



24VDC

LADY.5



64

BARRIÈRES LEVANTES

centrale de commande avec récepteur intégré
chargeur de batterie intégré
débrayage extérieur

jusqu'à 5 m



CENTRALES DE COMMANDE:

LADY.5 ————— CP.LADY  170



24 Vdc | usage intensif

- Barrière électromécanique 24 Vdc pour usage intensif, équipée d'une centrale de commande avec récepteur et chargeur de batteries intégrés, alimentateur à commutation universelle switching de 100 à 250 Vac, 50/60 Hz
- Facilité d'installation et connexion rapide pour un fonctionnement en mode lisses vis à vis grâce à la carte accessoire SIS
- Faible consommation en stand-by
- Possibilité d'installer des photocellules FTC.S grâce au système escamotable qui permet leur parfaite intégration
- Système d'équilibrage de la lisse, simple, rapide et fiable
- Ralentissements réglables
- Également disponible en inox LADY.5I

Plaque de fondation non inclus



RAL 2009

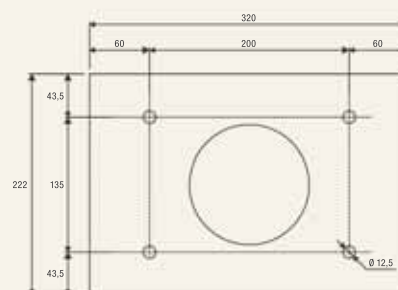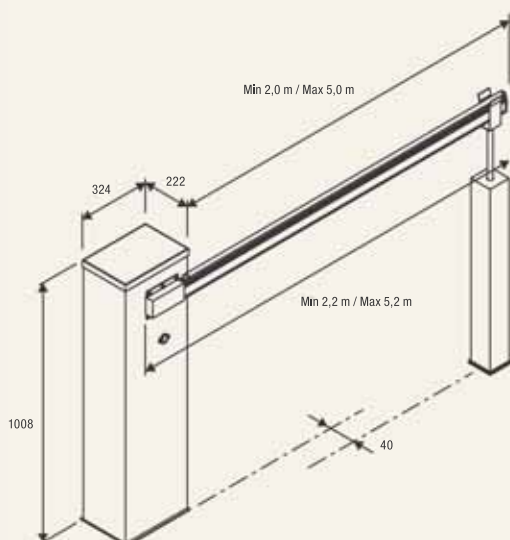

VE.PS