

FORLIGHT

2021







FORLIGHT, la marca que LEDS C4 lanzó al mercado en 2015, ofrece una gama de soluciones lumínicas primando la relación calidad-precio. 40 años de experiencia en la fabricación y diseño de luminarias nos permiten ofrecer productos cuidadosamente seleccionados para los más de 140 países donde estamos presentes. Conscientes de la importancia de seguir proponiendo a todos nuestros clientes y aliados comerciales productos que solucionen todas sus necesidades, en este nuevo catálogo de Forlight encontrarán los **productos imprescindibles para iluminar hogares y proyectos de uso no intensivo, así como también los más innovadores, gracias a toda una gama de soluciones inteligentes con las que podrán controlar las lámparas desde su dispositivo móvil**: mediante app, mando a distancia o incluso por voz, con la ayuda de Alexa, Siri o el asistente virtual de su Smartphone.

Nuestro propósito es hacer llegar al mayor número de consumidores unos diseños actualizados, prácticos y eficaces **al mejor precio posible**, y todo con el servicio y garantía que LEDS-C4 imprime a cada una de sus marcas.

Los diseños de **FORLIGHT**, ideados en Europa siguiendo las tendencias más actuales, incluyen productos **Técnicos** y **Decorativos**, tanto de **Interior** como de **Exterior**, cubriendo así todo el espectro de necesidades de iluminación. En todos ellos destaca la funcionalidad y su fácil instalación. Detrás de **FORLIGHT** hay un gran equipo profesional consciente de la importancia de cuidar cada detalle.

El éxito obtenido desde el lanzamiento de la marca nos reafirma, catálogo tras catálogo, en nuestra idea de abrir nuevas oportunidades de producto para todos nuestros clientes. En este **FORLIGHT 2021** presentamos un gran número de novedades y mejoras, con las que esperamos seguir aportando al mercado productos que cubran las demandas de un público cada vez más exigente. Nuestra ambición es que este nuevo catálogo sea una herramienta valiosa para ustedes y podamos continuar generando muchos más éxitos compartidos.

[FORLIGHT... Easy Light!](#)

www.forlight.com

FORLIGHT, the LEDS-C4 brand, launched in 2015, offers a wide range of lighting solutions giving priority to the price-quality ratio. 40 years experience in designing and manufacturing luminaires enables us to present carefully selected products for each of the 140 countries where we are present. We're aware of how important it is to continue developing products that satisfy our clients' and commercial partners' needs, and the new Forlight catalogue presents a range of must-have **products to light homes and use in projects that do not require continuous lighting, in addition to more innovative products, due to an entire range of smart solutions you can use to control lights from your mobile device**: by app, remote control or even voice, with the help of Alexa, Siri or your smartphone's virtual assistant.

Our purpose is to reach the largest number of customers with updated, practical and efficient designs coupled **with the best price possible**, and all of that with a service and guarantee that LEDS-C4 imposes on all their brands.

FORLIGHT designs, conceived in Europe following the ultimate trends, include **technical** and **decorative** products, for both **indoor** and **outdoor** use, thereby covering the entire spectrum of lighting needs. In all of them, functionality prevails with additional emphasis on their easy installation. Behind **FORLIGHT** you will be able to find the most professional team, with an outstanding grasp on the importance of taking care of even the smallest detail.

The success we've achieved, catalogue after catalogue, since we launched the brand bolsters our idea of opening new product opportunities for all our clients. So, in this **FORLIGHT 2021** catalogue, we present a wide range of innovations and improvements of which we will continue to develop to meet the requirements and demands of customers old and new. We hope this new catalogue becomes a valuable tool for you and we look forward to creating many more success stories together.

[FORLIGHT... Easy Light!](#)

www.forlight.com

FORLIGHT, la marque lancée par LEDS C4 en 2015, offre une gamme de solutions d'éclairage qui privilégie le rapport qualité-prix. Forts de 40 ans d'expérience dans la fabrication et la conception de luminaires, nous proposons des produits soigneusement sélectionnés pour les plus de 140 pays où nous sommes présents. Conscients de l'importance de continuer à proposer à tous nos clients et partenaires commerciaux des produits qui répondent à tous leurs besoins, nous vous offrons dans ce nouveau catalogue de Forlight **les articles indispensables pour vos projets d'éclairage résidentiel et projets à usage non intensif, ainsi que les articles les plus innovants, grâce à toute une gamme de solutions intelligentes qui vous permettront de contrôler les luminaires depuis votre dispositif mobile**: par le biais d'une application, d'une télécommande, ou même par commande vocale, à l'aide d'Alexa, de Siri ou de l'assistant virtuel de votre Smartphone.

Notre but est de faire parvenir au plus grand nombre de consommateurs des modèles contemporains, pratiques et efficaces **au meilleur prix possible**, le tout avec le service et la garantie dont LEDS C4 dote chacune de ses marques.

Conçus en Europe en suivant les tendances les plus actuelles, les modèles de **FORLIGHT** comprennent des produits **Techniques et Décoratifs**, tant **d'intérieur** que **d'extérieur**, qui répondent ainsi à tout l'éventail des besoins en éclairage. Privilégiant la fonctionnalité, tous les articles sont en outre faciles à installer. **FORLIGHT** est le fruit du travail d'une équipe très professionnelle, qui veille à tout moment à prendre soin du moindre détail.

Le succès obtenu depuis le lancement de la marque nous conforte dans l'idée de créer de nouvelles opportunités de produits pour tous nos clients, catalogue après catalogue. Ce **FORLIGHT 2021** est pour nous l'occasion de présenter un grand nombre de nouveautés et de perfectionnements, dans l'espoir de continuer à proposer des produits qui répondent aux attentes d'un public de plus en plus exigeant. Notre ambition est que ce nouveau catalogue vous soit utile à tous et que nous puissions continuer à vivre de nombreux succès ensemble.

[FORLIGHT... Easy Light!](#)

www.forlight.com

Ejemplo de embalaje Packaging example Exemple d'emballage



Nuestras luminarias tienen las fichas de producto y las guías de instalación disponibles para ser descargadas. Los datos fotométricos son compatibles para los principales software de iluminación.

Our luminaires have technical specifications and installation guides available to be downloaded. Photometric data compatible with the main lighting software.

Vous pouvez télécharger toutes les fiches techniques et les guides d'installation. Les données photométriques de nos luminaires sont compatibles avec les principaux logiciels d'éclairage.

DORIT
TC-0351-BLA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	TC-0351-BLA
Material protección IP	IP20
Material de base 1	Aluminio
Material de base 2	Aluminio
Material de base 3	Aluminio
Material de base 4	Aluminio
Material de base 5	Aluminio
Material de base 6	Aluminio
Material de base 7	Aluminio
Material de base 8	Aluminio
Material de base 9	Aluminio
Material de base 10	Aluminio
Material de base 11	Aluminio
Material de base 12	Aluminio
Material de base 13	Aluminio
Material de base 14	Aluminio
Material de base 15	Aluminio
Material de base 16	Aluminio
Material de base 17	Aluminio
Material de base 18	Aluminio
Material de base 19	Aluminio
Material de base 20	Aluminio
Material de base 21	Aluminio
Material de base 22	Aluminio
Material de base 23	Aluminio
Material de base 24	Aluminio
Material de base 25	Aluminio
Material de base 26	Aluminio
Material de base 27	Aluminio
Material de base 28	Aluminio
Material de base 29	Aluminio
Material de base 30	Aluminio
Material de base 31	Aluminio
Material de base 32	Aluminio
Material de base 33	Aluminio
Material de base 34	Aluminio
Material de base 35	Aluminio
Material de base 36	Aluminio
Material de base 37	Aluminio
Material de base 38	Aluminio
Material de base 39	Aluminio
Material de base 40	Aluminio
Material de base 41	Aluminio
Material de base 42	Aluminio
Material de base 43	Aluminio
Material de base 44	Aluminio
Material de base 45	Aluminio
Material de base 46	Aluminio
Material de base 47	Aluminio
Material de base 48	Aluminio
Material de base 49	Aluminio
Material de base 50	Aluminio

MATERIALES / ACABADOS

Material exterior	Aluminio
Material interior	Cristal
Material protección	Aluminio
Material base	Aluminio

EQUIPO

Equipo electrónico electrónico (LED) (100-240V) (50/60Hz)

Características técnicas

Modelo	TC-0351-BLA
Material protección IP	IP20
Material de base 1	Aluminio
Material de base 2	Aluminio
Material de base 3	Aluminio
Material de base 4	Aluminio
Material de base 5	Aluminio
Material de base 6	Aluminio
Material de base 7	Aluminio
Material de base 8	Aluminio
Material de base 9	Aluminio
Material de base 10	Aluminio
Material de base 11	Aluminio
Material de base 12	Aluminio
Material de base 13	Aluminio
Material de base 14	Aluminio
Material de base 15	Aluminio
Material de base 16	Aluminio
Material de base 17	Aluminio
Material de base 18	Aluminio
Material de base 19	Aluminio
Material de base 20	Aluminio
Material de base 21	Aluminio
Material de base 22	Aluminio
Material de base 23	Aluminio
Material de base 24	Aluminio
Material de base 25	Aluminio
Material de base 26	Aluminio
Material de base 27	Aluminio
Material de base 28	Aluminio
Material de base 29	Aluminio
Material de base 30	Aluminio
Material de base 31	Aluminio
Material de base 32	Aluminio
Material de base 33	Aluminio
Material de base 34	Aluminio
Material de base 35	Aluminio
Material de base 36	Aluminio
Material de base 37	Aluminio
Material de base 38	Aluminio
Material de base 39	Aluminio
Material de base 40	Aluminio
Material de base 41	Aluminio
Material de base 42	Aluminio
Material de base 43	Aluminio
Material de base 44	Aluminio
Material de base 45	Aluminio
Material de base 46	Aluminio
Material de base 47	Aluminio
Material de base 48	Aluminio
Material de base 49	Aluminio
Material de base 50	Aluminio

Características fotométricas

Modelo	TC-0351-BLA
Material protección IP	IP20
Material de base 1	Aluminio
Material de base 2	Aluminio
Material de base 3	Aluminio
Material de base 4	Aluminio
Material de base 5	Aluminio
Material de base 6	Aluminio
Material de base 7	Aluminio
Material de base 8	Aluminio
Material de base 9	Aluminio
Material de base 10	Aluminio
Material de base 11	Aluminio
Material de base 12	Aluminio
Material de base 13	Aluminio
Material de base 14	Aluminio
Material de base 15	Aluminio
Material de base 16	Aluminio
Material de base 17	Aluminio
Material de base 18	Aluminio
Material de base 19	Aluminio
Material de base 20	Aluminio
Material de base 21	Aluminio
Material de base 22	Aluminio
Material de base 23	Aluminio
Material de base 24	Aluminio
Material de base 25	Aluminio
Material de base 26	Aluminio
Material de base 27	Aluminio
Material de base 28	Aluminio
Material de base 29	Aluminio
Material de base 30	Aluminio
Material de base 31	Aluminio
Material de base 32	Aluminio
Material de base 33	Aluminio
Material de base 34	Aluminio
Material de base 35	Aluminio
Material de base 36	Aluminio
Material de base 37	Aluminio
Material de base 38	Aluminio
Material de base 39	Aluminio
Material de base 40	Aluminio
Material de base 41	Aluminio
Material de base 42	Aluminio
Material de base 43	Aluminio
Material de base 44	Aluminio
Material de base 45	Aluminio
Material de base 46	Aluminio
Material de base 47	Aluminio
Material de base 48	Aluminio
Material de base 49	Aluminio
Material de base 50	Aluminio

Características de instalación

Modelo	TC-0351-BLA
Material protección IP	IP20
Material de base 1	Aluminio
Material de base 2	Aluminio
Material de base 3	Aluminio
Material de base 4	Aluminio
Material de base 5	Aluminio
Material de base 6	Aluminio
Material de base 7	Aluminio
Material de base 8	Aluminio
Material de base 9	Aluminio
Material de base 10	Aluminio
Material de base 11	Aluminio
Material de base 12	Aluminio
Material de base 13	Aluminio
Material de base 14	Aluminio
Material de base 15	Aluminio
Material de base 16	Aluminio
Material de base 17	Aluminio
Material de base 18	Aluminio
Material de base 19	Aluminio
Material de base 20	Aluminio
Material de base 21	Aluminio
Material de base 22	Aluminio
Material de base 23	Aluminio
Material de base 24	Aluminio
Material de base 25	Aluminio
Material de base 26	Aluminio
Material de base 27	Aluminio
Material de base 28	Aluminio
Material de base 29	Aluminio
Material de base 30	Aluminio
Material de base 31	Aluminio
Material de base 32	Aluminio
Material de base 33	Aluminio
Material de base 34	Aluminio
Material de base 35	Aluminio
Material de base 36	Aluminio
Material de base 37	Aluminio
Material de base 38	Aluminio
Material de base 39	Aluminio
Material de base 40	Aluminio
Material de base 41	Aluminio
Material de base 42	Aluminio
Material de base 43	Aluminio
Material de base 44	Aluminio
Material de base 45	Aluminio
Material de base 46	Aluminio
Material de base 47	Aluminio
Material de base 48	Aluminio
Material de base 49	Aluminio
Material de base 50	Aluminio

TC-0351

Página web de Forlight

Forlight website

Site internet de Forlight

www.forlight.com

The screenshot shows the Forlight website interface. At the top, there is a blue navigation bar with the Forlight logo and menu items: Home, Products, Catalogue, Forlight, and Contact. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads 'Home / Products / Product'. The main content area features a large product image of a black and white LED light fixture (3). To the right of the image, the product name 'Mix TC-1700-BLA' (2) is displayed, along with technical specifications: 'Structure Finish: Matt white/black' (4) and 'Structure Material: Aluminum/aluminium'. Below these details are several icons representing different features or accessories (5), including 'V/Hz', 'LED', and 'Accessories'. A 'RELATED PRODUCTS' section (6) shows several smaller images of similar light fixtures. A 'DOWNLOADS' section (7) provides buttons for 'Spec Sheet', 'Image', 'Photometric Data', 'All Downloads', 'Accessory', and 'Mounting Instructions'. At the bottom of the page, there is a search bar (1) with the placeholder text 'Write here the product you are looking for ...' and a 'NEW SEARCH' button.

1 Buscador interno.
Site Search.
Outil de recherche interne.

2 Modelo y referencia del producto según su acabado.
Product model and reference number based on characteristics.
Modelo y referencia del producto según su acabado.

3 Imagen de producto aislado, en ambiente y dimensiones.
Product only image, product in use image and dimensions.
Image du produit isolé, sur site et dimensions.


4 Información de materiales y acabados.
Information about Materials and Finishes.
Informations matériaux et finitions.

5 Simbología.
Symbols.
Symboles.

6 Productos y accesorios relacionados.
Related products and accessories.
Produits et accessoires connexes.

7 Descarga de todos los datos.
Download all the information.
Téléchargement de toutes les données.

¿Cómo utilizar este catálogo? How to use the catalogue? Comment s'utilise ce catalogue?

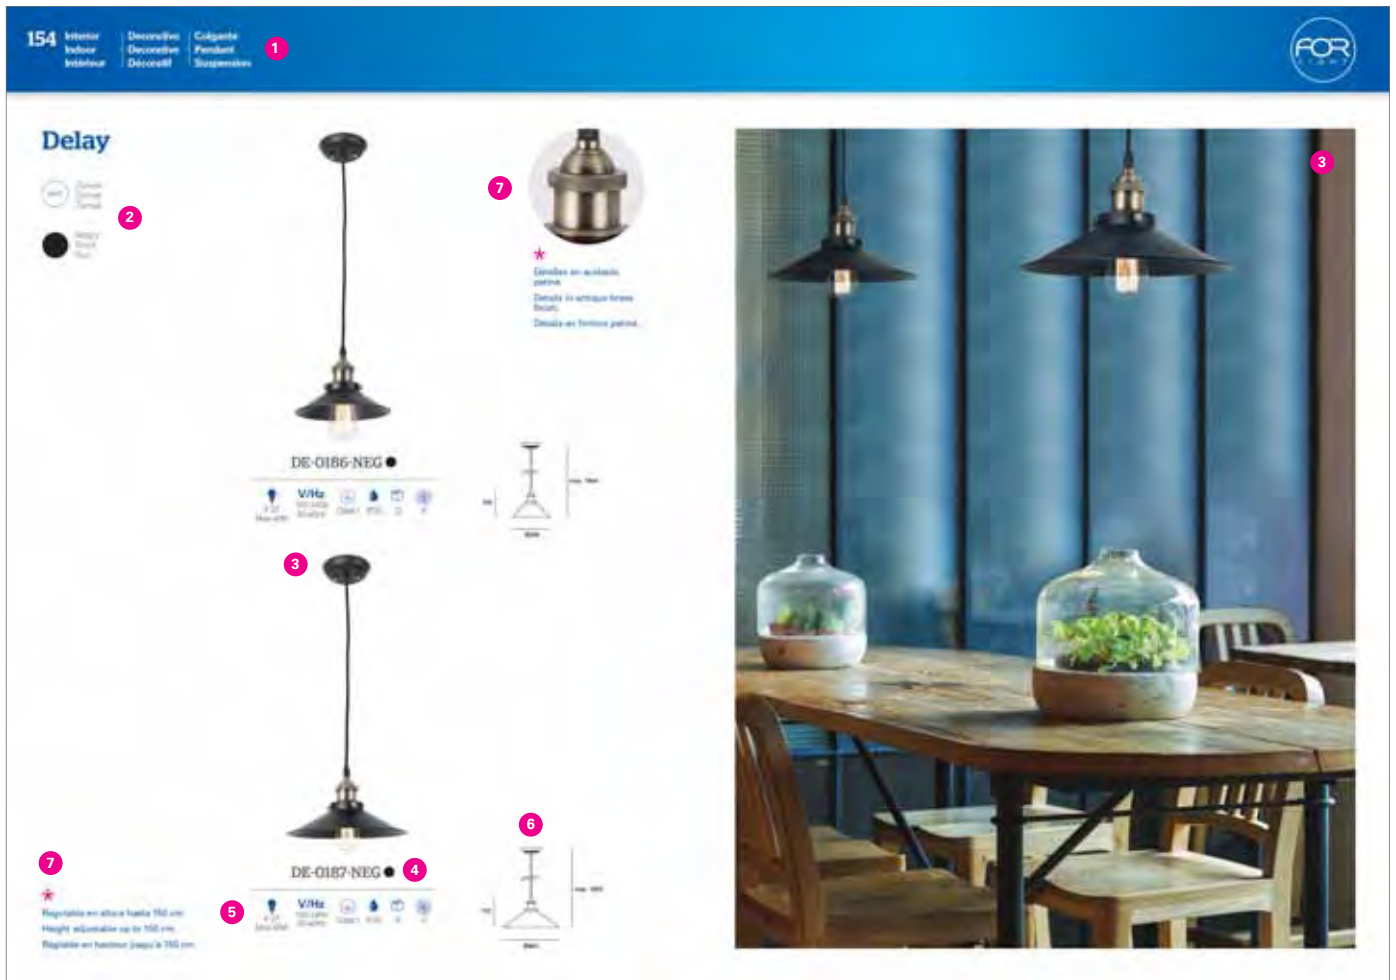

1 Sección de producto dentro del catálogo.

Product Section in the Catalogue.

Type de produits du catalogue.

2 Información de materiales y acabados.

Information about Materials and Finishes.

Informations matériaux et finitions.

3 Imagen de producto aislado y en ambiente.

Isolated Product and Assembled Product Images.

Image du produit seul et ambiances.

4 Referencia del producto según su acabado.

Product Reference according to Finish.

Référence du produit selon sa finition.

5 Características técnicas y de utilidad del producto.

Technical Characteristics and Product Use.

Caractéristiques techniques et utilisation du produit.

6 Dimensiones y montaje del producto.

Measures and Product Assembly.

Dimensions et montage du produit.

7 Información y fotos adicionales del producto.

Additional photos and product information.

Photos et informations supplémentaires sur le produit.

SMART

Iluminación modular para techo
Modular downlight
Plafond d'éclairage modulaire



Hide
21



Mix
21

Downlights empotrados
Recessed downlights
Downlight encastrés



Easy
23

Pared o techo
Wall or ceiling
Mur ou au plafond



Ola
24

Colección
Family
Famille



Smart Outdoor Lighting
26

Técnico Technical Technique

Proyector de carril
Track spotlight
Projecteur et rail



Cone
32



Elit
36



Key
34



Onyx
30

Downlights de superficie
Surface downlights
Downlight de surface



Easy Surface
57, 58



Fox
40



Tub
39

Panel led
Led panel
Pavé led



Square
62

**Downlights empotrados
Recessed downlights
Downlight encastrés**




**Iluminación modular para techo
Modular downlight
Plafond d'éclairage modulaire**



**Baños
Bath
Salle de bains**

Sistema linear de superficie y suspendido
Suspended and surface linear system
Système linéaire suspendu et de surface

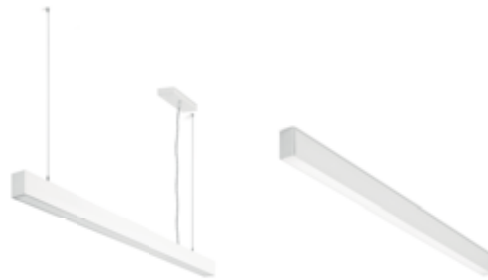

Ilo
72, 73

Exterior Outdoor Extérieur

Empotrable de suelo
Uplight recessed
Encastré sol



Ringo
78, 80

Tidian
82

N Up
76

Empotrable de pared
Recessed wall fixture
Aplicque encastré



Face
86

Stair
86

Tamesis
84

Proyectores
Spotlights
Projecteurs



April
94

N Icaro
96

N Jumbo
98

Minimal
103

Minimal Green
103

Neo
100



Picnic
90



N Pro
88



Post
92



Tidian
100

Luminaria de superficie
Surface mounted
Luminaire de surface



Ford
110, 111



New flash
158



Orion
114, 115



N Port
108



Propper
104



Rhino
112



Selene
106

Colgantes
Pendants
Suspensions



Rhiana
196



Pergola
198

Apliques de pared
Wall fixtures
Apliques



Adur
175



Ara
116



Area
150



Avenue
172



N Corande
170



Cube
133



Dual
152



Elix
162



Grove
152, 154, 156



N Grow
124



Jumbo
140



Kapa
118



N Kubo
128



Litus
160



Lord
166



Loyd
136



Mayor
138



Mocca
120



N Monaco
147



Noa
146



Osaka
168



N Rem
122



Rex
130



Road
174



Samper
144

Serenate
142

Siluet
164

Slim
134

N Thomas
148

Willow
126

**Balizas
Bollards
Balises**



Arrow
192

Siljan
190

Zip
193

**Colección
Family
Famille**



Alfil
181

N Box
176

N Indoo
178

N Kala
184

Koral
188, 189



Mandela
187



Siros
194, 195



Yika
183

**Chillout
Chillout
Chillout**



Magnet
204

Moon
200

Mush
202

N Night
206

Sphere
200

Decorativo Decorative Décoratif

Colgantes
Pendants
Suspensions



Bloom
218



Bowl
210



Dixie
228



N Kea
226



King
216



N Lampa
250



N Maya
212



N Meg
222



Nube
224, 225



Nube
224, 225



N Riba
220



Thin
214



Thin
214



Vira
228

Pared o techo
Wall or ceiling
Mur ou au plafond



Bas
237



Crobat
238



Farrow
236



N Glass
246



Keop
242



N Llit
237



N Lyon
247



Mar
236



N Niza
247



Ola
234



Romi
248



Tempo
232



N Tempo wood
230



Thin
240



Toppi
244

Sobremesas y pies de salón
Table Lamps and floor lamps
Lampes de table et lampadaires



Ding
268



N Dover
270



N Lampa
252



Magnet
255



Mush
254



N Night
256



N Nuts
260



Romi
244



Sphere
258



Stol
266



Tender
264



Touch
262

Baños
Bath
Salle de bains



Lungo
280



Petit
283



Vapor
282

Proyectores
Spotlights
Projecteurs



Adri
276



Keeper
274



N Logos
272



Safran
279



Vitro
278

Ventiladores
Ceiling fan
Ventilateurs
de plafond



Borneo
294, 295



Core
288



Helix
290



Inca
286



Lace
298



Vera
296



Windy
292



SMART

Forlight SMART

Bienestar, confort y seguridad de las personas

La nueva gama de producto **Forlight Smart** está pensada para poner el foco en el bienestar de las personas, adaptando la luz a las necesidades de la estancia y del momento, y crear y transformar diferentes ambientes.

Wellness, comfort and safety of people

The new **Forlight Smart** product range is designed to focus on people's well-being, by adapting the lighting to the room's needs and the moment, while creating and transforming different settings.

Bien-être, confort et sécurité des personnes

La nouvelle gamme de produits **Forlight Smart** est conçue pour mettre l'accent sur le bien-être des personnes, en adaptant la lumière aux besoins de la pièce et du moment, de manière à créer et transformer différentes ambiances.



LIGHTFORLIFE APP

Conecta tus luminarias **Forlight** a la App móvil **LightForLife**, y crea el ambiente que necesitas para cada momento.

Connect your **Forlight** light fixtures to the **LightForLife** mobile app, and set the mood needed at any moment.

Reliez vos luminaires **Forlight** à l'application mobile **LightForLife**, puis créez l'ambiance nécessaire à chaque moment.



SIRI



ALEXA



GOOGLE ASSISTANT



BENEFICIOS



Luz confortable y adaptable. Permite adaptar la luz a cada momento: una iluminación cálida por la noche para ayudar a la relajación y una atmósfera neutra o fría a mediodía que nos estimula para estar más activos.

ADVANTAGES

Comfortable, adaptable lighting. The light can be adapted to suit each moment: warm lighting at night to help you relax and a neutral or cool atmosphere at midday that stimulates the body to be more active.

BIENFAITS

Lumière confortable et adaptable. Permet d'adapter la lumière à chaque moment : un éclairage chaud la nuit pour contribuer à la relaxation et une atmosphère neutre ou froide le midi pour nous stimuler afin d'être plus actifs.



Ahorro energético. Con la ayuda de la tecnología podemos optimizar el uso de la energía para reducir su consumo: crea escenas, horarios, modo "vacaciones", etc.

Energy savings. With the help of technology, you can optimise energy usage to reduce power consumption: create scenes, timetables, "holiday" mode, etc.

Économies d'énergie. Avec l'aide de la technologie, on peut optimiser l'utilisation de l'énergie pour en réduire la consommation : création de scènes, horaires, mode « vacances », etc.



Experiencia óptima. De fácil instalación y uso, cualquier miembro de la familia puede controlar la iluminación desde cualquier punto de la casa o del exterior.

Optimal experience. Easy to install and use, any family member can control the lighting from anywhere in the house or outside.


Expérience optimale. Grâce à sa facilité d'installation et d'utilisation, n'importe quel membre de la famille peut contrôler l'éclairage de n'importe quel endroit de la maison ou de l'extérieur.




Integración con otros sistemas. Posibilidad de control por voz con Siri, Amazon Alexa y Google Assistant.

Integration with other systems. Voice control option with Siri, Amazon Alexa and Google Assistant.


Intégration avec d'autres systèmes. Possibilité de contrôle par la voix avec Siri, Amazon Alexa et Google Assistant.

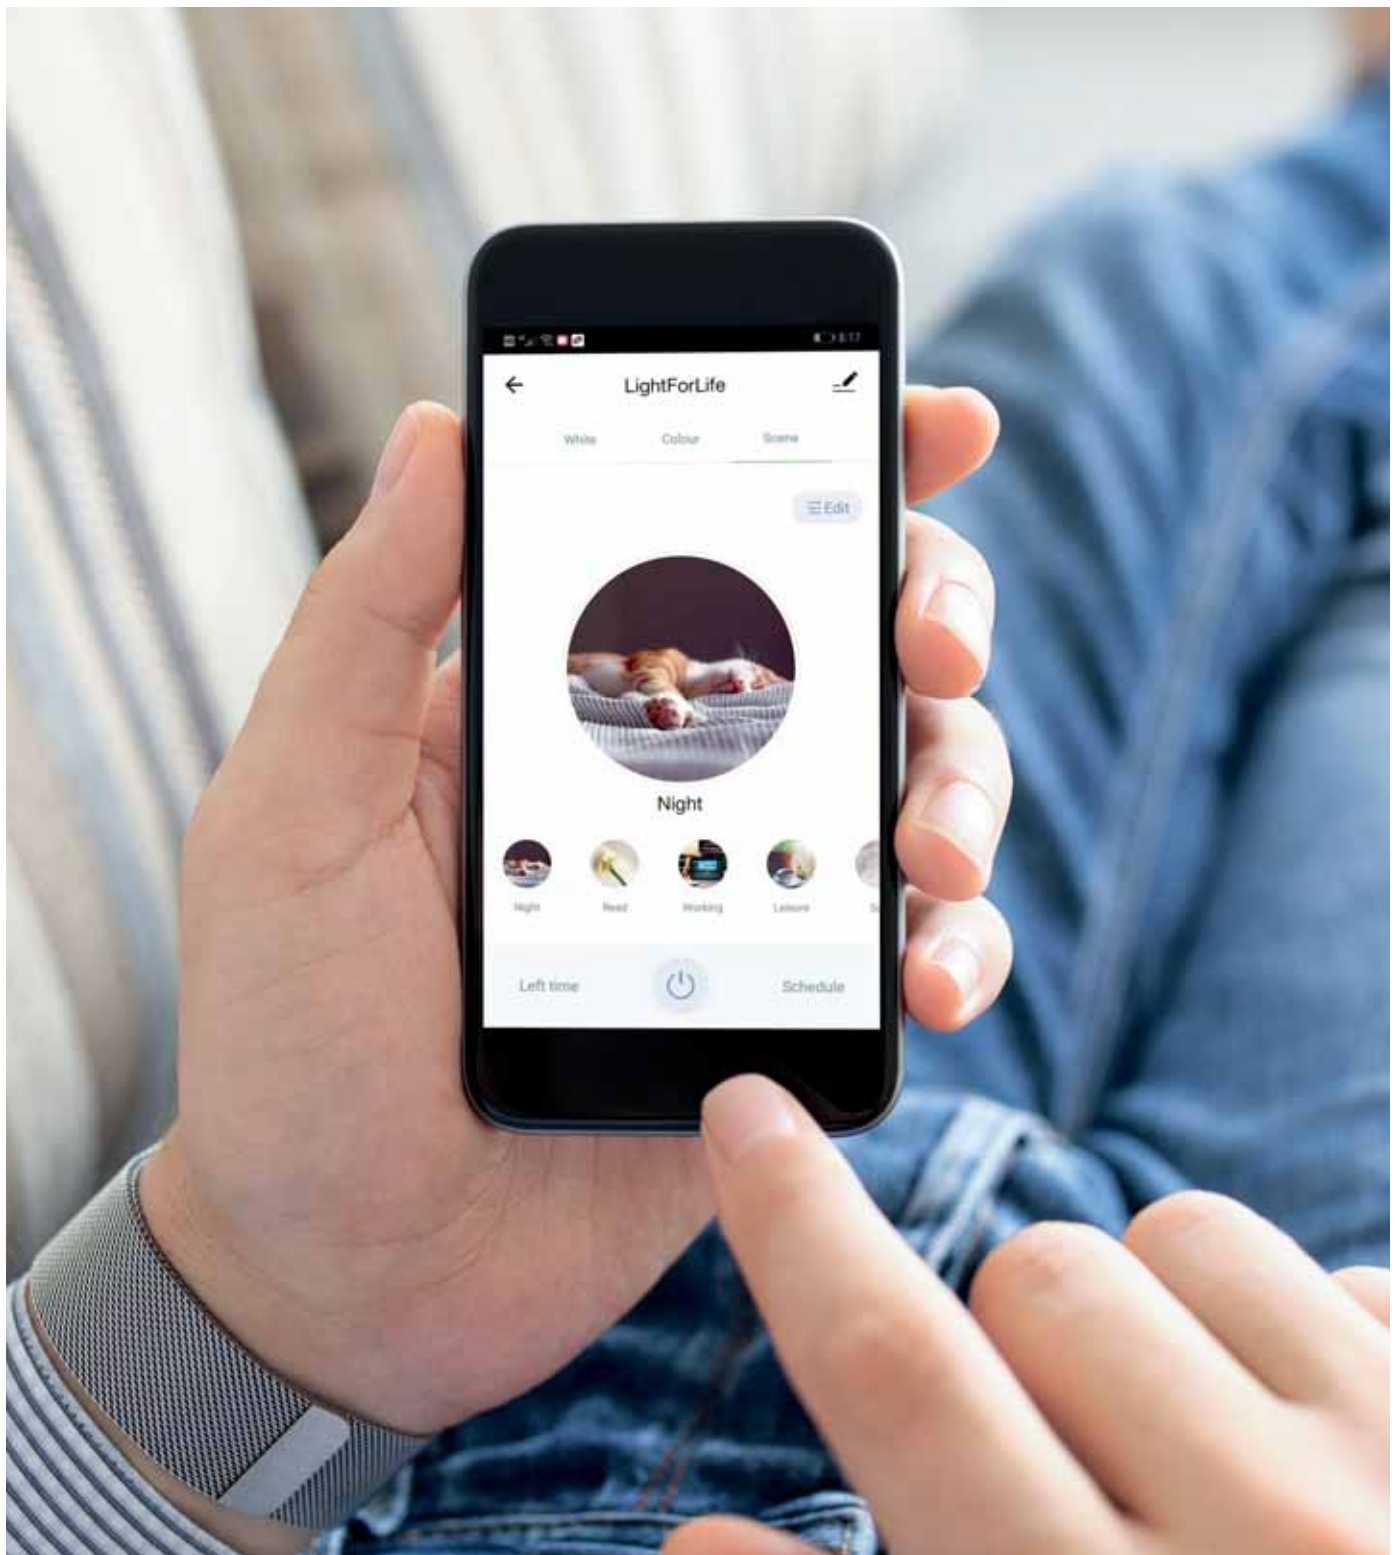

¿CÓMO FUNCIONA?

1. Instala la luminaria según las instrucciones.
2. Abre la **App LightForLife**.  ¡Asegúrate que estás conectado al Wi-Fi!
3. Busca la luminaria en la APP y sincronízala siguiendo las instrucciones.
4. ¡Empieza a experimentar!

HOW DOES IT WORK?


1. Install the luminaire as instructed
2. Open the **App LightForLife**.  Make sure you are connected to the Wi-Fi!
3. Find the luminaire in the app and synchronise it as instructed.
4. Start experimenting!

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

1. Installez le luminaire selon les instructions.
2. Ouvrez l'**App LightForLife**.  Assurez-vous d'être connecté(e) au Wi-Fi!
3. Cherchez le luminaire sur l'application et synchronisez-le en suivant les consignes.
4. Commencez à expérimenter!



Fácil y rápido de conectar.
Easy and fast to connect.
Facile et rapide à connecter.

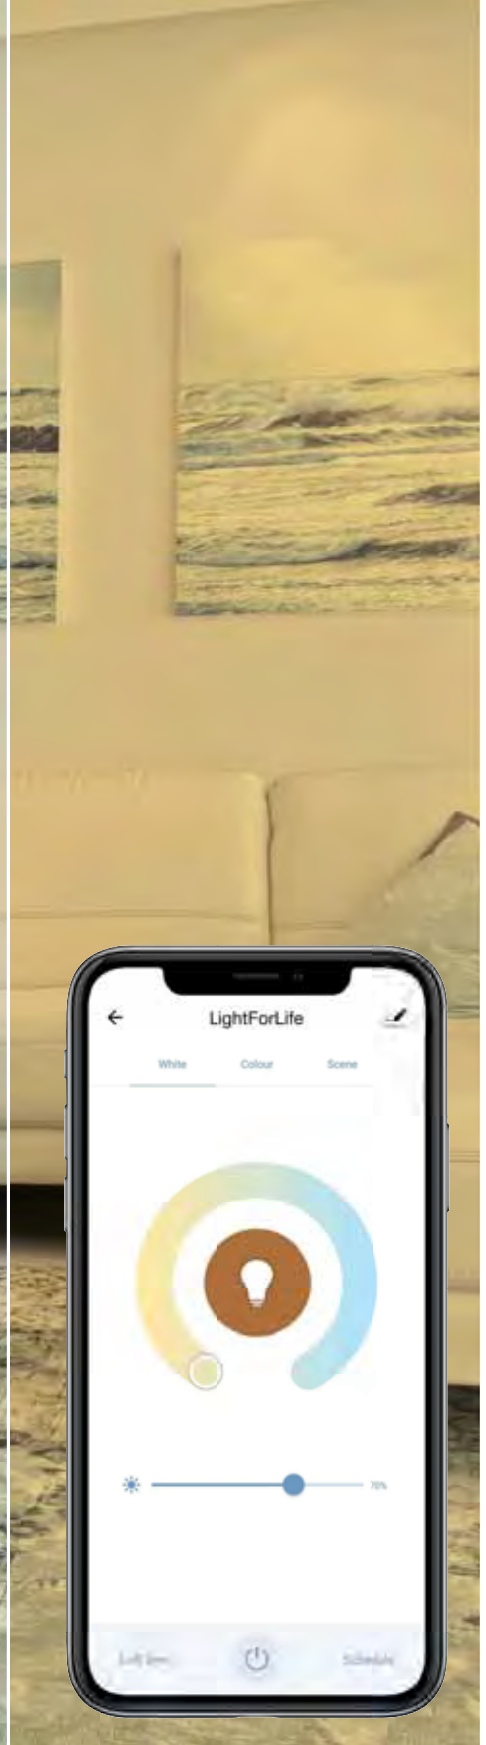



★

Ejemplo de aplicación de la **Mix Visual Comfort TC-0200-BLA**
Mix Visual Comfort application example **TC-0200-BLA**
Exemple d'application du **Mix Visual Comfort TC-0200-BLA**



Mix


MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0511-BLA ○

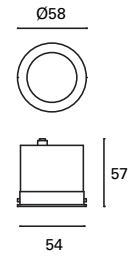

Mix es un módulo LED que requiere uno de los marcos, a escoger en la página 44.

Mix is a LED module that needs one of the frames, which you can choose from page 44.

Mix est un module LED qui exige l'un des cadres, à choisir à la page 44.

W TOTAL 8,4W	LED 6,5W 950 lm 2700°k 6000°k	WiFi	Included 220-240V 50-60Hz	Class II	16	36°		✓
------------------------	--	-------------	---------------------------------	----------	----	-----	--	---



Disponibile versión de empotrar (p. 44).

Recessed version available (p. 44).

Version encastrée disponibles (p. 44).

***WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

Hide




MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0512-BLA ○



Efecto bóveda con LED indirecto.

Vault effect with indirect LED.

Effet de dôme avec LED indirecte.

W TOTAL 12W	LED 8,5W 1050 lm 2700°k 6000°k	WiFi	Included 220-240V 50-60Hz	Class II	20	IP23	90°		✓
-----------------------	---	-------------	---------------------------------	----------	----	------	-----	--	---

***WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid






Easy

- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère
- Blanco mate
White matt
Blanc mat




TC-0494-BLA ○

W TOTAL 22W	LED 19,7W 2160 lm 2700°k 6000°k	Wi-Fi	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	10	IP23	114°		
-----------------------	--	--------------	---------------------------------	----------	----	------	------	--	--

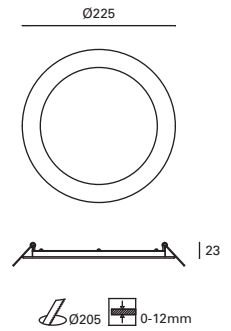


*
Diseño ultra fino.
Ultra-thin design.
Design ultra-fin.

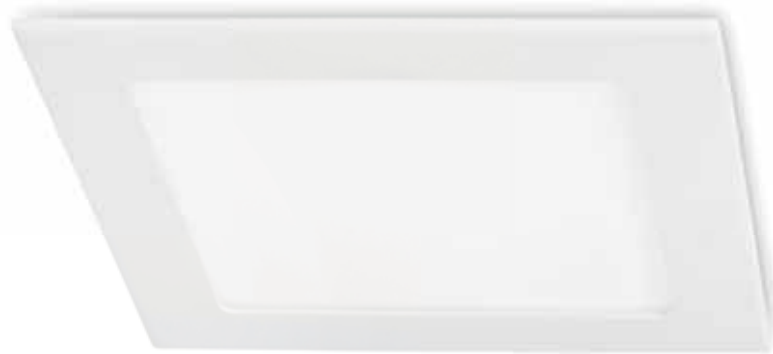

TC-0495-BLA ○

W TOTAL 22W	LED 19,7W 2160 lm 2700°k 6000°k	Wi-Fi	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	10	IP23	114°		
-----------------------	--	--------------	---------------------------------	----------	----	------	------	--	--

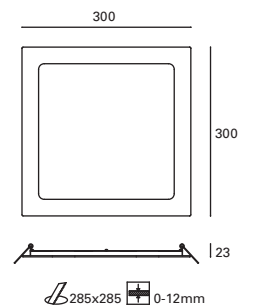

*
Distribución homogénea del flujo lumínico.
Homogeneous light distribution.
La répartition de la lumière est homogène.

* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

Olra



- MAT Acero
Steel
Acier
- DIF Acrílico Opal
Opal Acrylic
Opal acrylique
- Blanco
White
Blanc



DE-0513-BLA ○

W
TOTAL
24,2W

LED
21W
2160 lm
2700°k
6000°k




Included
230V
50-60Hz


Class II

10

IP20




95



Ø380

* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

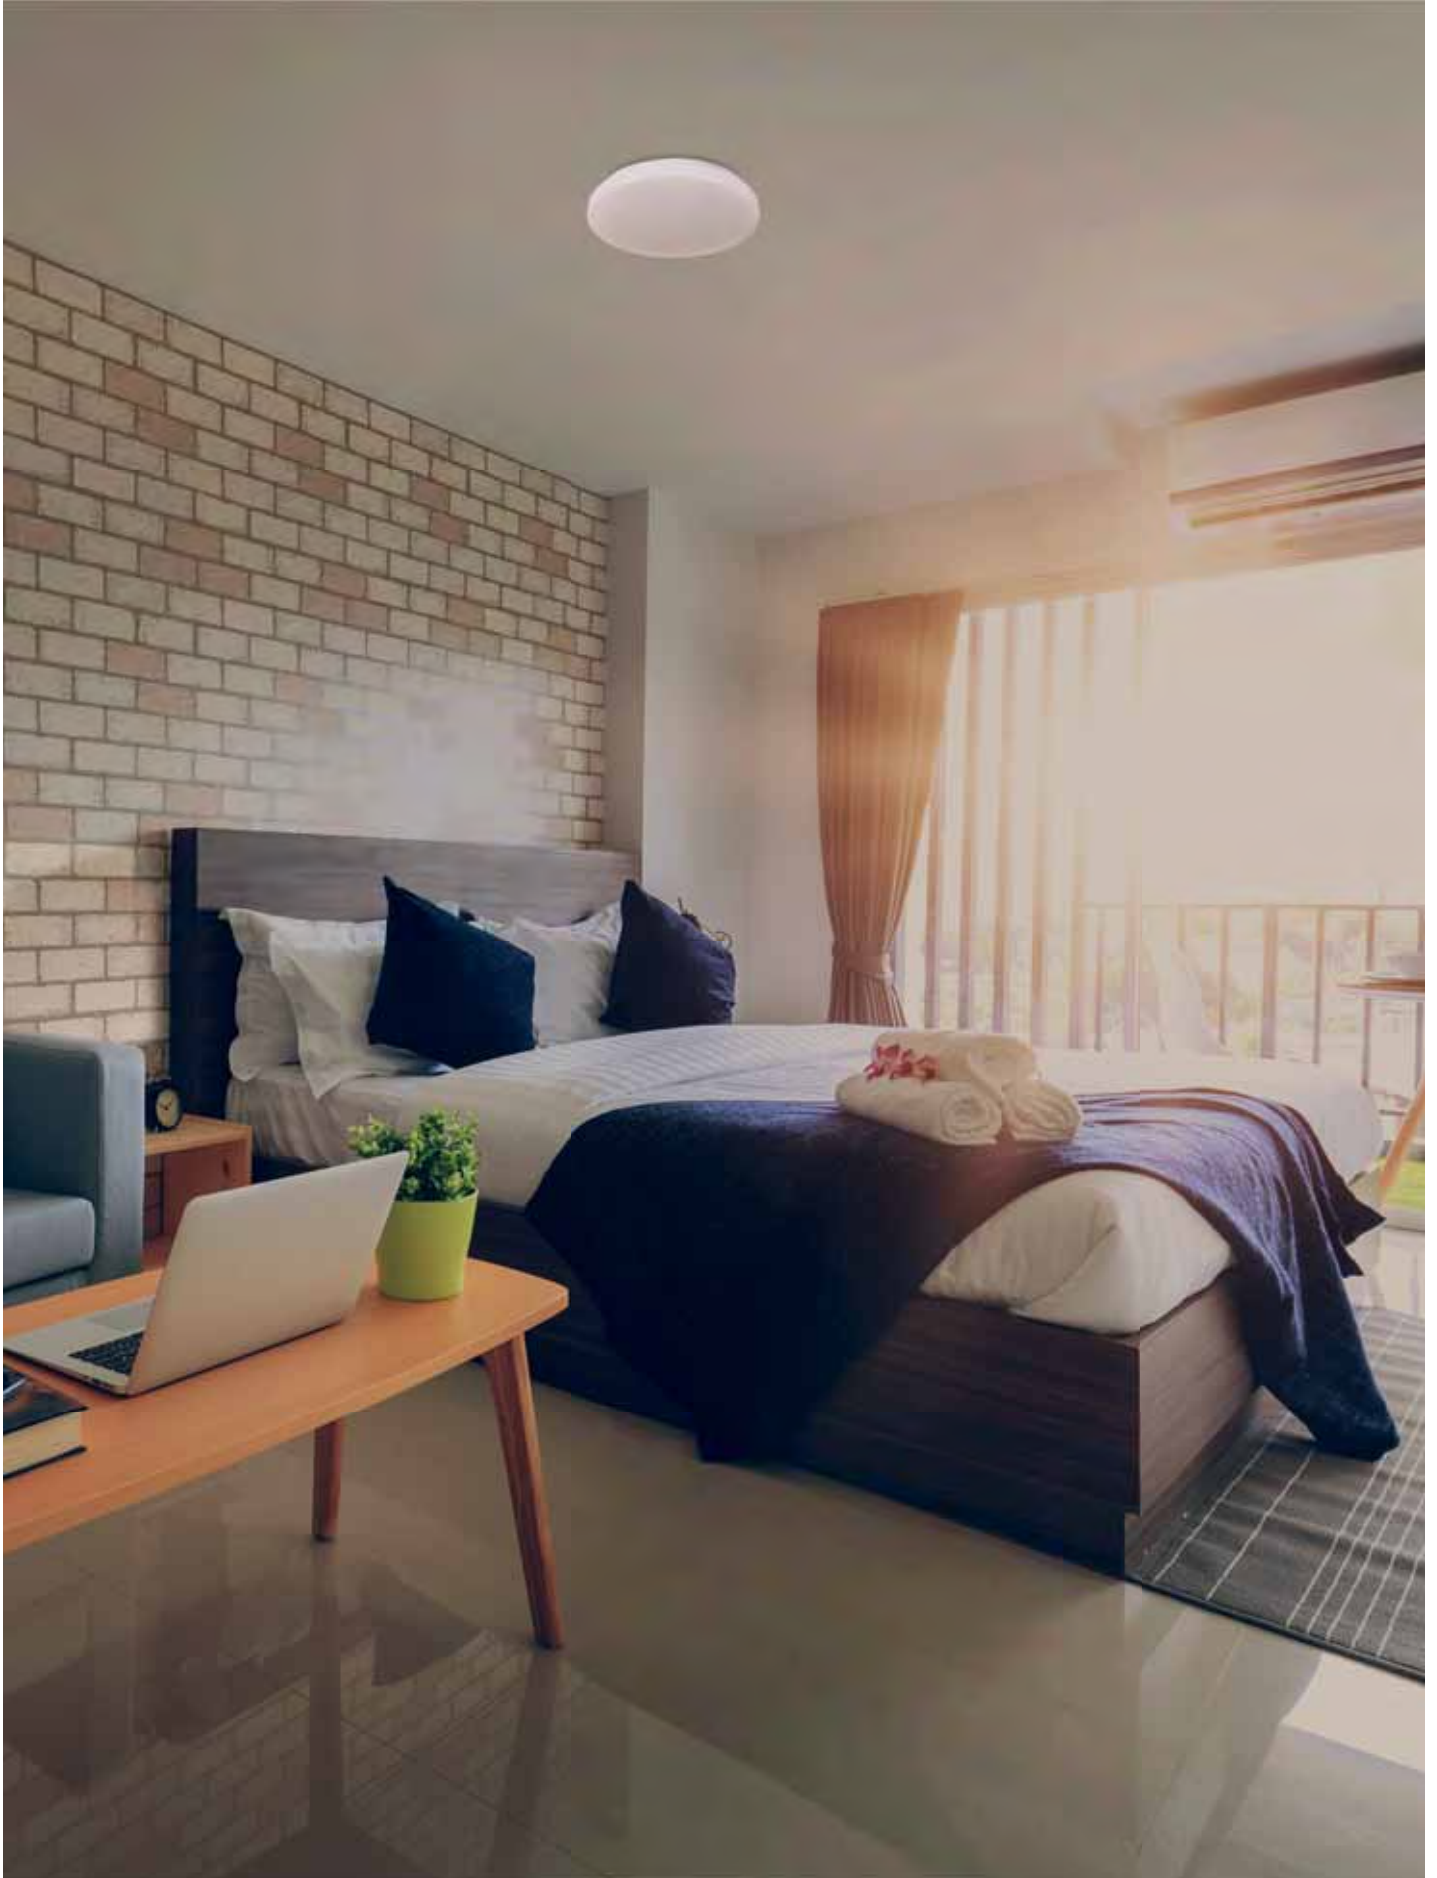

Smart Outdoor Lighting



MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato mate
Polycarbonate matt
Polycarbonate mat


● Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0514-ANT ●

W TOTAL 4W
LED 4W
 410 lm
 2700°k
 6000°k
 * RGB

Bluetooth
 Included 220-240V
 50-60Hz
 Class II
 12
 IP65
 IK10
 ✓



MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato opal
Opal Polycarbonate
Polycarbonate opal


● Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0515-ANT ●

W TOTAL 3W
LED 3W
 310 lm
 2700°k
 6000°k
 * RGB

Bluetooth
 Included 220-240V
 50-60Hz
 Class II
 4
 IP54
 IK10
 ✓



MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato transparente
Transparent polycarbonate
Polycarbonate transparent


● Negro
Black
Noir




PX-0516-NEG ●

W TOTAL 4W
LED 4W
 410 lm
 2700°k
 6000°k
 * RGB

Bluetooth
 Included 220-240V
 50-60Hz
 Class II
 16
 IP65
 IK10
 Sea Side Suitable
 90°
 Included
 ✓



* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

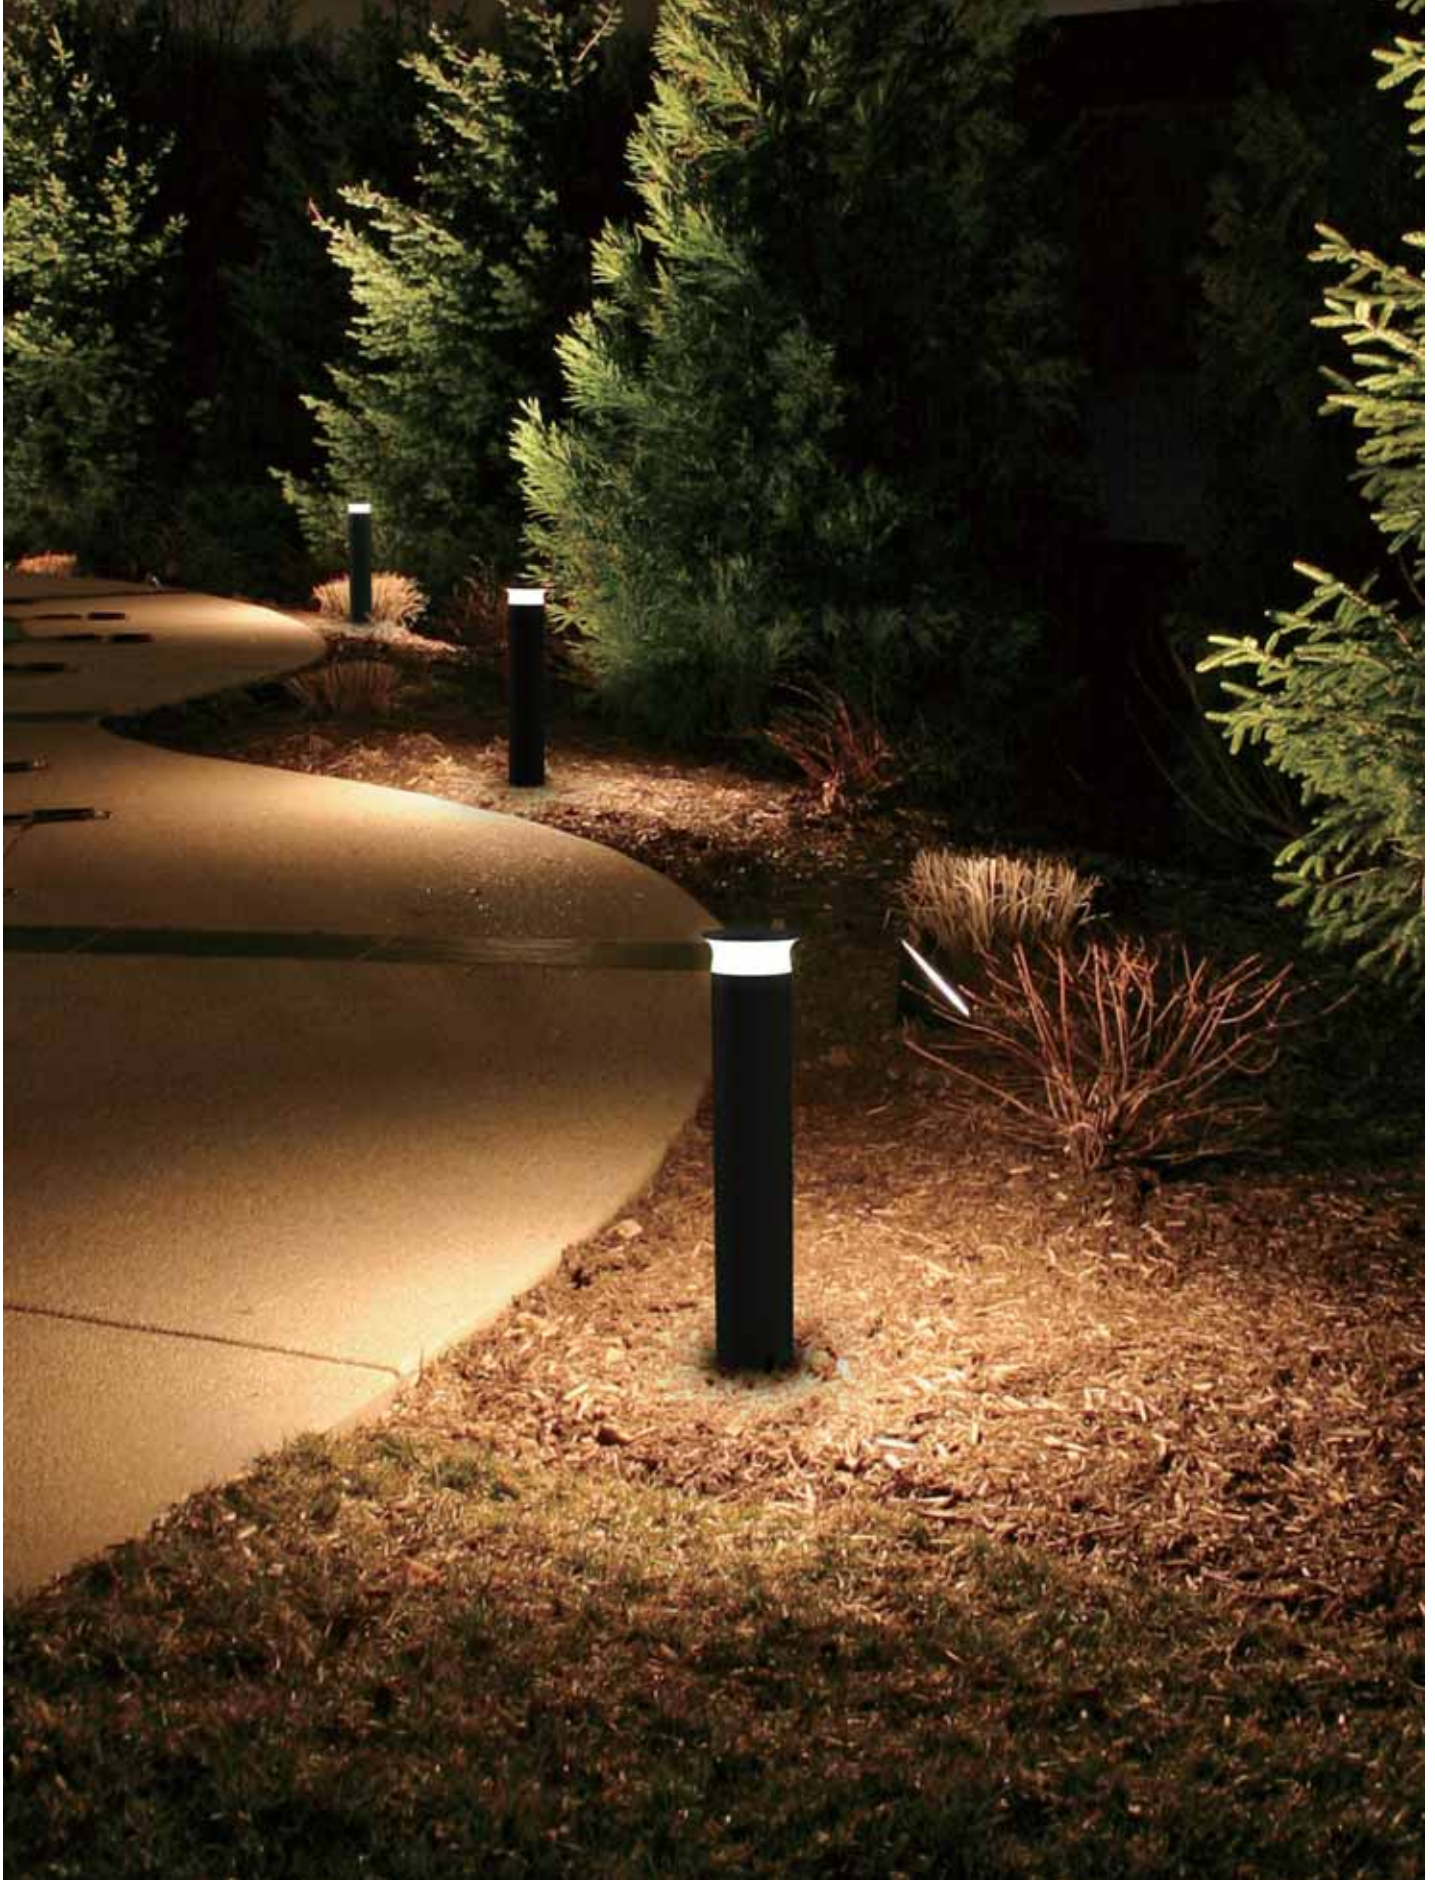



Técnico
Technical
Technique

Onyx

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir




TC-0523-BLA ○
TC-0523-NEG ●

W TOTAL 24,5W
LED 21,4W
2450 lm
3000°k

Included 100-277 50-60Hz

Class II 12 IP20 355° 355° ✓



*

Compatible con carril trifásico.
Alto rendimiento lumínico.
No compatible con TC-0473-BLA.

Compatible with triple Phase Track.
High luminous efficiency.
Not compatible with TC-0473-BLA.

Compatible avec rail triphasé.
Grande efficacité lumineuse
Non compatible avec TC-0473-BLA.




TC-0524-BLA ○
TC-0524-NEG ●

W TOTAL 30W
LED 26,3W
3350 lm
3000°k

Included 100-277 50-60Hz

Class II 8 IP20 355° 355° ✓





Cone




Compatible con carril monofásico
(TC-0437-BLA).
Proyector PAR-30 LED.

Compatible with single Phase Track.
(TC-0437-BLA).
PAR-30 LED spotlight.

Compatible avec rail monophasé.
(TC-0437-BLA).
Projecteur PAR-30.

TC-0316-BLA ○





Key






○ MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


○ Blanco
White
Blanc

● Negro
Black
Noir



TC-0484-BLA ○
TC-0484-NEG ●

 GU10
 AR-111
 Max. 15W
 Ø 110 mm
V/Hz 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 12
 355°
 355°
 0,5 M

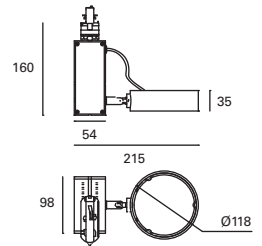






Compatible con carril trifásico.
No compatible con TC-0473-BLA.


Compatible with triple Phase Track.
Not compatible with TC-0473-BLA.

Compatible avec rail triphasé.
Non compatible avec TC-0473-BLA.



TC-0485-BLA ○
TC-0485-NEG ●

 GU10
 Max. 75W
 Ø 50 mm
V/Hz 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 12
 355°
 90°
 0,5 M





Elit

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0306-BLA ○

W
TOTAL
7,3W

LED
5,6W
470 lm
3000°K



Included

V/Hz
100-240V
50-60Hz



Class II



20



60°




355°



90°




✓



Compatible con carril monofásico (TC-0473-BLA).
Pieza compacta ideal techos bajos.

Compatible with single Phase Track (TC-0473-BLA).
Compact piece perfect for low ceilings.

Compatible avec rail monophasé (TC-0473-BLA).
Pièce compacte parfaite pour toits bas.

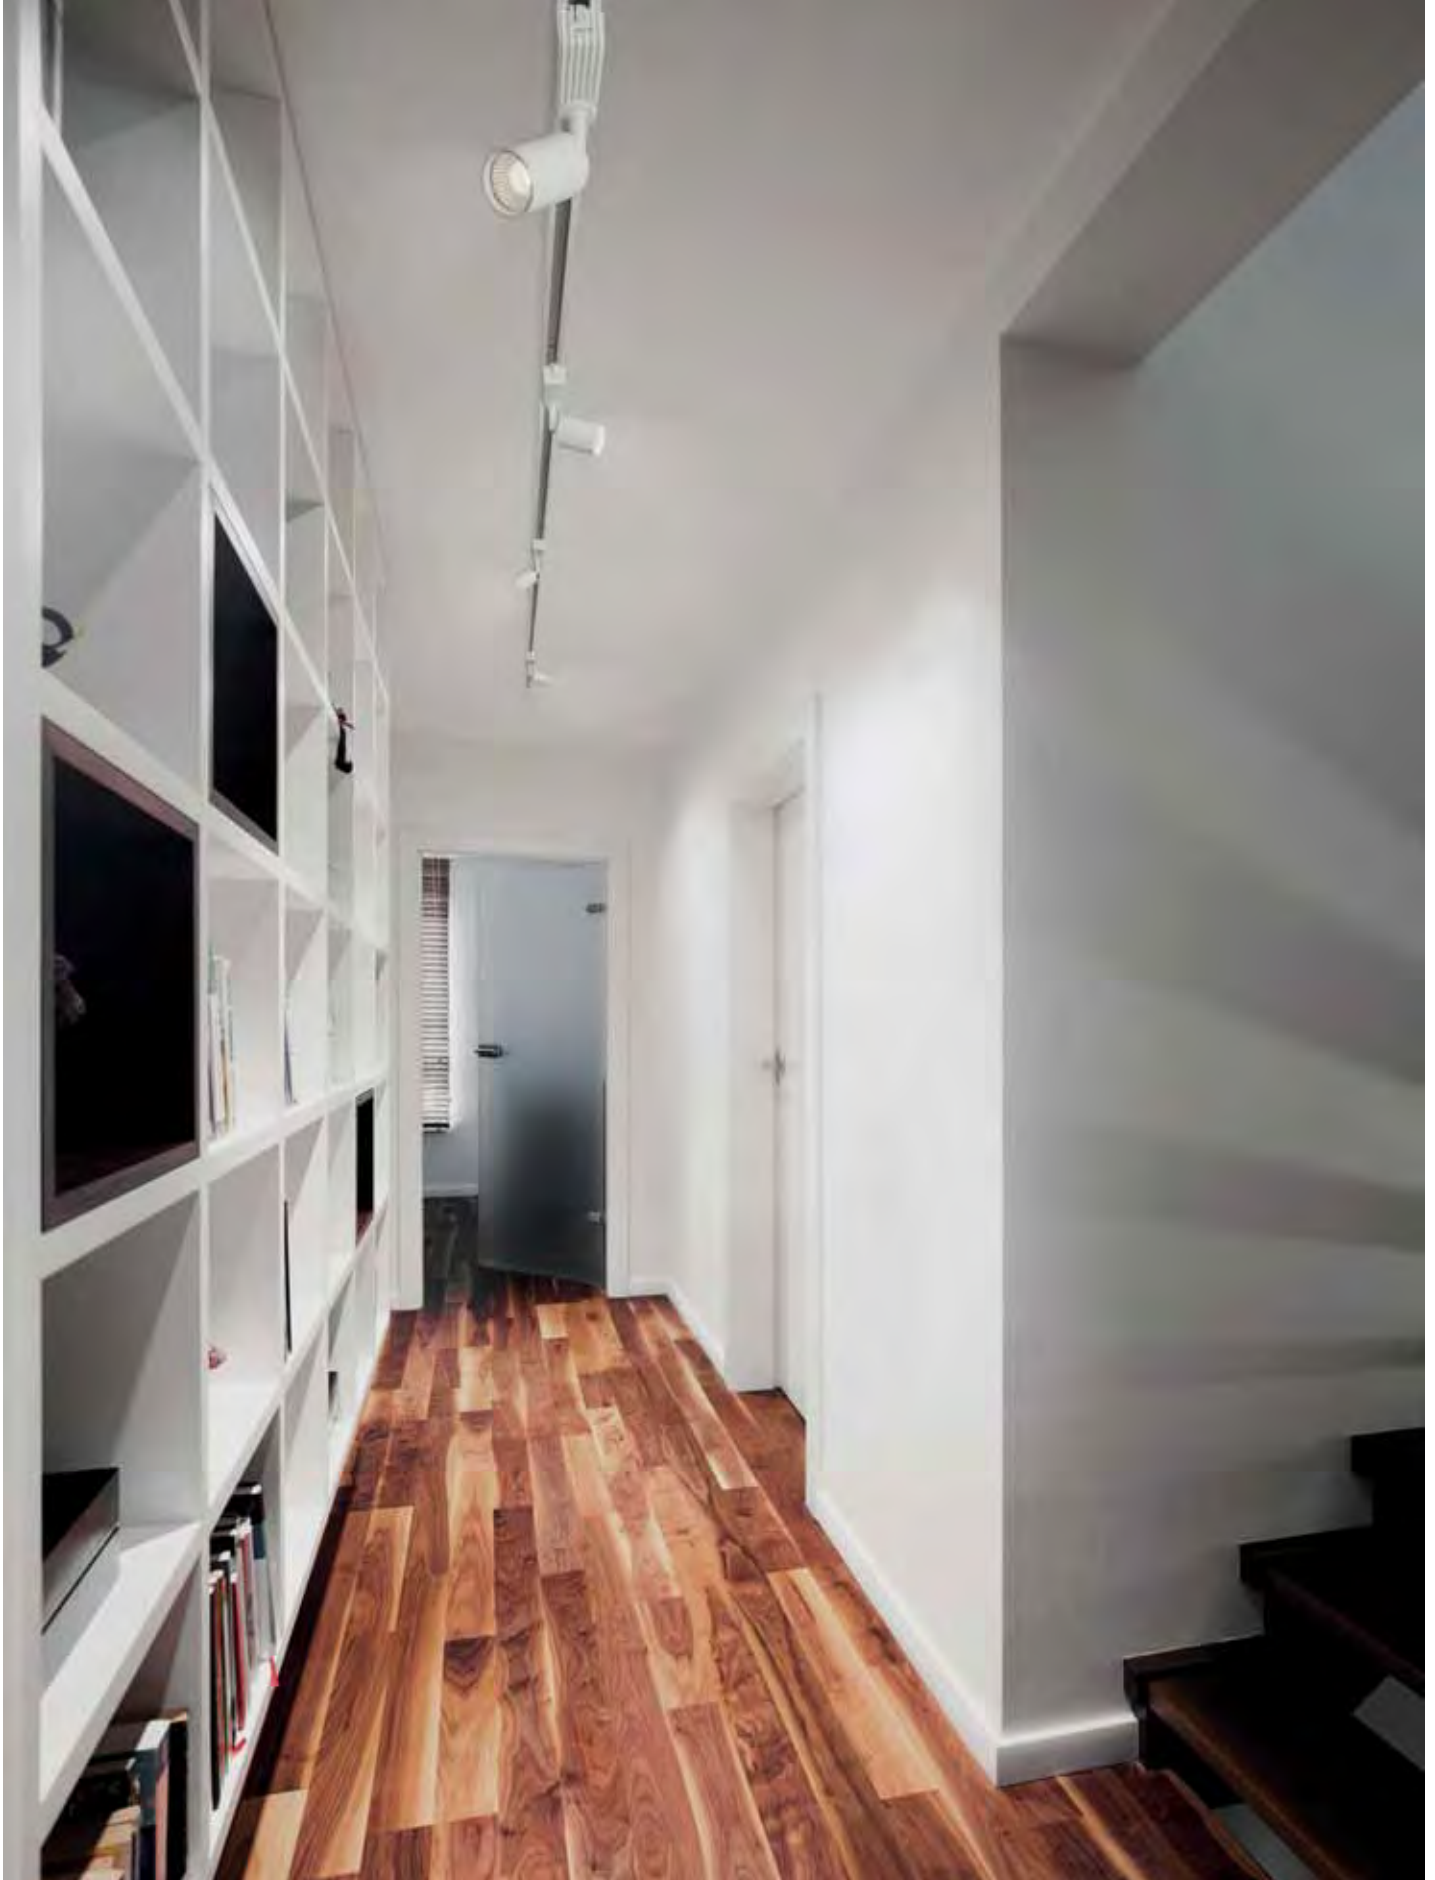

Accessory

MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc




TC-0473-BLA ○

Carril monofásico + Tapa final + Acometida
Single-phase track + End cap + Mains connector
Rail monophase + Cache final + Connecteur d'alimentation



10




TC-8003-BLA ○

Conector continuidad
Straight connector
Connecteur de continuité



10




TC-8004-BLA ○

Conector en "L"
"L" connector
Connecteur "L"



5



Tub

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0131-BLA 3000°k
 TC-0217-BLA 4000°k

W
TOTAL
7,1W

LED
5,8W
530 lm

Included
100-240V
50-60Hz


Class II

25

IP23

60°

✓



TC-0218-BLA 4000°k

W
TOTAL
15,7W

LED
12,6W
1140 lm

Included
100-240V
50-60Hz


Class II

25

IP23

60°

✓



Ángulo de 60°.
 Beam angle 60°.
 Angle de 60°.

Fox

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc



TC-0499-BLA ○

W TOTAL 8,8W
LED 7,9W 670 lm
3000°k
 Included
V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class II 8
 36° 340° 90°




Ø68 0-18mm




TC-0498-BLA ○

W TOTAL 8,8W
LED 7,9W 670 lm
3000°k
 Included
V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class II 8
 36° 340° 90°



Máximo confort visual.
 Complete visual comfort.
 Confort visuel optimal.

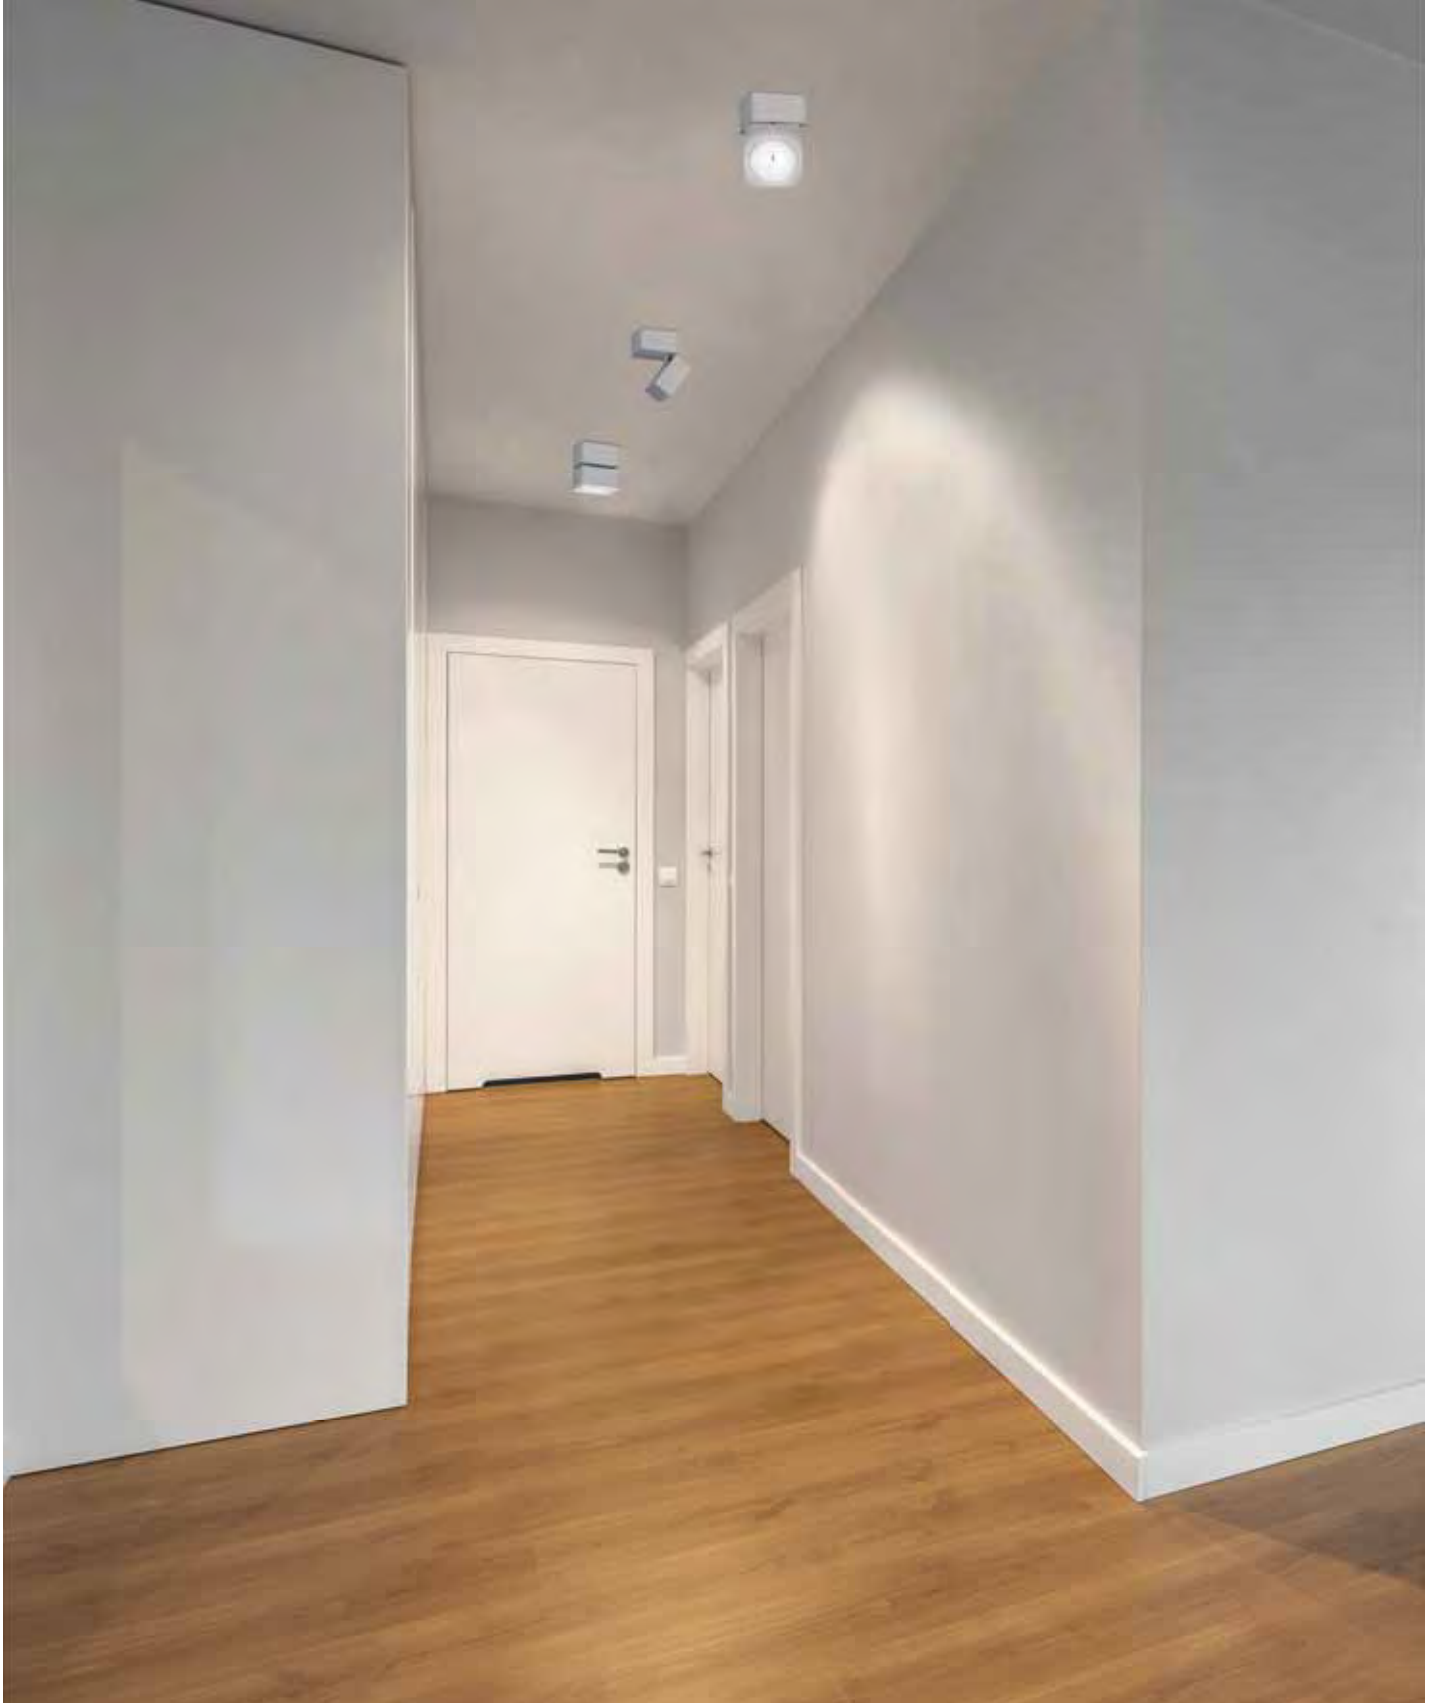

Mix

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-1700-BLA ○ 3000°K
TC-0219-BLA ○ 4000°K

W TOTAL 7W **LED** 6W 580 lm
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 16 36°
Icons: Wi-Fi, DALI, DALI2, DALI2-ETC, DALI2-ETC*



TC-0511-BLA ○

W TOTAL 8,4W **LED** 6,5W 1510 lm
2700°K 6000°K
Included 220-240V 50-60Hz
Class II 16 36°
Icons: Wi-Fi, DALI, DALI2, DALI2-ETC, DALI2-ETC*

FIXED

ROUND ADJUSTABLE

DEEP

VISUAL COMFORT



TC-1900-BLA ○

IP54 100

Ø81



Ø70 0-20mm



TC-1901-BLA ○

IP23 20° 100

Ø81




Ø82 0-20mm



TC-0476-BLA ○

IP23 100



Ø75 0-30mm



TC-0200-BLA ○

IP54 100

Ø80



Ø74 0-25mm



* WARM&COOL: Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

*

No compatible
con TC-0305-BLA.
Not compatible
with TC-0305-BLA.
Non compatible
avec TC-0305-BLA.




TC-0471-BLA ○ 220-240V / 50-60Hz
TC-0422-BLA ○ 100-240V / 50-60Hz

W TOTAL 11,8W
LED 10W
 1170 lm
 3000°K
 Class II 16 36°




TC-0366-BLA ○

GU10
 Max. 7W
 Not included
 L 55 mm -
 Ø 50 mm
 V/Hz 100-240V
 50-60Hz
 Class II 50

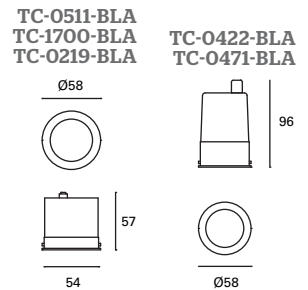

TC-0366-BLA




VISUAL COMFORT ADJUSTABLE



TC-0303-BLA ○

IP23 50
 ø94




IP65



TC-0220-BLA ○

IP65 50
 Ø96





FIRE RATED




TC-0305-BLA ○

IP23 60° 50
 ø94



TC-0304-BLA ○

20° 25
 TC-0304-BLA
 Ø80



Jet NEW

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Poliestireno
Polystyrene
Polystyrène

Blanco
White
Blanc




TC-0000-BLA 3000°k
TC-0001-BLA 4000°k

W TOTAL 7W **LED** 6W 720 lm
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 50 IP54 94°




TC-0002-BLA 3000°k
TC-0003-BLA 4000°k

W TOTAL 10,1W **LED** 8,5W 1020 lm
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 40 IP54 93°




TC-0004-BLA 3000°k
TC-0005-BLA 4000°k

W TOTAL 20,3W **LED** 17,8W 2135 lm
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 20 IP54 96°



TC-0006-BLA 3000°k
TC-0007-BLA 4000°k

W TOTAL 29,5W **LED** 27,5W 3300 lm
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 20 IP54 100°

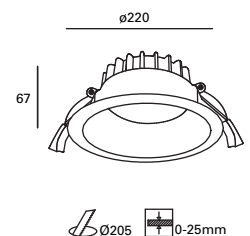



Hide

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco mate
White matt
Blanc mat




TC-0175-BLA ○ 3000°k
TC-0215-BLA ○ 4000°k

W TOTAL 7,8W **LED** 6,5W 890 lm
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 20 IP44 136°




TC-0176-BLA ○ 3000°k
TC-0216-BLA ○ 4000°k

W TOTAL 10,9W **LED** 9W 1150 lm
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 20 IP44 136°



TC-0512-BLA ○

W TOTAL 12W **LED** 8,5W 1050 lm
3000°k 6000°k
Wi-Fi
Included 220-240V 50-60Hz
Class II 20 IP23 90°



*
Efecto bóveda con LED indirecto.
Vault effect with indirect LED.
Effet de dôme avec LED indirecte.

* WARM&COOL: Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid





Minor



Aluminio
Aluminium
Aluminium



Cristal
Glass
Verre



Blanco mate
White matt
Blanc mat



Cromo satinado
Satin chrome
Chrome satiné



TC-1200-BLA ○
TC-1200-SAT ●

 GU10
Max.50W
Ø 50 mm

 GU5.3
Max.50W


 Not included
12V AC /
50-60Hz

 V/Hz
100-240V
50-60Hz

 50

 IP54



 0.5 M





Apto para baños.

Suitable for bathrooms.


Convient pour salles
de bains.



Class II



Class III

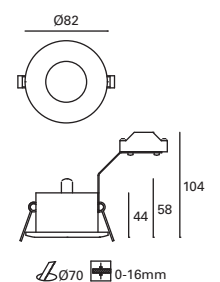





Top

- MAT
Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF
Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- Blanco mate
White matt
Blanc mat



Ⓢ **TC-0489-BLA** ○

W TOTAL 7,8W	LED 6,6W 615 lm 3000°k	 Included	V/Hz 100-240V 50-60Hz	 Class II	 10	 IP54	 42°		
---------------------------	---	--------------	------------------------------------	--------------	--------	----------	---------	--	--



Apto para baños.
Suitable for bathrooms.
Convient pour salles
de bains.

Sound Plus


MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0134-BLA ○

GU10
Max. 50W
Ø 50 mm
 V/Hz
100-240V
50-60Hz
 Class II
 100
 IP23
 70°
 DALI
 0.5 M
 ✓

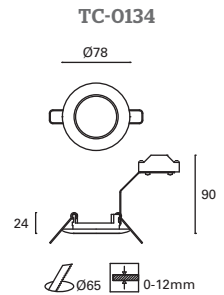


*
Estructura de aluminio macizo.
Solid aluminum structure.
Structure en aluminium solide.



TC-0135-BLA ○

GU10
Max. 50W
Ø 50 mm
 V/Hz
100-240V
50-60Hz
 Class II
 100
 IP23
 70°
 DALI
 0.5 M
 ✓

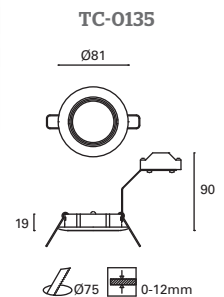



Bala

- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- Blanco
White
Blanc




FIRE RATE



*
Lente para un perfecto control óptico
Lens for perfect optical control
Lentille pour un parfait contrôle optique

TC-0440-BLA ○

W TOTAL 5,2W	LED 4,5W 510 lm 3000°k	Phase cut	Included	V/Hz 220-240V 50-60Hz	Class II	20	IP65	60°		
------------------------	---	-----------	----------	------------------------------------	----------	----	------	-----	--	--

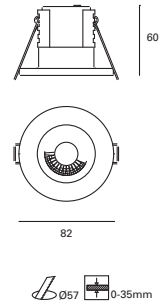


FIRE RATE

TC-0472-BLA ○ **3000°k**

TC-0491-BLA ○ **2700°k**

W TOTAL 8,9W	LED 7,6W 850 lm	Phase cut	Included	V/Hz 220-240V 50-60Hz	Class II	20	IP65	60°		
------------------------	------------------------------	-----------	----------	------------------------------------	----------	----	------	-----	--	--

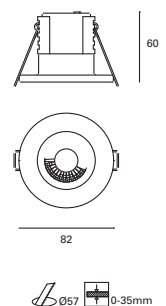

*
Apto para baños
Suitable for bathrooms
Convient pour salles de bains



Easy



Aluminio
Aluminium
Aluminium




Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère



Blanco mate
White matt
Blanc mat




Gris
Grey
Gris




Diseño ultra fino.
Ultra-thin design.
Design ultra-fin.


TC-0148-BLA 3000°k
 (S) TC-0148-GRI 3000°k
 TC-0149-BLA 4000°k




TC-0148 / TC-0149

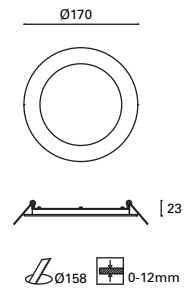


TC-0150-BLA 3000°k
 (S) TC-0150-GRI 3000°k
 TC-0151-BLA 4000°k




TC-0150 / TC-0151 / TC-0494

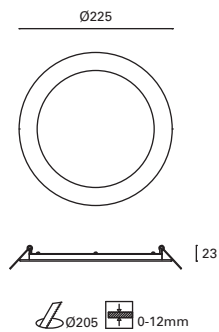

TC-0494-BLA

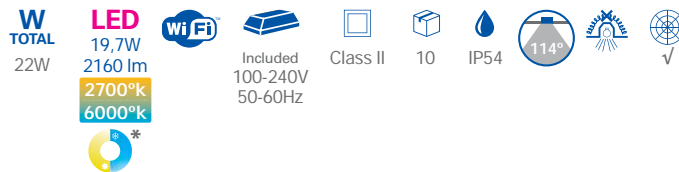

TC-0203 / TC-0204

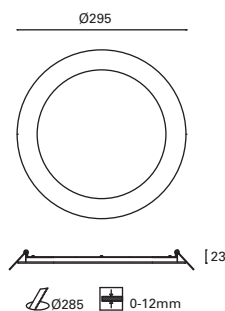


TC-0203-BLA 3000k
 TC-0204-BLA 4000k



Distribución homogénea
del flujo lumínico.

Homogeneous light
distribution.

La répartition de la lumière
est homogène.





- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère
- Blanco mate
White matt
Blanc mat
- Gris
Grey
Gris




Diseño ultra fino.
Ultra-thin design.
Design ultra-fin.

- S **TC-0154-BLA** 3000°k
- TC-0154-GRI** 3000°k
- TC-0155-BLA** 4000°k

W
TOTAL
12,2W
LED
10W
1150 lm

Included 100-240V 50-60Hz

TC-0154 / TC-0155

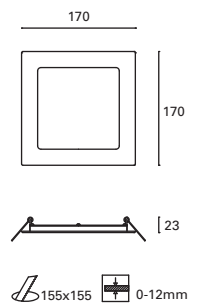


- S **TC-0156-BLA** 3000°k
- TC-0156-GRI** 3000°k
- TC-0157-BLA** 4000°k

W
TOTAL
18,2W
LED
15,5W
1510 lm

Included 100-240V 50-60Hz

TC-0156 / TC-0157 / TC-0495

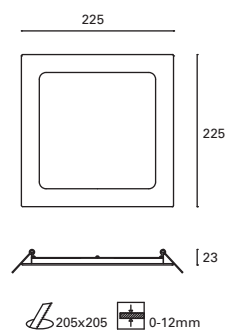


TC-0495-BLA 4000°k



W
TOTAL
22W
LED
19,7W
2160 lm

Included 100-240V 50-60Hz

TC-0212 / TC-0213

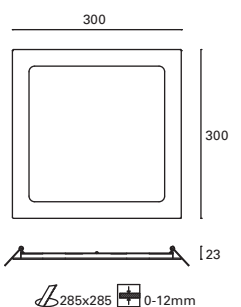

- TC-0212-BLA** 3000k
- TC-0213-BLA** 4000k



Distribución homogénea
del flujo luminoso.

Homogeneous light
distribution.

La répartition de la lumière
est homogène.

W
TOTAL
22W
LED
19,7W
2160 lm

Included 100-240V 50-60Hz

* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid



Easy Surface

- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère
- Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0160-BLA 3000°k
TC-0161-BLA 4000°k

W
TOTAL
 12,2W

LED
 10W
 1150 lm


Included
 100-240V
 50-60Hz

Class II

20

114°

TC-0160 / TC-0161



TC-0162-BLA 3000°k
TC-0163-BLA 4000°k

W
TOTAL
 18,2W

LED
 15,5W
 1510 lm


Included
 100-240V
 50-60Hz

Class II

20

114°

TC-0162 / TC-0163

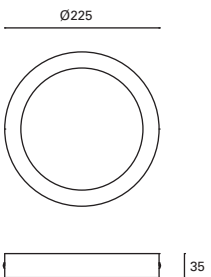

TC-0415-BLA 3000°k
TC-0416-BLA 4000°k

W
TOTAL
 24W

LED
 22W
 2700 lm


Included
 100-240V
 50-60Hz

Class II

10

114°

TC-0415 / TC-0416



TC-0411-BLA 3000°k
TC-0412-BLA 4000°k

W
TOTAL
 29,3W

LED
 26,4W
 3375 lm


Included
 100-240V
 50-60Hz

Class II

5

114°

TC-0411 / TC-0412



Distribución homogénea
del flujo lumínico.

Homogeneous light distribution.

La répartition de la lumière est
homogène.

Easy Surface



Aluminio
Aluminium
Aluminium



Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère



Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0166-BLA 3000°k
TC-0167-BLA 4000°k

W
TOTAL
12,2W

LED
10W
1150 lm

Included
100-240V
50-60Hz


Class II

20

114°



TC-0166 / TC-0167

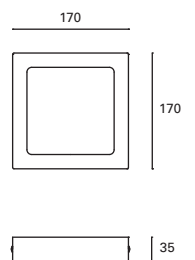

TC-0168-BLA 3000°k
TC-0169-BLA 4000°k

W
TOTAL
18,2W

LED
15,5W
1510 lm

Included
100-240V
50-60Hz


Class II

20

114°



TC-0168 / TC-0169



TC-0413-BLA 3000°k
TC-0414-BLA 4000°k

W
TOTAL
28,1W

LED
26,4W
3375 lm

Included
100-240V
50-60Hz


Class II

5

114°



TC-0413 / TC-0414



Distribución homogénea
del flujo luminoso.

Homogeneous light distribution.

La répartition de la lumière est
homogène.



Wide

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc



TC-0503-BLA ○

W TOTAL 9,5W	LED 8,5W 1100 lm 3000°k	Included	V/Hz 100-240V 50-60Hz	Class II	40	IP54	180°		
---------------------------	---	----------	------------------------------------	----------	----	------	------	--	--




*
180°



TC-0504-BLA ○

W TOTAL 9,5W	LED 8,5W 1100 lm 4000°k	Included	V/Hz 100-240V 50-60Hz	Class II	40	IP54	180°		
---------------------------	---	----------	------------------------------------	----------	----	------	------	--	--


TC-0503 / TC-0504



TC-0505-BLA ○

W TOTAL 17,4W	LED 16,2W 2000 lm 3000°k	Included	V/Hz 100-240V 50-60Hz	Class II	40	IP54	180°		
----------------------------	--	----------	------------------------------------	----------	----	------	------	--	--

TC-0505 / TC-0506



TC-0506-BLA ○

W TOTAL 17,4W	LED 16,2W 2000 lm 4000°k	Included	V/Hz 100-240V 50-60Hz	Class II	40	IP54	180°		
----------------------------	--	----------	------------------------------------	----------	----	------	------	--	--

*
Downlight sin marco que
proporciona una iluminación
mucho más amplia.

Frameless downlight provides
much wider illumination.

Downlight sans cadre qui assure
un éclairage beaucoup plus
étendu.



Square



Aluminio
Aluminium
Aluminium



Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère



Blanco mate
White matt
Blanc mat



TC-0202-BLA



5



Marco para versión de superficie,
compatible con TC-0170-BLA y
TC-0434-BLA.

Frame for surface-mounted
version, compatible with
TC-0170-BLA and TC-0434-BLA.

Cadre pour la version à montage
en Surface, compatible avec
TC-0170-BLA et TC-0434-BLA.



TC-0170-BLA / TC-0434-BLA

TC-0170-BLA 4550 lm
TC-0434-BLA 4375 lm

W
TOTAL
40,1W


LED
35,4W

Included
100-240V
50-60HZ

Class II

5

114°
 V



Substitución directa placas tipo armstrong
Directly replacing armstrong ceiling units



Compatible con el sistema
de instalación Armstrong.

Compatible with Armstrong
installation system.

Compatible avec le système
d'installation Armstrong.



Base

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco
White
Blanc



TC-0501-BLA ○

W
TOTAL
7W

LED
6,1W
820 lm
3000°K



Included
100-240V
50-60Hz

Class II

20

IP54

60°



TC-0502-BLA ○

W
TOTAL
7W

LED
6,1W
820 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz



Class II

20


IP23

60°

45°



Máximo confort visual.
Complete visual comfort.
Confort visuel optimal.

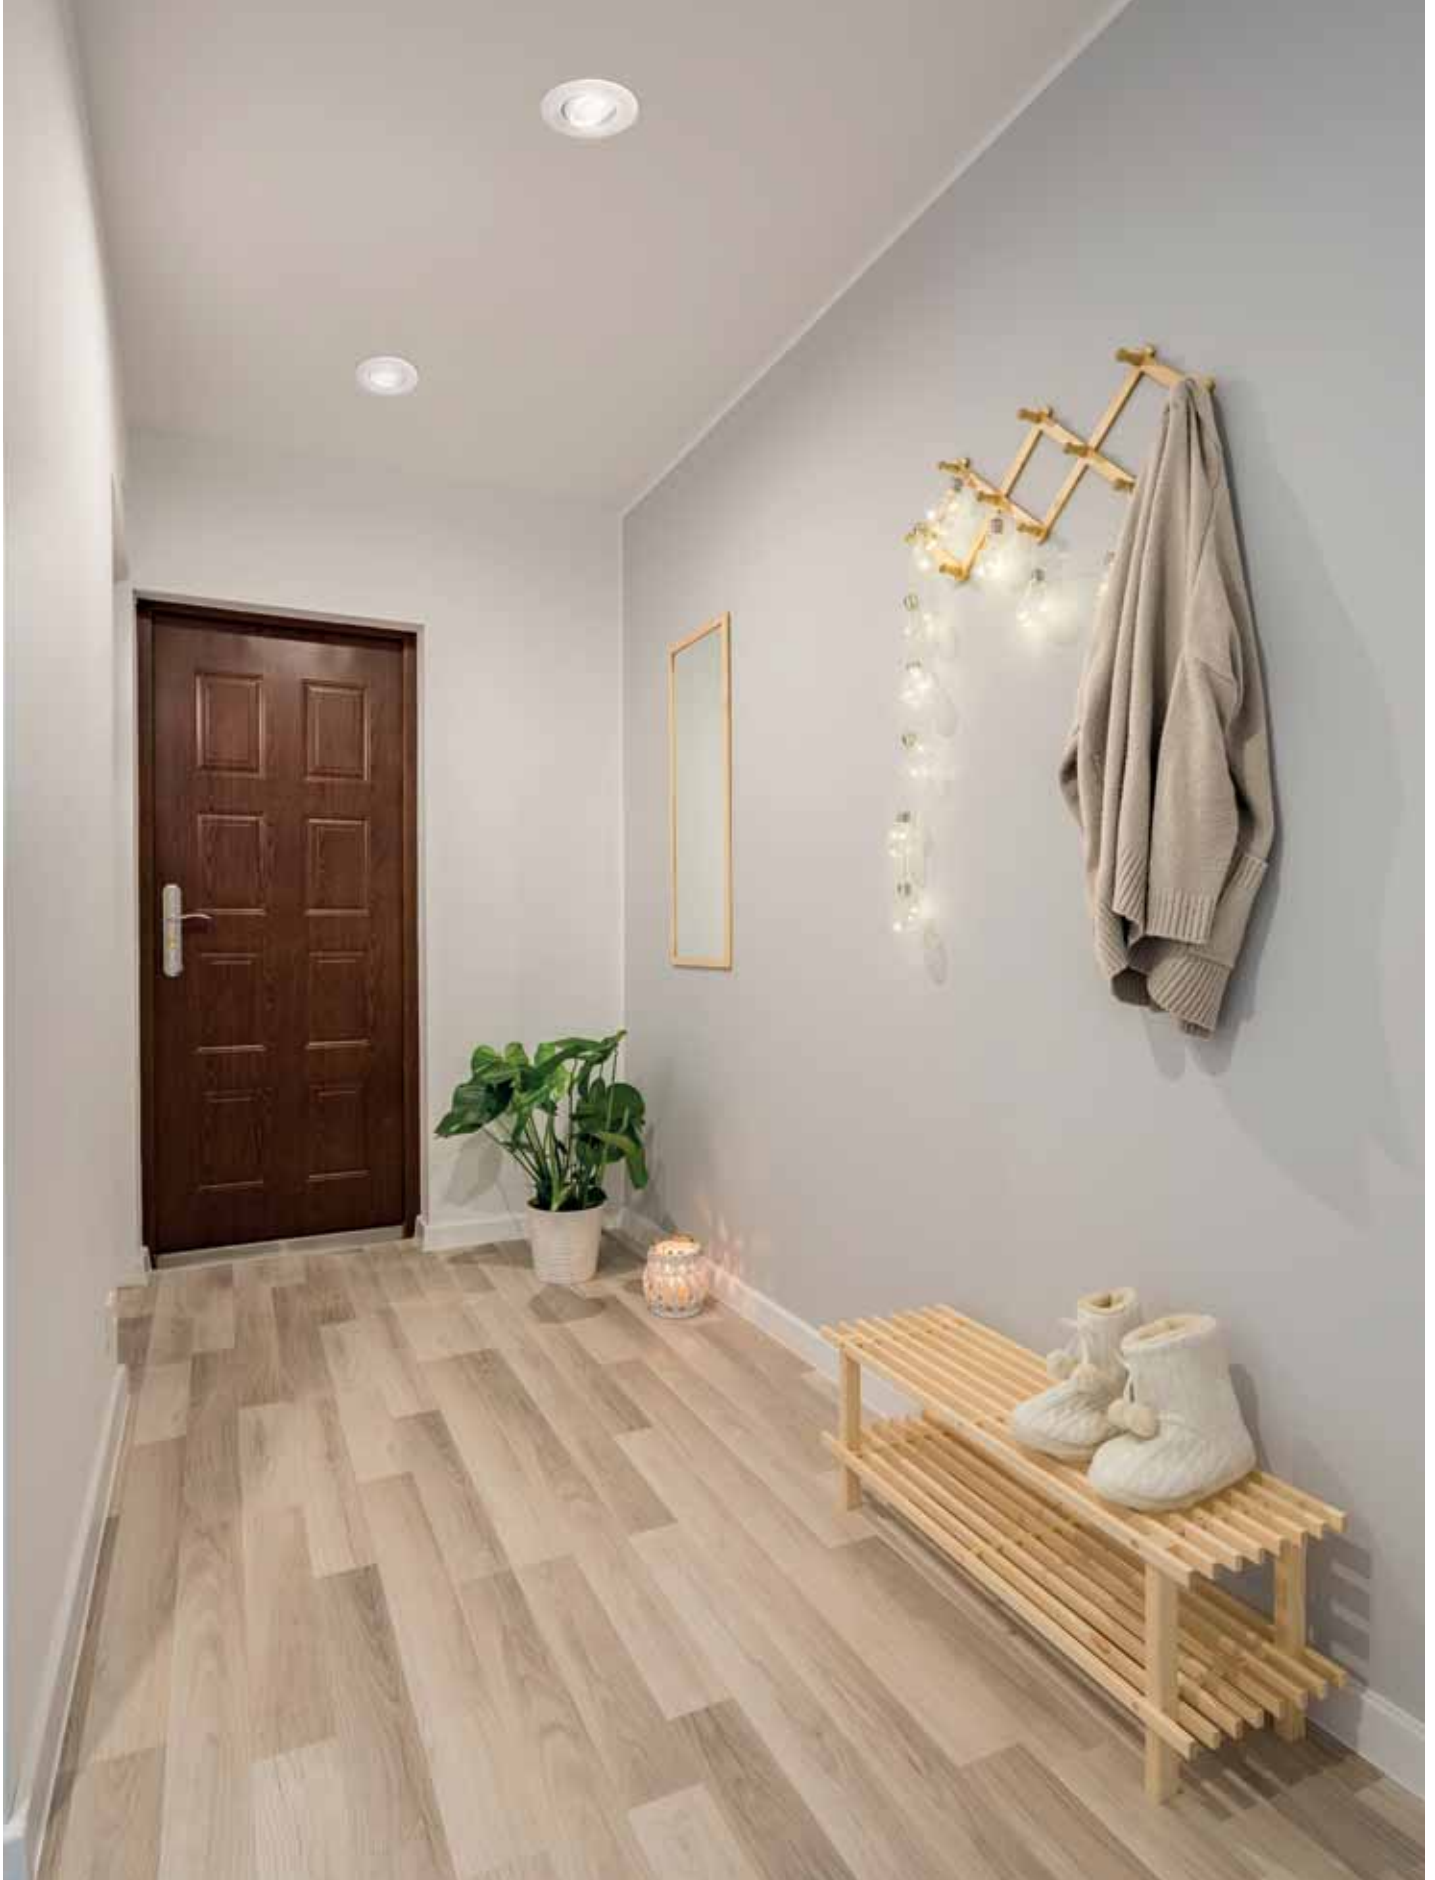

Dorit

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco mate
White matt
Blanc mat




TC-0349-BLA ○

W TOTAL 15,7W
LED 14W
 1530 lm
 3000°k
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 18
 IP44
 60°



TC-0350-BLA ○

W TOTAL 18,7W
LED 17,3W
 2300 lm
 3000°k
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 12
 IP44
 60°

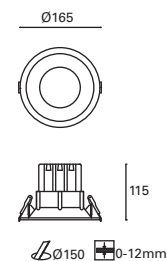

Máximo confort visual.
 Complete visual comfort.
 Confort visuel optimal.



Cardan

MAT Acero
Steel
Acier


Blanco mate
White matt
Blanc mat

Gris
Grey
Gris




TC-1400-BLA ○
TC-1400-GRI ●

GU10 Max.50W L 55 mm - Ø 50 mm	GU5.3 Max.50W	Not included 12V AC / 50-60Hz	V/Hz 100-240V 50-60Hz	32	IP23	40°	40°			0,2 M	
Class II	Class III										



TC-1401-BLA ○

2xGU10 Max.50W L 55 mm - Ø 50 mm	2xGU5.3 2xMax.50W	Not included 12V AC / 50-60Hz	V/Hz 100-240V 50-60Hz	16	IP23	40°	40°			0,2 M	
Class II	Class III										



Compatible con módulo
MIX TC-0511-BLA, TC-1700-BLA,
TC-0219-BLA (p. 44)

Compatible with module
MIX TC-0511-BLA, TC-1700-BLA,
TC-0219-BLA (p. 44)

Compatible avec le module
MIX TC-0511-BLA TC-1700-BLA,
TC-0219-BLA (p. 44)




Cardan

MAT Acero
Steel
Acier

Blanco mate
White matt
Blanc mat





TC-1500-BLA ○



QR-111 (GU10) Max. 75W Ø 110 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class II
 12
 IP23
 40°
 40°



TC-0172-BLA ○



2xQR-111 (GU10) 2xMax. 75W Ø 110 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class II
 8
 IP23
 40°
 40°



Ilo

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Acrílico
Acrylic
Acrylique

Blanco mate
White matt
Blanc mat

Gris
Grey
Gris



UNION KIT



Kit para unir dos ILO consecutivos. No incluido.

Kit for joining two consecutive ILO. Not included

Kit servant à raccorder deux modèles ILO consécutifs. Non inclus.

TC-0450-BLA ○ 3000°k

TC-0451-BLA ○ 4000°k

TC-0450-GRI ● 3000°k

TC-0451-GRI ● 4000°k

W
TOTAL
27,9W

LED
25W
2635 lm



Included

V/Hz
100-240V
50-60Hz




Class I




6



✓



80



52

1200



TC-0454-SIN



6


2x $\frac{75}{10}$
2
1x $\frac{26}{12}$
2




PENDANT KIT



TC-0452-BLA ○
TC-0452-GRI ●



TC-0453-SIN



Accesorios colgantes no incluidos. Ambos necesarios.
Hanging accessories not included. Both necessary.
Accessoires de suspension non inclus. Les deux nécessaires.



Exterior
Outdoor
Extérieur

Up **NEW**

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



Iluminación a 360°
mediante 4 aperturas.
Incluye 2 entradas de
cable para favorecer la
instalación en cadena

360° lighting via four
openings.
Includes a double cable
input so you can install a
number of lights in a row.

Éclairage à 360 ° par le
biais de 4 ouvertures.
Comprend 2 entrées
de câble pour faciliter
l'installation en chaîne."



PX-0158-ANT ●

W
TOTAL
10,6W

LED
7,4W
870 lm
3000°K

Included
220-240V
50-60Hz

Class I

16

IP65

IK10

0,3 m

√

ø150



50



Luminaria de superficie con driver
incluido, no necesita agujero de
empotrar ni drenaje.
Módulo LED reemplazable en
caso de avería.

Surface luminaire with driver
included. Mounting hole and
drainage not necessary.
LED module can be replaced in
event of breakdown.

Luminaire de surface avec driver
fourni. N'a pas besoin d'orifice
d'encastrement ni de drainage.
Module LED remplaçable en cas
de panne.



Ringo



MAT Acero inoxidable AISI 304
Stainless steel AISI 304
Acier inoxydable AISI 304

DIF Cristal
Glass
Verre

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable



PX-0128-INO ● 3000°k 370 lm
PX-0123-INO ● 4000°k 420 lm



W
TOTAL
3,5W

LED
2,7W

Included
100-240V
50-60Hz

Class I

12

IP65
IP67

IK10

30°

0,25 m

Included

✓



Máxima protección del LED
contra la intemperie mediante
silicona.

Maximum weather protection
in the LED thanks to silicone.

Protection contre les intempéries
maximale grâce à la silicone.



PX-0355-INO ● 3000°k

W
TOTAL
10,1W

LED
9,1W
1280 lm

Included
100-240V
50-60Hz

Class I

12

IP65
IP67



IK04

20°

0,3 m

Included

✓






Ringo

MAT Acero inoxidable AISI 304
Stainless steel AISI 304
Acier inoxydable AISI 304


DIF Cristal
Glass
Verre

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable



PX-1000-INO ●

GU10
 Max. 50W
 L 55 mm -
 Ø 50 mm
V/Hz 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 12
 IP65
 IP67
 IK10
 0,5 M
 Included
 ✓



*

Máximo rendimiento lumínico gracias al reflector incluido.

Maximum light efficiency thanks to the included reflector.

Efficacité lumineuse optimale grâce au projecteur inclus.

*

Compatible con lámparas Par-30 y Par-38.


Compatible with Par-30 and Par-38 light bulbs.

Compatible avec ampoules Par-30 et Par-38.



Ⓢ PX-0354-INO ●

E-27
 Max. 60W
 L 150 mm -
 Ø 115 mm
V/Hz 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 8
 IP65
 IP67
 IK10
 0,3 m
 Included
 ✓

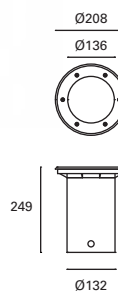



Tidian

MAT Tecnopolímero
Technopolymer
technopolymère

DIF Cristal
Glass
Verre

Negro
Black
Noir



PX-1100-NEG ●

GU10
 Max. 50W
 L 55 mm -
 Ø 50 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I


12

IP65
 IP67

Sea Side
 Suitable

IK10

0,5 M



PX-1200-NEG ●

E27 Par 38
 Max. 60W
 L 140 mm -
 Ø 122 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I


6

IP65
 IP67

Sea Side
 Suitable

IK10

0,5 M



Ideal para instalar en superficies blandas (tierra, césped) que no requieran caja de empotrar. Apto para instalar en primera línea de mar.

Ideal to install on soft surfaces (soil, grass) that do not require embedding box. Suitable for installation close to the sea.

Idéal à installer sur des surfaces molles (sol, de l'herbe) qui ne nécessitent pas la boîte intégration. Convient pour les installations en face de la mer.




Tamesis

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre


Blanco White Blanc + Gris Grey Gris + Antracita Anthracite Anthracite

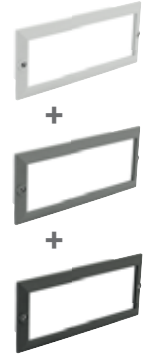

*
PX-0047-GRI:
3 tapas incluidas
PX-0047-GRI:
3 covers included
PX-0047-GRI:
3 couvertures inclus

PX-0047-GRI ○ + ● + ●

E-27 Max.60W L 145 mm - Ø 45 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 18
 IP44
 IK08
 Included

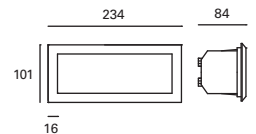

MAT Aluminio + Acero inoxidable AISI 304
Aluminium + Stainless steel AISI 304
Aluminium + Acier inoxydable AISI 304

DIF Cristal
Glass
Verre

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable




*
PX-0465-INO:
Incluye accesorio de rejilla
para el difusor.

PX-0465-INO:
Includes grille accessory
for the diffuser.

PX-0465-INO:
Comprend un accessoire
à grille pour le diffuseur.

PX-0465-INO ●

E-27 Max.60W L 145 mm - Ø 45 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class I
 18
 IP44
 IK08
 Included





Stair

MAT Acero inoxidable AISI 304
Stainless steel AISI 304
Acier inoxydable AISI 304

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable



PX-0122-INO ●



Difusor antideslumbramiento.

Anti-glare diffuser.

Le diffuseur empêche
l'éblouissement.

W
TOTAL
1,3W

LED
1W
150 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

Class II

40


IP54

IK10

0,25 m

Included

✓



Face

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Gris
Grey
Gris



PX-0284-GRI ● 3000°k 340 lm

PX-0285-GRI ● 4000°k 370 lm

W
TOTAL
3,3W

LED
2,5W

Included
100-240V
50-60Hz

Class I


50


IP65

IK10

Included

✓



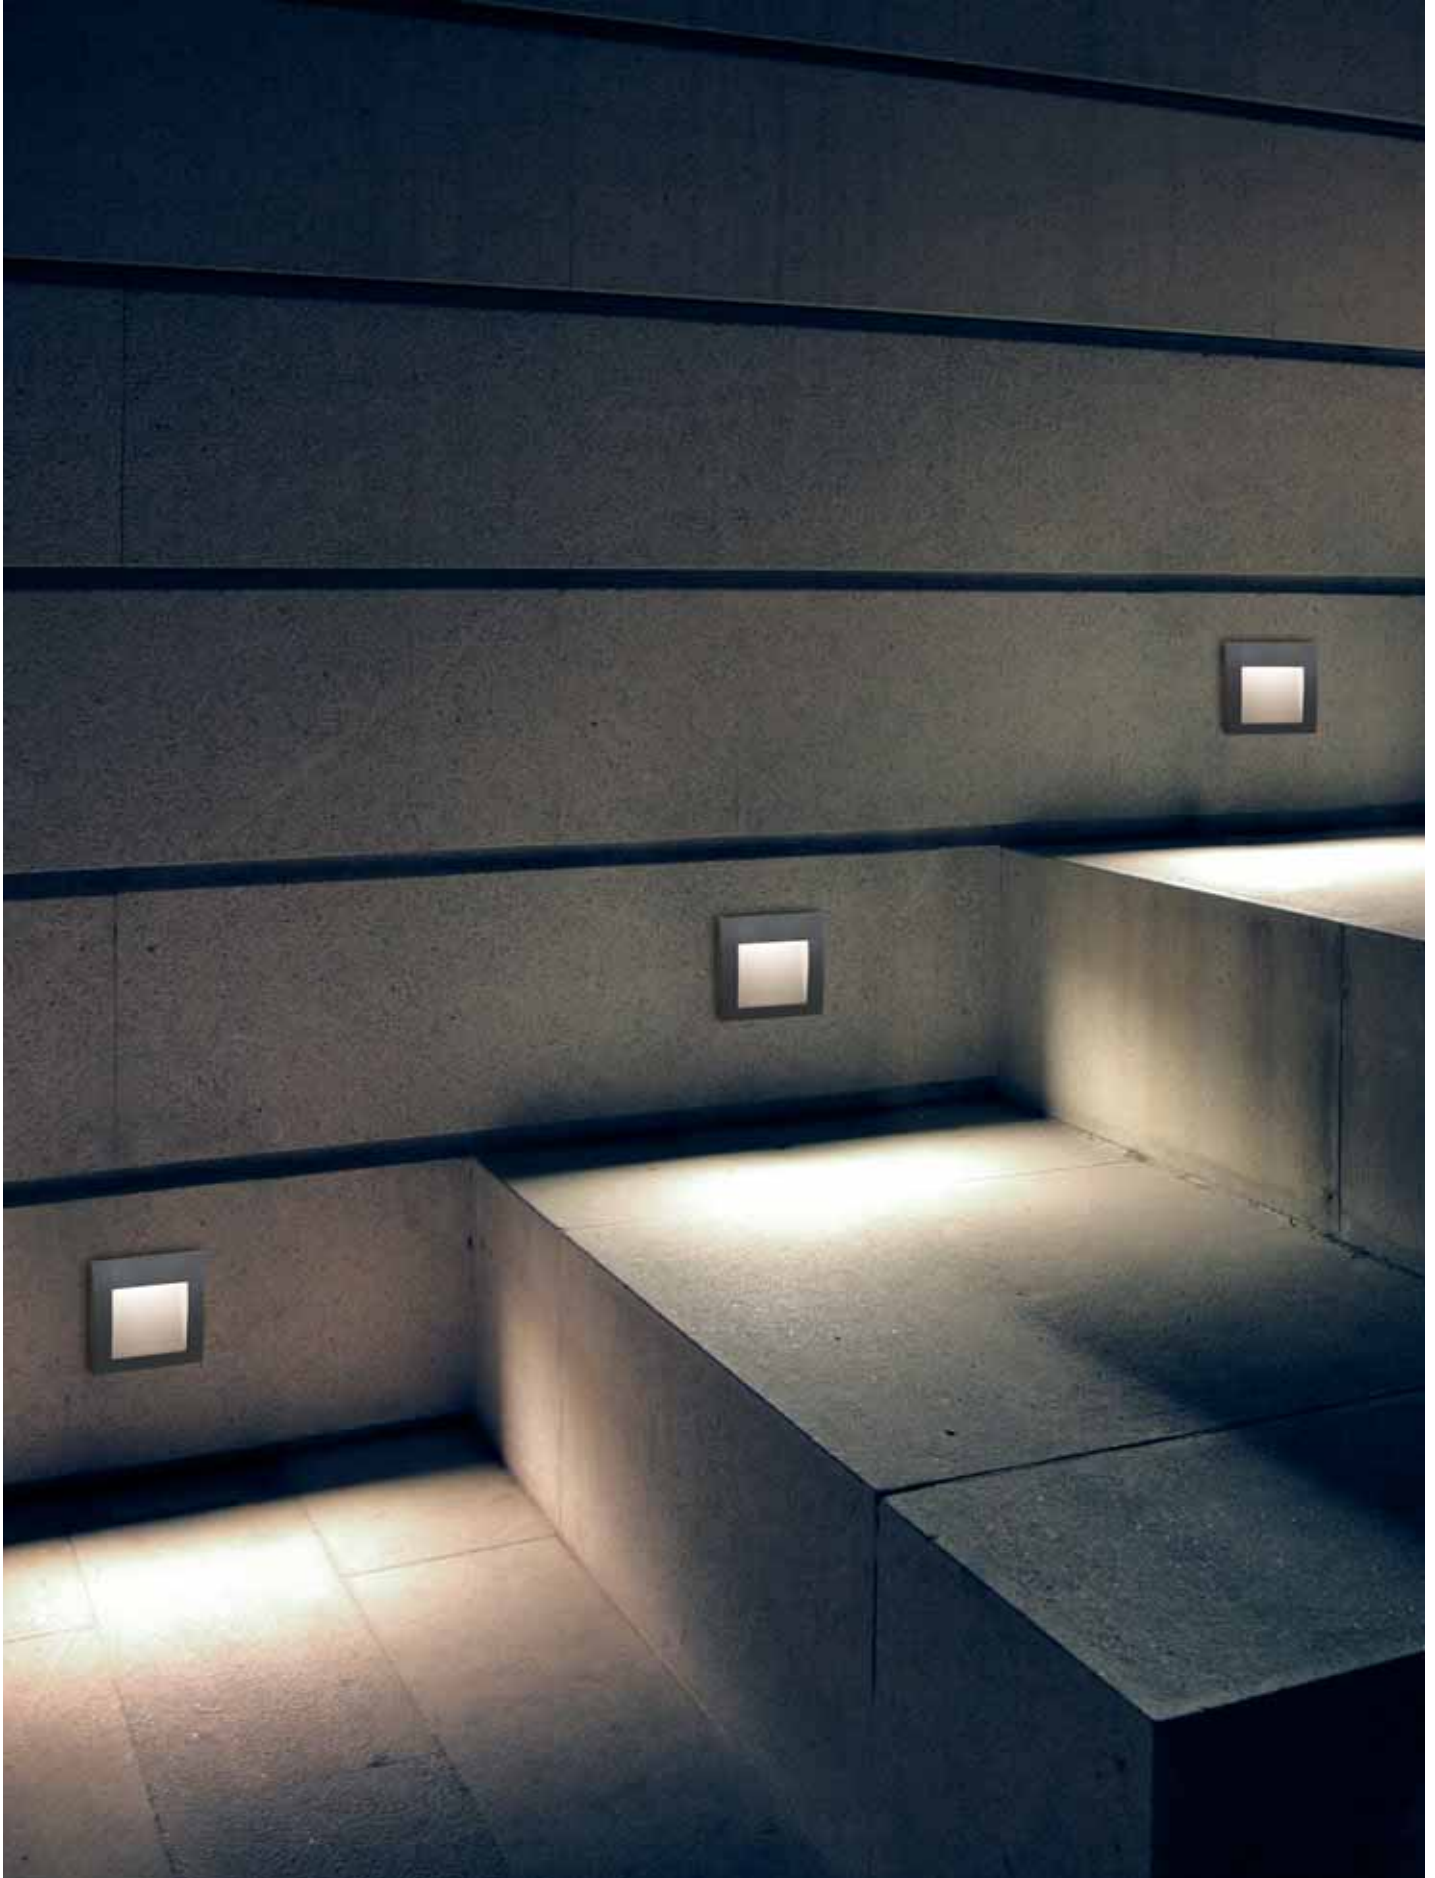

Pro **NEW**

MAT Aluminio Aluminium Aluminium


DIF Cristal Glass Verre

Gris urbano Urban grey Gris urbain




PX-0152-ANT ●

W TOTAL 10,2W
LED 10W 1400 lm 4000°k
 Included 220-240V 50-60Hz
 Class I 20 IP66 45°/90° 0,9 m ✓



PX-0153-ANT ●


W TOTAL 31,1W
LED 30W 3800 lm 4000°k
 Included 220-240V 50-60Hz
 Class I 20 IP66 45°/90° 0,9 m ✓



* Apto incluso para uso industrial, ya que resiste agua a presión extrema (cumple IP66).

Also suitable for industrial use, given that it resists water at extreme pressure (complies with IP66).

Convient même à un usage industriel, car il résiste à l'eau à une pression extrême (conforme à IP66).

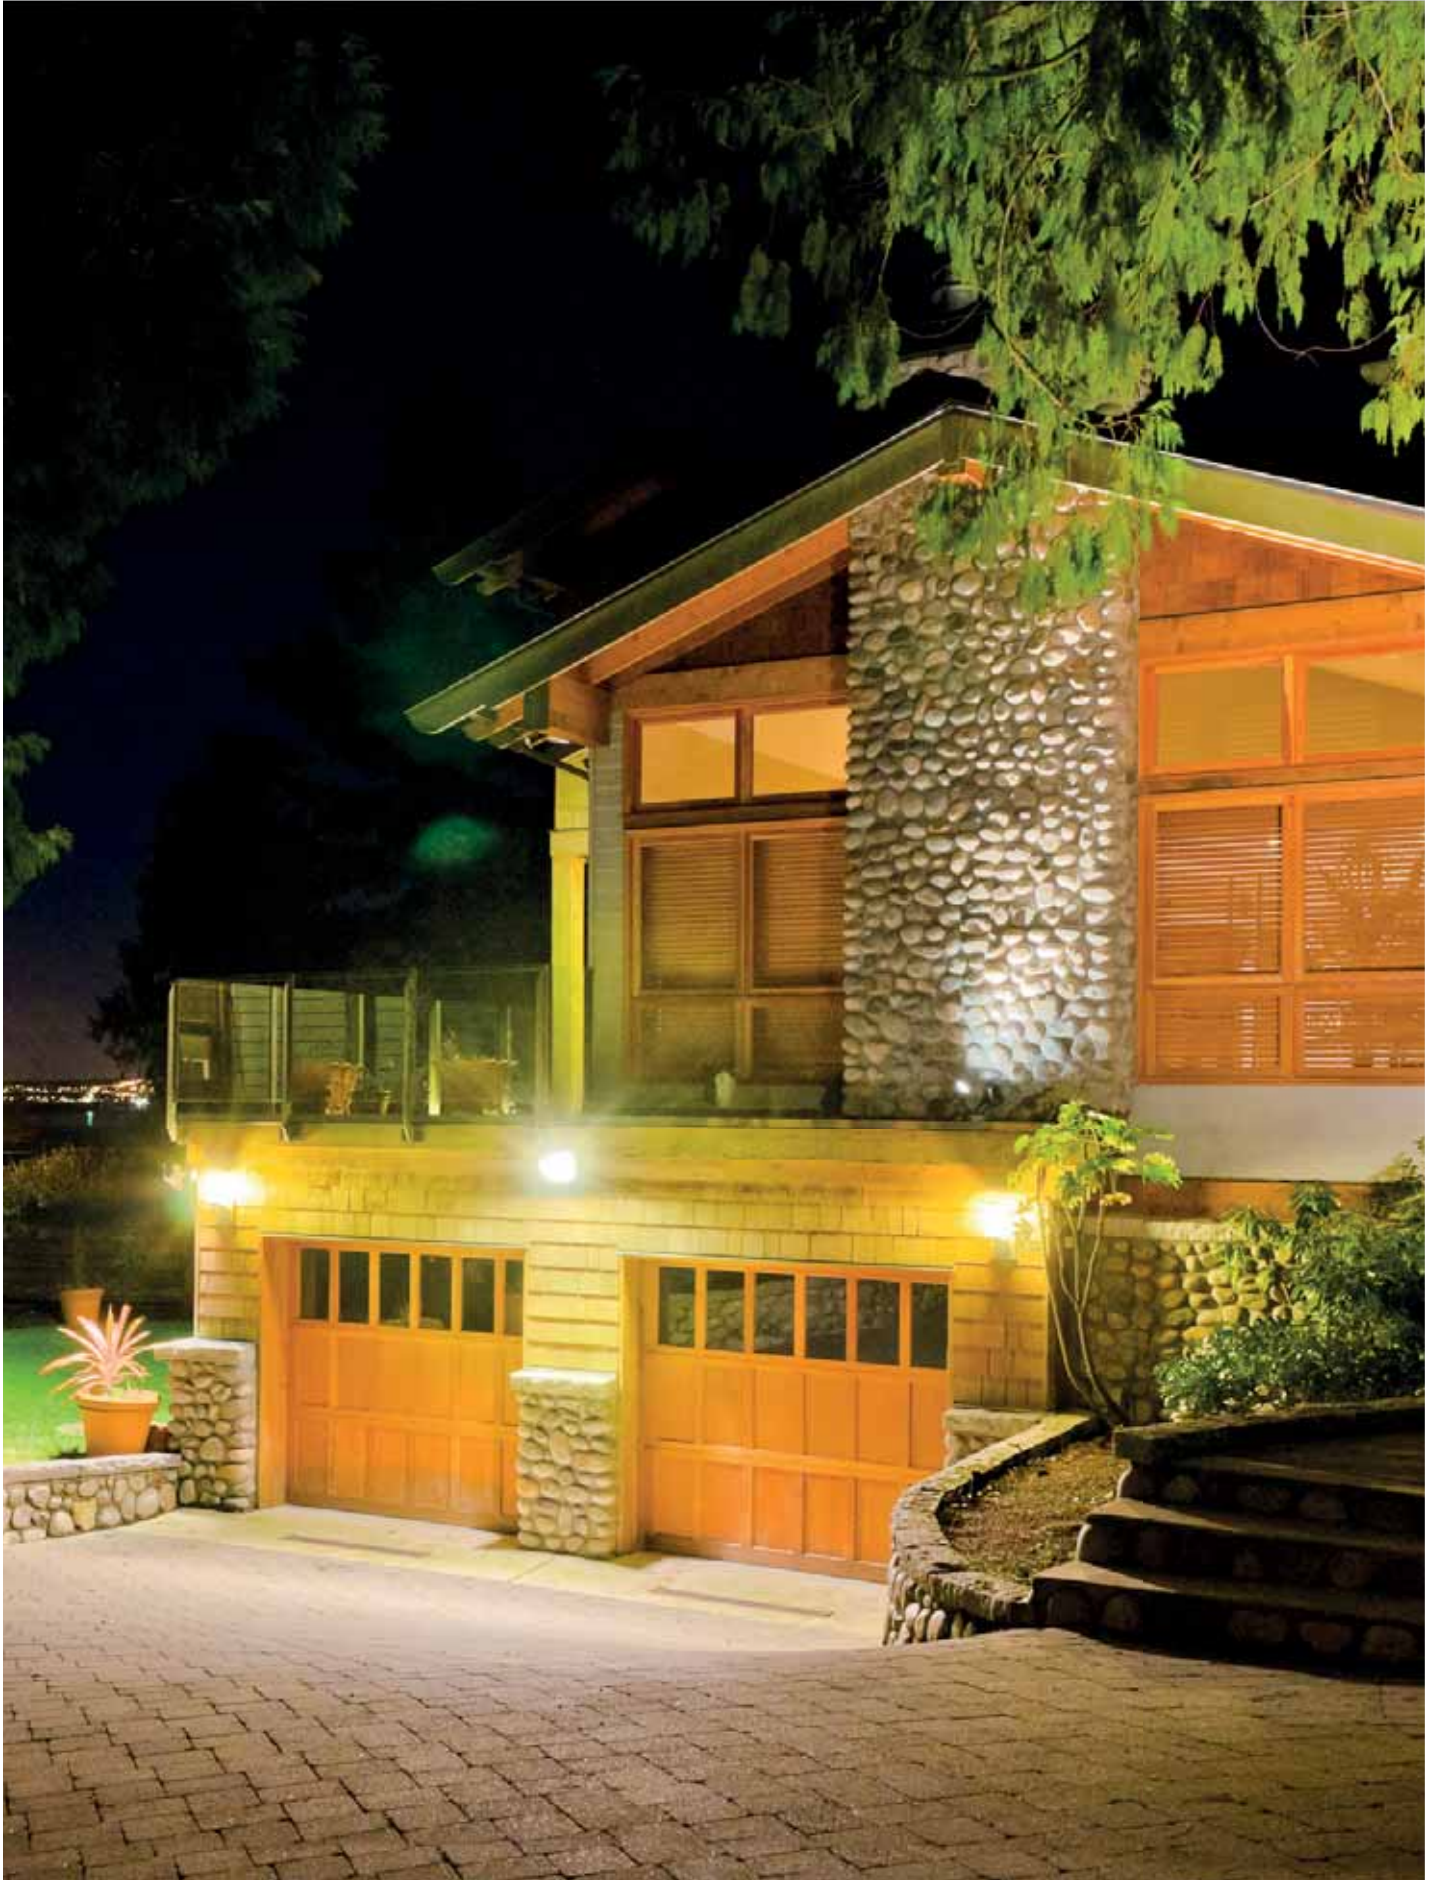

Picnic

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Cristal Glass Verre



● Negro Black Noir



* Incluye accesorios para instalar en el pavimento o directamente en el césped.

It includes accessories to be installed on the pavement or directly on the grass.


Avec accessoires inclus pour l'installer sur le pavement ou bien directement sur l'herbe.

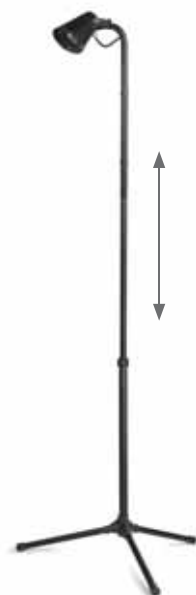

*
 Altura regulable
 1'10m - 1'50m.
 Adjustable height
 1'10m - 1'50m.
 Réglable en hauteur
 1'10m - 1'50m.

Ⓢ PX-0365-NEG ●

GU10 Max. 35W L 60 mm - Ø 55 mm	V/Hz 100-240V 50-60Hz	Class I	10	IP65	IK05	180°	0,2 M	4,5 m	Included	✓

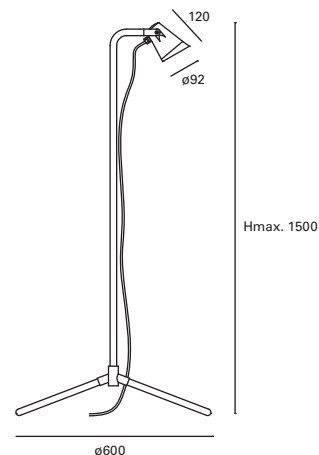



Post

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir

Gris
Grey
Gris




PX-1400-BLA ○
PX-1400-GRI ●
PX-1400-NEG ●



Resistente al agua a presión.
High pressure water resistant.
Résistant à l'eau sous pression.

 GU10
 Max.50W
 L 55 mm -
 Ø 50 mm
 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 20
 IP65
 IK09
 0,5 M
 Included
 ✓





April




Aluminio
Aluminium
Aluminium



Policarbonat
Polycarbonate
Polycarbonate



Gris urbano
Urban grey
Gris urbain

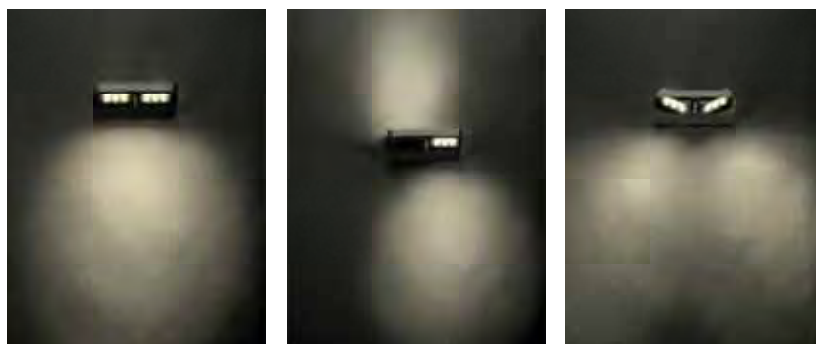

Efecto de la luz fácilmente ajustable.
Easily adjustable light effect
Effet de lumière facilement ajustable.



PX-0470-ANT ●

W
TOTAL
13,9W

LED
11W
1135 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz

Class I

8


IP54

Sea Side Suitable

IK10

90°

✓






Icaro NEW

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Cristal Glass Verre

Gris Grey Gris

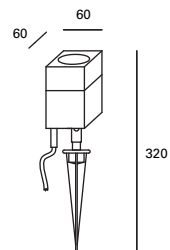

PX-0150-GRI ●

	V/Hz 100-240V 50-60Hz							
GU10 Max.50W L 00 mm - Ø 00 mm		Class I	8	IP44	90°	2,5 m	Included	✓



Efecto de la luz fácilmente ajustable.
Easily adjustable light effect
Effet de lumière facilement ajustable.



Jumbo NEW

MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS


DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Negro
Black
Noir



PX-0135-NEG ●


	V/Hz 100-240V 50-60Hz										
GU10 Max.7W L 55 mm - Ø 50 mm		Class II	20	IP65	IK10	Sea Side Suitable	90°	90°	0,3 m	Included	✓

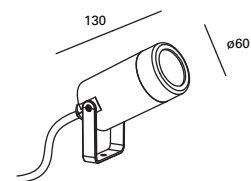

Apto para instalar en primera línea de mar.

Suitable for installation close to the sea.

Convient pour les installations en face de la mer.

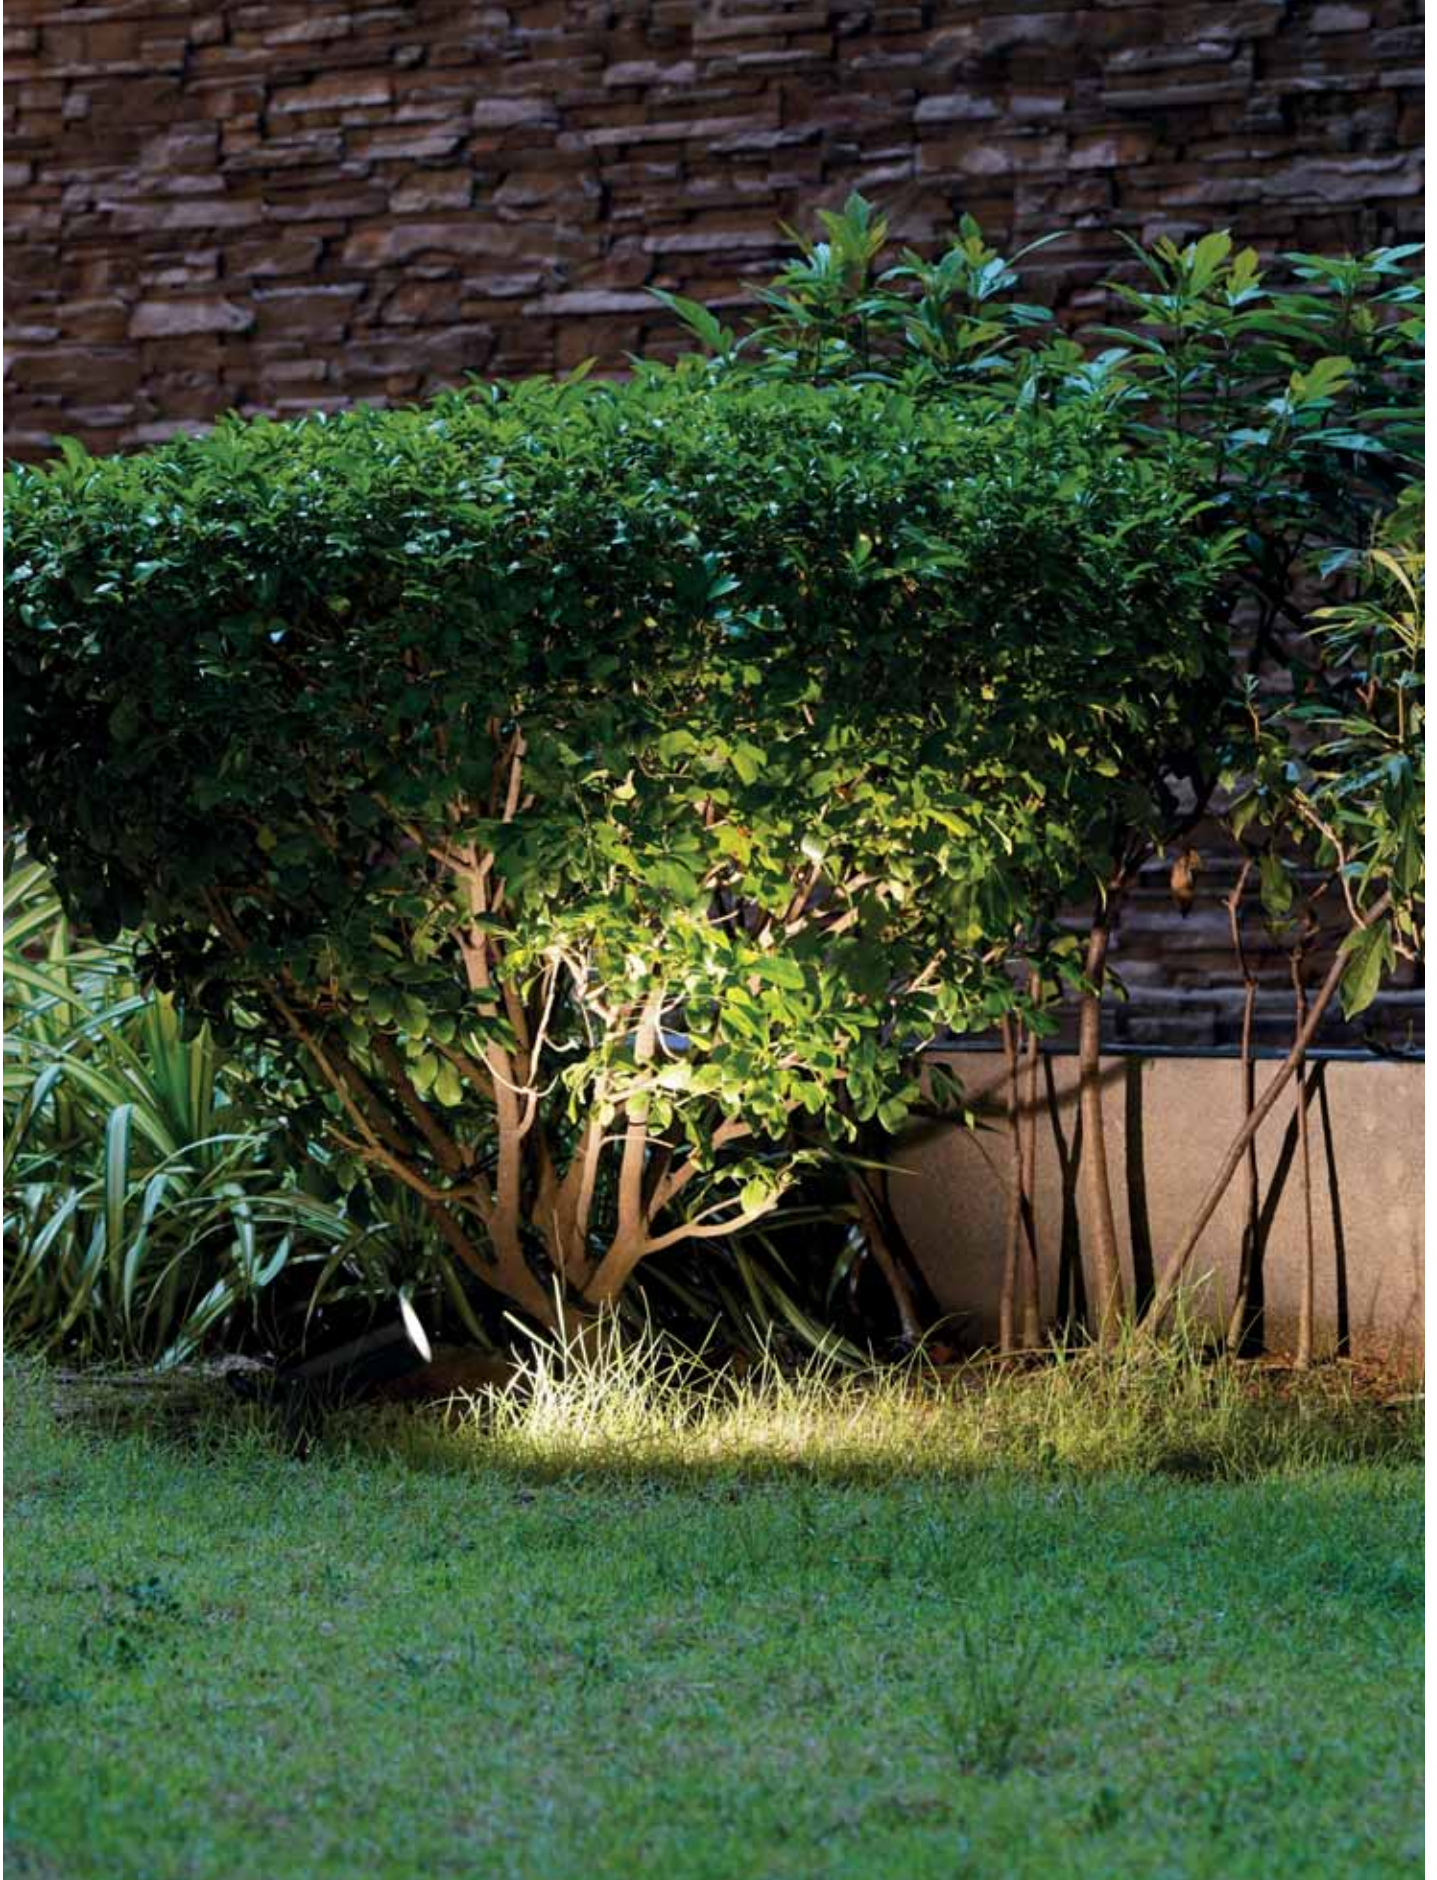

Neo

MAT Polycarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS


DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Negro
Black
Noir



PX-0374-NEG ●


W TOTAL 6W	LED 4,5W 500 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class I	16	IP65	Sea Side Suitable	90°	Included	✓
----------------------	--	---------------------------------	---------	----	------	-------------------	-----	----------	---

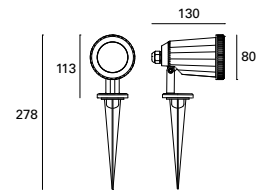

PX-0516-NEG ●

W TOTAL 4W	LED 4W 410 lm 2700°k 6000°k	Included 220-240V 50-60Hz	Class II	16	IP65	IK10	Sea Side Suitable	90°	Included	✓
----------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	------	-------------------	-----	----------	---

Bluetooth icon, RGB* icon



* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

Tidian

MAT Polycarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS


DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Negro
Black
Noir



PX-0214-NEG ●

GU10 Max.35W L 58 mm - Ø 60 mm	V/Hz 100-240V 50-60Hz	Class II	20	IP65	Sea Side Suitable	IK07	60°	90°	0,2 M	Included	✓
---	------------------------------------	----------	----	------	-------------------	------	-----	-----	-------	----------	---



Resistente al agua a presión.
Apto para instalar en primera
línea de mar.

High pressure water resistant.
Suitable for installation close to
the sea.

Eau à haute pression résistant.
Convient pour les installations
en face de la mer.





Minimal Green

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

● Negro
Black
Noir




Luz verde ideal para iluminar jardines.
Resistente al agua a presión.

Ideal for illuminating gardens with green light.
High pressure water resistant.

Idéal pour éclairer les jardins avec de la lumière verte.
Résistant à l'eau sous pression.

PX-0111-NEG ●

W TOTAL 7,4W	LED 6W 420 lm GREEN	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	20	IP65	IK08	38°	150°	0,25 m	Included	✓
------------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	------	-----	------	--------	----------	---

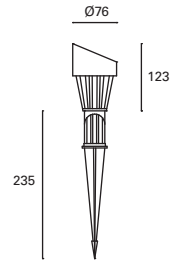

Minimal

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

● Negro
Black
Noir



Incluye 30 cm de cable.


It includes cable 30 cm.

Il comprend un câble de 30 cm.

PX-0144-NEG ● 3000°K

PX-0361-NEG ● 4000°K

W TOTAL 6,8W	LED 5,4W 715 lm	Included 100-240V 50-60Hz	Class I	12	IP65	IK10	68°	180°	0,3 m	Included	✓
------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------	----	------	------	-----	------	-------	----------	---

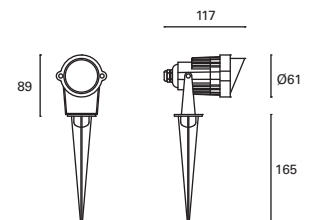


Propper

MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Gris
Grey
Gris



PX-0145-GRI ●

W TOTAL 17,7W
LED 16,8W
2010 lm
4000k

Included 100-240V
50-60Hz

Class II 8 IP65

Sea Side Suitable IK10 ✓



Clips sintéticos para evitar la oxidación + 2 prensa estopas incluidos para facilitar la instalación en serie.

Synthetic clips to prevent rusting + 2 cable grips to facilitate serial installations.


Agrafe plastique anti-rouille + 2 glandes inclus pour faciliter l'installation en série.



Resistente al agua a presión. Apto para instalar en primera línea de mar.

High pressure water resistant. Suitable for installation close to the sea.

Eau à haute pression résistant. Convient pour les installations en face de la mer.




PX-0221-GRI ●

W TOTAL 39W
LED 31W
3550 lm
4000k

Included 100-277V
50-60Hz

Class II 8 IP65

Sea Side Suitable IK10 ✓



PX-0222-GRI ●

W TOTAL 56,7W
LED 49,4W
5500 lm
4000k

Included 100-277V
50-60Hz

Class II 8 IP65

Sea Side Suitable IK10 ✓



Selene

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal + PMMA
Glass+ PMMA
Verre+ PMMA

Gris
Grey
Gris



*
Incluye difusor en color azul.
Includes diffuser in blue
Comprend un diffuseur de couleur bleue.



PX-0464-GRI ●

GU10
Max.35W
L 52 mm -
Ø 50 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz


Class I

6

IP54

0,5 M

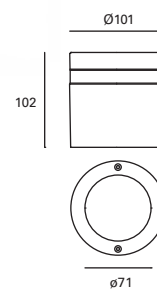

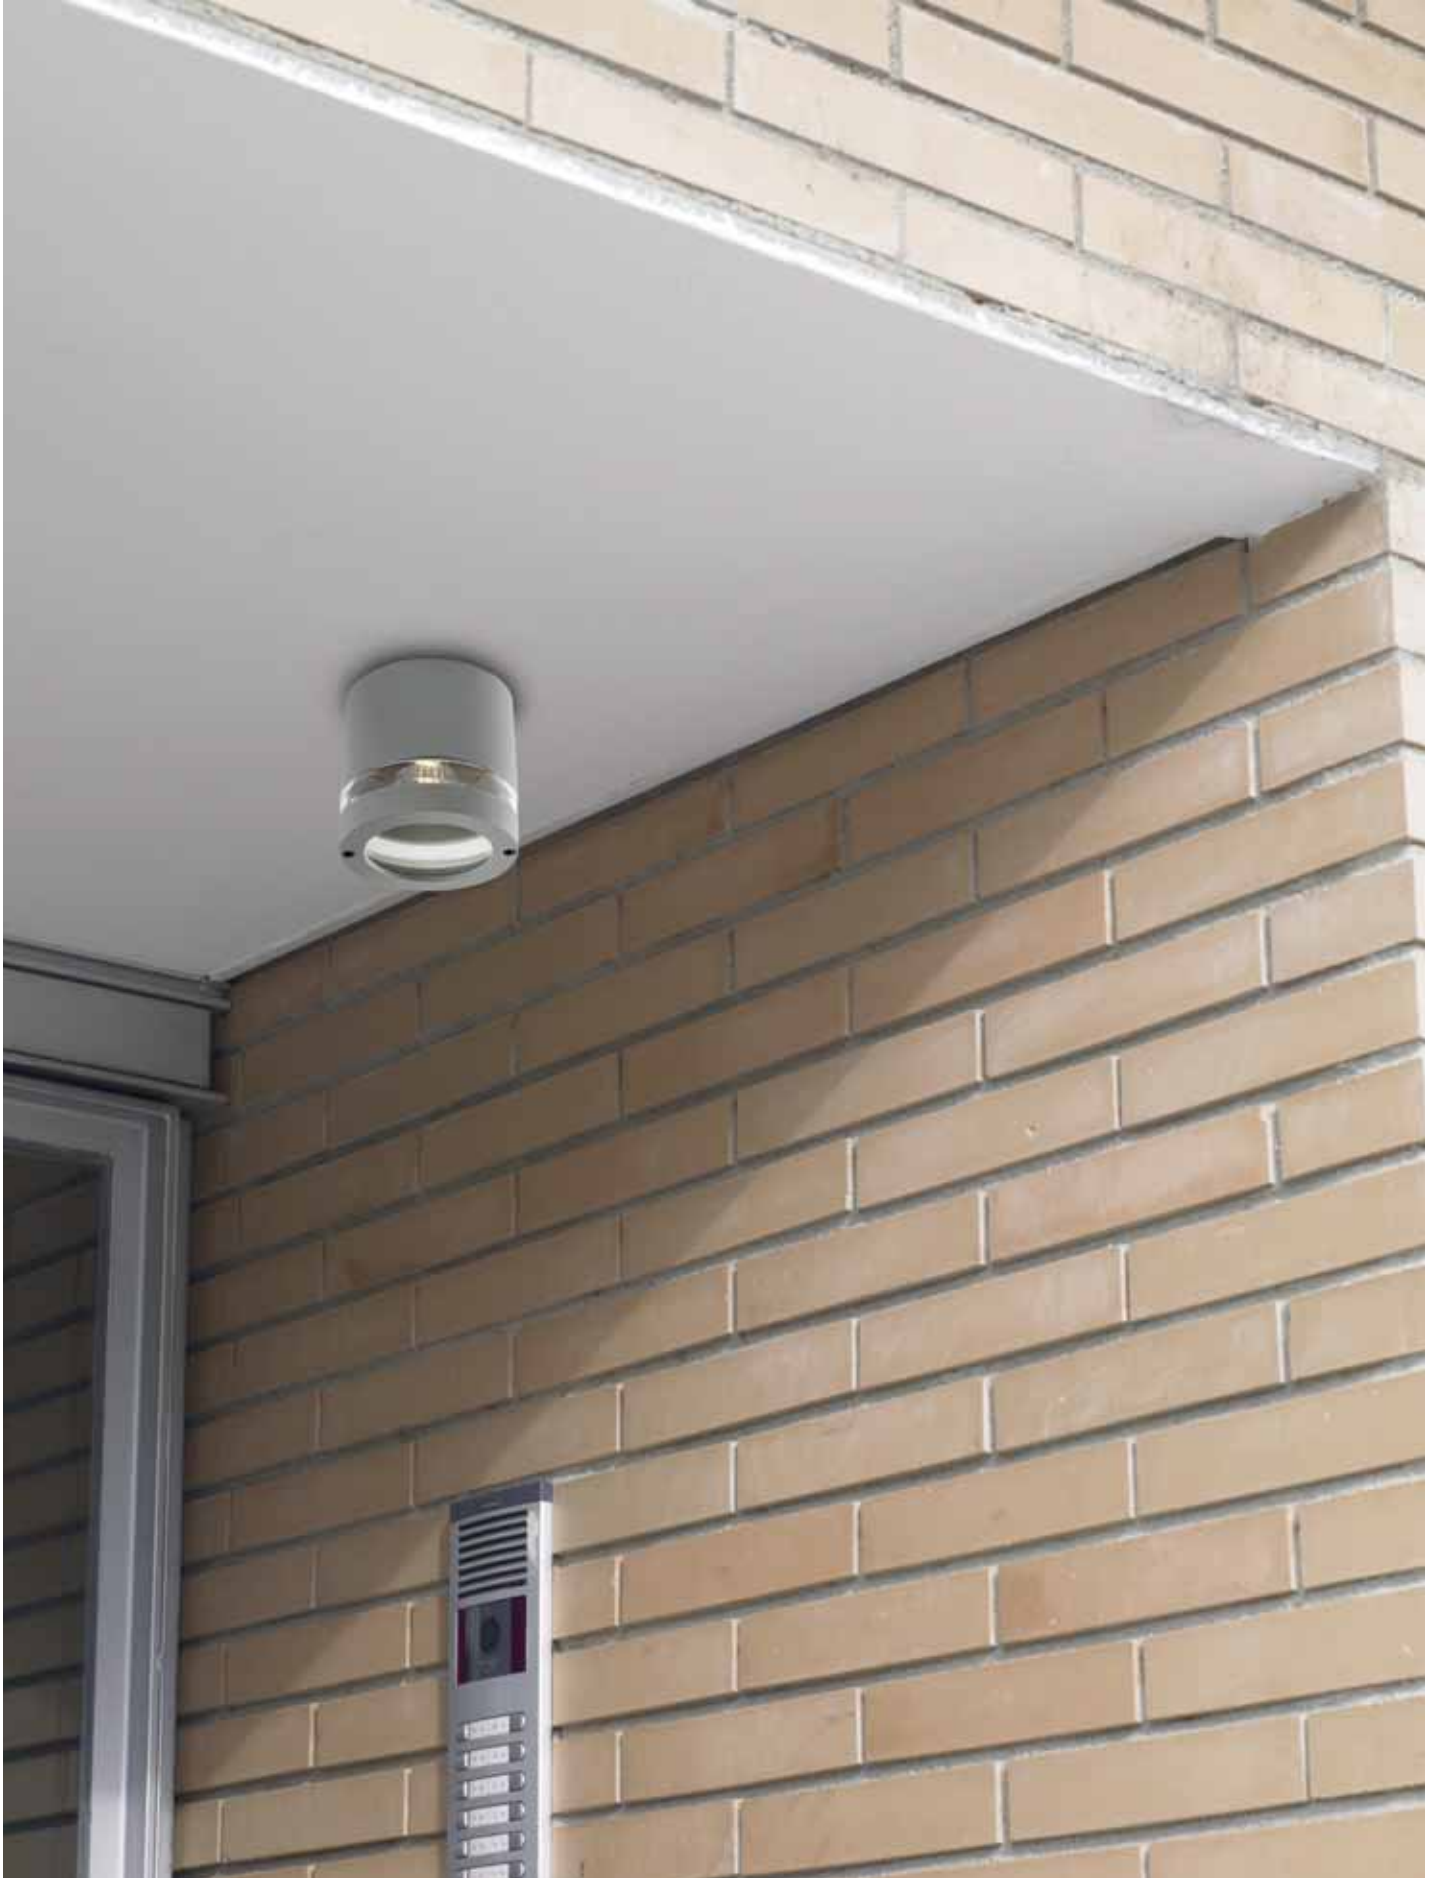


Port NEW

MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Negro
Black
Noir



PX-0159-NEG ●



Posibilidad de usar como plafón de techo o como aplique de pared.

Can be used as a recessed ceiling light or wall light.



Possibilité de l'utiliser sous forme de plafonnier ou d'applique murale.




Apto para instalar en primera línea de mar.

Suitable for installation close to the sea.

Adapté à une installation en bord de mer.

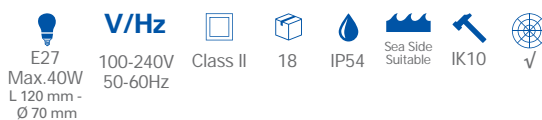

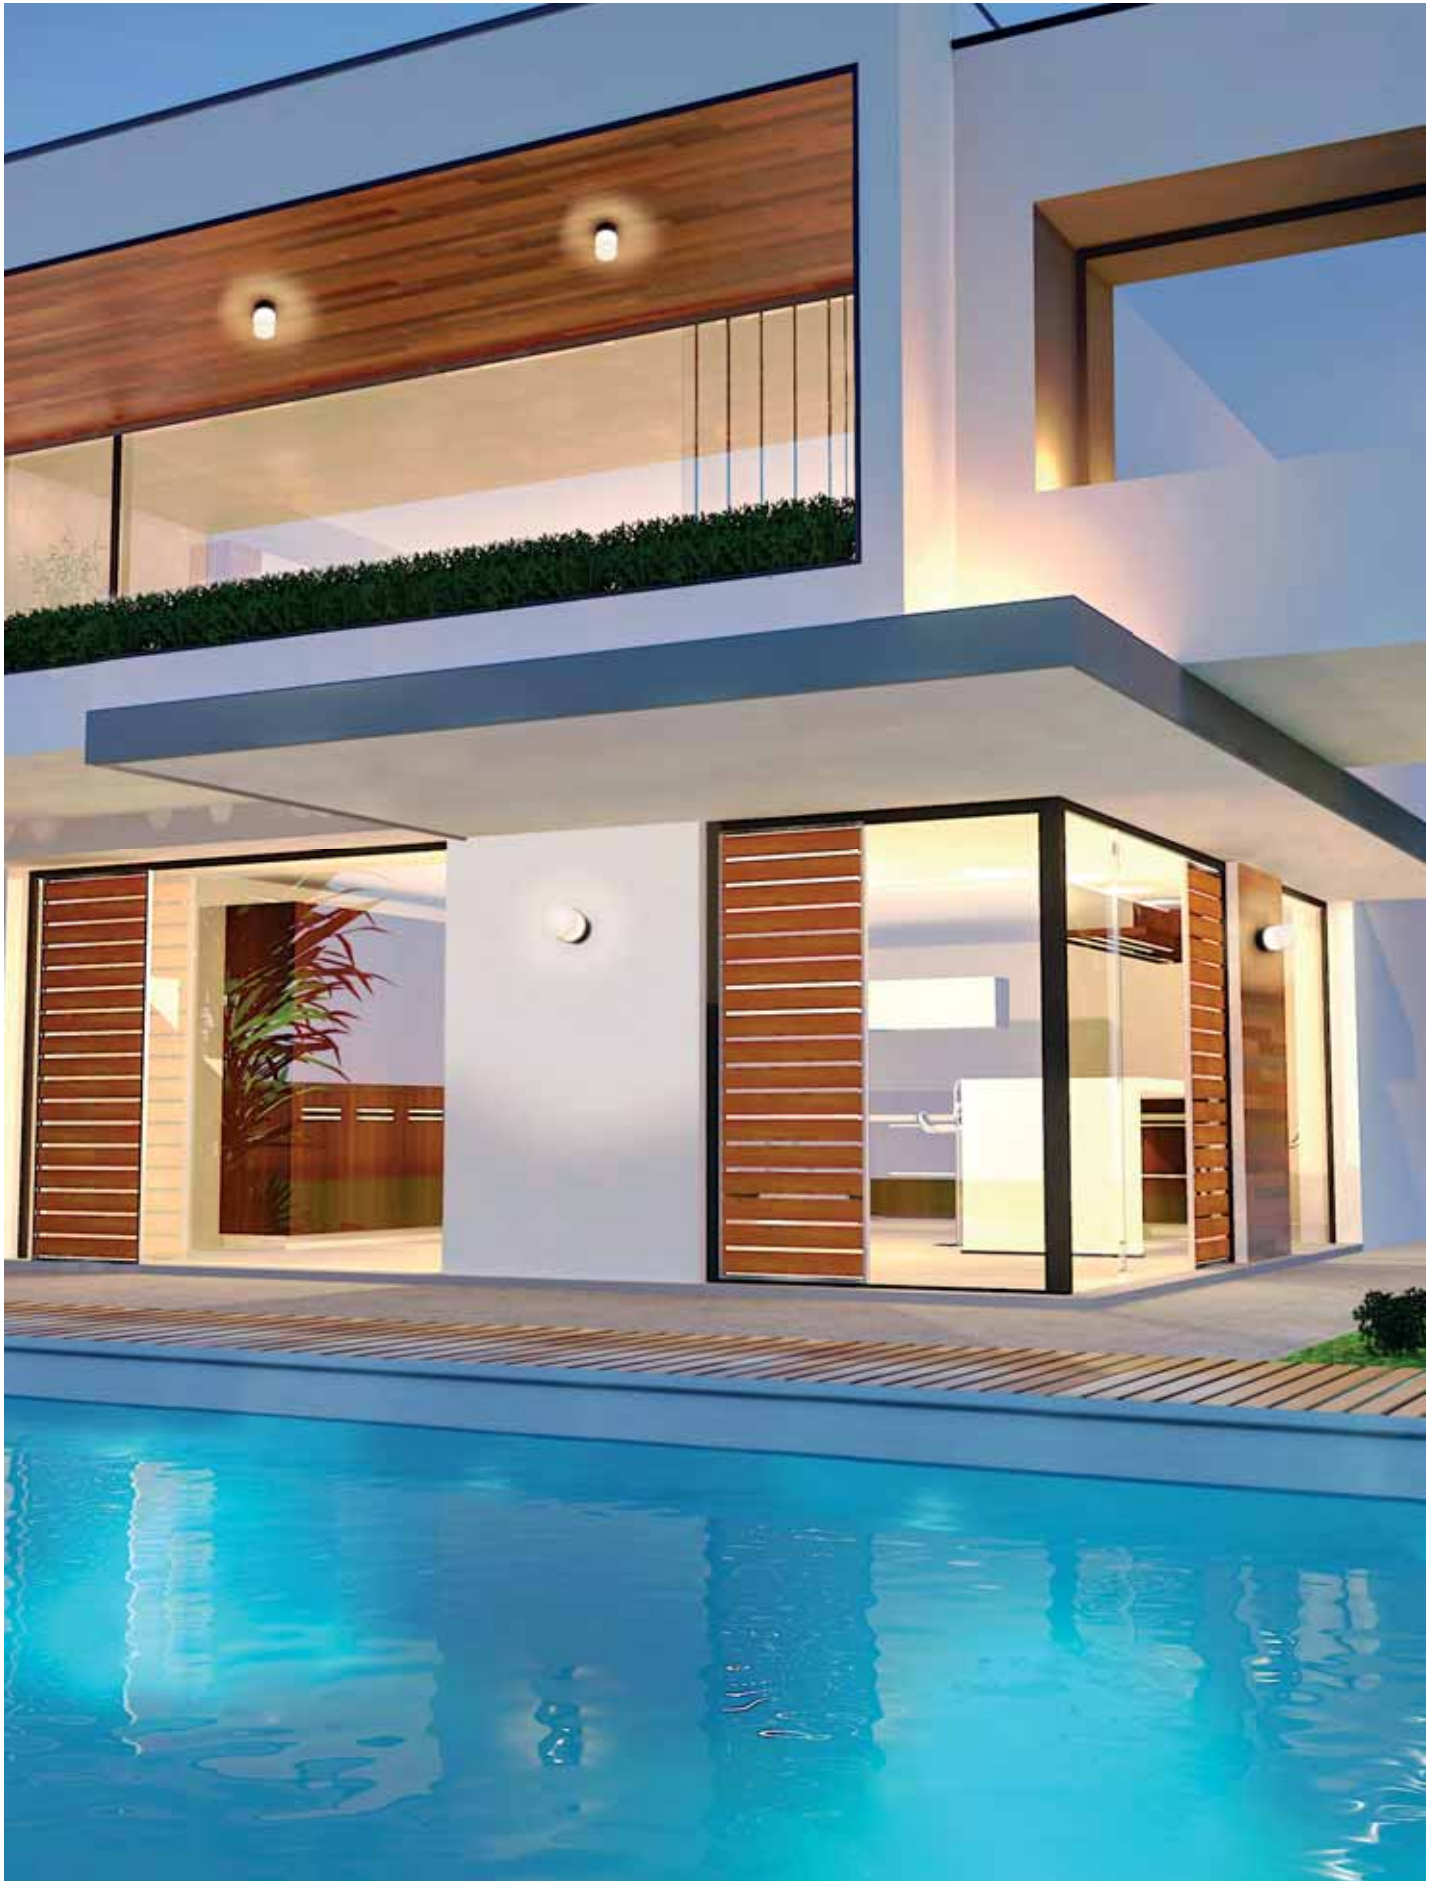

Ford

MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc


Gris
Grey
Gris

Negro
Black
Noir




Ⓢ PX-0248-GRI ●


W TOTAL 12,5W
LED 11W
 1224 lm
 4000°k
 Included 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 6
 IP65
 Sea Side Suitable
 IK10
 ✓



Ⓢ PX-0142-GRI ●
Ⓢ PX-0142-NEG ●

E27
 Max. 11W
 L 150 mm -
 Ø 50 mm
 V/Hz 100-240V
 50-60Hz
 Class II
 12
 IP65
 Sea Side Suitable
 IK10
 ✓



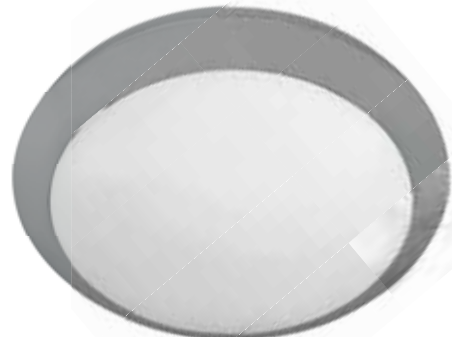

PX-1801-BLA ○
PX-1801-GRI ●




Resistente a los impactos IK10.
 Resistente al agua a presión.

Impact resistant IK10.
 High pressure water resistant.

Résistant aux impacts IK10.
 Eau à haute pression résistant.

	V/Hz					
2xE27 2xMax.20W L 150 mm - Ø 50 mm	100-240V 50-60Hz	Class II	6	IP65	Sea Side Suitable	IK10



Rhino

MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0096-ANT ●

LED
8W
900 lm
4000°k

Included
220-240V
50-60Hz

Class II


12

IP65

Sea Side
Suitable

IK10

✓



PX-0097-ANT ●

LED
9W
1050 lm
4000°k

Included
220-240V
50-60Hz

Class II


12

IP65

Sea Side
Suitable

IK10

✓



Resistente al agua a presión.
Apto para instalar en primera
línea de mar.

High pressure water resistant.
Suitable for installation close to
the sea.

Eau à haute pression résistant.
Convient pour les installations
en face de la mer.




Orion

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Gris
Grey
Gris

Negro
Black
Noir



PX-0378-GRI ●
PX-0378-NEG ●



W
TOTAL
7,3W

LED
5,6W
610 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

Class I

10


IP54

IK07

✓



PX-0379-GRI ●
PX-0379-NEG ●



W
TOTAL
13,1W

LED
11,3W
1220 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

Class I

10

IP54

✓



PX-0380-GRI ●
PX-0380-NEG ●

W
TOTAL
7,3W

LED
5,6W
610 lm
3000°K


Included
100-240V
50-60Hz

Class I

20

IP54

√



Ara

MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc

Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0375-ANT ●
PX-0375-BLA ○

E27
 Max.21W
 L.90 mm -
 Ø 45 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class II


16

IP65

IK06

Sea Side Suitable

✓



PX-0376-ANT ●
PX-0376-BLA ○

W
 TOTAL
 9,3W

LED
 7,2W
 820 lm
 3000°k

Included
 100-240V
 50-60Hz

Class II


40

IP65

IK06

Sea Side Suitable

✓






Kapa

- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Policarbonato opal
Opal polycarbonate
Polycarbonate opale
- Blanco
White
Blanc
- Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0468-BLA 3000°k
 PX-0525-BLA 4000°k

W **TOTAL** 10,3W
LED 8,7W 945 lm
 Included 220-240V 50-60Hz
⏚ Class I
📦 12
💧 IP54
🔧 IK10
🌐 ✓




 Módulo LED fácilmente reemplazable.
 Easily replaceable LED module.
 Module LED facilement remplaçable.



PX-0468-ANT 3000°k
 PX-0525-ANT 4000°k

W **TOTAL** 10,3W
LED 8,7W 945 lm
 Included 220-240V 50-60Hz
⏚ Class I
📦 12
💧 IP54
🔧 IK10
🌐 ✓





Mocca

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF PC opal Opal PC PC opale

Blanco White Blanc

Gris Grey Gris

Negro Black Noir



PX-0493-BLA ○

PX-0493-GRI ●


PX-0493-NEG ●


W
TOTAL
4,9W

LED
4,7W
490 lm
3000°K



V/Hz
220-240V
50-60Hz



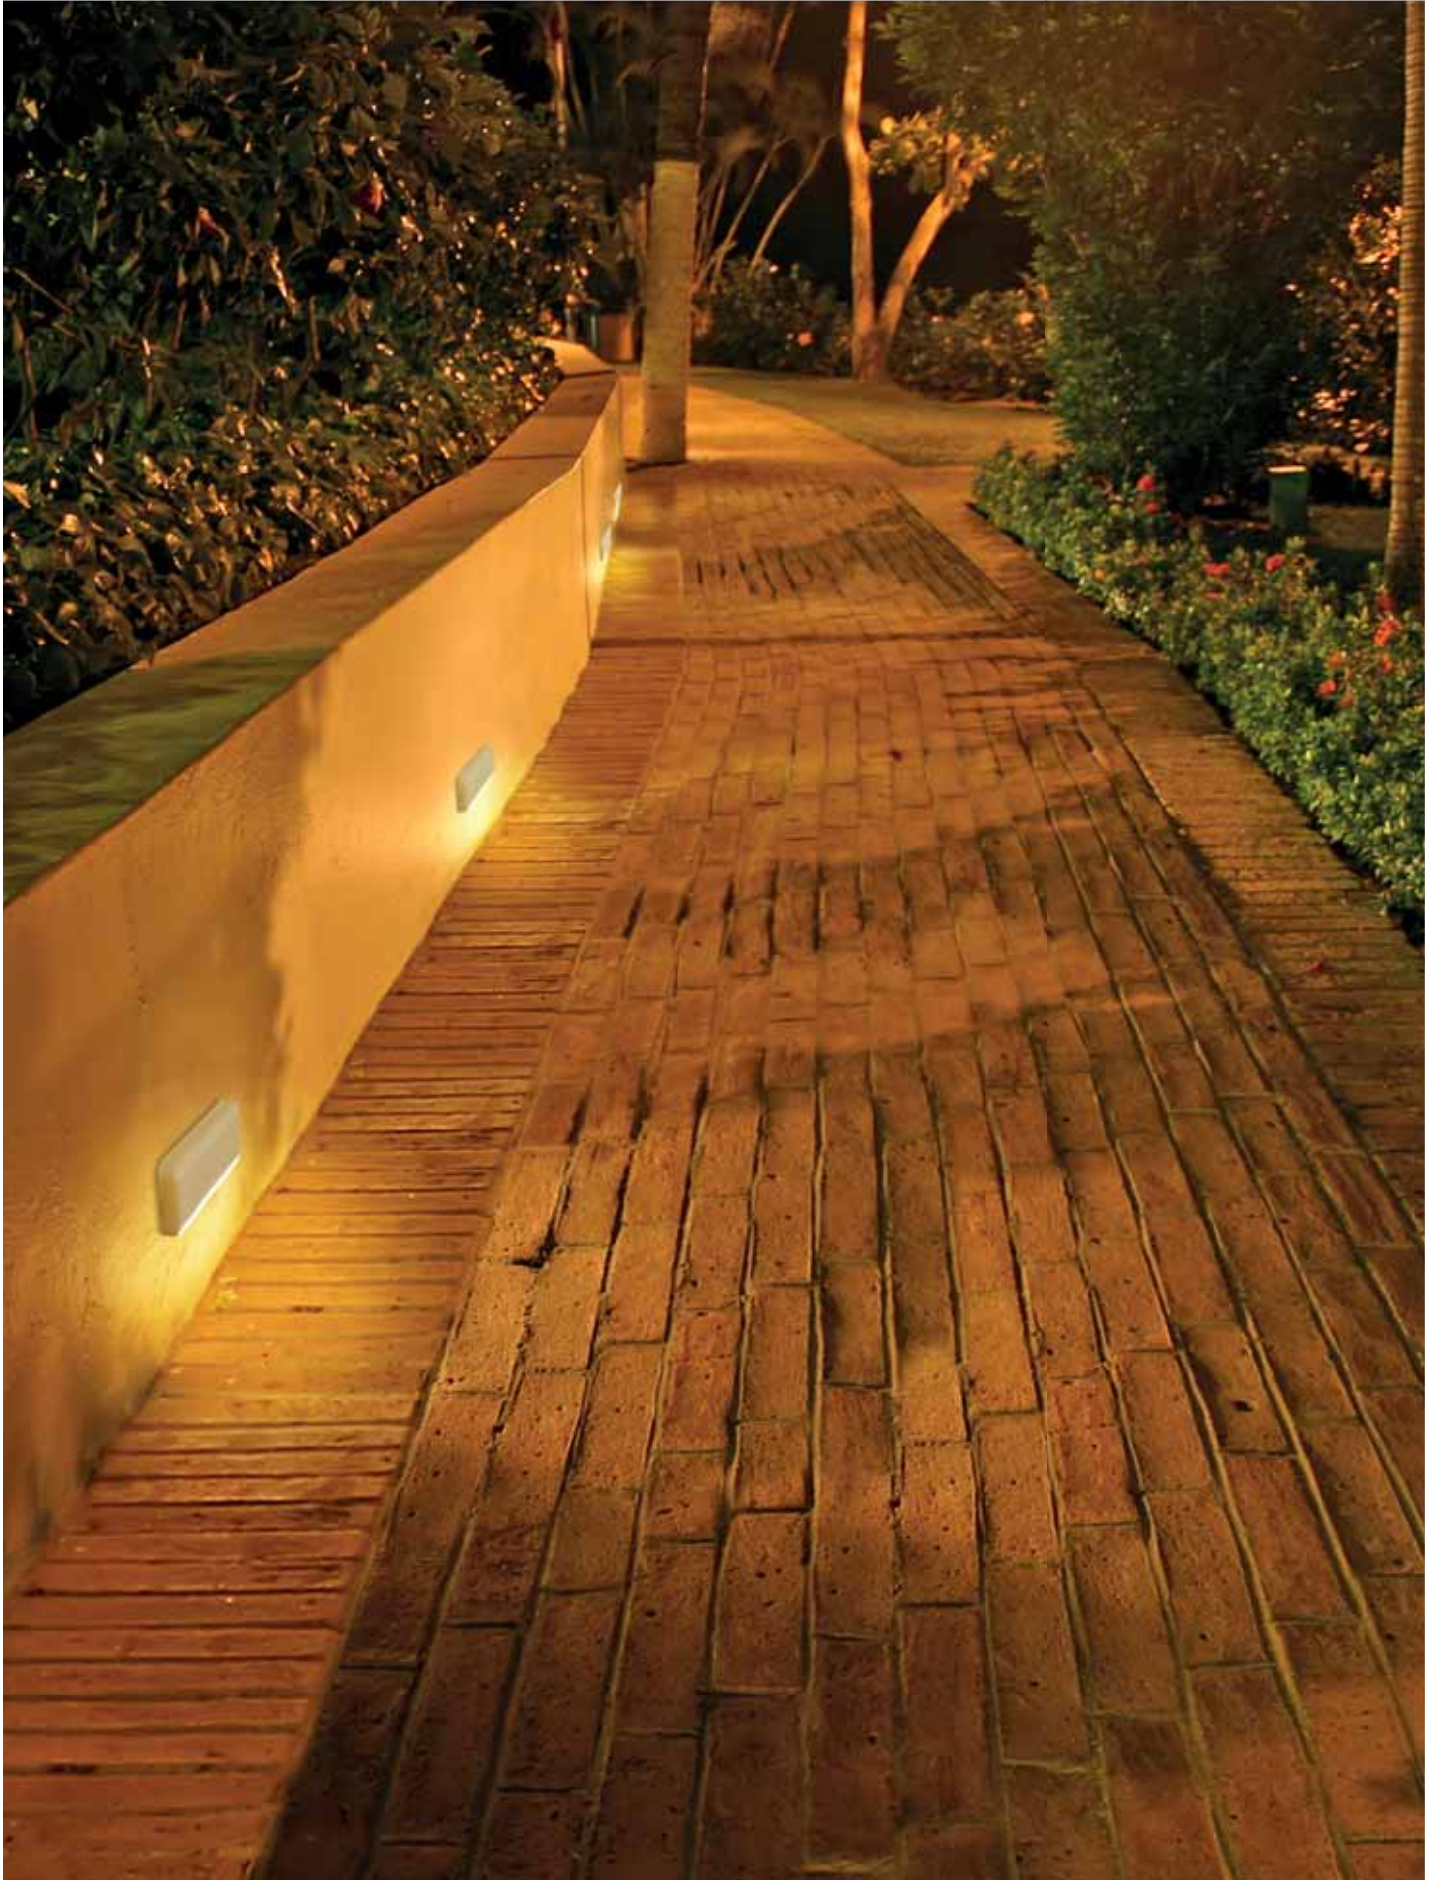

Rem NEW

MAT Cemento
Cement
Ciment

DIF Cristal
Glass
Verre

Cemento
Cement
Ciment




Acabado 100% cemento.
100% cement finish.
Finition 100 % ciment.



PX-0163-CEM

V/Hz
2xGU10 100-240V Class I 4 IP44
2xMax.7W 50-60Hz
L 54 mm -
Ø 50 mm



Se puede utilizar como doble emisión (poniendo 2 bombillas) o como mono emisión (poniendo sólo una bombilla).


Can be used for dual emission (inserting two light bulbs) or single emission (using only one light bulb).


Peut être utilisé en double émission (en installant 2 ampoules) ou en mono-émission (en installant une seule ampoule).



PX-0164-CEM

V/Hz
2xGU10 100-240V Class I 4 IP44
2xMax.7W 50-60Hz
L 54 mm -
Ø 50 mm



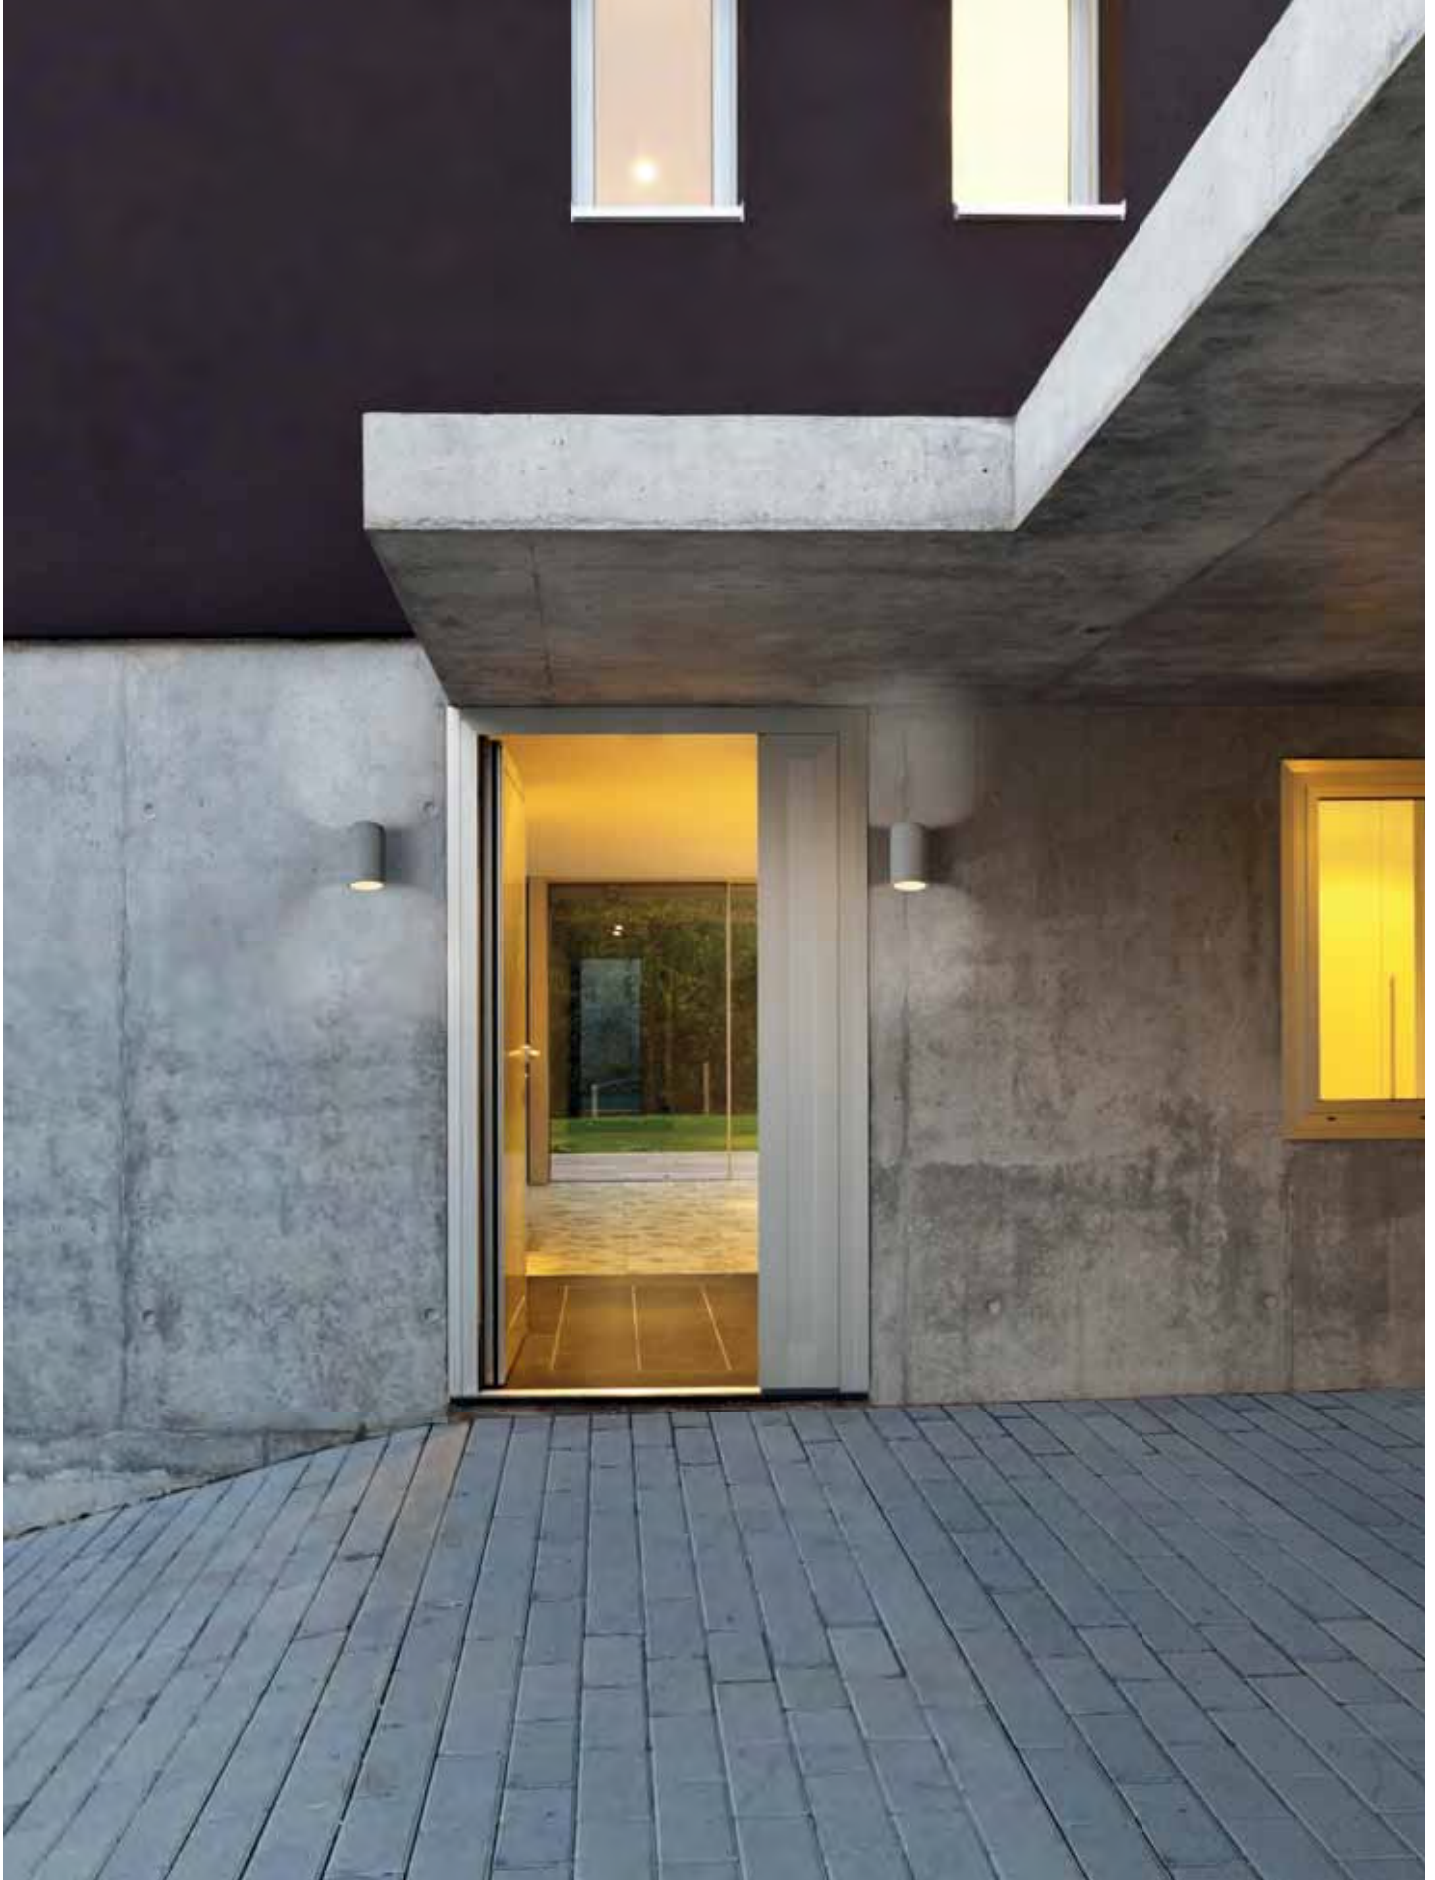

Grow NEW

MAT
Cemento
Cement
Ciment

DIF
Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Cemento
Cement
Ciment



PX-0517-CEM ●



G9
Max. 5W
L 65 mm -
Ø 28 mm

V/Hz

100-240V
50-60Hz





Clase II



2



IP65



Acabado 100% cemento.

100% cement finish.

Finition 100 % ciment.




Wilow

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Cristal Glass Verre


Gris Grey Gris

Negro Black Noir




PX-0397-GRI ●


W TOTAL 8,8W	LED 6,9W 600 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class I	20	IP54	IK10	✓
---------------------------	--	---------------------------------	---------	----	------	------	---



PX-0397-NEG ●

W TOTAL 8,8W	LED 6,9W 600 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class I	20	IP54	IK10	✓
---------------------------	--	---------------------------------	---------	----	------	------	---



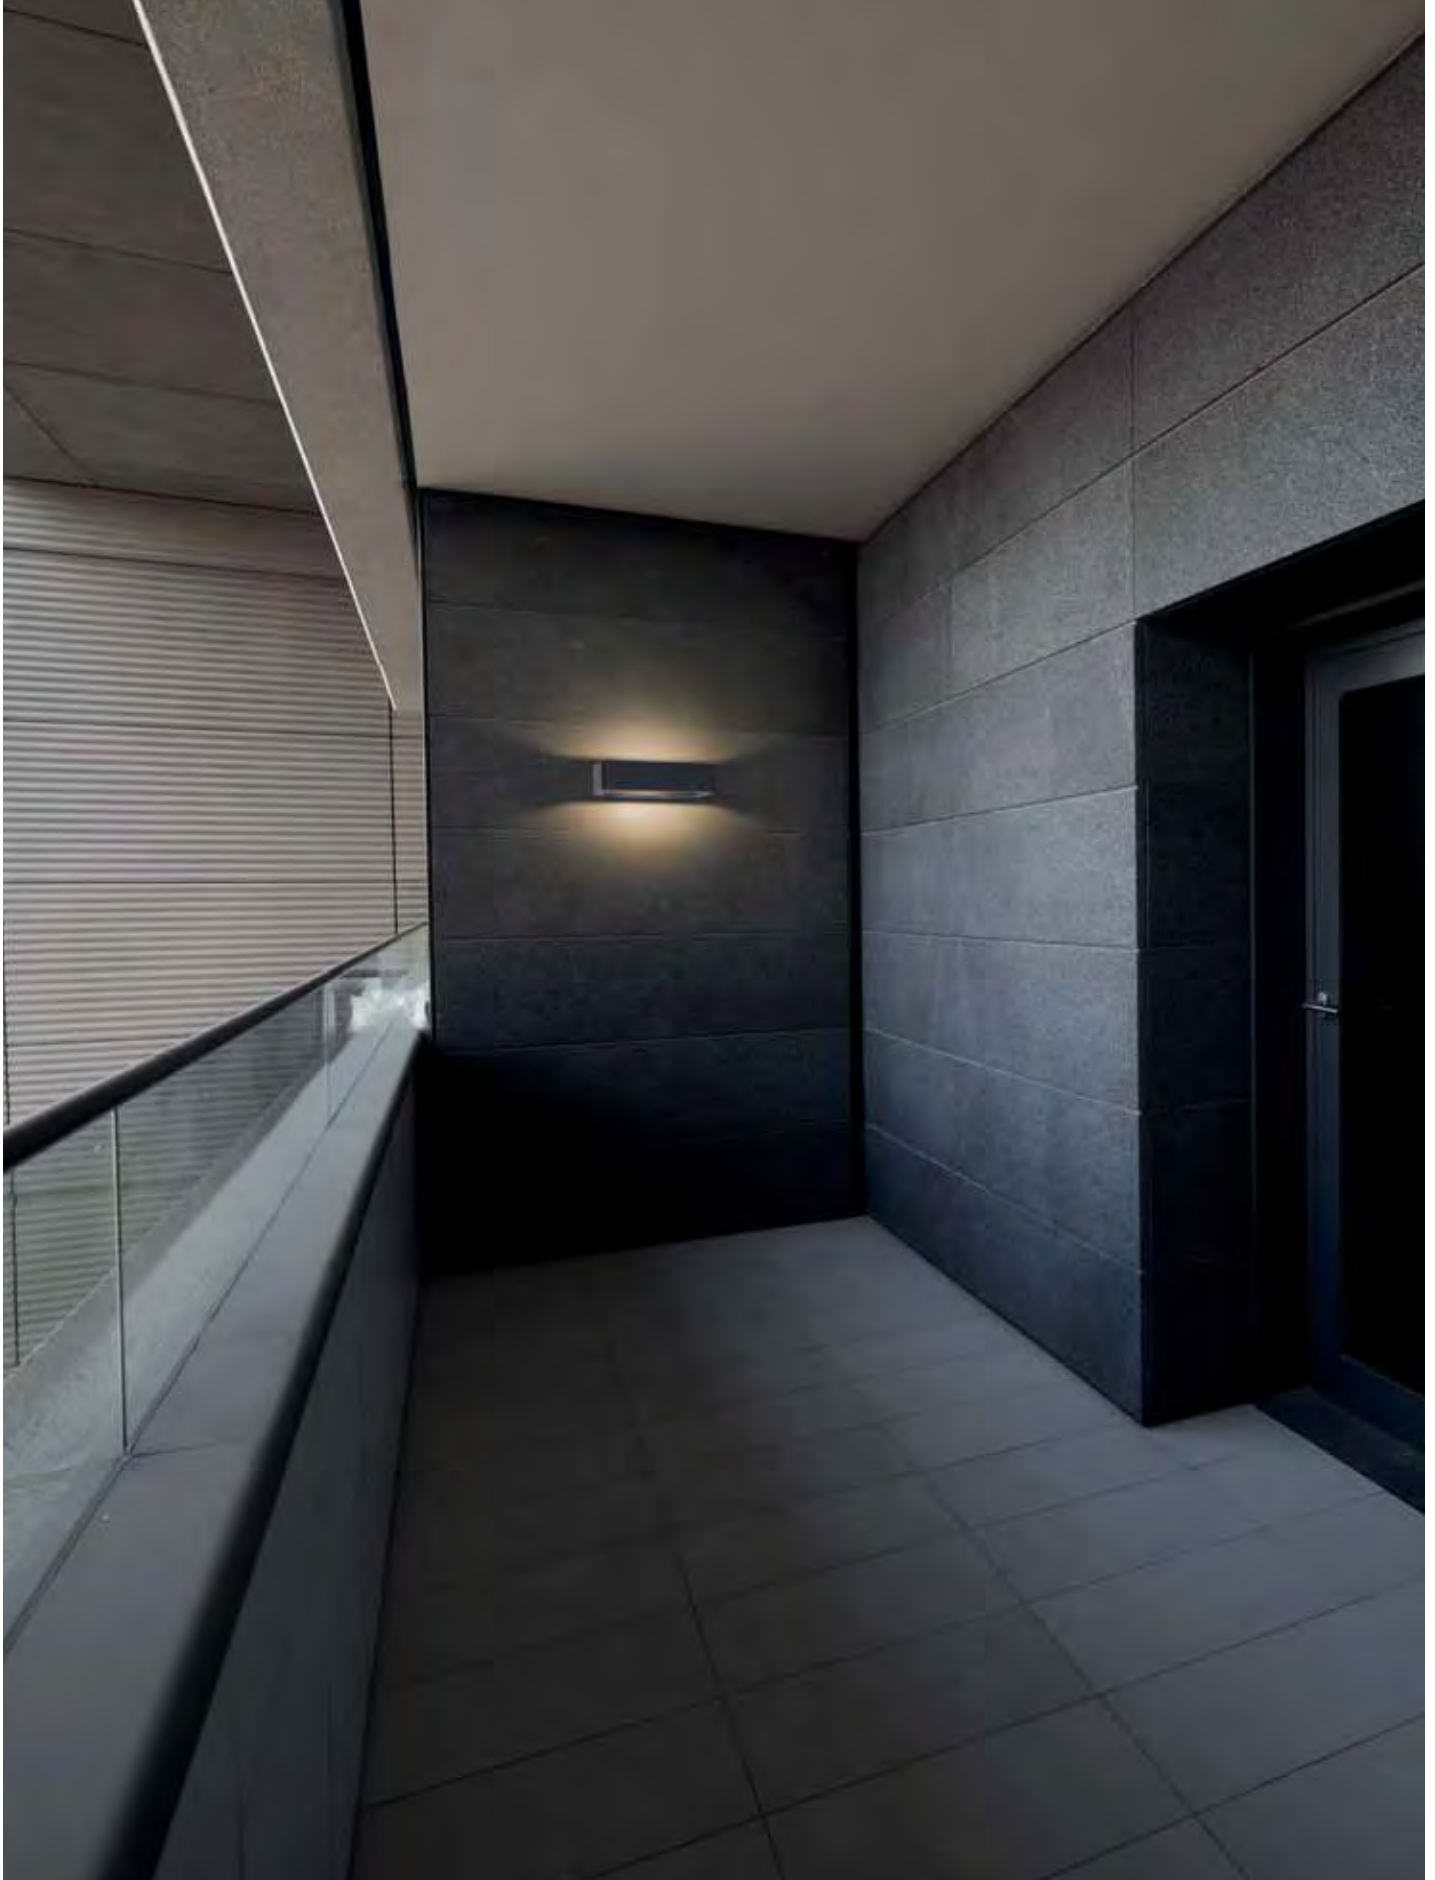


Kubo NEW

MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Negro
Black
Noir



PX-0140-NEG ●

 **GU10**
 Max. 7W
 L 55 mm -
 Ø 50 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz



 **20**

 **IP44**

 **IK10**

 **Sea Side Suitable**

 **✓**



PX-0141-NEG ●

 **2xGU10**
 2xMax. 7W
 L 55 mm -
 Ø 50 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz


 **20**

 **IP44**

 **IK10**

 **Sea Side Suitable**


 **✓**



Apto para instalar en primera línea de mar.

Suitable for installation close to the sea.

Convient pour les installations en face de la mer.

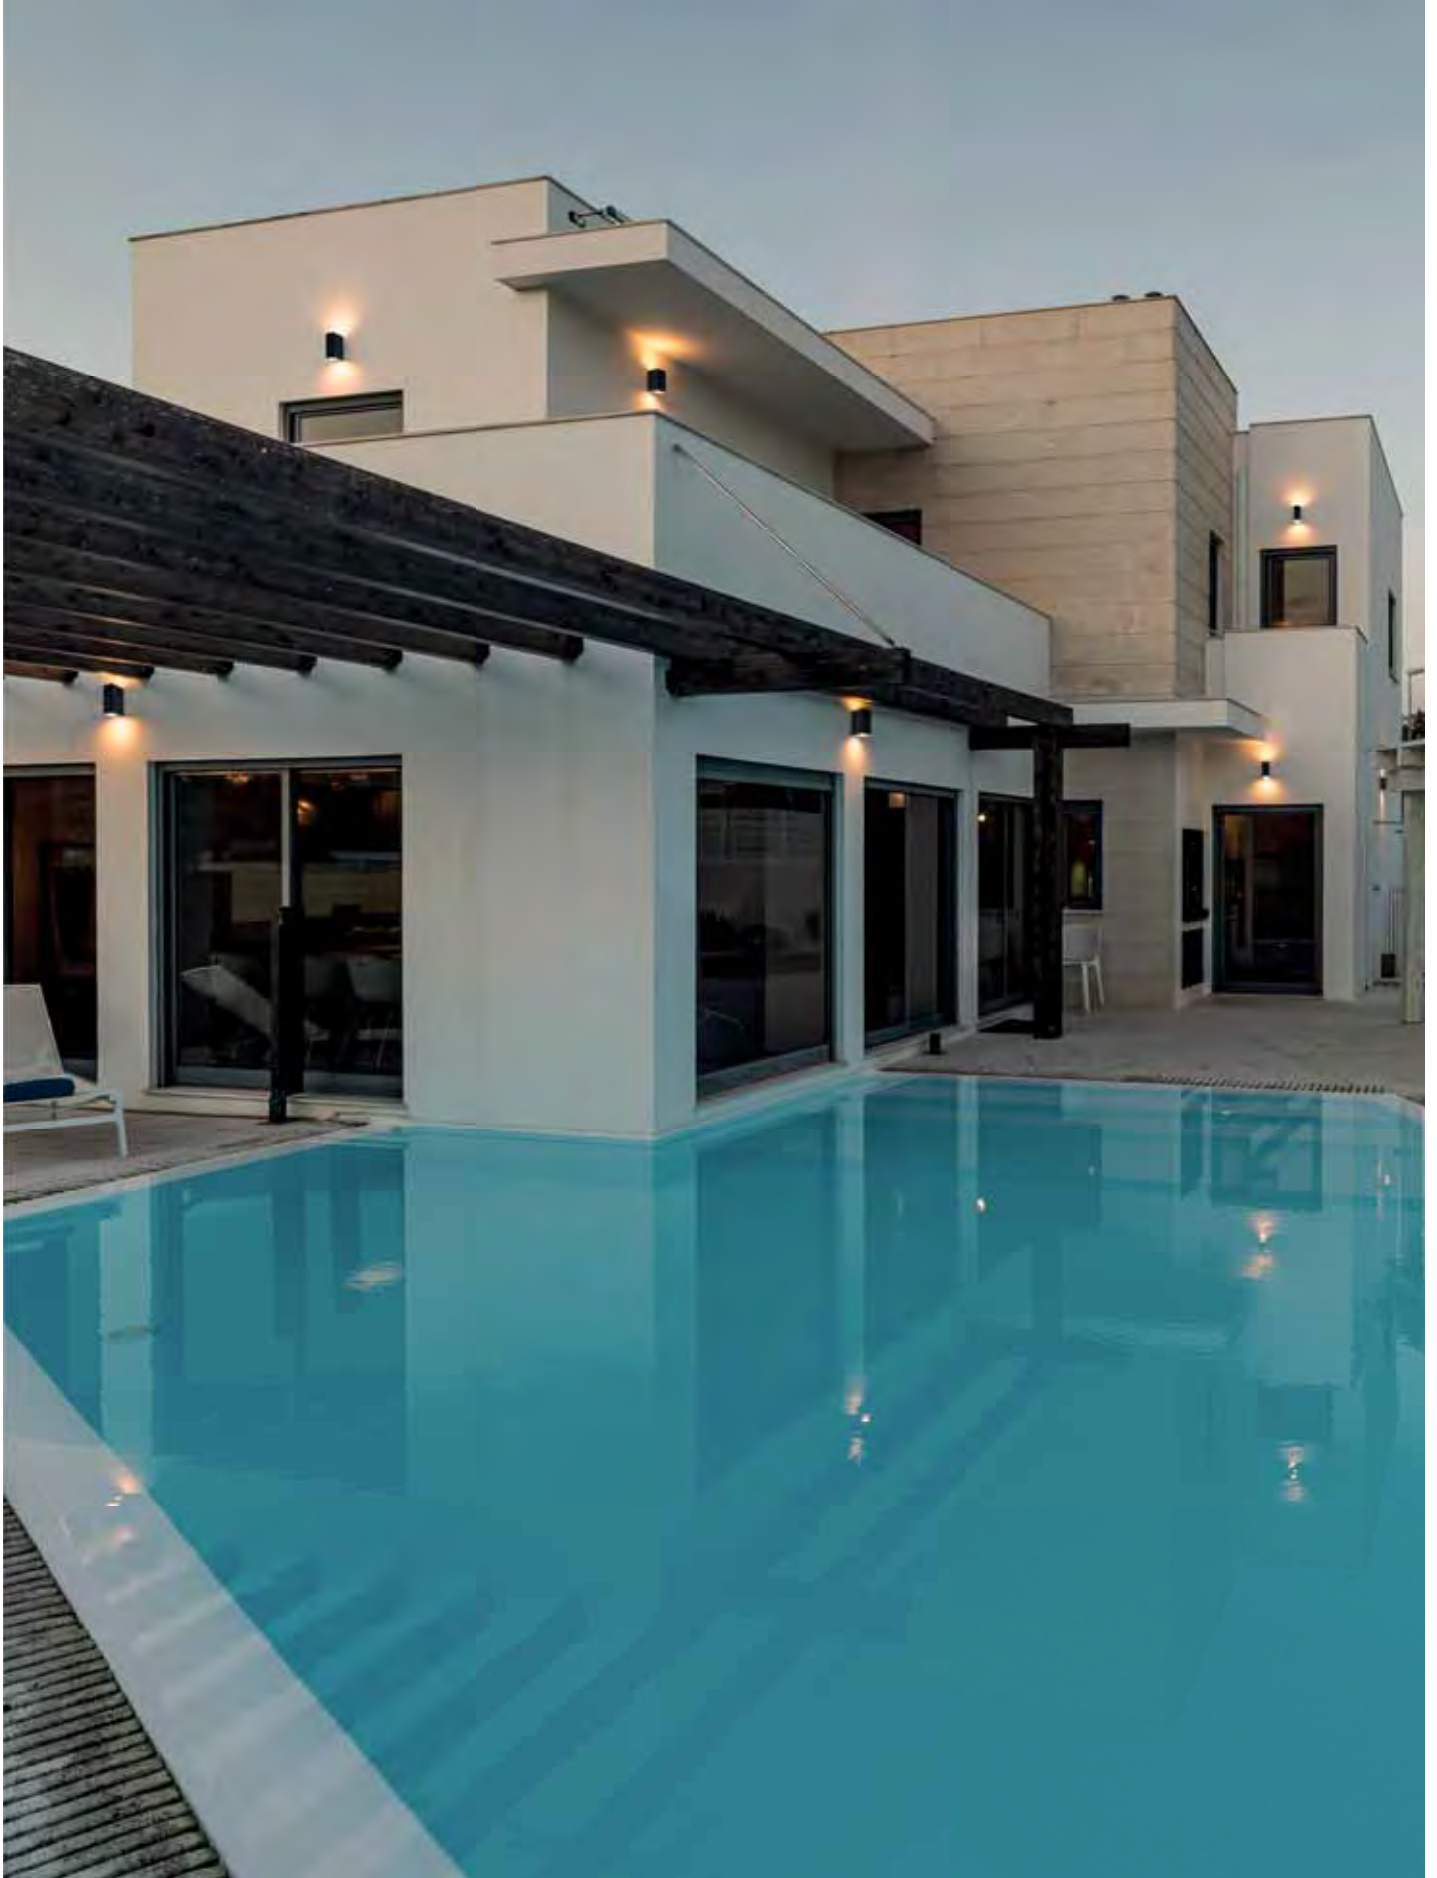

Rex

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Cristal Glass Verre



Blanco White Blanc

Gris urbano Urban grey Gris urbain




PX-0432-BLA ○ 3000°k
PX-0526-BLA ○ 4000°k

W TOTAL 6,6W LED 5,2W 575 lm Included 100-240V 50-60Hz Class I 27 IP54 IK08 ✓



PX-0432-ANT ● 3000°k
PX-0526-ANT ● 4000°k

W TOTAL 6,6W LED 5,2W 575 lm Included 100-240V 50-60Hz Class I 27 IP54 IK08 ✓



* Efecto de la luz fácilmente ajustable.
Easily adjustable light effect.
Effet de lumière facilement ajustable.





Cube

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Cristal
Glass
Verre

Gris
Grey
Gris


Negro
Black
Noir



PX-0127-NEG ●


2xE-27 Par 30
2xMax.75W
L 110 mm -
Ø 96 mm
 100-240V
50-60Hz
 Class I
 8
 IP44
 IK04

 0.5 M



PX-0056-GRI ● PX-0056-NEG ●

GU10
2xMax.35W
L 70 mm
 100-240V
50-60Hz
 Class I
 12
 IP44
 IK03
 0.5 M



Slim

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco
White
Blanc

Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



Diseño ultra fino,
especialmente pensado
para balcones o pasillos.

Ultra thin design,
especially recommended
for balconies or corridors.

Design ultrafin,
spécialement conçu pour
les balcons ou couloirs.



PX-0433-BLA ○

W
TOTAL
5W

LED
3,9W
320 lm
3000°k


Included
100-240V
50-60Hz

Class I

20

IP54

✓



PX-0433-ANT ●

W
TOTAL
5W

LED
3,9W
320 lm
3000°k


Included
100-240V
50-60Hz


Class I

20

IP54

✓



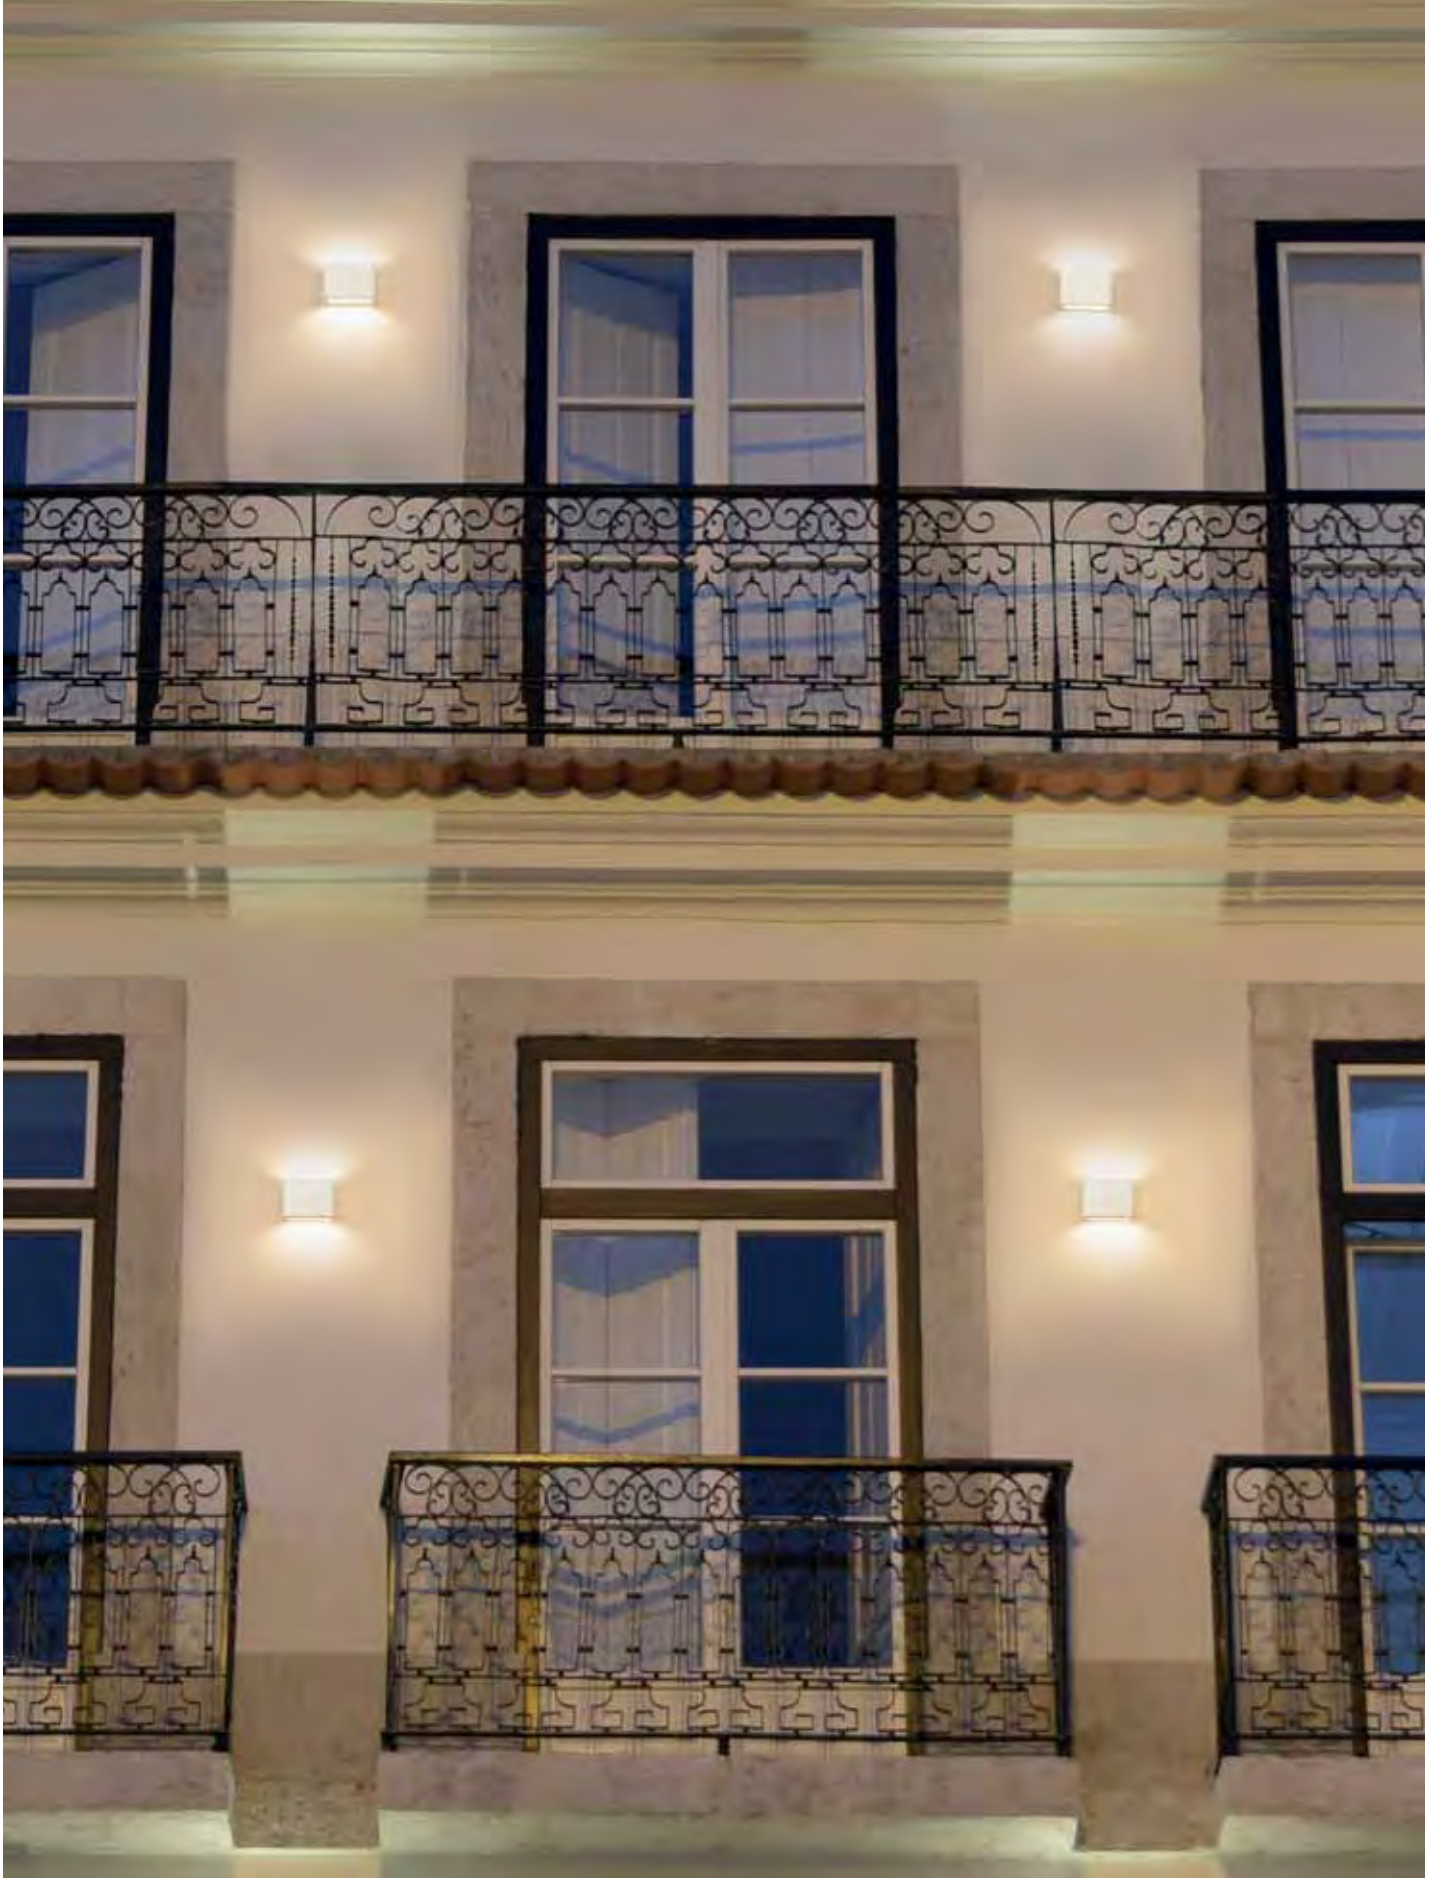

Loyd

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre


● Gris
Grey
Gris

● Negro
Black
Noir




PX-0395-GRI ●
PX-0395-NEG ●


W
TOTAL
3,4W
LED
2,1W
180 lm
3000°K
 Included
100-240V
50-60Hz
 Class I
 20
 IP54
 ✓



PX-0396-GRI ●
PX-0396-NEG ●

W
TOTAL
5,9W
LED
4,1W
360 lm
3000°K
 Included
100-240V
50-60Hz
 Class I
 20
 IP54
 ✓



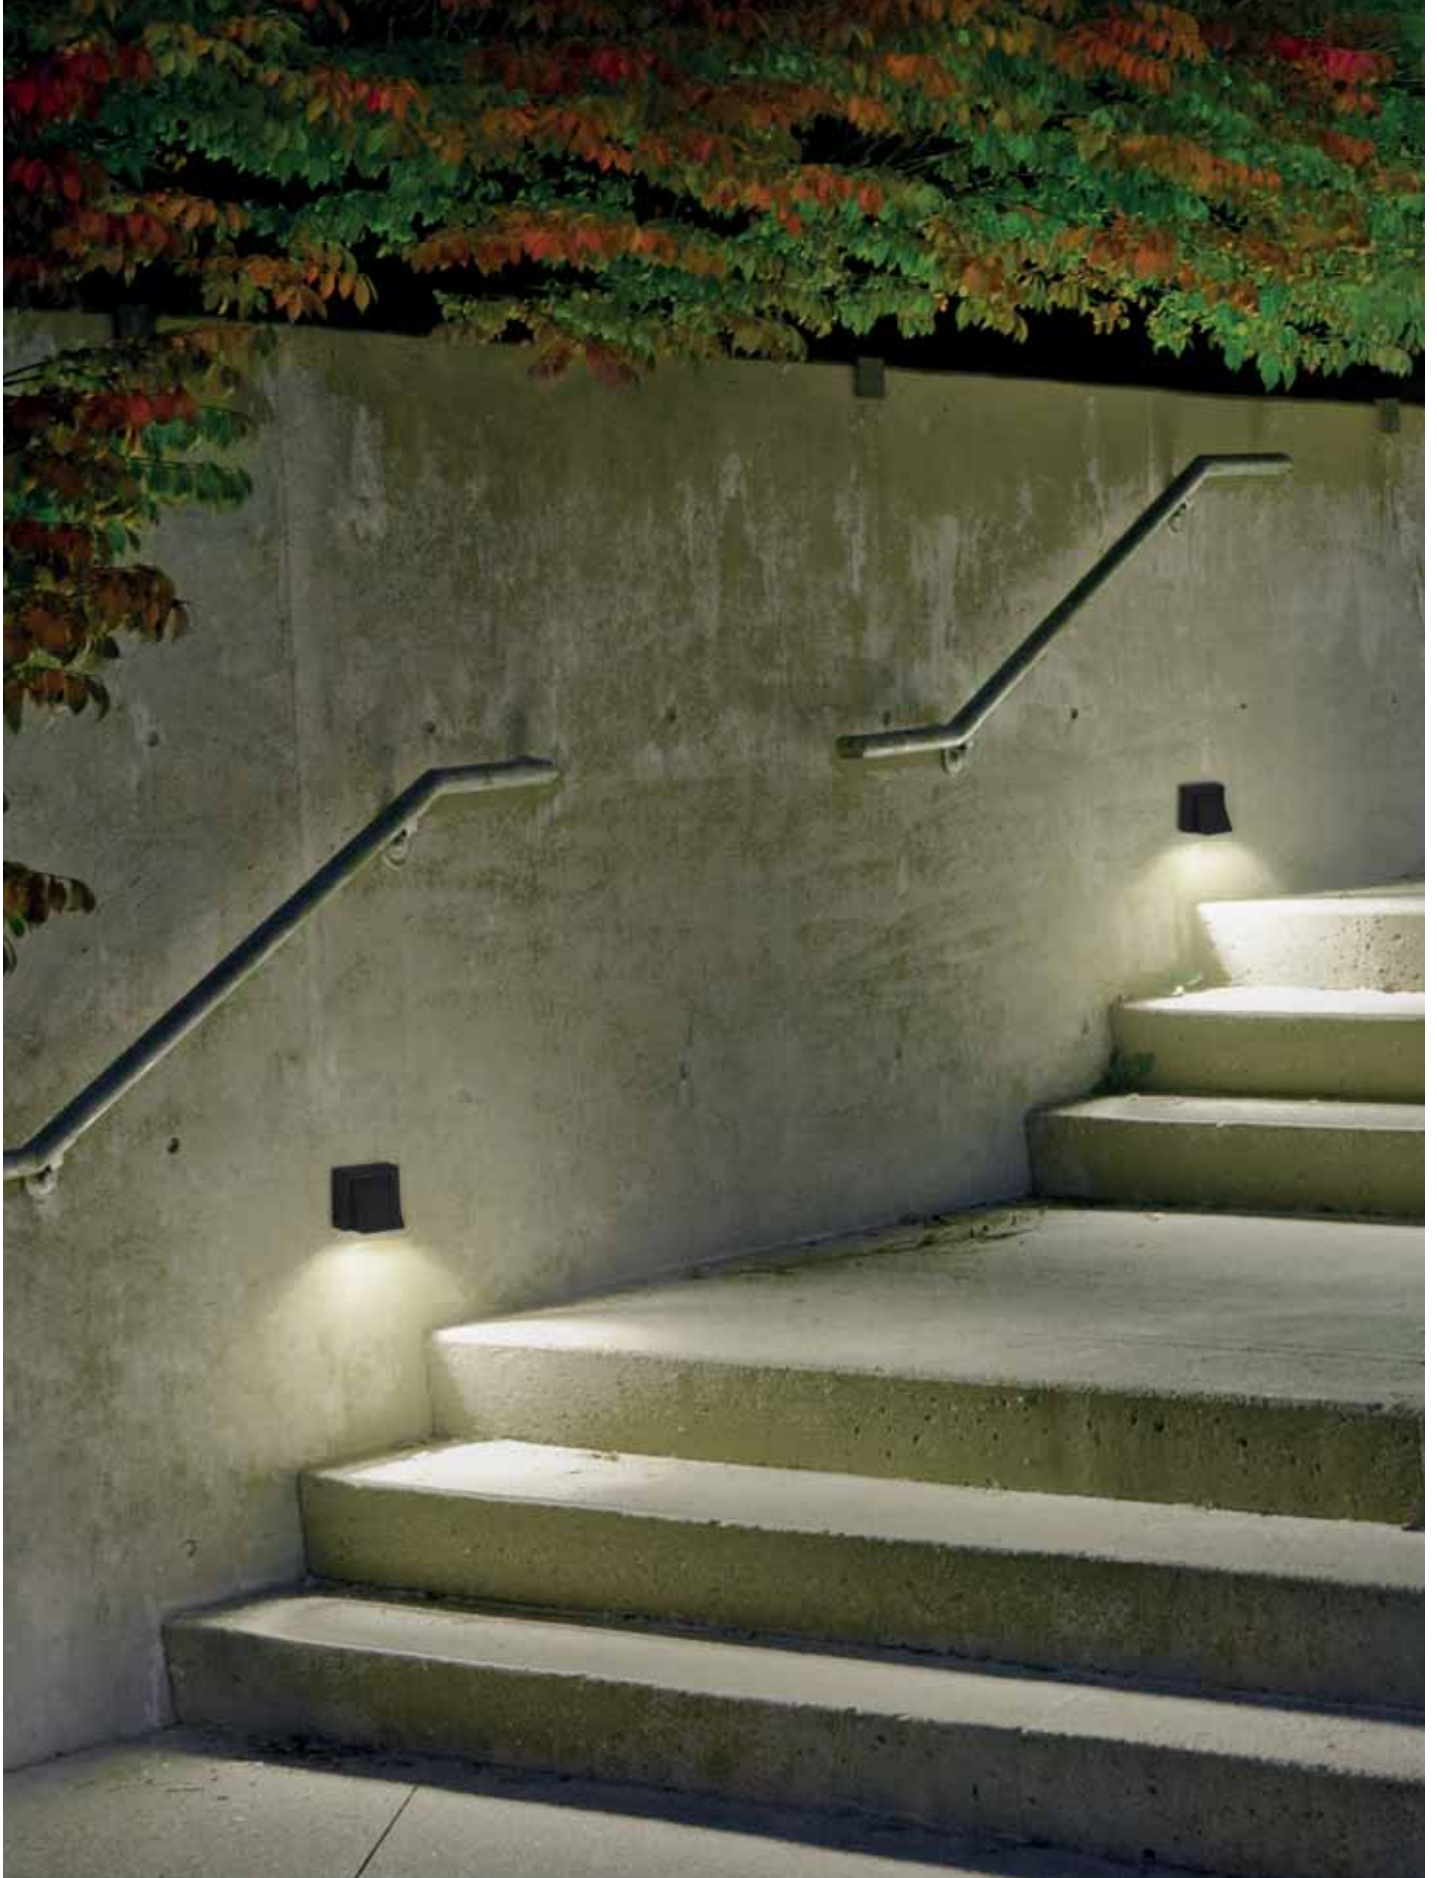


Mayor

MAT Aluminio Aluminium Aluminium


DIF Cristal Glass Verre

Gris Grey Gris


Gris urbano Urban grey Gris urbain





PX-0005-GRI ●


 E-27
 Max.60W
 L 117 mm -
 Ø 45 mm


V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

 Class I


 12

 IP44


 ✓





PX-0005-ANT ●


 E-27
 Max.60W
 L 117 mm -
 Ø 45 mm


V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

 Class I

 12

 IP44


 ✓







Jumbo

- MAT Polipropileno
Polypropylene
Polypropylène
- DIF Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère
- Negro
Black
Noir




Ⓢ PX-0124-NEG ●

W TOTAL 3,2W	LED 2,4W 280 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	20	IP54	Sea Side Suitable	IK08	95°	
---------------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	----------------------	------	-----	--



Ⓢ PX-0125-NEG ●

W TOTAL 2,4W	LED 1,8W 160 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	16	IP54	Sea Side Suitable	IK08	95°	
---------------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	----------------------	------	-----	--



Apto para instalar en primera línea de mar.

Suitable for installation close to the sea.

Convient pour les installations en face de la mer.



Serenate

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

● Negro Black Noir



PX-0254-NEG ●

W
TOTAL
8,5W

LED
7,6W
1000 lm
3000°K


Included
100-240V
50-60Hz



Class I



10


IP44


IK10


✓



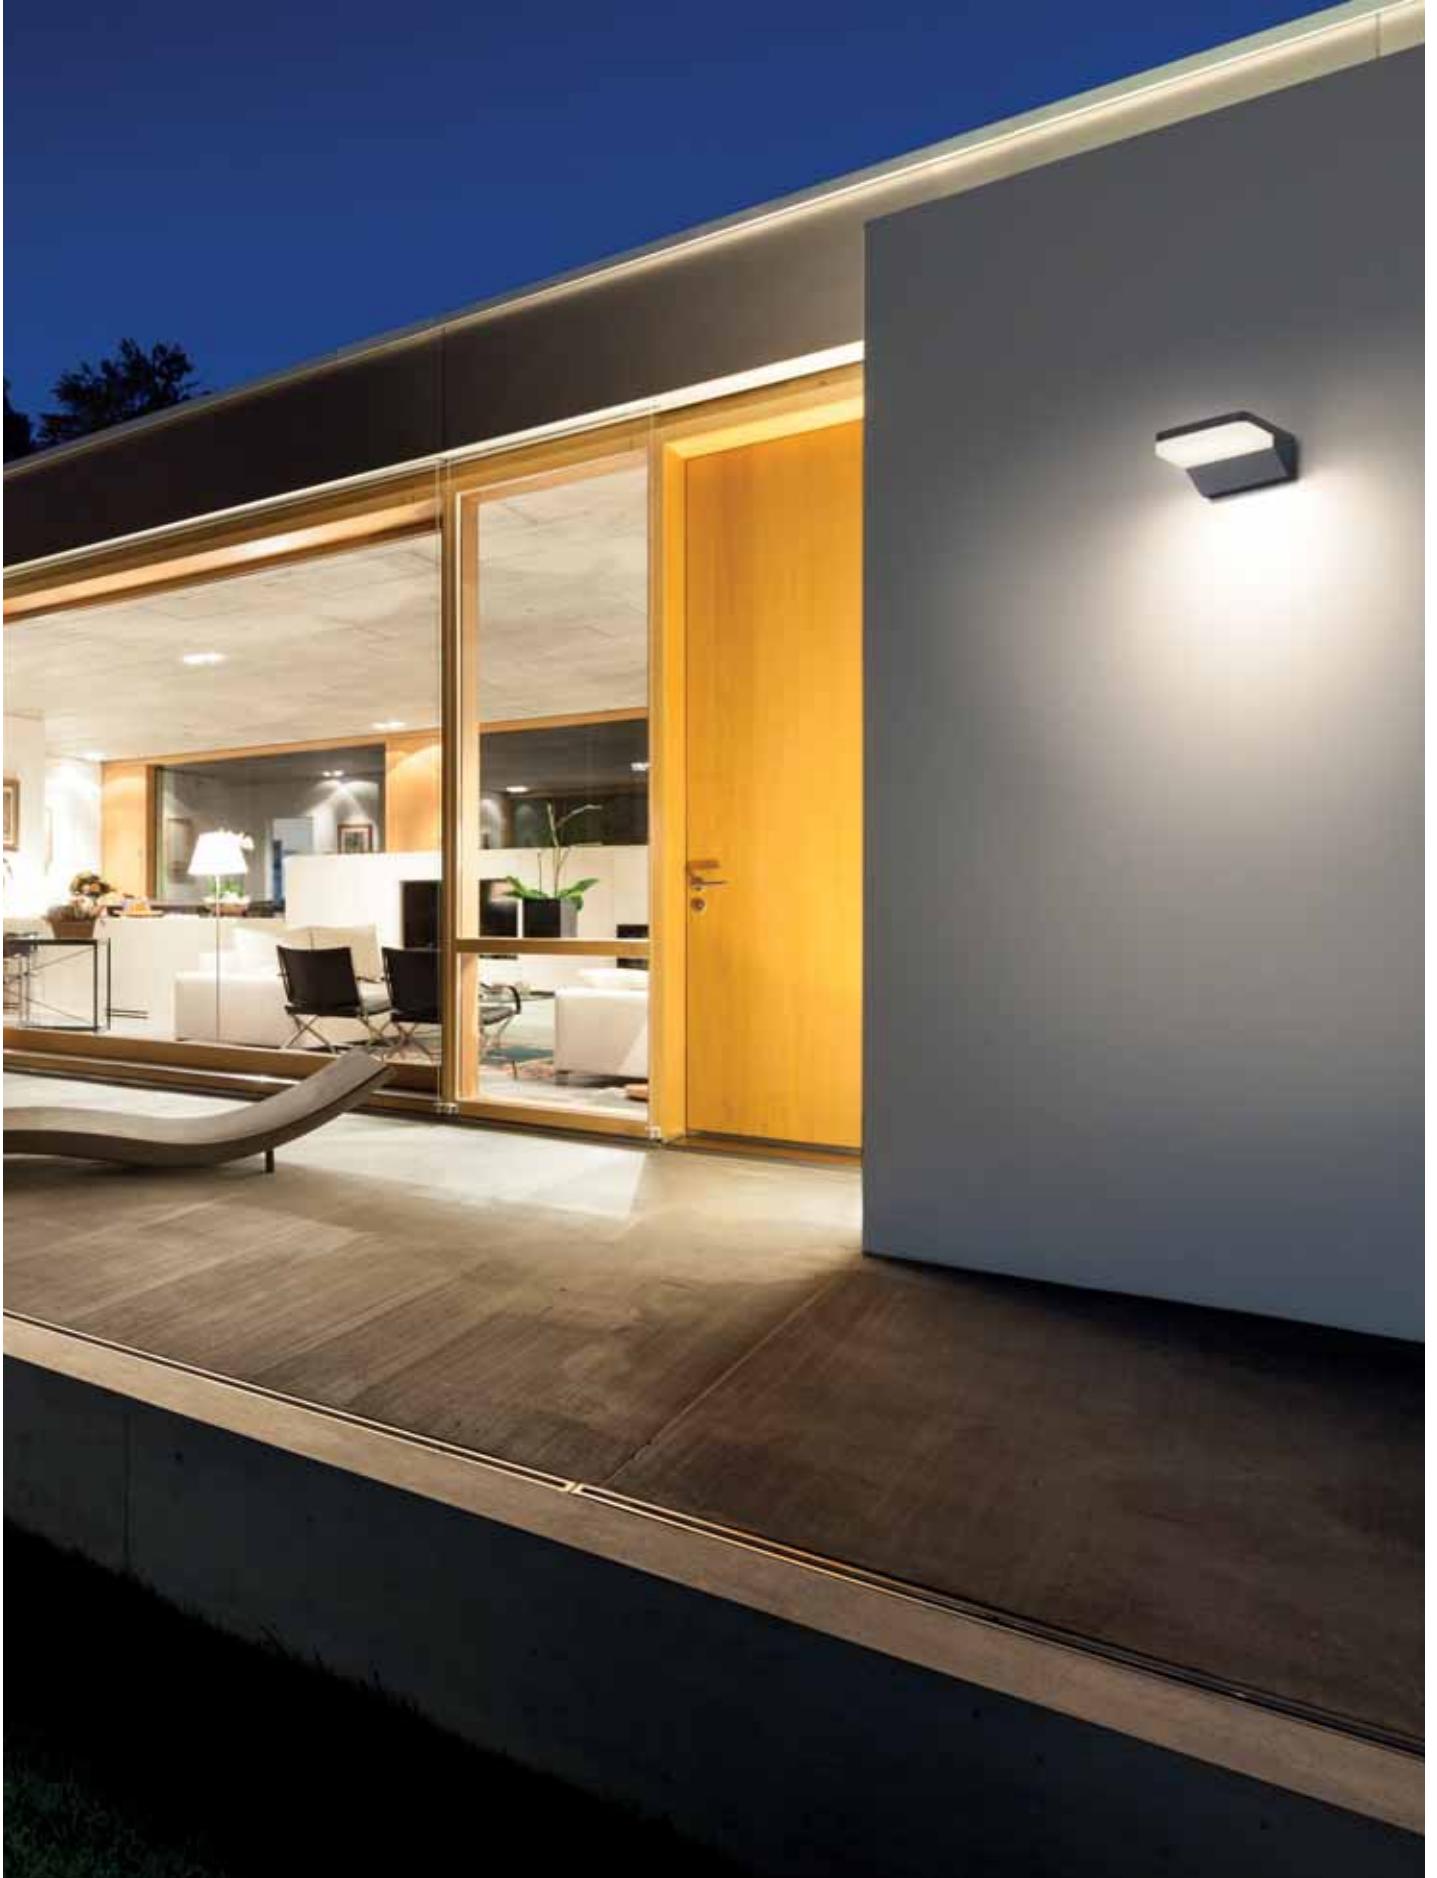

Samper

MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Gris
Grey
Gris

● Negro
Black
Noir



Resistente al agua a presión.
Apto para instalar en primera línea
de mar.

High pressure water resistant.
Suitable for installation close
to the sea.

Eau à haute pression résistant.
Convient pour les installations
en face de la mer.

PX-0353-GRI ●
PX-0353-NEG ●

W
TOTAL
12W

LED
10,5W
1100 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz

Class II


16


IP65

Sea Side
Suitable

IK08

✓



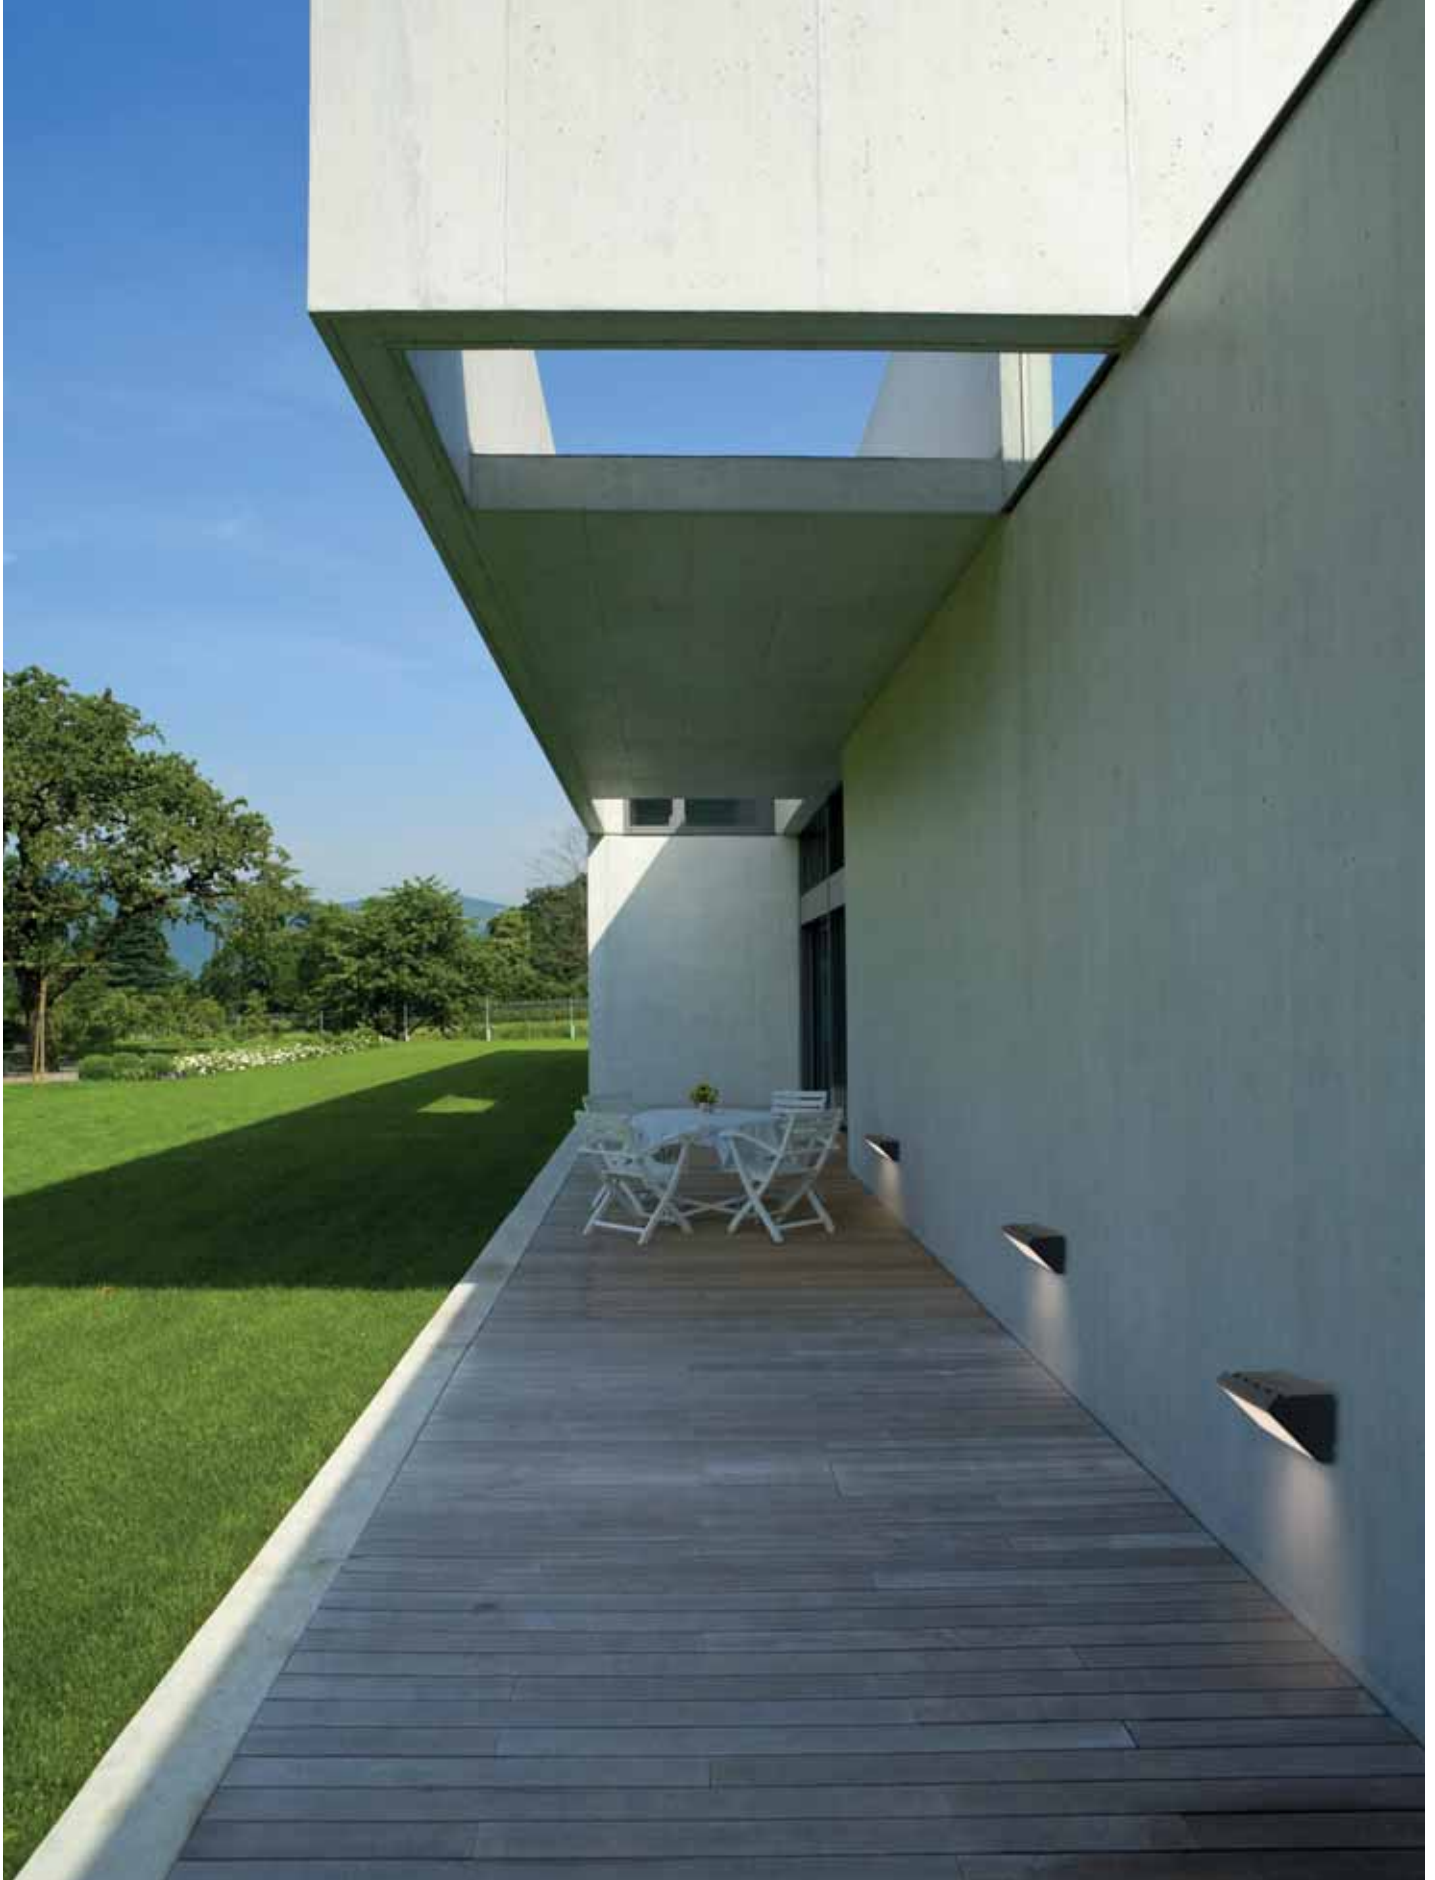



Noa



Aluminio
Aluminium
Aluminium



Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate



Blanco
White
Blanc



Gris
Grey
Gris



Ⓢ PX-0276-BLA ○

Ⓢ PX-0276-GRI ●

W
TOTAL
6,3W

LED
5W
480 lm
3000°K


Included
100-240V
50-60Hz


 Class I

 12

 IP44

 IK09

 ✓





Monaco NEW


- MAT
Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF
Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- Gris
Grey
Gris



 Apto para instalar en posición vertical y horizontal.
 Can be installed vertically or horizontally.
 Peut être installé en position verticale et horizontale.

PX-0149-GRI ●

W TOTAL 6,2W	LED 5W 620 lm 3000°K	 Included 100-240V 50-60Hz	 Class I	 6	 IP54	 IK06	 ✓
---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------	-------	----------	----------	-------

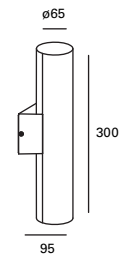

Thomas NEW

MAT Aluminio Aluminium Aluminium


DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

● Gris urbano Urban grey Gris urbain



PX-0148-ANT ●


● E-27 Max.23W Ø 50 mm
● V/Hz 100-240V 50-60Hz
● Class I
● 8
● IP44
● IK10
● ✓



Apto para instalar en posición vertical y horizontal.

Can be installed vertically or horizontally.

Peut être installé en position verticale et horizontale.

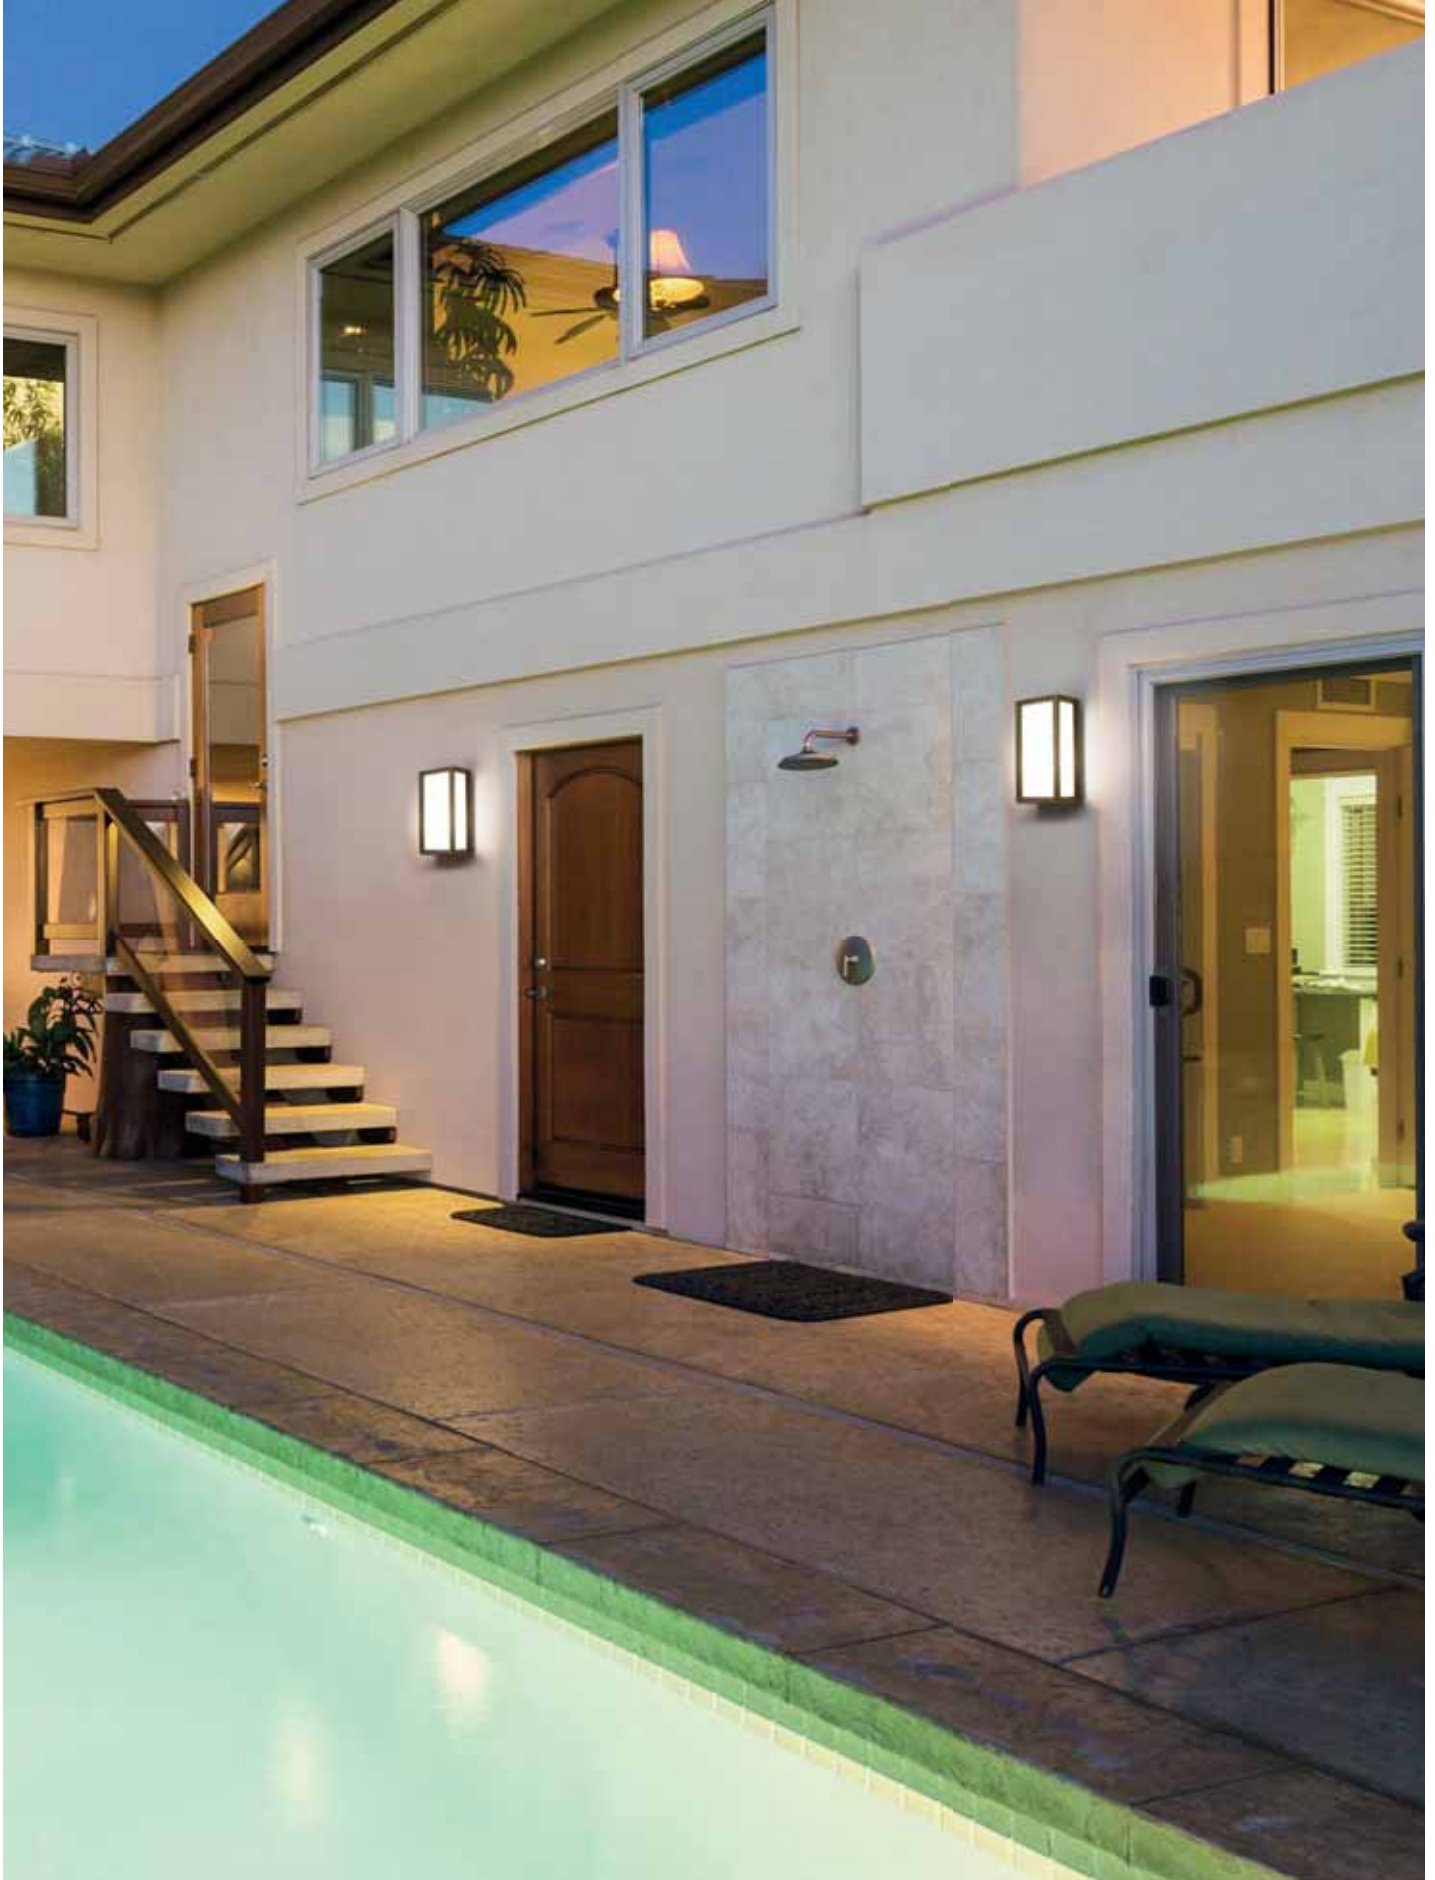

Area

MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc

Gris
Grey
Gris

Negro
Black
Noir





Resistente al agua a presión.
Apto para instalar en primera línea
de mar.

High pressure water resistant.
Suitable for installation close
to the sea.

Eau à haute pression résistant.
Convient pour les installations
en face de la mer.

PX-0352-BLA ○
PX-0352-GRI ●
PX-0352-NEG ●

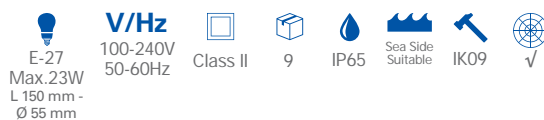



Dual

MAT Polycarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Polycarbonato mate
Polycarbonate matt
Polycarbonate mat


● Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0514-ANT ●

W TOTAL 4W
LED 4W 410 lm
 2700°k
 6000°k
 * RGB

Bluetooth
 Included 220-240V 50-60Hz
 Class II
 12
 IP65
 IK10
 ✓



* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

Grove

MAT ABS
ABS
ABS

DIF Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Negro Black Noir + ○ Blanco White Blanc + ● Gris Grey Gris




PX-0439-NEG ○ + ● + ●

*
 Incluye filtro para recrear luz cálida 3000°K.
 It includes filter to recreate warm light 3000°K.
 Comprend filtre à recréer une lumière chaude 3000°K.

*
 3 tapas incluidas.
 3 covers included.
 3 couvertures inclus.

W TOTAL 3,1W
LED 2,6W 300 lm
 4000°k

Included 100-240V 50-60Hz
 Class II
 20
 IP65
 IK10
 Sea Side Suitable
 ✓






Grove

MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco White Blanc + Gris Grey Gris + Negro Black Noir




* Incluye filtro para recrear luz cálida 3000°K.
It includes filter to recreate warm light 3000°K.
Comprend filtre à recréer une lumière chaude 3000°K.



PX-0126-NEG ○ + ● + ●

* Resistente al agua a presión. Apto para instalar en primera línea de mar.
High pressure water resistant. Suitable for installation close to the sea.
Eau à haute pression résistant. Convient pour les installations en face de la mer.


W TOTAL 1,6W	LED 1,4W 200 lm 4000°K	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	20	IP65	Sea Side Suitable	IK10	✓
------------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	-------------------	------	---




PX-0130-NEG ○ + ● + ●

* 3 tapas incluidas
3 covers included
3 couvertures inclus

W TOTAL 2,9W	LED 2,5W 350 lm 4000°K	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	20	IP65	Sea Side Suitable	IK10	✓
------------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	-------------------	------	---



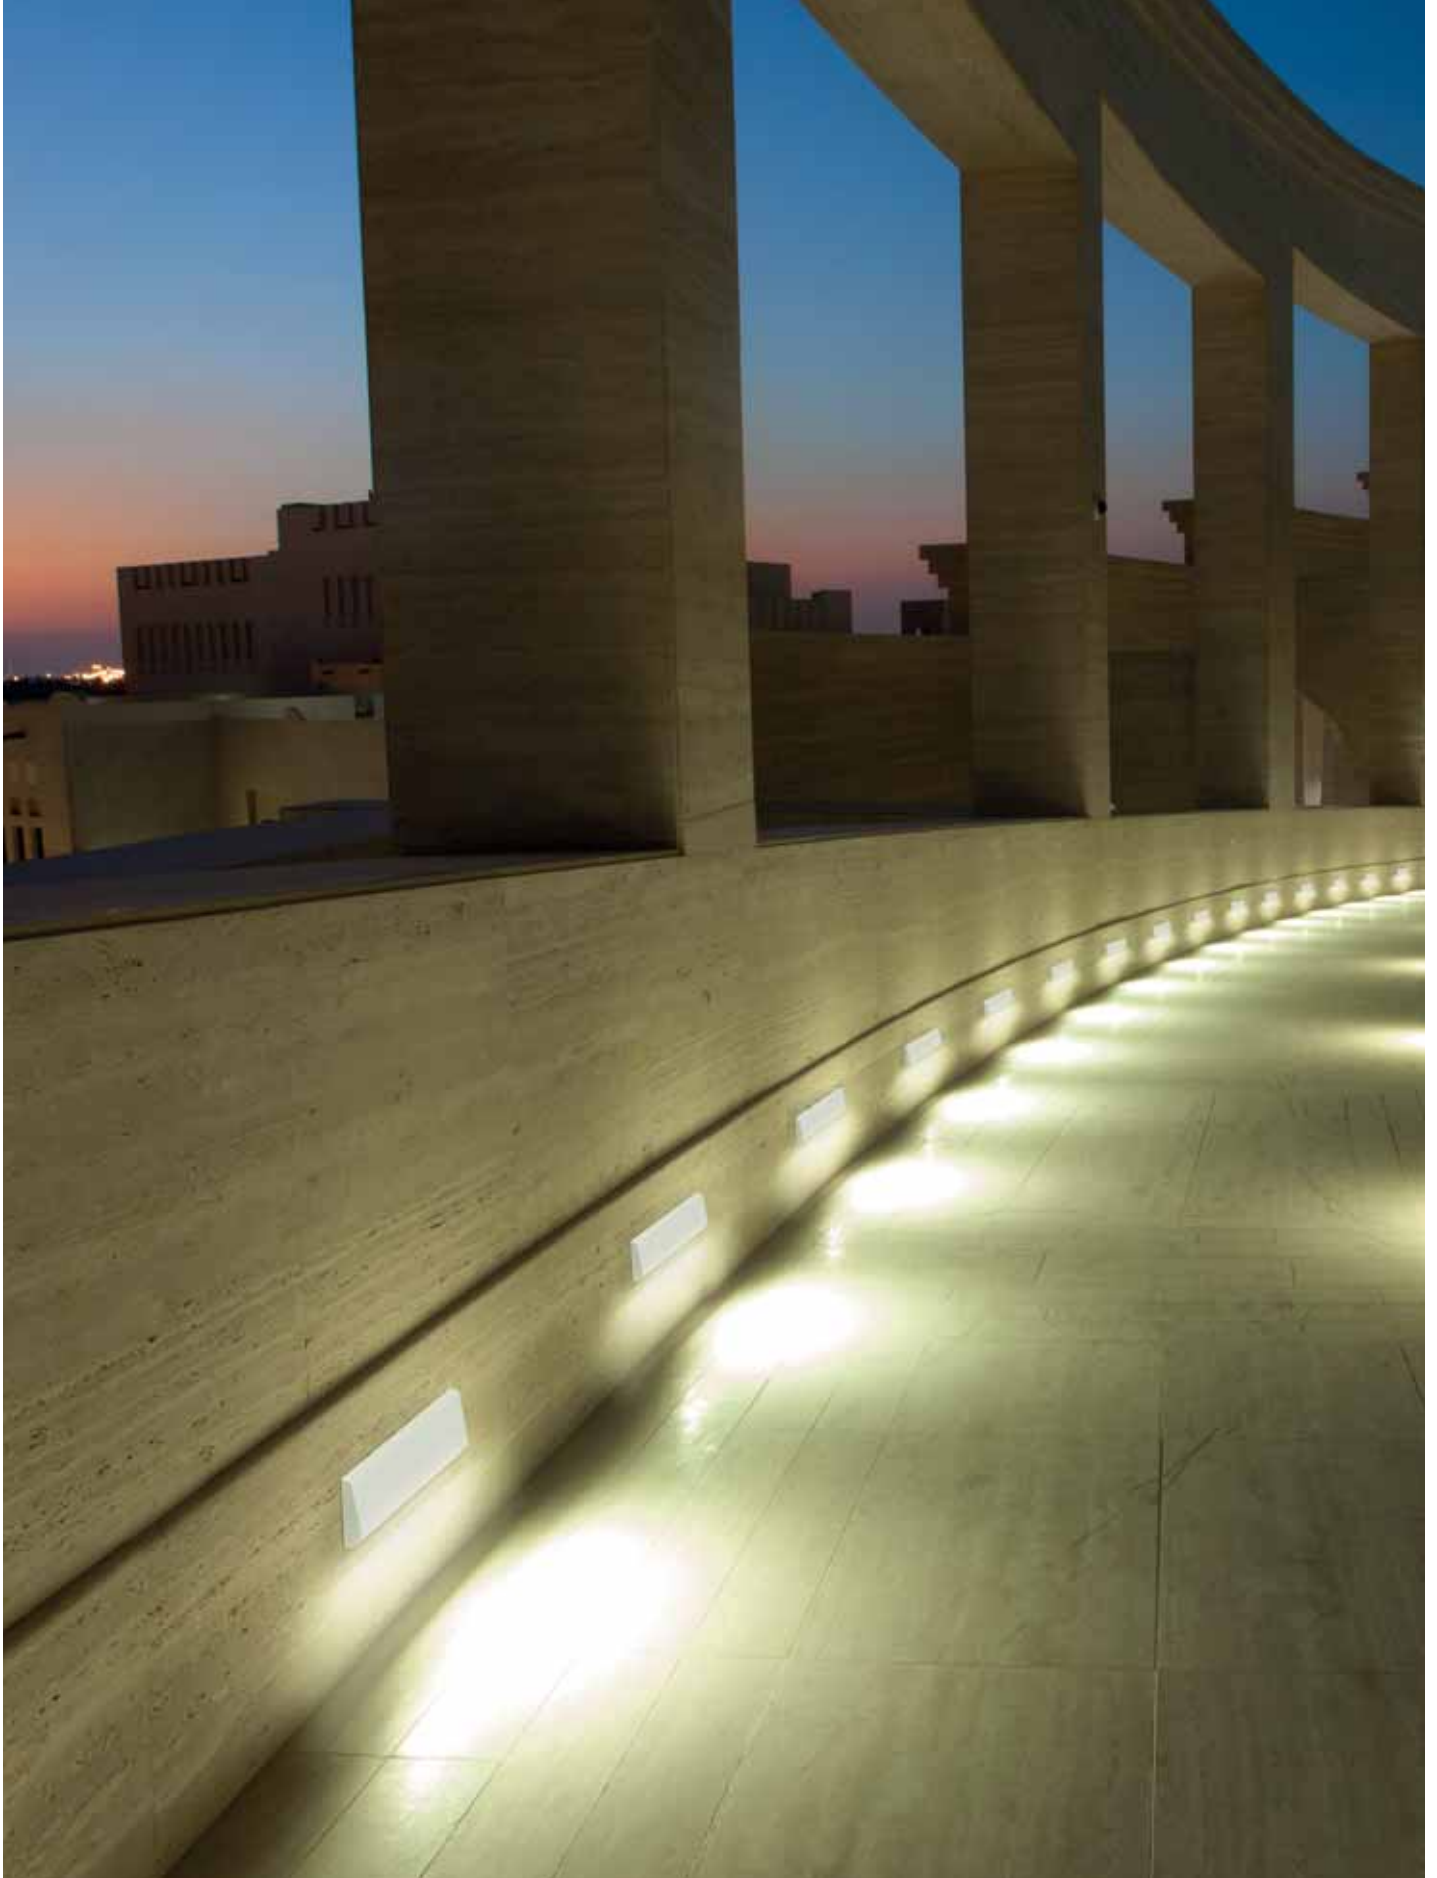


Grove

MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco White Blanc + Gris Grey Gris + Negro Black Noir

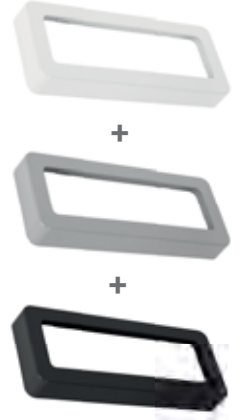


*
3 tapas incluidas.
3 covers included.
3 couvertures inclus.



PX-0281-NEG ○ + ● + ●


W TOTAL 3,4W **LED** 3W 400 lm 4000°K
Included 220-240V 50-60Hz
Class II 18 IP65 IK10 ✓




*
3 tapas incluidas.
3 covers included.
3 couvertures inclus.

PX-0129-NEG ○ + ● + ●

W TOTAL 2,5W **LED** 2W 400 lm 4000°K
Included 100-240V 50-60Hz
Class II 20 IP65 IK10 ✓



*
Resistente al agua a presión.
Apto para instalar en primera línea de mar.
High pressure water resistant.
Suitable for installation close to the sea.
Eau à haute pression résistant.
Convient pour les installations en face de la mer.

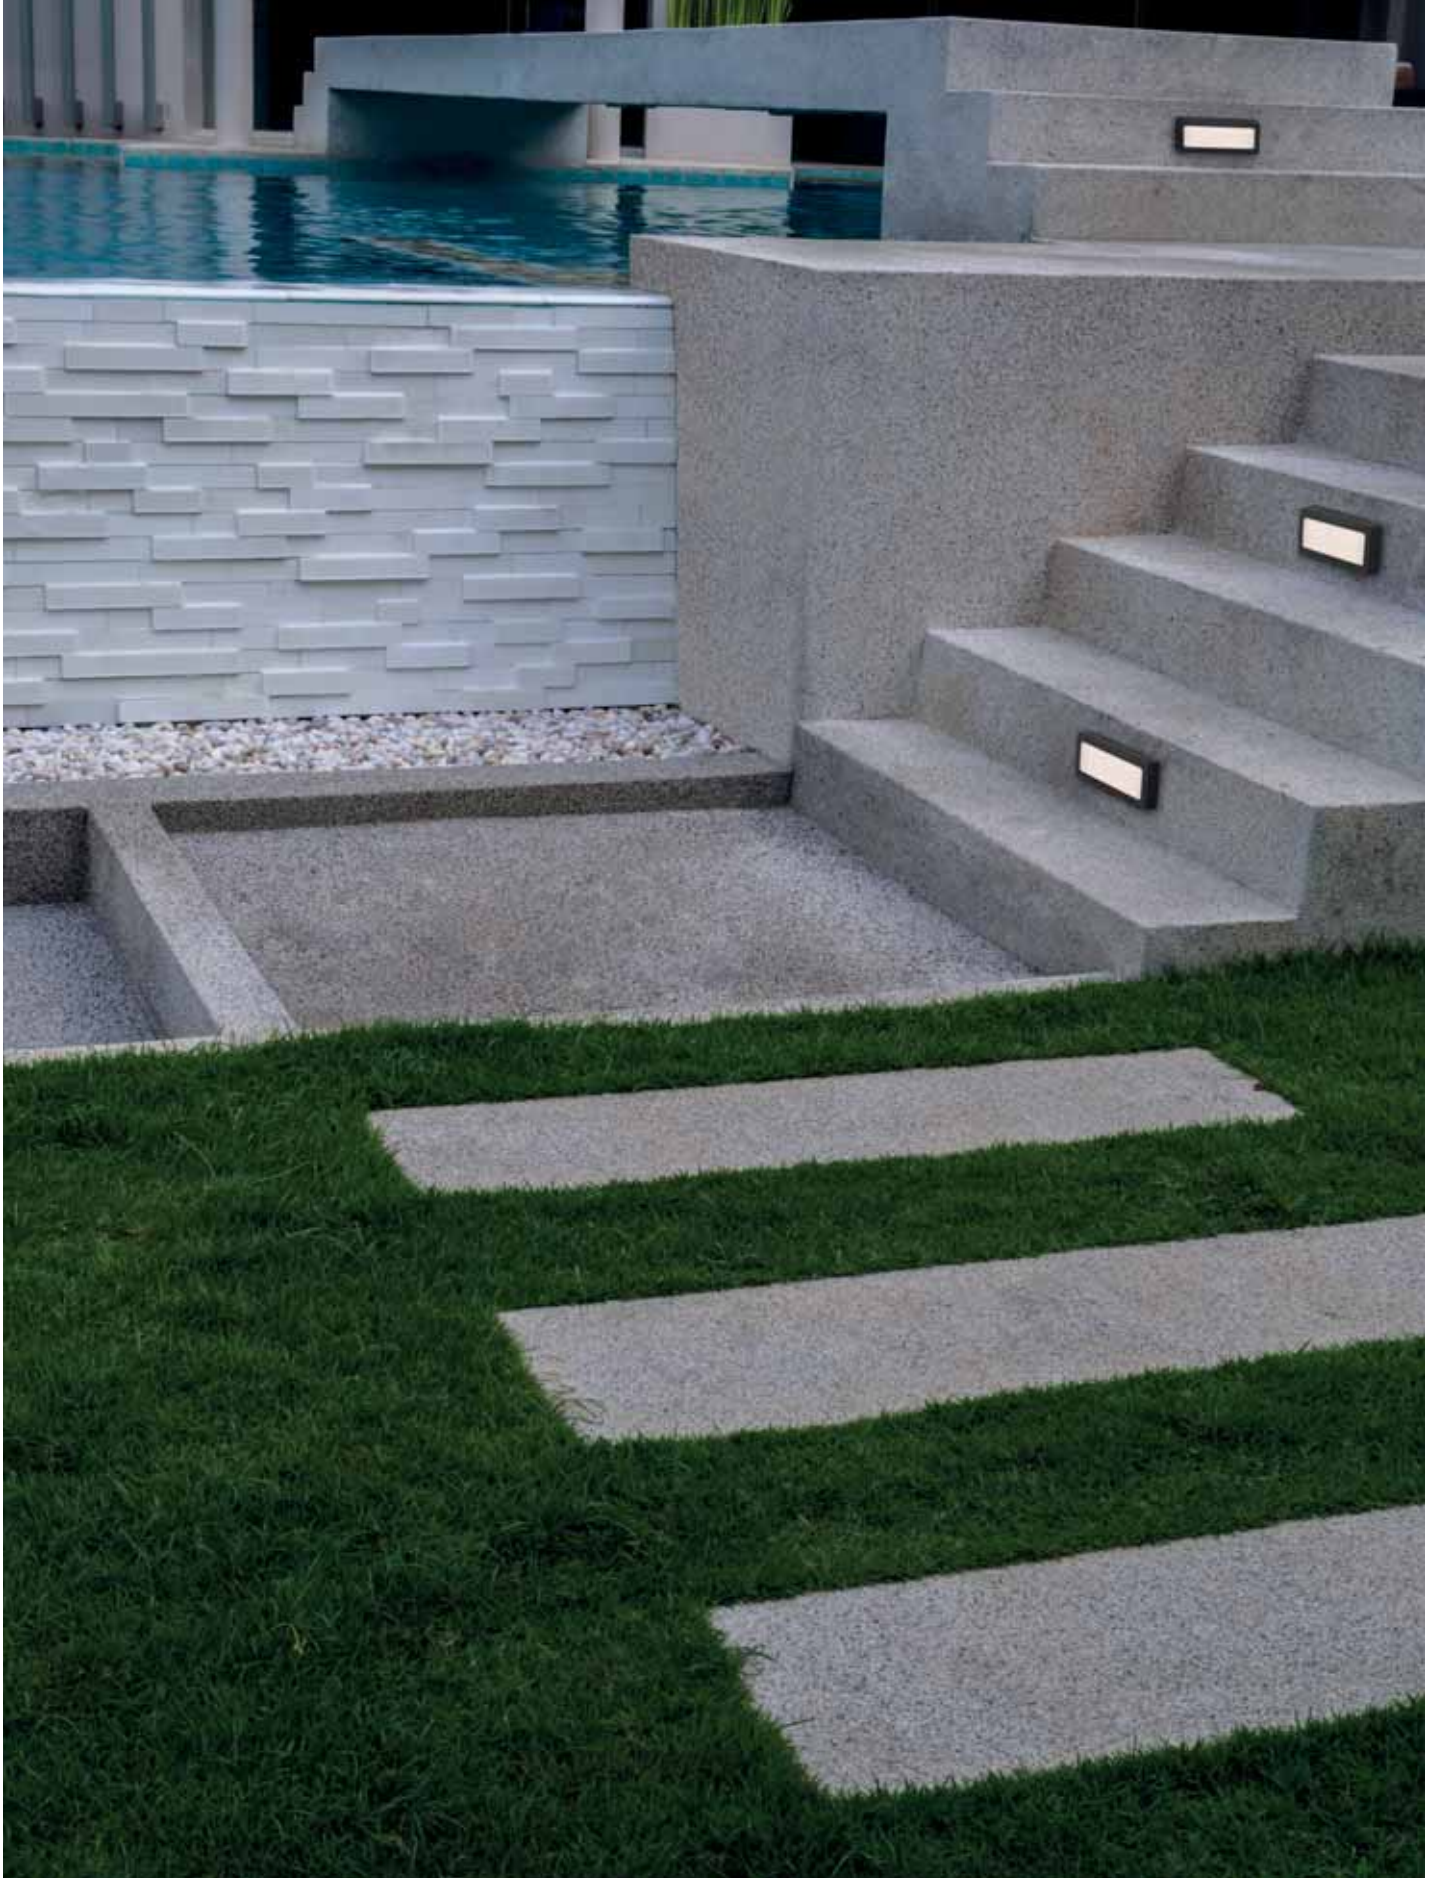

New flash

MAT Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

Blanco White Blanc

Negro Black Noir



PX-0507-BLA ○
PX-0507-NEG ●

W
TOTAL
15,8W

LED
13,4W
1500 lm
3000°k



 Included
100-240V
50-60Hz

 Class II

 6

 IP65

 IK10





Litus

MAT Acero inoxidable AISI 202
Stainless steel AISI 202
Acier inoxydable AISI 202

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable




Ⓢ PX-0277-INO ●

W TOTAL 6,6W
LED 5,3W
500 lm
4000°K

Included 100-240V 50-60Hz

Class I 10 IP44 IK05 ✓

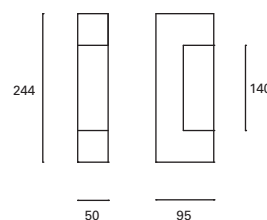

*
Incluye sensor de nocturnidad y movimiento. La duración del encendido puede ir de 10 segundos a 4 minutos. La sensibilidad también es ajustable, de 10 lux a 3000 lux. Detecta movimiento de 6m a 12m en un ángulo de 120 grados.

It includes twilight and motion sensor. Ignition duration is from 10 seconds to 4 minutes. It's also possible to adjust the sensibility, from 10 lux to 3000 lux. It detects movement from 6m to 12m and the detection angle is 120 degrees.

Le crépuscule et le capteur de mouvement sont inclus. La duration d'allumage est de 10 secondes à 4 minutes. Il est aussi possible d'ajuster la sensibilité, de 10 lux jusqu'à 3000 lux. Le mouvement peut se détecter de 6m jusqu'à 12m et l'angle de détection est de 120 degrés.




Ⓢ PX-0278-INO ●


W TOTAL 6,6W
LED 5,3W
500 lm
4000°K

Included 100-240V 50-60Hz

Class I 10 IP44 IK05 ✓

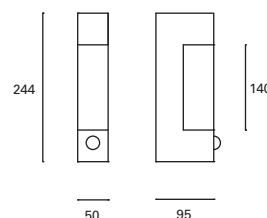

SENSOR

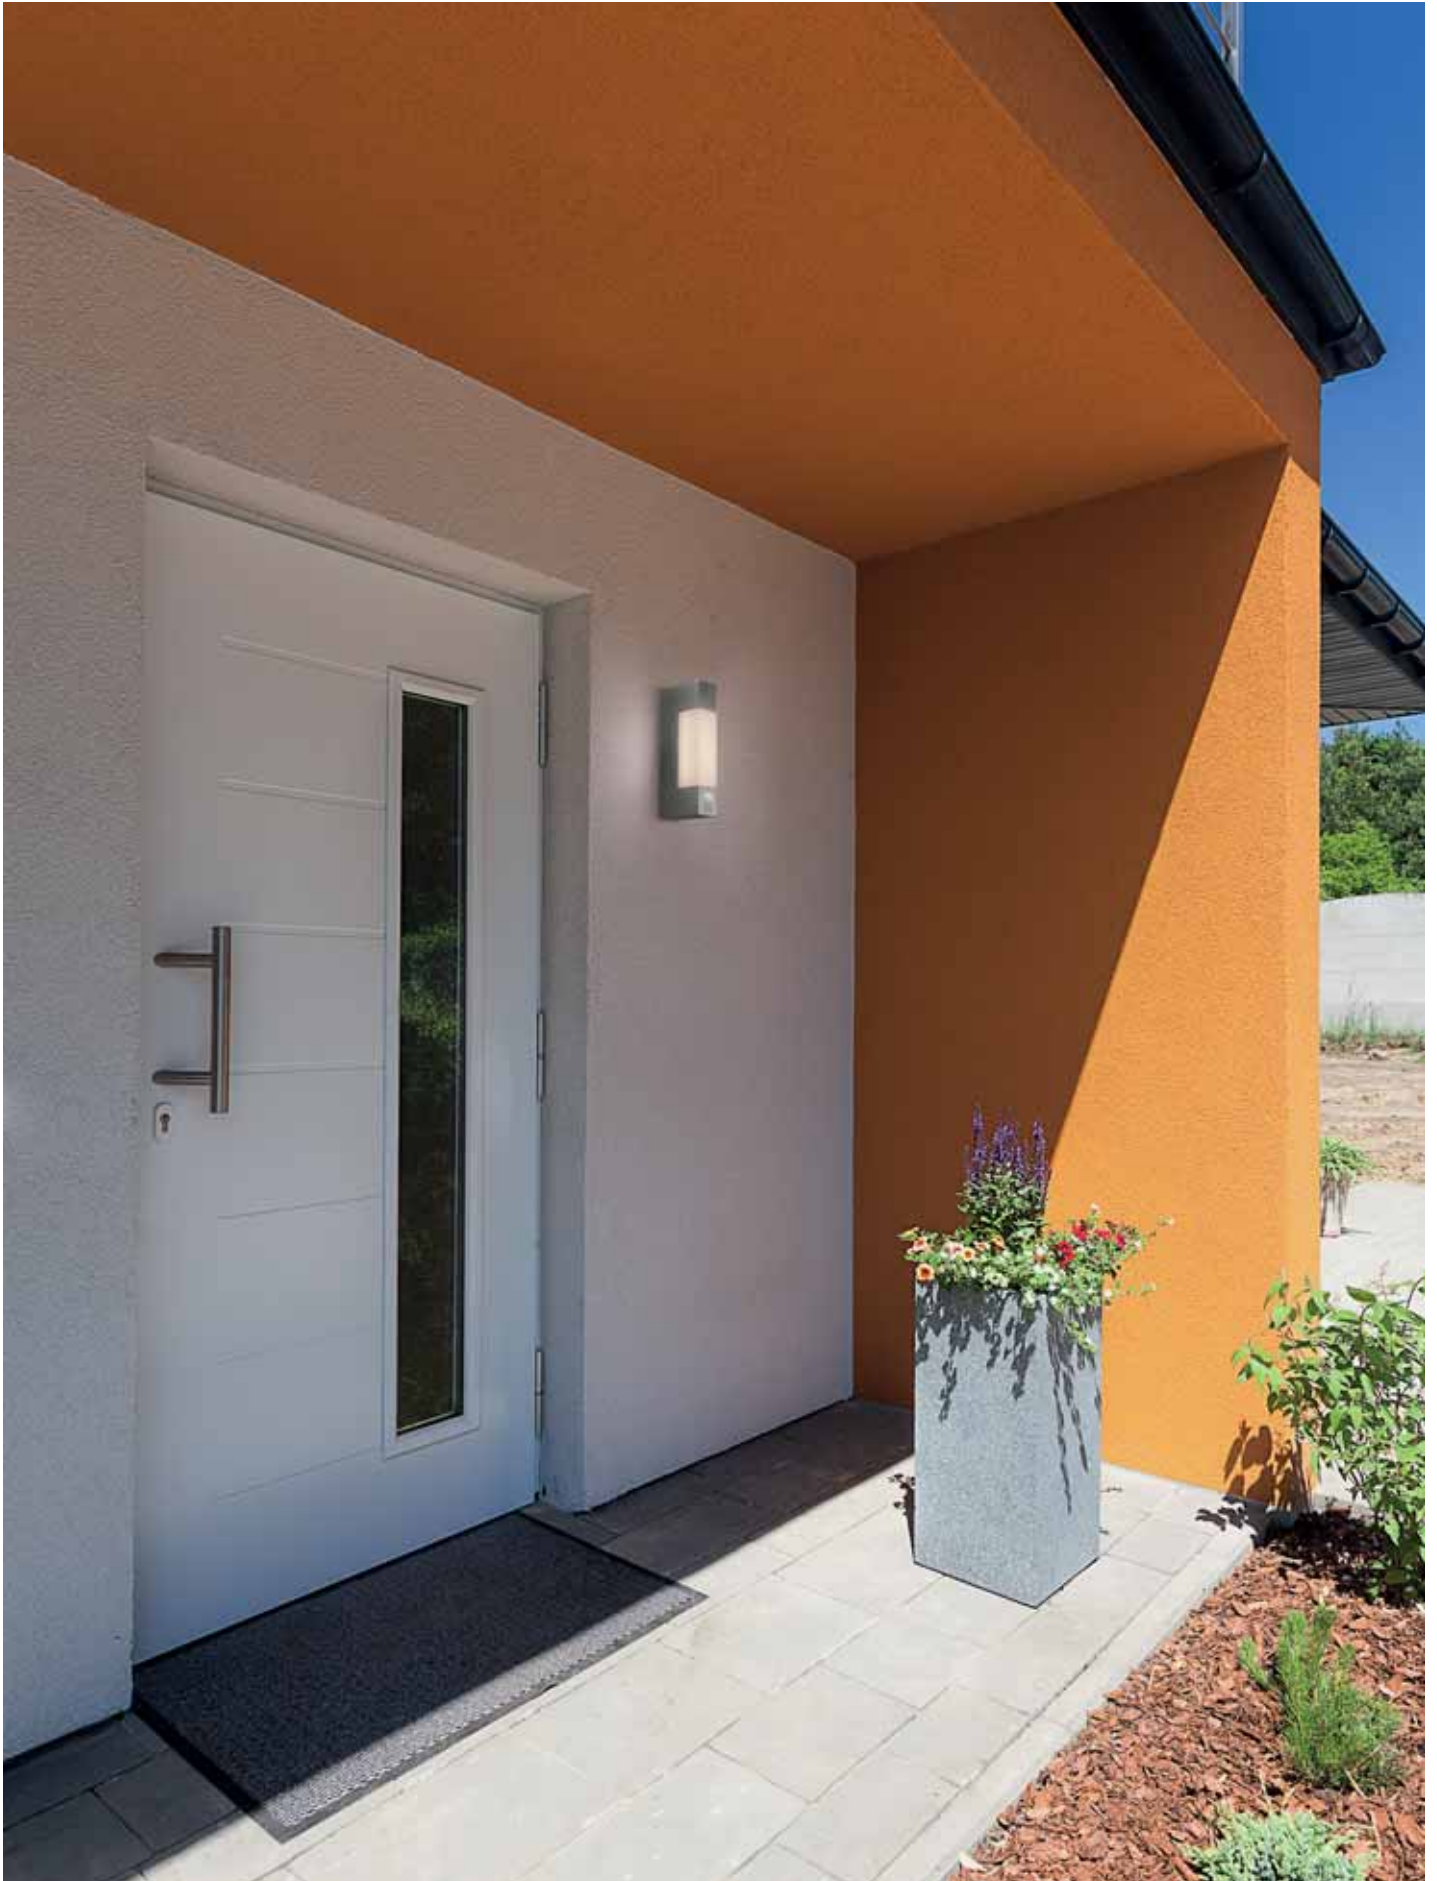

Elix


MAT Acero inoxidable AISI 202
Stainless steel AISI 202
Acier inoxydable AISI 202

DIF Cristal
Glass
Verre

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable



PX-0251-INO ●



W
TOTAL
7,8W

LED
6,2W
600 lm
4000°K

Included
100-240V
50-60Hz


Class I

8

IP44

IK04

✓

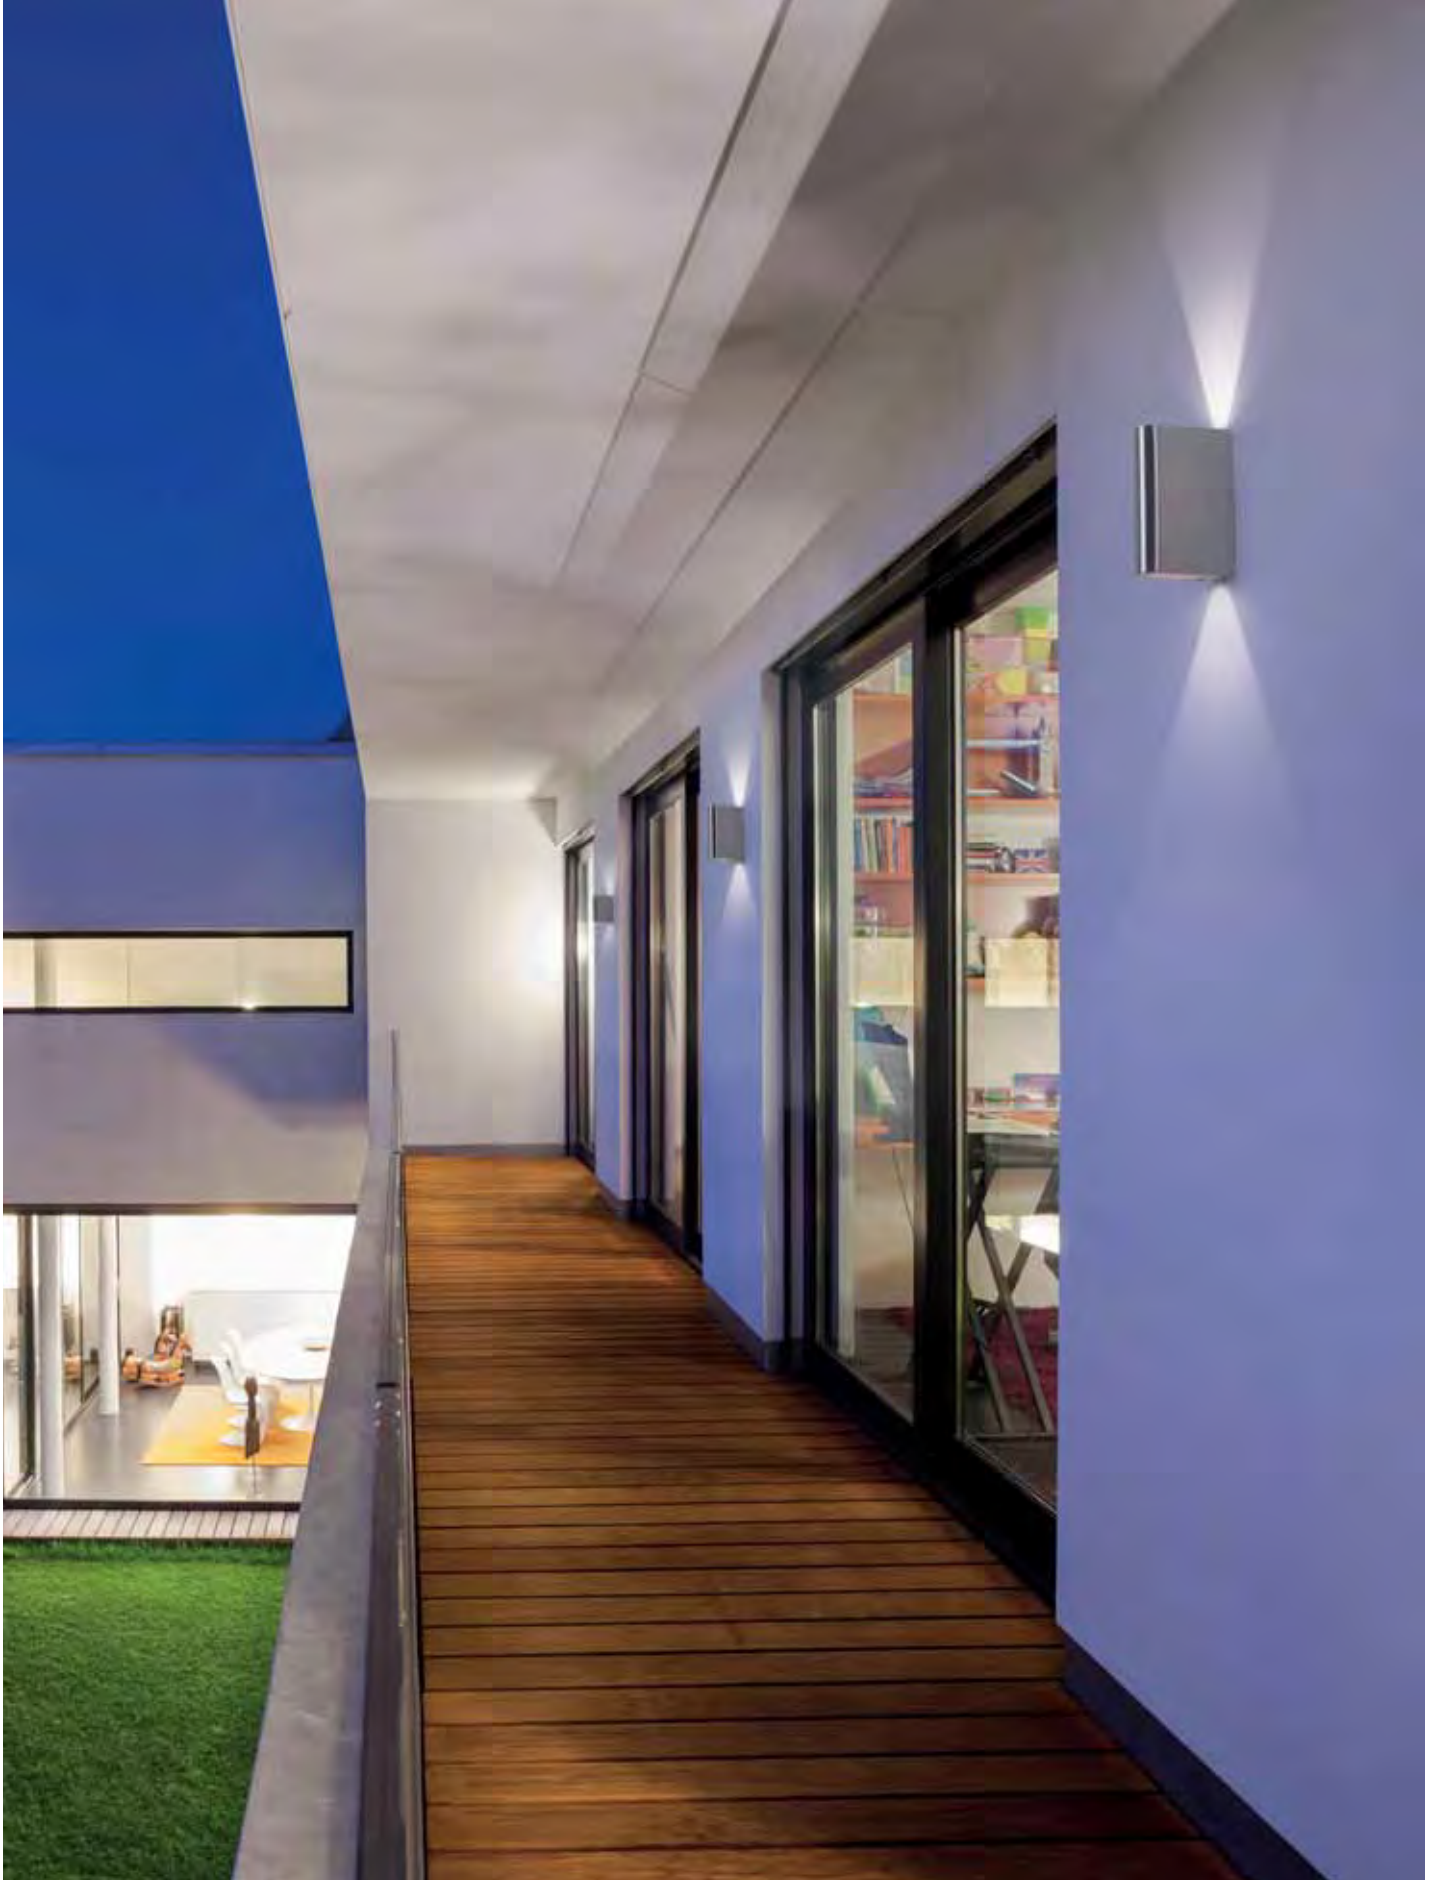

Siluet

MAT Acero inoxidable AISI 304
Stainless steel AISI 304
Acier inoxydable AISI 304

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate


Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable





PX-0246-INO ●


 E-27
Max. 60W
L 100 mm -
Ø 60 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz


 Class II

 6

 IP55

 IK10

 ✓





Lord

MAT Acero inoxidable AISI 202
Stainless steel AISI 202
Acier inoxydable AISI 202

DIF Cristal
Glass
Verre

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable



PX-0273-INO ●

GU10
Max. 50W
L 70 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class I

12

IP54

IK05

90°

0,2 M

√

Ø85

max. 150



60



Osaka

MAT Acero Steel Acier


DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

Marrón óxido Rusty brown Marron rouille



PX-0028-OXI ●

E27 Max.60W L 120 mm
V/Hz 100-240V 50-60Hz
Class I
6
IP23 IK04
✓

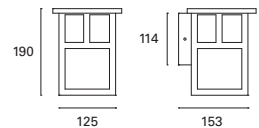



Corande NEW

MAT Policarbonato + ABS
Polycarbonate + ABS
Polycarbonate + ABS


DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Negro
Black
Noir



PX-0147-NEG ●

● E27 Max.40W L 100 mm - Ø 85 mm
● V/Hz 100-240V 50-60Hz
● Clase II
● 8
● IP44
● IK10
● Sea Side Suitable
● ✓



Apto para instalar en primera línea de mar.

Suitable for installation close to the sea.

Convient pour les installations en face de la mer.



Avenue

MAT Acero Steel Acier

DIF Cristal Glass Verre

● Negro Black Noir



Ⓢ PX-0252-NEG ●

⚡ E-27
Max. 60W
L 110 mm -
Ø 90 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz

⚡ Class I

💧 IP44

📦 4

🌐 ✓







Road


MAT


Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF


Polipropileno
Polypropylene
PolypropylèneNegro
Black
Noir


Ⓢ PX-0280-NEG ●


 E-27
 Max.60W
 L 120 mm -
 Ø 80 mm


 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz


 Class I

 12

 IP23

 IK05

 ✓





Adur

- MAT Aluminio inyectado
 Injected aluminium
 Aluminium injecté
- DIF Cristal
 Glass
 Verre
- Marrón óxido
 Rusty brown
 Marron rouille



PX-0240-OXI ●

 E27 Max.100W L 167 mm	 V/Hz 100-240V 50-60Hz	 Class I	 4	 IP23	 IK05	 ✓
---------------------------------	--	-------------	-------	----------	----------	-------

Ø230



460

Box

MAT Cemento
Cement
Ciment


DIF Cristal
Glass
Verre

Cemento
Cement
Ciment




PX-0527-CEM ●

W TOTAL 4W
LED 4W
 380 lm
 4000°K
 Included 220-240V
 50-60Hz
 Class II
 2
 IP65
 IK10
 ✓




N PX-0161-CEM ●

W TOTAL 5,8W
LED 5,8W
 580 lm
 4000°K
 Included 220-240V
 50-60Hz
 Class II
 1
 IP65
 IK10
 ✓



N PX-0162-CEM ●

W TOTAL 5,8W
LED 5,8W
 580 lm
 4000°K
 Included 220-240V
 50-60Hz
 Class II
 1
 IP65
 IK10
 ✓

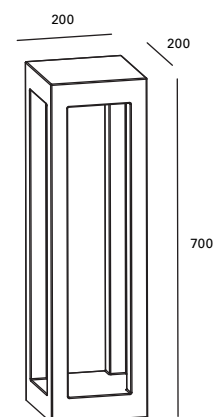

*
 Acabado 100% cemento.
 100% cement finish.
 Finition 100 % ciment.



Indoo NEW

MAT Policarbonato Polycarbonate Polycarbonat


DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonat

● Negro Black Noir




PX-0133-NEG ●

E-27 Max.40W L 120 mm - Ø 65 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class II
 6
 IP44
 IK10
 Sea Side Suitable

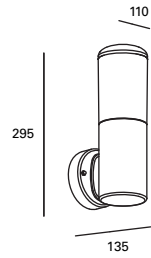

PX-0134-NEG ●


E-27 Max.40W L 120 mm - Ø 65 mm
 V/Hz 100-240V 50-60Hz
 Class II
 12
 IP44
 IK10
 Sea Side Suitable




Apto para instalar en primera línea de mar.

Suitable for installation close to the sea.

Convient pour les installations en face de la mer.

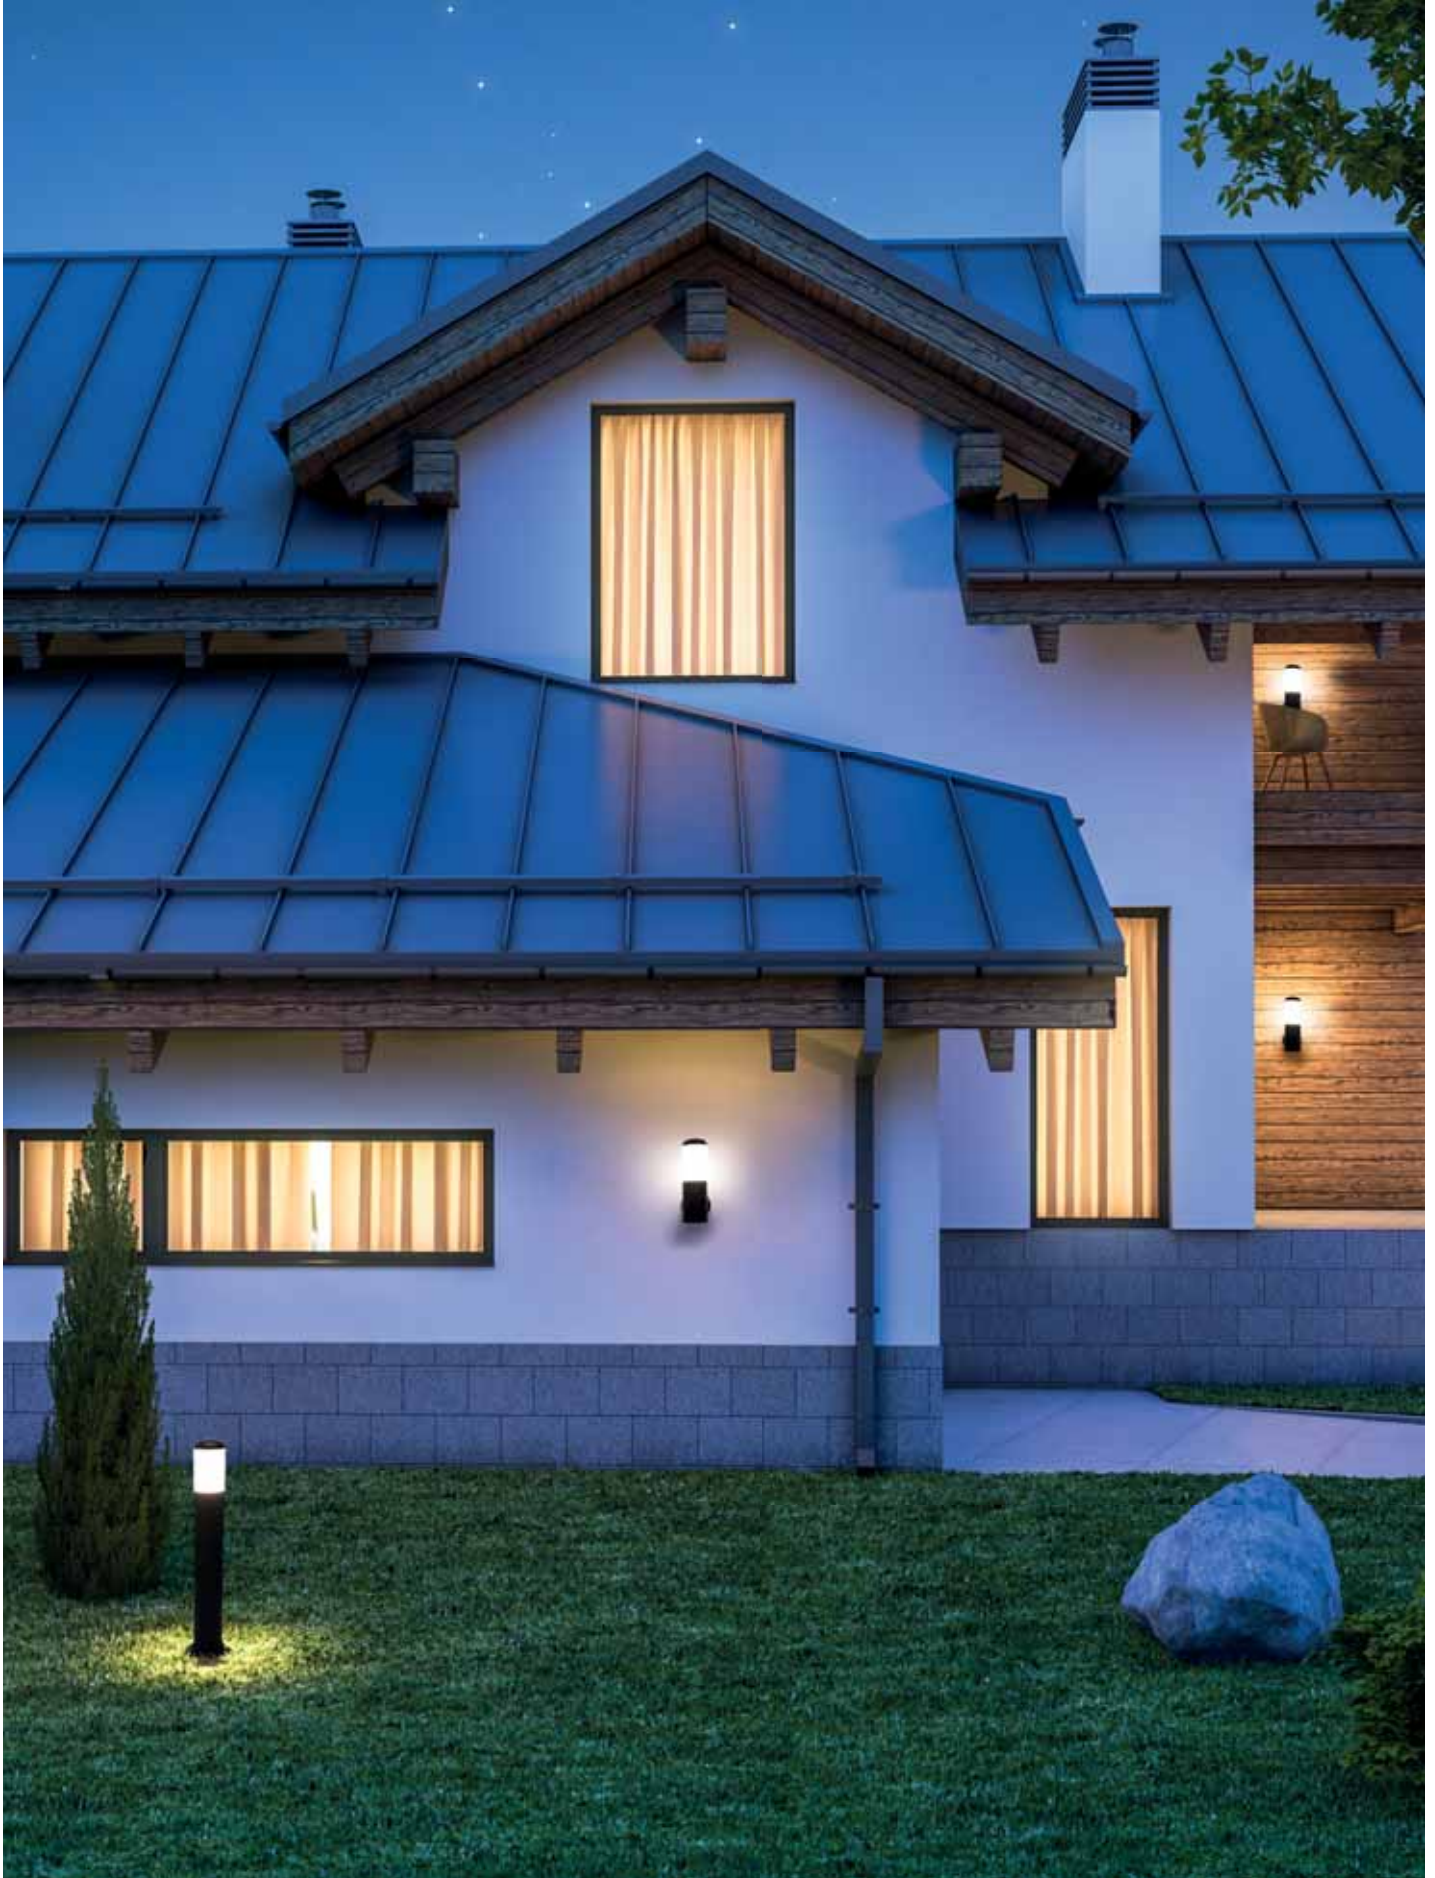

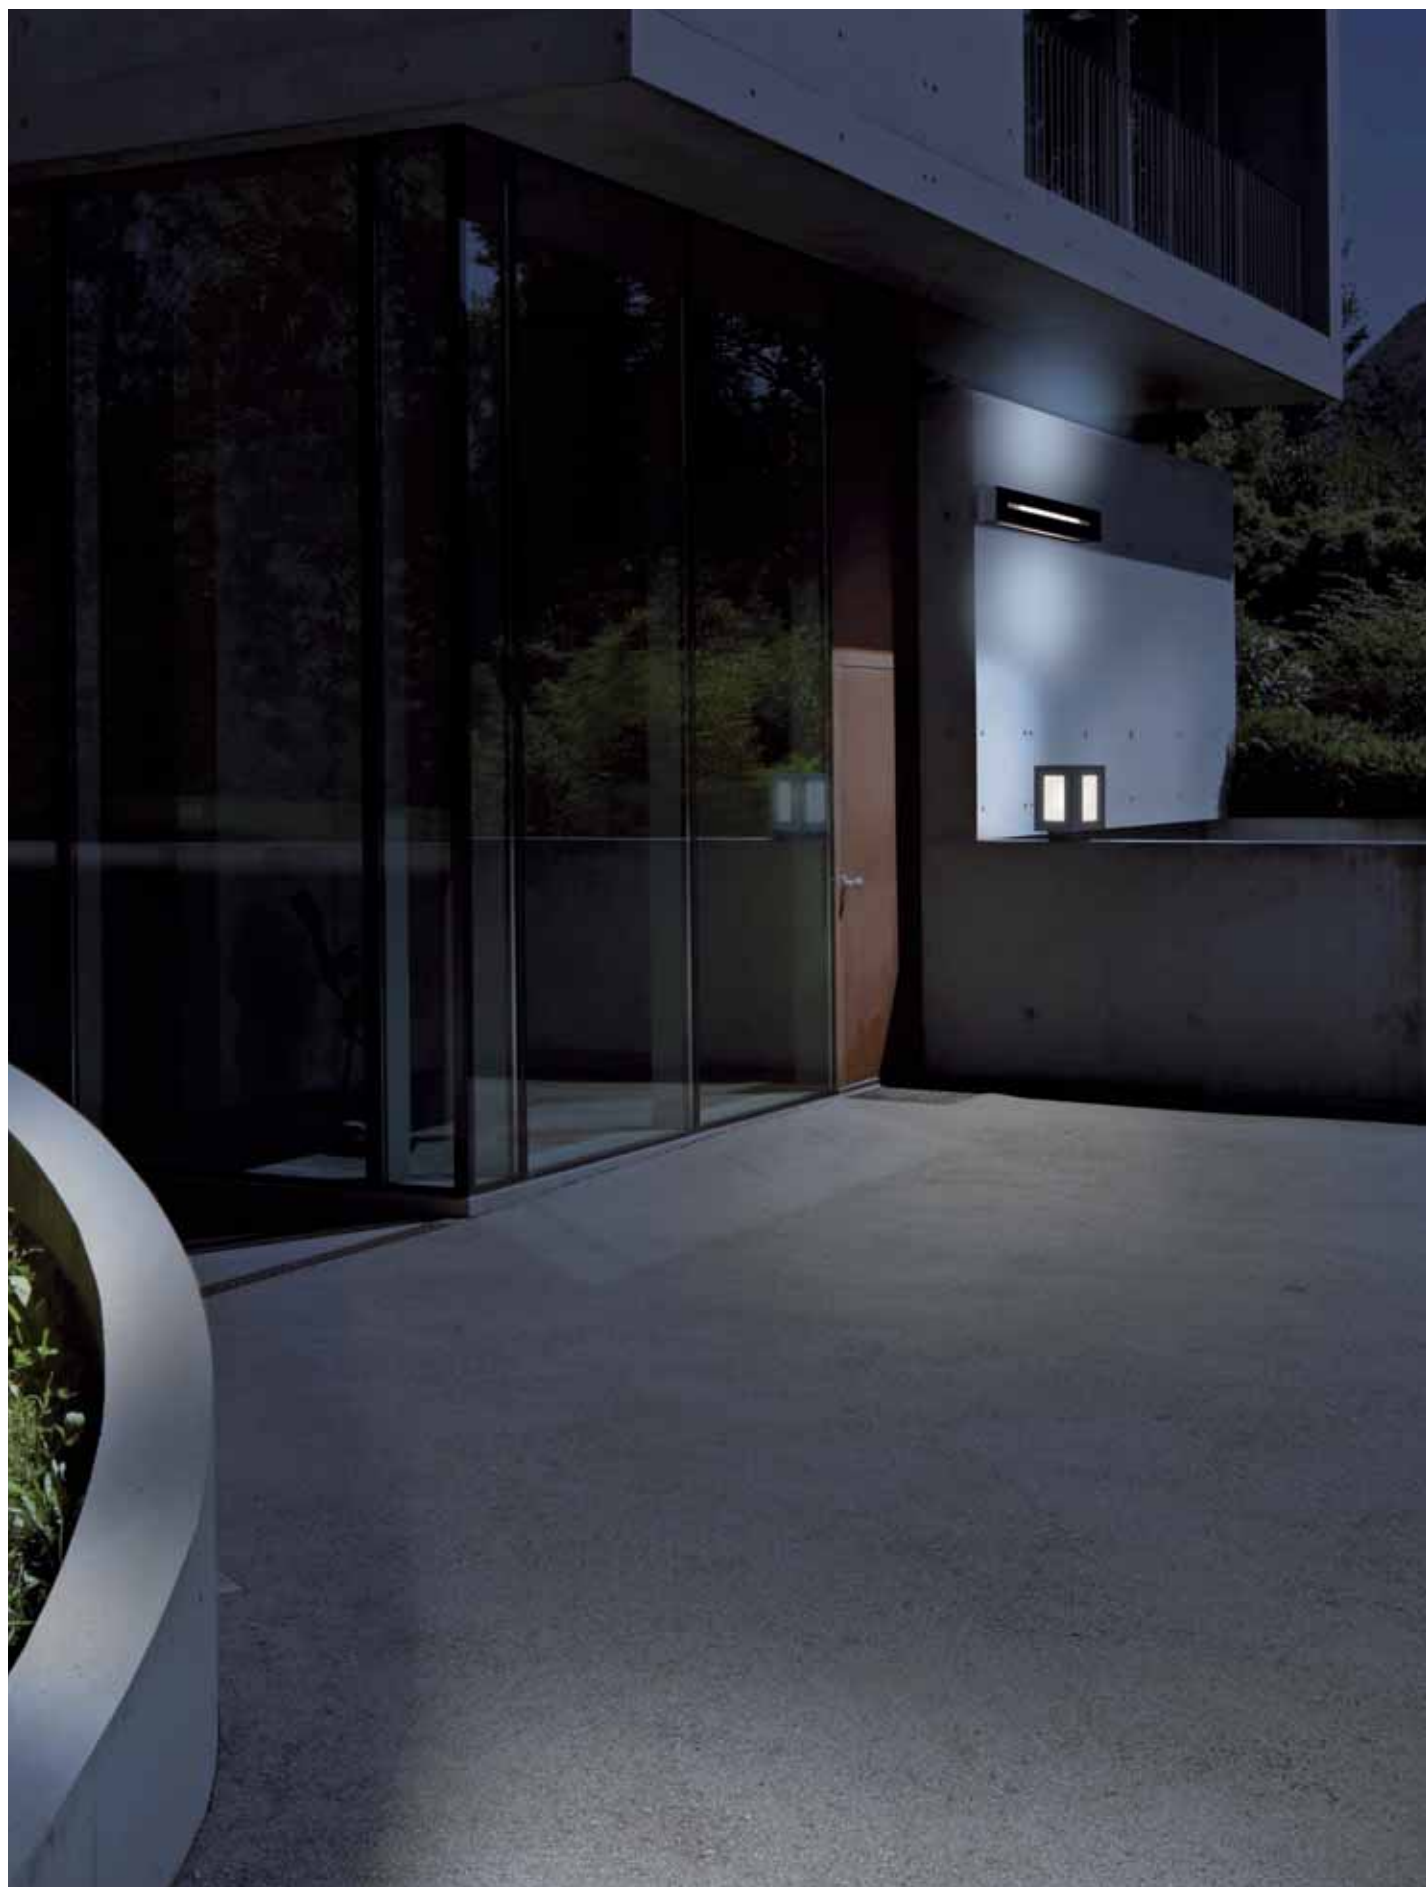

Alfil

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Cristal
Glass
Verre

● Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0034-ANT ●


E-27
 Max. 23W
 L 130 mm -
 Ø 45 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I

6

IP44



PX-0033-ANT ●


E-27
 Max. 23W
 L 110 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I

4

IP44





Yika

MAT Policarbonato + ABS
 Polycarbonate + ABS
 Polycarbonate + ABS


DIF Policarbonato
 Polycarbonate
 Polycarbonate

● Negro
 Black
 Noir




PX-0486-NEG ●

W TOTAL 7,9W	LED 6,3W 690 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	12	IP44	Sea Side Suitable	IK08	✓
---------------------------	--	---------------------------------	----------	----	------	----------------------	------	---



PX-0487-NEG ●

W TOTAL 7,9W	LED 6,3W 690 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class II	6	IP44	Sea Side Suitable	IK08	✓
---------------------------	--	---------------------------------	----------	---	------	----------------------	------	---

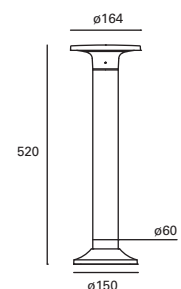

Apto para instalar en primera línea de mar.

Suitable for installation close to the sea.

Convient pour les installations en face de la mer.

Kala NEW

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Cristal Glass Verre

Gris urbano Urban grey Gris urbain




*
Iluminación sólo hacia abajo.
Lighting downwards only.
Éclairage vers le bas uniquement.




PX-0102-ANT ●

GU10
 Max. 7W
 L 55 mm - Ø 50 mm
 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 4
 IP44
 ✓

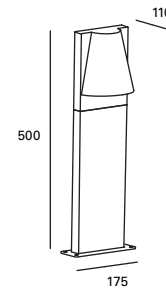

PX-0103-ANT ●

GU10
 Max. 7W
 L 55 mm - Ø 50 mm
 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 4
 IP44
 ✓

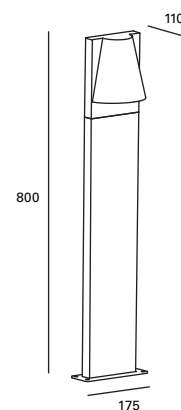

*
Excelente confort visual y nula contaminación lumínica.
Excellent visual comfort and zero light pollution.
Excellent confort visuel et aucune pollution lumineuse.





Mandela

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium


DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

● Gris urbano
Urban grey
Gris urbain




PX-0086-ANT ●

E27
Max.23W
L 150 mm
 V/Hz
100-240V
50-60Hz
 Class I
 6
 IP44
 IK08
 ✓



PX-0087-ANT ●

E27
Max.23W
L 150 mm
 V/Hz
100-240V
50-60Hz
 Class I
 6
 IP44
 IK08
 ✓




Koral

- MAT Acero inoxidable AISI 202
AISI 202 Stainless steel
Acier inoxydable AISI 202
- DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate
- Blanco
White
Blanc
- Marrón
Brown
Marron
- Gris urbano
Urban grey
Gris urbain
- Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable




PX-0099-ANT ●
PX-0099-INO ●

- E27
Max. 23W
L 167 mm -
Ø 55 mm
- V/Hz**
100-240V
50-60Hz
- Class I
- 4
- IP55
- IK10
- √

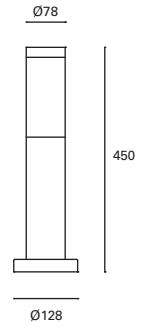

PX-0100-ANT ●
PX-0100-INO ●

- E27
Max. 23W
L 167 mm -
Ø 55 mm
- V/Hz**
100-240V
50-60Hz
- Class I
- 4
- IP55
- IK10
- √

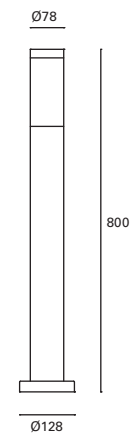


*
Resistente al agua a presión.
High pressure water resistant.
Eau à haute pression résistant.



- Ⓢ PX-0098-BLA ○
- Ⓢ PX-0098-MAR ●
- Ⓢ PX-0098-ANT ●
- PX-0098-INO ●

	V/Hz					
E27 Max.23W L 167 mm - Ø 55 mm	100-240V 50-60Hz	Class I	12	IP55	IK10	✓



Siljan

MAT Acero inoxidable AISI 202
AISI 202 Stainless steel
Acier inoxydable AISI 202








DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate


Marrón
Brown
Marron





*
Resistente al agua a presión.
High pressure water resistant.
Eau à haute pression résistant.

PX-0029-MAR ●

 E27
 100-240V
 Class I
 12
 IP55
 IK08
 ✓
 Max. 20W
 L 140 mm -
 Ø 42 mm

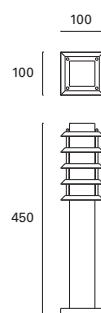

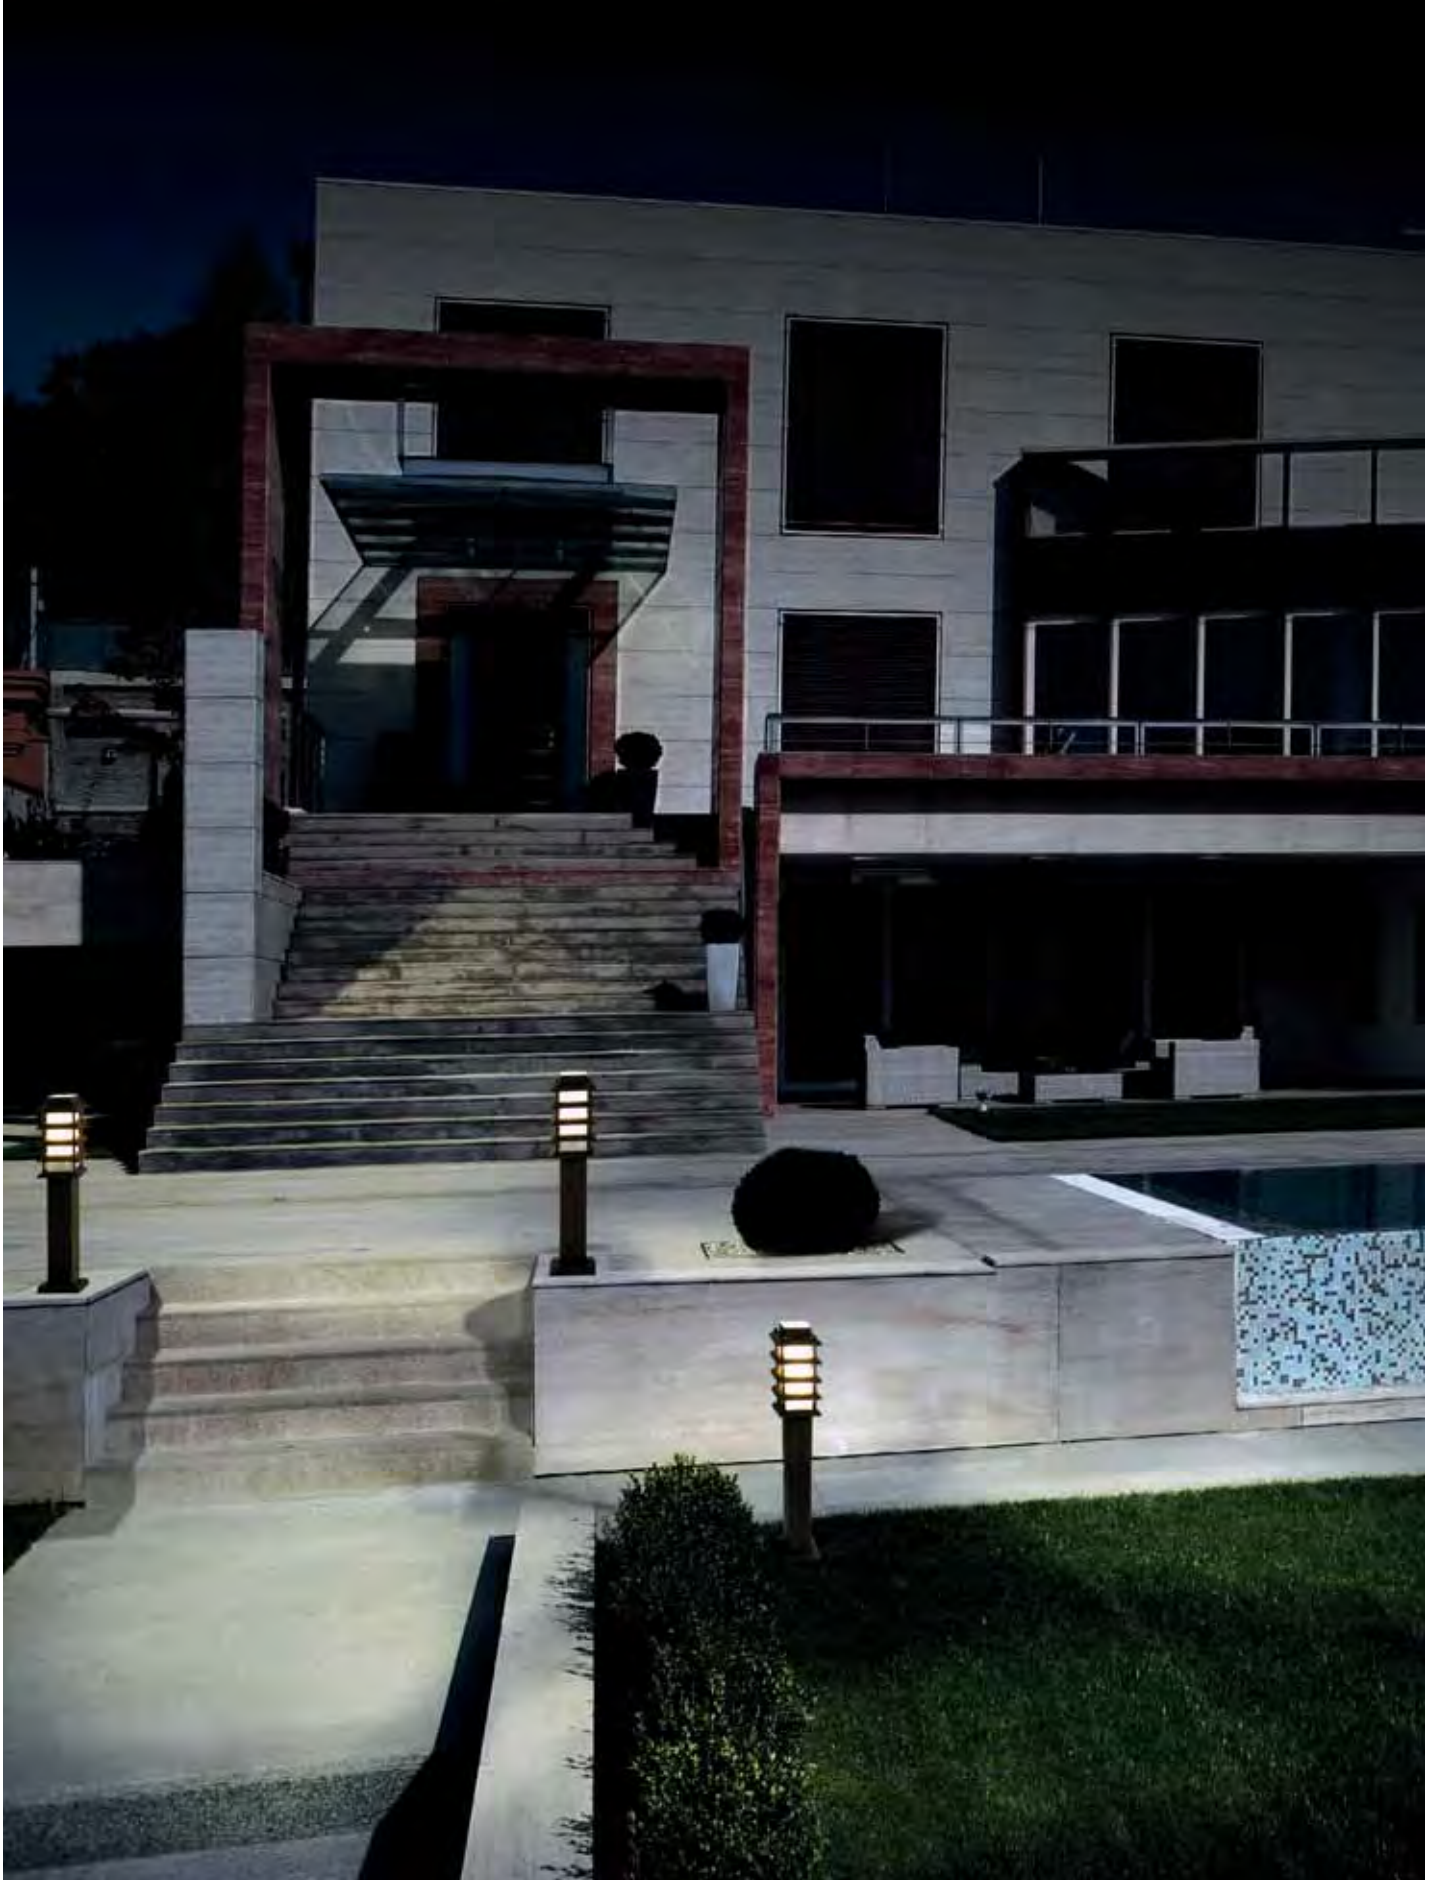

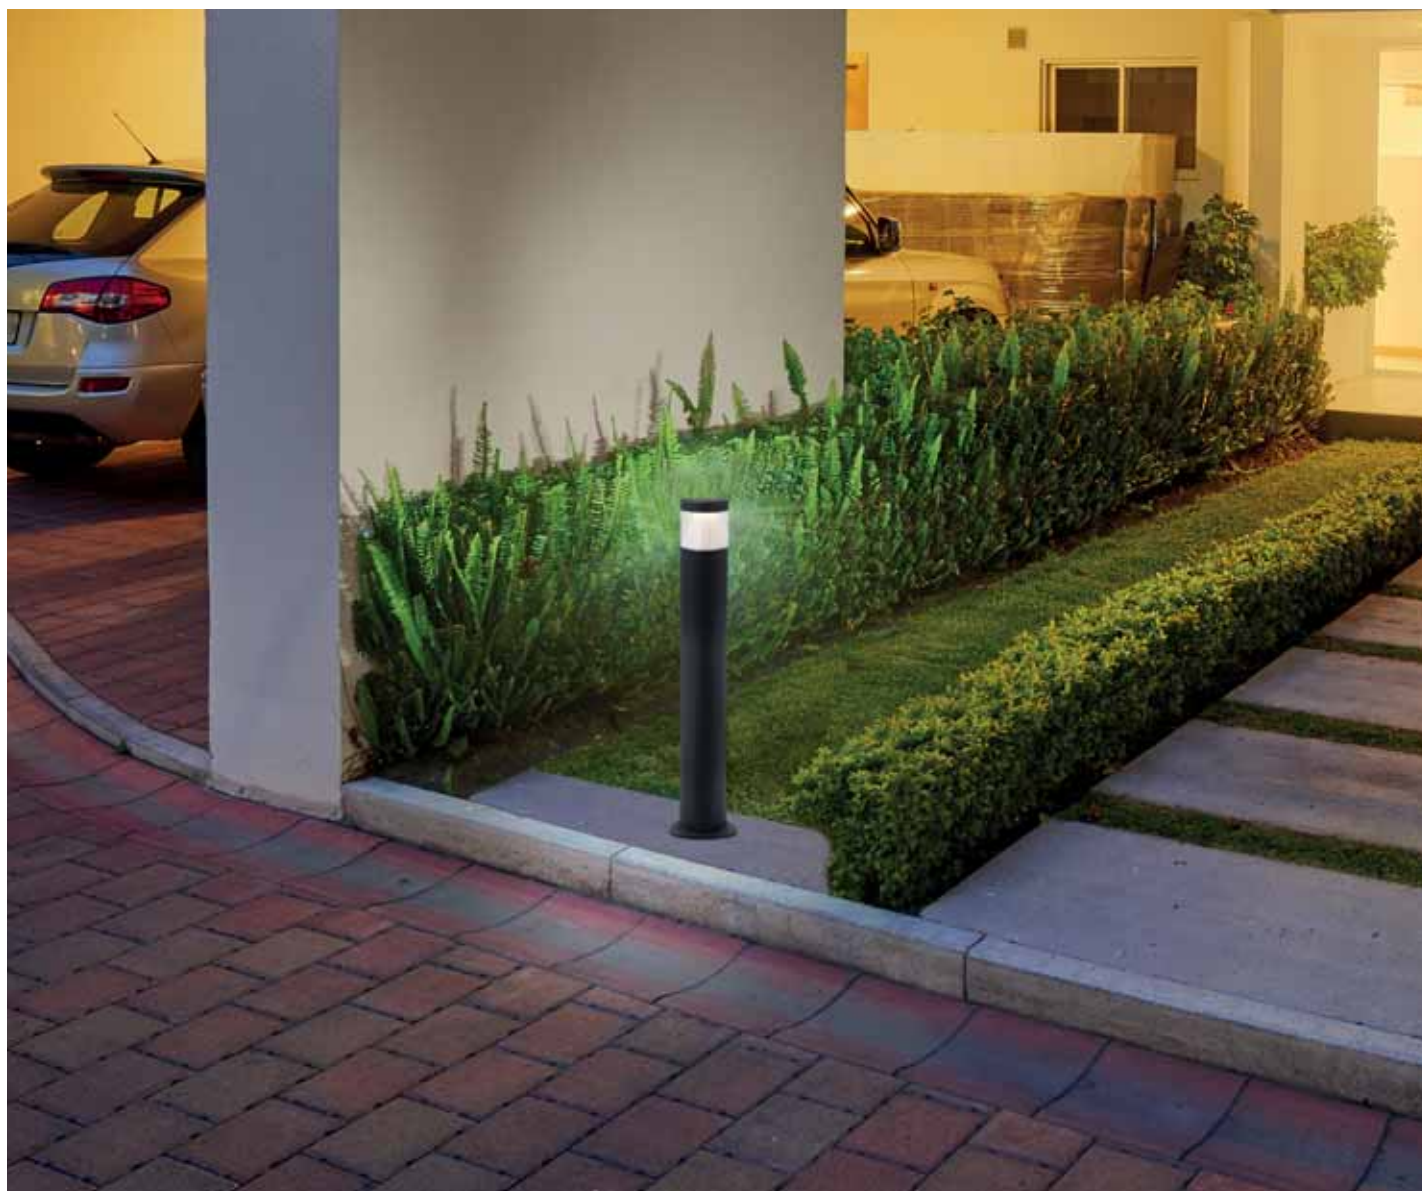

Arrow



Aluminio
Aluminium
Aluminium



Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate



Negro
Black
Noir



PX-0139-NEG ●

W
TOTAL
6,6W

LED
5,5W
640 lm
3000°K


Included
100-240V
50-60Hz



Class I


9


IP65


IK09


✓






Zip

- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Policarbonato opal
Opal Polycarbonate
Polycarbonate opal
- Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



PX-0515-ANT ●

W TOTAL 3W	LED 3W 310 lm 2700°k 6000°k		 Included 220-240V 50-60Hz	Class II	4	IP54	IK10	✓



* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid

Siros

- MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium
- DIF Cristal burbuja
Bubbled glass
Verre à bulles
- Marrón óxido
Rusty brown
Marron rouille



PX-0025-OXI ●

E27
 Max.100W
 L 180 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz


 Class I

 6

 IP23

 IK02

 ✓



PX-0024-OXI ●

E27
 Max.100W
 L 180 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz


 Class I

 4

 IP23

 IK02

 ✓



PX-0026-OXI ●

E27
 Max.100W
 L 180 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz


 Class I

 6

 IP23








 IK02


 ✓





PX-0027-OXI ●

- 
 2xE27
 2xMax.100W
 L 180 mm
- 
 V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
- 
 Class I
- 
 1
- 
 IP23
- 
 IK02
- 
 ✓

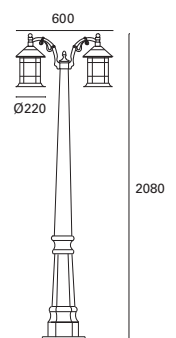

Rhiana



Aluminio
Aluminium
Aluminium



Policarbonato opal
Opal polycarbonate
Polycarbonate opale



Gris urbano
Urban grey
Gris urbain



S PX-0110-ANT ●


 E27
Max. 18W
L 130 mm -
Ø 70 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

 Class II

 2

 IP44



254


290



Regulable en altura hasta 250 cm.
Apto para uso en pérgolas.

Height adjustable up to 250 cm.
Suitable for use on pergolas.

Réglable en hauteur jusqu'à 250 cm.
Convient pour une utilisation sur des pergolas.

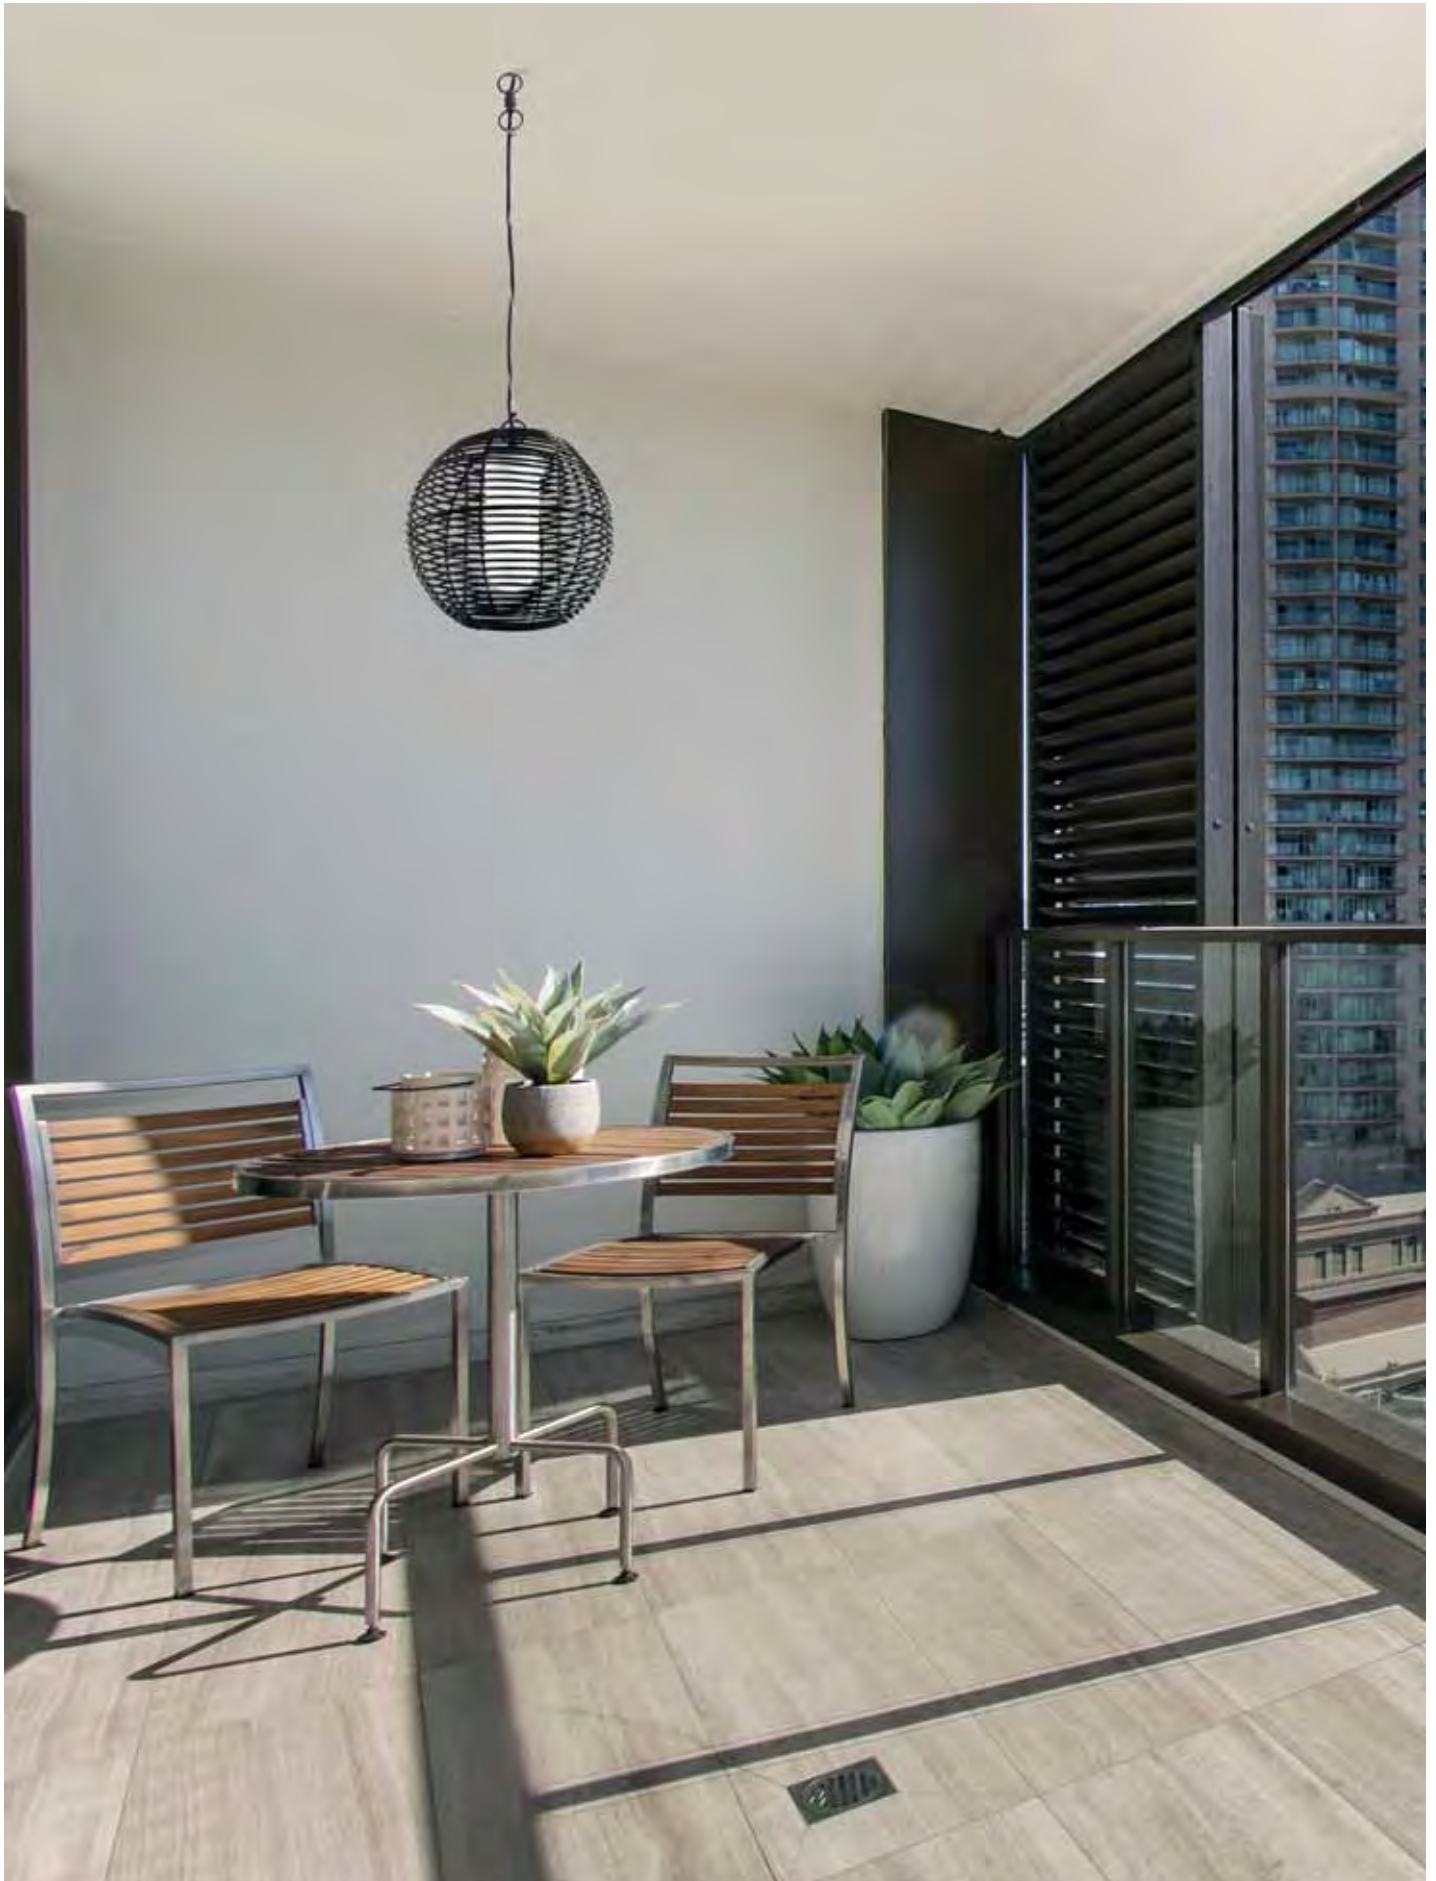

Pergola

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

Blanco White Blanc

Marrón Brown Marron

Gris urbano Urban grey Gris urbain



Ⓢ PX-0105-BLA ○

Ⓢ PX-0105-MAR ●

Ⓢ PX-0105-ANT ●

W
TOTAL
8,4W

LED
7,5W
1020 lm
3000°K

Included
220-240V
50-60Hz

Class I


6

IP44

IK08


0,4 m

✓



620

Ø250



*

Apto para uso en pérgolas gracias a los velcro incluidos para la instalación.

Suitable for use on pergolas thanks to the velcro included for installation.

Convient pour une utilisation sur des pérgolas grâce à la bande velcro inclus pour sa fixation.



Moon

MAT ABS
ABS
ABS


DIF Polietileno
Polyethylene
Polyéthylène

Gris
Grey
Gris



PX-0478-BLA ○

E27 Max. 23W L 180 mm
 100-240V 50-60Hz
 Class II
 8
 IP65
 IK10
 2,5 m
 Included

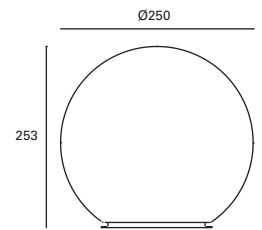

Sphere


MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

DIF Polietileno
Polyethylene
Polyéthylène


Negro
Black
Noir



25%



50%



100%

3 intensidades lumínicas.
3 brightness settings.
3 intensités lumineuses.



DE-0490-NEG ●

W TOTAL 1,5W
LED 1,5W 90 lm
2700°k
 Not included Recommended: 5V 1A
 Class III
 8
 IP44
 IK10
 1,2 m
 √





*

Cable cargador de 1,2 metros incluido. Duración de la batería: 5 horas (100%).

1,2 meters charging cable included. Battery duration: 5 hours (100%).

Câble de chargeur de 1,2 mètres inclus. Durée de la batterie : 5 heures (100%).



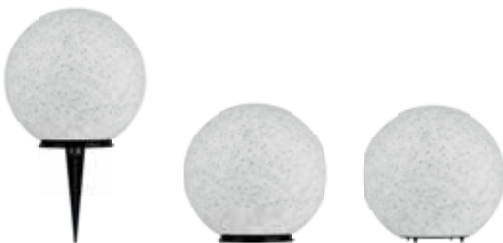

Incluye base para fijar sobre muros o superficies duras.
 Includes base for attaching to tops of walls or hard surfaces.
 Comprend une base pour fixation sur bornes ou surfaces dures.

Mush

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

Blanco White Blanc



*
Cuero.
Leather.
En cuir.



*
ON/OFF táctil.
ON/OFF touch switch.
ON/OFF tactile.



*
Cable USB tipo C de 1 metro incluido.
1 metre USB C-type cable included.
Câble USB type C de 1 mètre fourni.

PX-0528-BLA ○

W TOTAL
2W


LED
2W
200 lm
3000°k

Included
5VDC
1000 mA



Class III

4



10%


40%

100%



3 intensidades lumínicas.
3 brightness settings.
3 intensités lumineuses.

*
Duración de la batería:
6,5h 100%, 15h 40% y 80h 10%.
Battery duration:
6,5h 100%, 15h 40% and 80h 10%.
Durée de la batterie:
6,5h 100%, 15h 40% et 80h 10%.

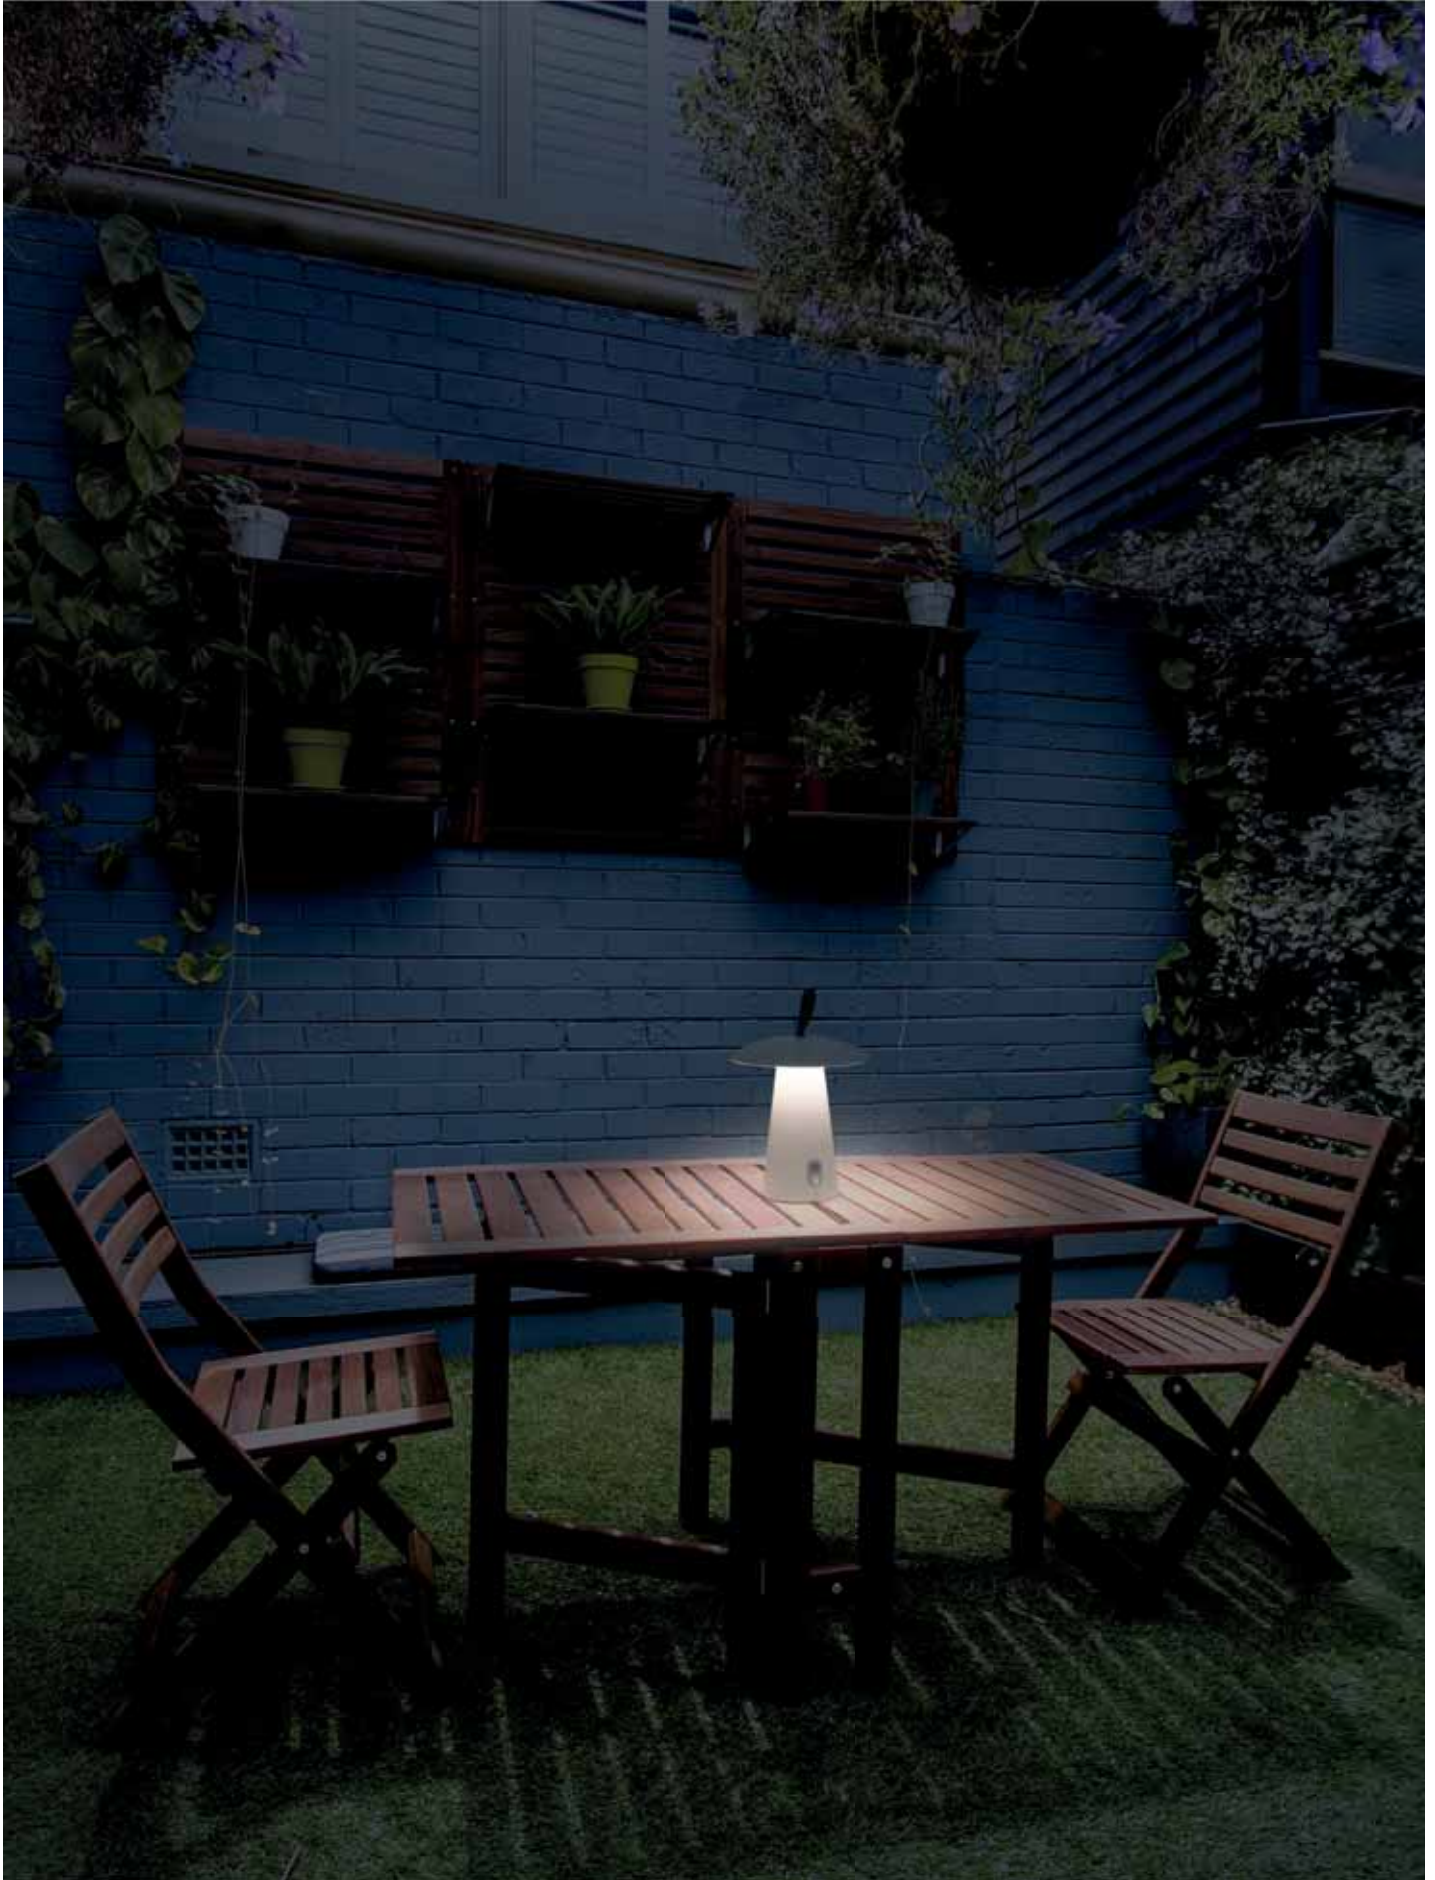

Magnet

MAT Acero / Aluminio
Stainless / Aluminium
Acier / Aluminium

DIF Policarbonato opal
Opal polycarbonate
Polycarbonate opale

● Negro
Black
Noir




* Cabezal orientable y extraíble gracias a su sistema de fijación magnético.
Adjustable, removable head thanks to its magnetic fixing system.
Tête orientable et amovible grâce à son système de fixation magnétique.



* Cable USB tipo C de 1,2 metros incluido.
1.2 metres USB C-type cable included.
Câble USB type C de 1,2 mètre fourni.

PX-0529-NEG ●


W TOTAL 1,5W	LED 1,5W 280 lm 3000°k	Included 100-240V 50-60Hz	Class III	8	✓
---------------------------	--	---------------------------------	-----------	---	---



25%

50%

100%

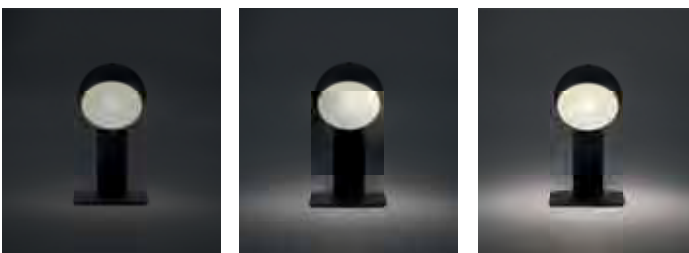

3 intensidades lumínicas.
3 brightness settings.
3 intensités lumineuses.

* Duración de la batería:
5h 100%, 10h 50% y 20h 25%.
Battery duration:
5h 100%, 10h 50% and 20h 25%.
Durée de la batterie:
5h 100%, 10h 50% et 20h 25%.




Night

MAT Aluminio Aluminium Aluminium

DIF Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate

Blanco White Blanc

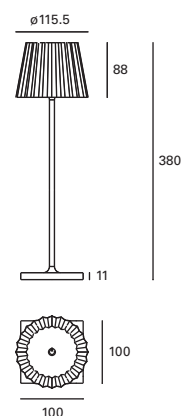

DE-0474-BLA ○
 N DE-0474-NEG ●

W TOTAL 6,5W
LED 1,3W 280 lm 3000°k
 Included 100-240V 50-60Hz
 Class II 6 IP54 IK10 ✓



*
 Duración de la batería: 9 horas.
 Cargador incluido.
 Battery duration: 9 hours.
 Charger included
 Durée de la batterie: 9 heures.
 Chargeur inclus.



*
 ON/OFF táctil.
 ON/OFF touch switch.
 ON/OFF tactile.





Decorativo
Decorative
Décoratif


Bowl

MAT Acero
Steel
Acier


Negro
Black
Noir





DE-0488-NEG ●


 E-27
 Max. 40W
 L 170mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

 Class I

 2

 ✓

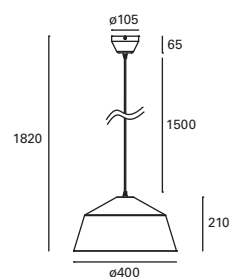


Regulable en altura hasta 182 cm.

Height adjustable up to 182 cm.


Réglable en hauteur jusqu'à 182 cm.





DE-0508-NEG ●


 E-27
 Max. 40W
 L 94 mm-
 Ø 240 mm

V/Hz
 100-240VAC
 50-60Hz

 Class I

 4

 IP20

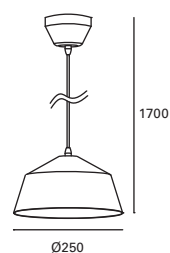

Regulable en altura hasta 170 cm.

Height adjustable up to 170 cm.

Réglable en hauteur jusqu'à 170 cm.




Maya

NEW

MAT Acero
Steel
Acier

● Negro
Black
Noir




DE-0011-NEG ●

●
E-27
Max. 40W
L 145 mm-

V/Hz
100-240VAC
50-60Hz

□ Clase II

▢ 1

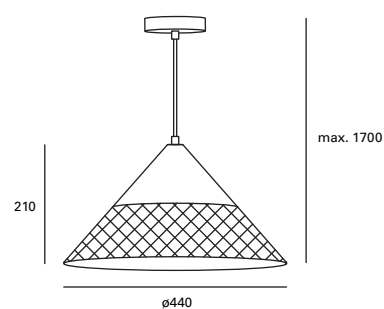

Regulable en altura hasta 170 cm.

Height adjustable up to 170 cm.

Réglable en hauteur jusqu'à 170 cm.



Thin

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

● Negro
Black
Noir

○ Blanco
White
Blanc



DE-0510-NEG ●




W
TOTAL
25,9W

LED
22,9W
1950 lm
3000°K

Included
220-240V
50-60Hz

Class II

6

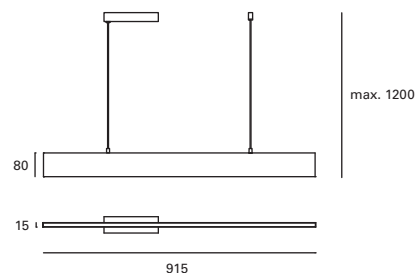

DE-0510-BLA ○


W
TOTAL
25,9W

LED
22,9W
1950 lm
3000°K

Included
220-240V
50-60Hz

Class II

6

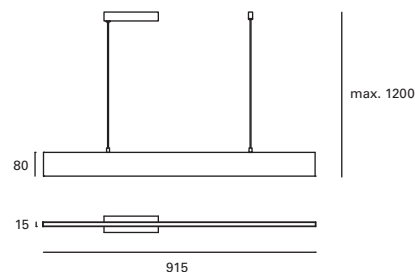

Iluminación hacia arriba
y hacia abajo.

Up lighting and down lighting.

Éclairage vers le haut et vers le bas.



King

MAT Cemento
Cement
Ciment


Gris
Grey
Gris




*
Accesorio extraíble.
Removable accessory.
Accessoire amovible.


*
Regulable en altura hasta 200 cm.
Height adjustable up to 200 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 200 cm.


DE-0265-CEM ●


 E-27
Max. 60W
L 110 mm -
Ø 110 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

 Class I

 4

 √

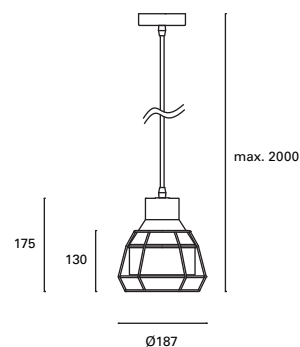



Bloom

MAT Cemento
Cement
Ciment






Cemento
Cement
Ciment



Rosa
Pink
Rose

Verde
Green
Verde





DE-0518-CEM ●

 E-27
Max. 23W
 V/Hz
100-240V
50-60Hz
 Class I
 8
 ✓

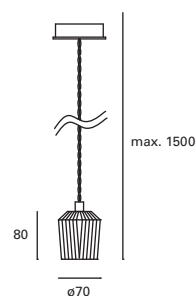



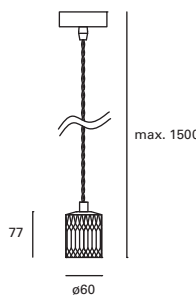


DE-0519-CEM ●

 E-27
Max. 23W
 V/Hz
100-240V
50-60Hz
 Class I
 8
 ✓



DE-0520-CEM ●

 E-27
Max. 23W
 V/Hz
100-240V
50-60Hz
 Class I
 8
 ✓

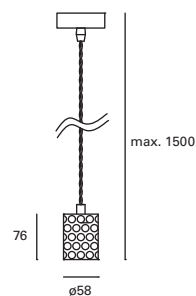

Regulable en altura hasta 150 cm.

Height adjustable up to 150 cm.

Réglable en hauteur jusqu'à 150 cm.





Riba NEW


MAT Acero
Steel
Acier

DIF Madera
Wood
Bois


● Negro
Black
Noir

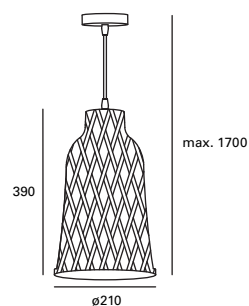


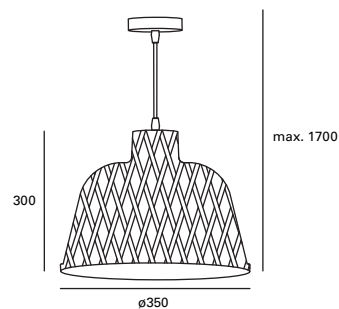
DE-0023-NEG ●

 E-27
Max. 40W
L 240 mm-
Ø 240 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

 Class I

 1



DE-0024-NEG ●

 E-27
Max. 40W
Ø 180 mm

V/Hz
100-240VAC
50-60Hz

 Class I

 1



Regulable en altura hasta 170 cm.

Height adjustable up to 170 cm.


Réglable en hauteur jusqu'à 170 cm.




Meg NEW

MAT Madera
Wood
Bois

Madera clara
Lightwood
Bois blond



*
Madera natural.
Natural wood.
Bois naturel.

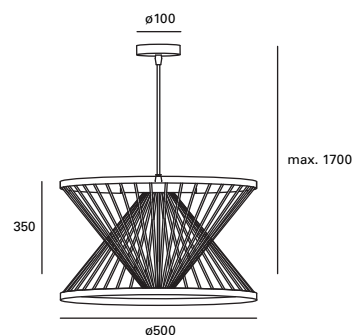

DE-0010-MAD ●

 E-27
Max. 40W
L 200 mm-
Ø 220 mm

V/Hz
100-240VAC
50-60Hz

 Class I

 1

*

Regulable en altura hasta 170 cm.

Height adjustable up to 170 cm.

Réglable en hauteur jusqu'à 170 cm.




Nube

MAT Acero
Steel
Acier

Rojo teja
Brick red
Rouge tuile


Gris marengo
Charcoal grey
Gris marengo

Blanco
White
Blanc

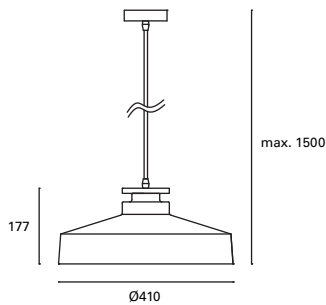

*

Regulable en altura hasta 150 cm.
Height adjustable up to 150 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 150 cm.

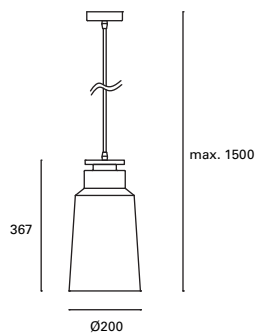





*

Regulable en altura hasta 175 cm.
Height adjustable up to 175 cm.
Réglable en hauteur jusqu'à 175 cm.



DE-0234-RTJ ●

 E-27
 Max. 40W
 L 110 mm
V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 2
 ✓








*

Detalle en madera natural.
Detail in natural wood.
Détail en bois naturel.




DE-0235-AZP ●

 E-27
 Max. 40W
 Ø 150 mm
V/Hz
 100-240V
 50-60Hz
 Class I
 2
 ✓



*

Detalle en madera natural.
Detail in natural wood.
Détail en bois naturel.

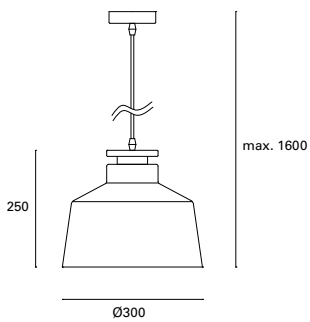

Regulable en altura hasta 160 cm.
 Height adjustable up to 160 cm.
 Réglable en hauteur jusqu'à 160 cm.



DE-0233-BLA ○

E-27 Max. 40W L 200 mm	V/Hz 100-240V 50-60Hz	Class I	4	✓
------------------------------	------------------------------------	---------	---	---



Detalle en madera natural.
 Detail in natural wood.
 Détail en bois naturel.

Kea NEW

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Cristal
Glass
Verre

Negro
Black
Noir




DE-0022-NEG ●




Regulable en altura hasta 170 cm.


Height adjustable up to 170 cm.


Réglable en hauteur jusqu'à 170 cm.

 E-27
Max. 40W
L 250 mm-
Ø 95 mm

V/Hz
100-240VAC
50-60Hz

 Class I

 4

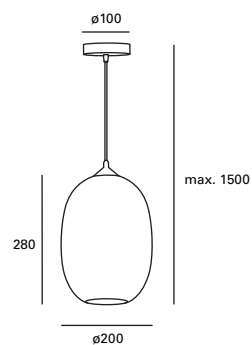



Vira


MAT Acero
Steel
Acier

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir



DE-0180-BLA ○
DE-0180-NEG ●

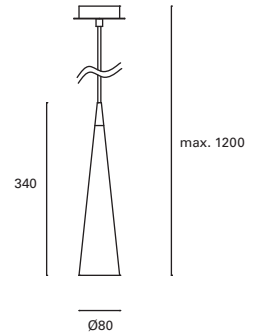

Regulable en altura hasta 120 cm.

Height adjustable up to 120 cm.

Réglable en hauteur jusqu'à 120 cm.

GU10
Max. 7W
L 58 mm -
Ø 50 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class I

12

✓

Dixie


MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

Oro
Gold
Or

Cobre
Copper
Cuiver



DE-0267-ORO ●
DE-0267-COR ●

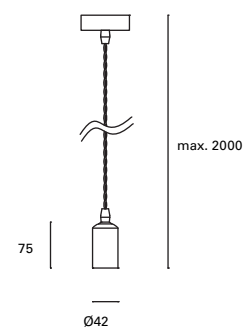

Regulable en altura hasta 200 cm.

Height adjustable up to 200 cm.

Réglable en hauteur jusqu'à 200 cm.

E-27
Max. 60W

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class I

8

✓



Tempo wood NEW



MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Acrílico
Acrylic
Acrylique

Imitación madera
Imitation wood
Imitation bois



DE-0314-MAD ●

W
TOTAL
25,3W

LED
22,8W
2300 lm
3000°k



Included
100-240V
50-60Hz



Class I



IP44




5




✓



105



Ø410

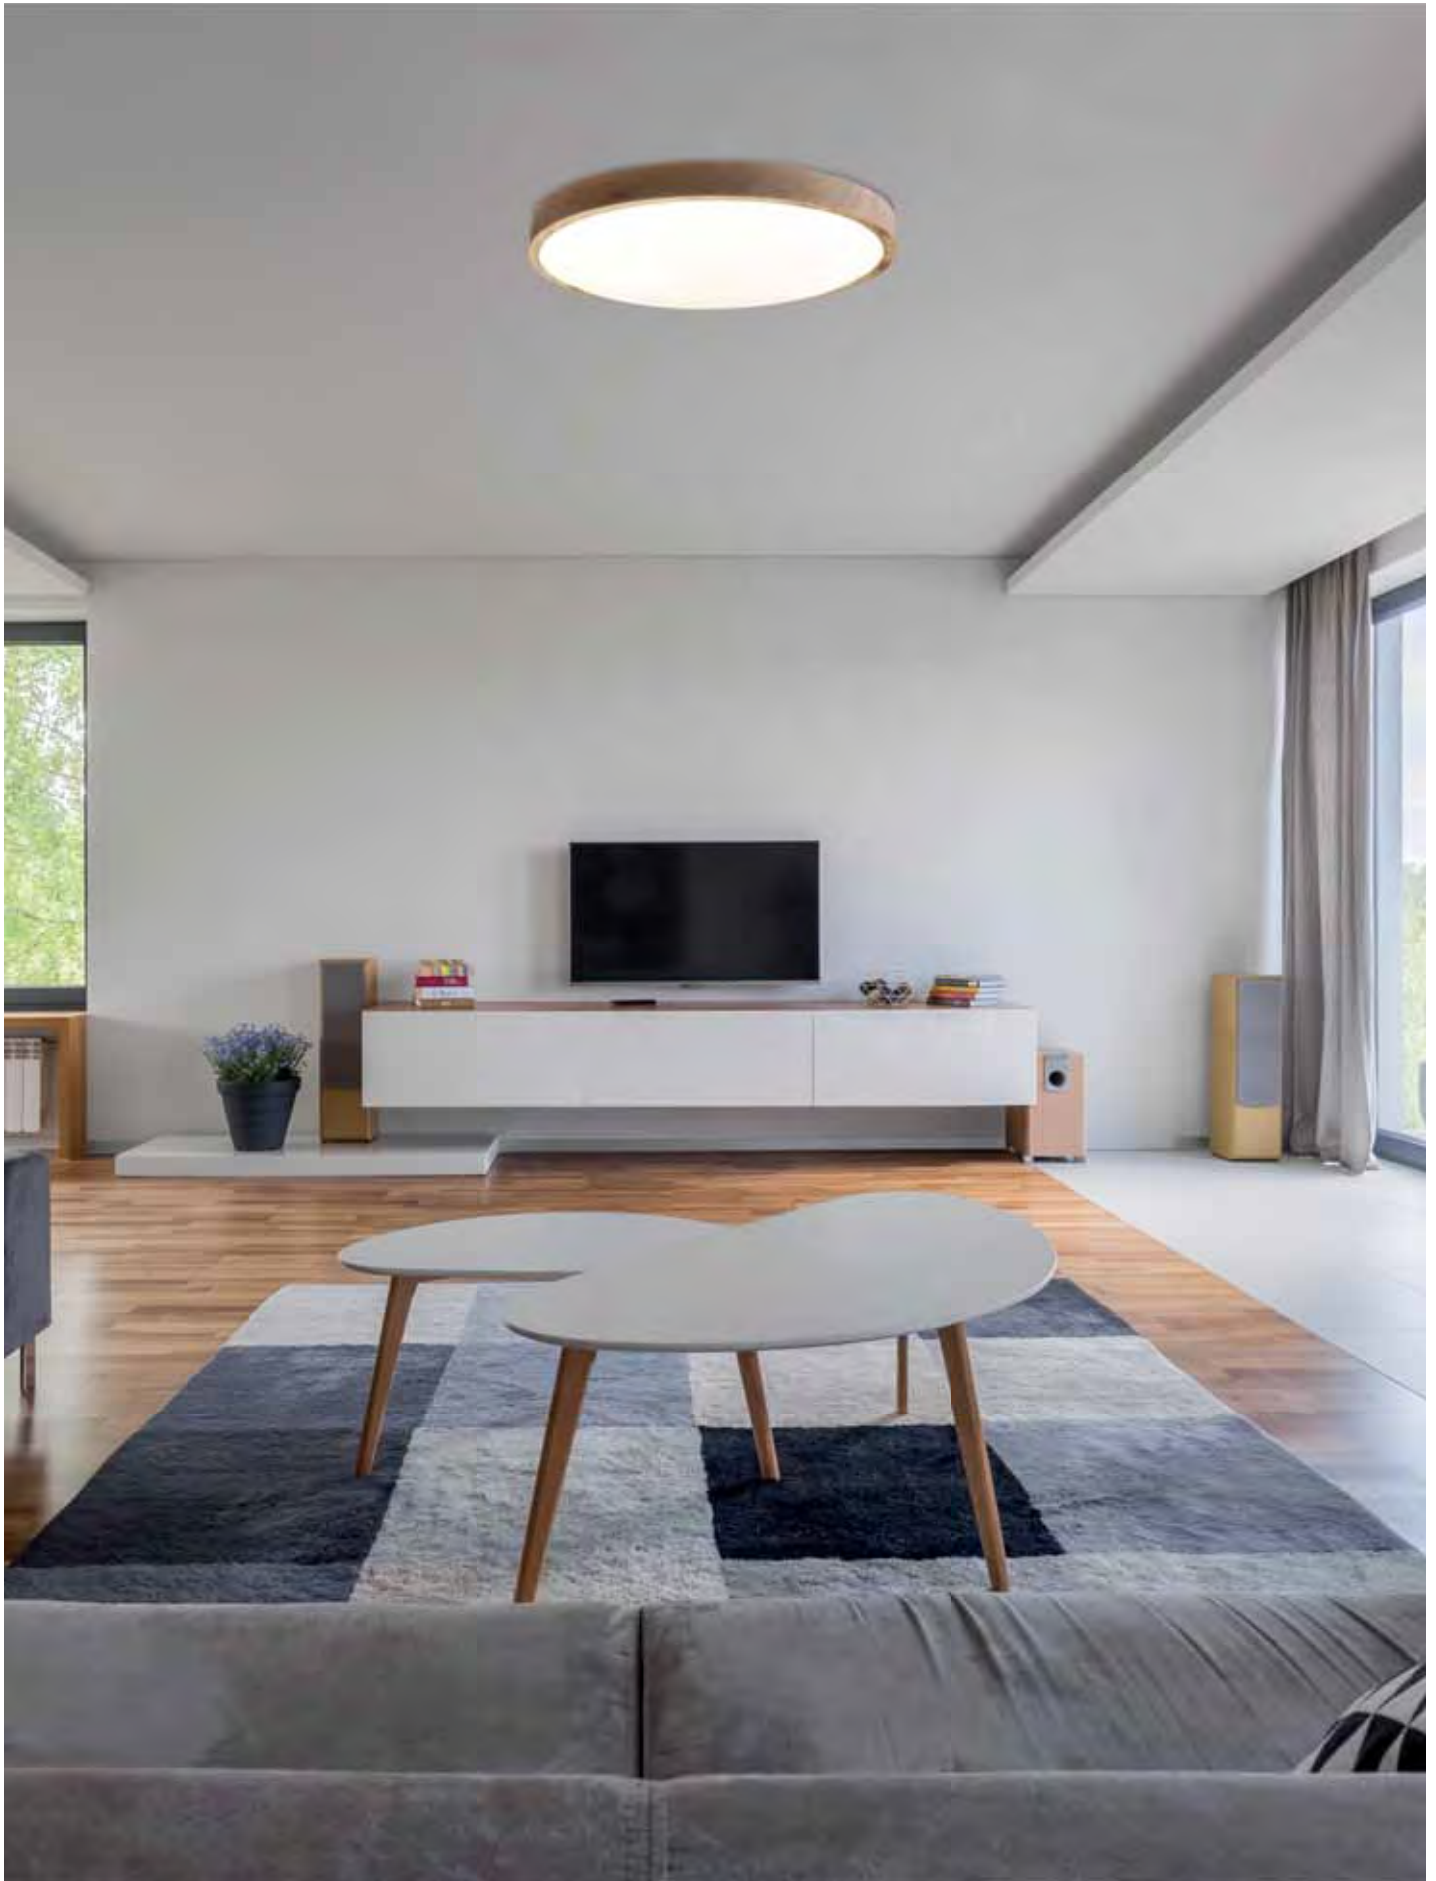

Tempo

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Acrílico
Acrylic
Acrylique

Aluminio
Aluminium
Aluminium



DE-0313-ALU ●

W
TOTAL
18,8W

LED
16,2W
1880 lm
3000°k


Included
100-240V
50-60Hz

Class II

IP44

5

✓



DE-0314-ALU ●

W
TOTAL
25,3W

LED
22,8W
2300 lm
3000°k


Included
100-240V
50-60Hz

Class I

IP23

5

✓





Olra



Acero
Steel
Acier



Acrílico
Acrylic
Acrylique



Blanco
White
Blanc



DE-0198-BLA ○

W
TOTAL
22,8W

LED
20,3W
2400 lm
3000°k


Included
100-240V
50-60Hz

Class I

10

IP23

✓

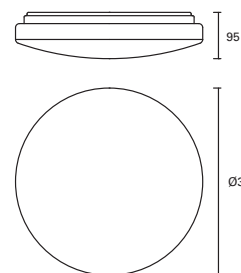

DE-0513-BLA ○

W
TOTAL
24,2W

LED
21W
2160 lm
2700°k
6000°k

WiFi

Included
230V
50-60Hz

Class II

10

IP20

✓

* **WARM&COOL:** Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío. Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white. Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid






Mar

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco
White
Blanc



DE-0311-CRI

W
TOTAL
18,8W

LED
16,2W
1880 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz


Class I

5

✓



90



Ø400

Farrow

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco
White
Blanc



DE-0199-BLA


2xE-27
Max. 40W
L 140 mm -
Ø 60 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz


Class I

4

✓



90



Ø280

Bas



Acero
Steel
Acier



Cristal
Glass
Verre



Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné




DE-0442-SAT

GU10 LED
 Max. 7W
 L 55 mm -
 Ø 50 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I

20

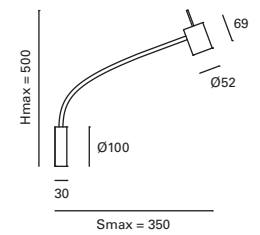

Llit NEW



Acero
Steel
Acier



PMMA
PMMA
PMMA



Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné



DE-0002-SAT

W TOTAL
 4,7W


LED
 3,3W
 445 lm
 4000°K

Included
 100-240V
 50-60Hz

Class I

3

✓



Crobat

MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir



DE-0268-NEG ●


W
TOTAL
4,3W

LED
3,8W
450 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz

Class II

12

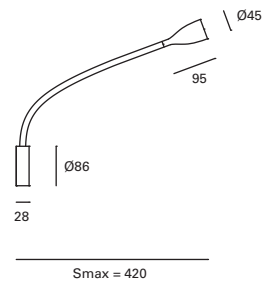

DE-0268-BLA ○


W
TOTAL
4,3W

LED
3,8W
450 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz

Class II

12

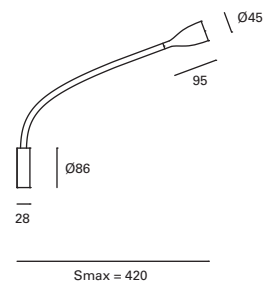

Detalles en acabado cromado.

Details in chrome finish.

Détails en finition chrome.





Thin

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Tecnopolímero
Technopolymer
Technopolymère

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir



DE-0509-NEG ●



W
TOTAL
7,8W

LED
6,4W
860 lm
3000°K

Included
220-240V
50-60Hz

Class II

10



DE-0509-BLA ○


W
TOTAL
7,8W

LED
6,4W
860 lm
3000°K

Included
220-240V
50-60Hz

Class II

10






Keop

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

Blanco
White
Blanc

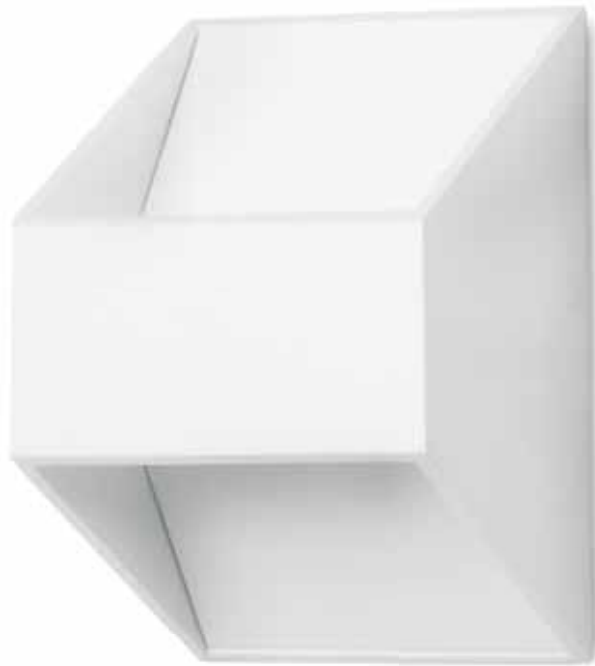

DE-0229-BLA ○

W
TOTAL
5,8W


LED
4,6W
420 lm
3000°K


Included
100-240V
50-60Hz

 Class I

 20

 √

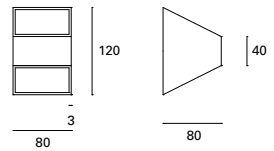



Toppi

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

Blanco
White
Blanc



DE-0231-BLA ○


W
TOTAL
5,8W

LED
4,7W
530 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

Class II

20



3



DE-0232-BLA ○



W
TOTAL
11,5W

LED
9,4W
1100 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

Class II

20



3



Glass NEW

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Cristal
Glass
Verre

Blanco
White
Blanc




DE-0000-BLA ○

E-27
Max. 60W
Ø 70 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class I

6




DE-0001-BLA ○

E-27
Max. 100W
Ø 70 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

Class I

6



Lyon NEW

MAT Acero
Steel
Acier

DIF T xtil
Textile
Textile

Niquel satinado
Satin nickel
Nickel satin 




DE-0003-SAT

E-27
 Max. 60W
 L 125 mm -
   110 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Class I

4



Niza NEW

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Cristal
Glass
Verre

Niquel satinado
Satin nickel
Nickel satin 




DE-0004-SAT

2xE-27
 2xMax.60W
   60 mm

V/Hz
 100-240V
 50-60Hz

Clase II

6



Romi



Acero
Steel
Acier




Tela Blanca
White Cloth
Chiffon blanc




Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné




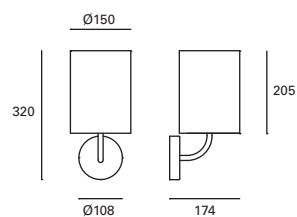
DE-0381-SAT

 E-27
Max. 40W
L 180 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

 Class I

 6



Lector LED con interruptor independiente.

LED reader with independents witch.

Lecteur LED avec interrupteur indépendant.




DE-0382-SAT


 E-27
Max. 40W
L 180 mm


W TOTAL
2,8W

LED
2,2W
175 lm
3000°K


 Included
100-240V
50-60Hz

 Class I


 6

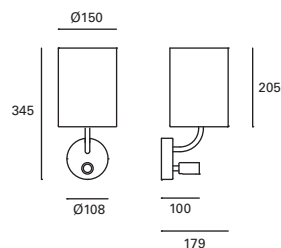


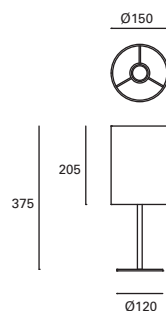
DE-0383-SAT


 E-27
Max. 40W
L 180 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

 Class II

 6



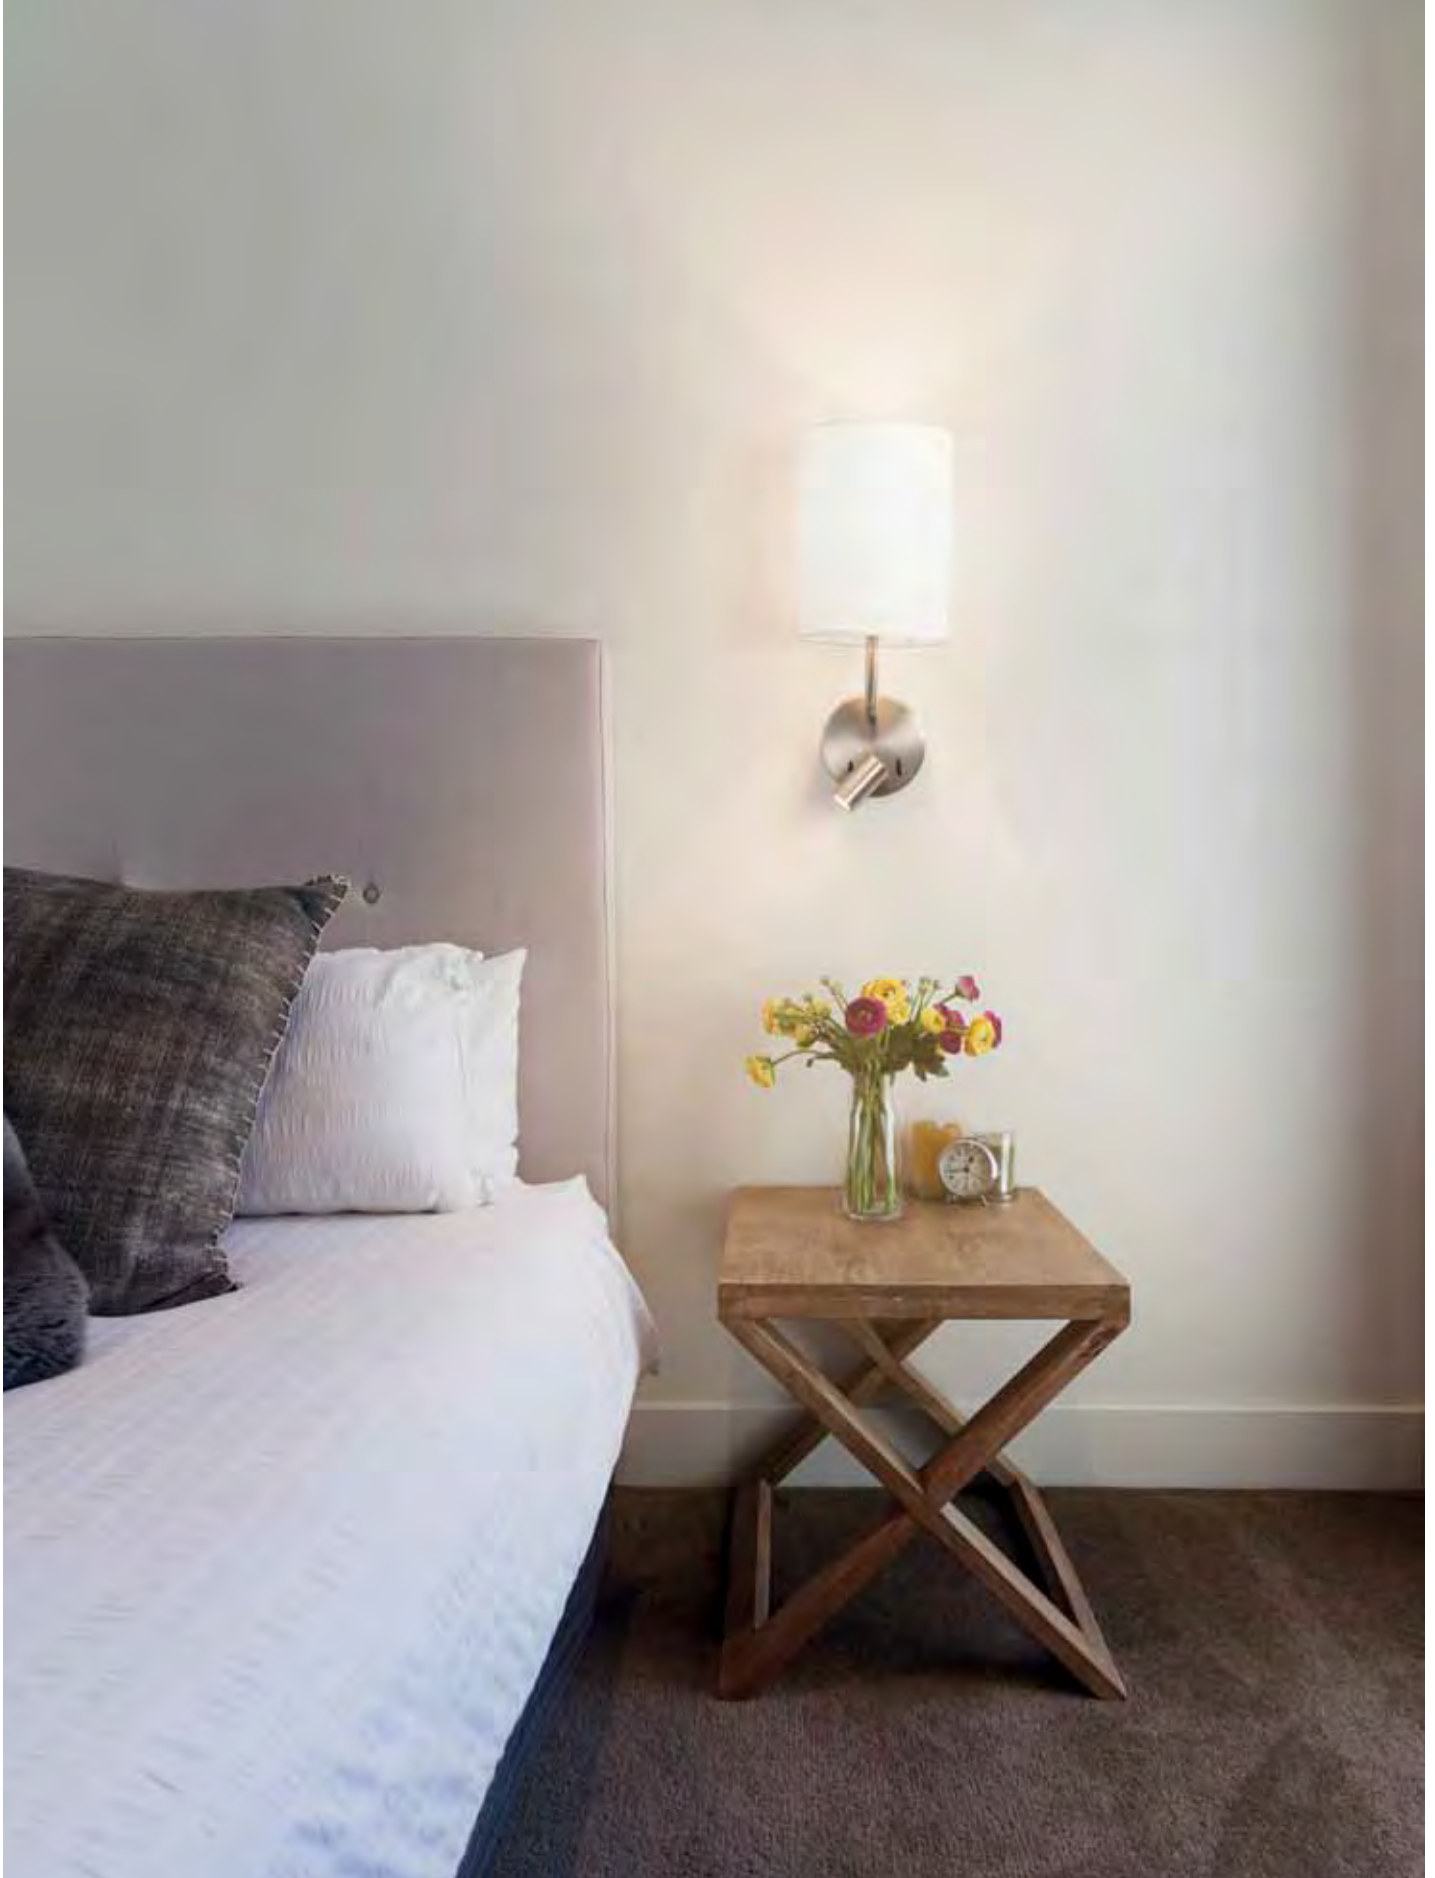

Lampa NEW

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Textil
Textile
Textile

Madera
Wood
Bois



DE-0007-MAD ●

⚡
E-27
Max. 40W
L 180 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz

⚡
Class I

📦
1



*
Madera natural.
Natural wood.
Bois naturel.

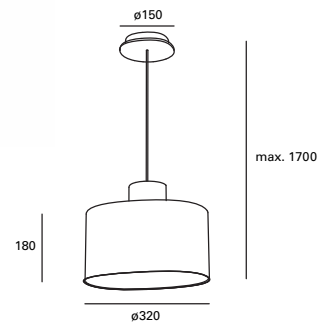


DE-0008-MAD ●

⚡
E-27
Max. 40W
L 180 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

⚡
Class I

📦
6

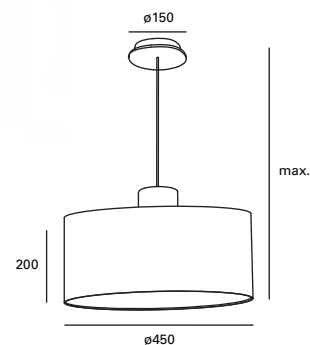



Lampa NEW


MAT Acero
Steel
Acier

DIF Textil
Textile
Textile

Madera
Wood
Bois



*
Madera natural.
Natural wood.
Bois naturel.

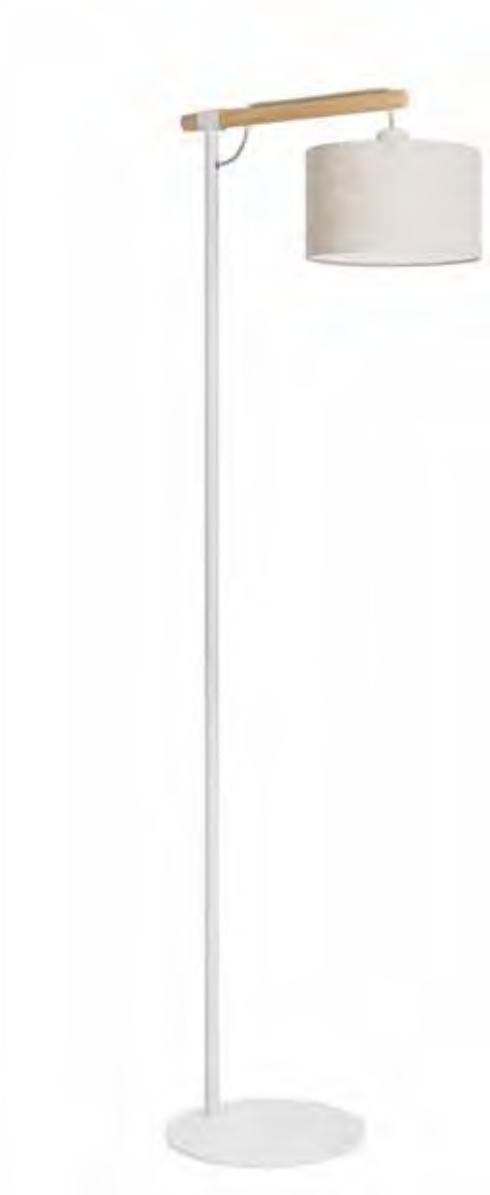

DE-0006-MAD ●

 E-14
Max. 40W
L 180 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz



Clase II



4

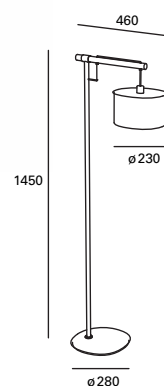



Mush

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc



*
Cuero.
Leather.
Encuir.



*
ON/OFF táctil.
ON/OFF touch switch.
ON/OFF tactile.



*
Cable USB tipo C
de 1 metro incluido.
1 metre USB C-type cable
included.
Câble USB type C
de 1 mètre fourni.

PX-0528-BLA ○

W
TOTAL
2W

LED
2W
200 lm
3000°k


Included
5VDC
1000 mA



Class III



4



10%

40%

100%



3 intensidades lumínicas.
3 brightness settings.
3 intensités lumineuses.

*
Duración de la batería:
6,5h 100%, 15h 40% y 80h 10%.
Battery duration:
6,5h 100%, 15h 40% and 80h 10%.
Durée de la batterie:
6,5h 100%, 15h 40% et 80h 10%.

Magnet

MAT Acero / Aluminio
Stainless / Aluminium
Acier / Aluminium

DIF Policarbonato opal
Opal polycarbonate
Polycarbonate opale

● Negro
Black
Noir



* Cabezal orientable y extraíble gracias a su sistema de fijación magnético.
Adjustable, removable head thanks to its magnetic fixing system.
Tête orientable et amovible grâce à son système de fixation magnétique.



* Cable USB tipo C de 1,2 metros incluido.
1.2 metres USB C-type cable included.
Câble USB type C de 1,2 mètre fourni.

PX-0529-NEG ●

W
TOTAL
1,5W


LED
1,5W
280 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz



Class III

8



25%

50%

100%



3 intensidades lumínicas.
3 brightness settings.
3 intensités lumineuses.

* Duración de la batería:
5h 100%, 10h 50% y 20h 25%.
Battery duration:
5h 100%, 10h 50% and 20h 25%.
Durée de la batterie:
5h 100%, 10h 50% et 20h 25%.


Night

MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir

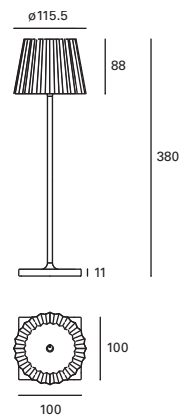

DE-0474-BLA ○
N DE-0474-NEG ●

W
TOTAL
6,5W

LED
1,3W
280 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz



Class II



6



IP54



IK10



✓



Duración de la batería: 9 horas.
Cargador incluido.

Battery duration: 9 hours.
Charger included.

Durée de la batterie: 9 heures.
Chargeur inclus.



ON/OFF táctil.
ON/OFF touch switch.
ON/OFF tactile.



Sphere

MAT Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

DIF Polietileno
Polyethylene
Polyéthylène

● Negro
Black
Noir



*
Cable cargador
de 1,2 metros incluido.
1,2 meters charging cable
included.
Câble de chargeur
de 1,2 mètres inclus.



DE-0490-NEG ●

W
TOTAL
1,5W

LED
1,5W
90 m
2700°k


Not included
Recommended:
5V1A



Class III



8



IP44




IK10



1,2 m



√



25%



50%



100%



3 intensidades lumínicas.
3 brightness settings.
3 intensités lumineuses.

*
Duración de la batería: 5 horas (100%).
Battery duration: 5 hours (100%).
Durée de la batterie: 5 heures (100%).



Nuts NEW

MAT Madera
Wood
Bois

DIF Textil
Textile
Textile

Madera clara
Lightwood
Bois blond



DE-0020-BLA ○
DE-0020-GRI ●


E-27
Max. 40W
L 140 mm -
Ø 175 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz



Clase II



12

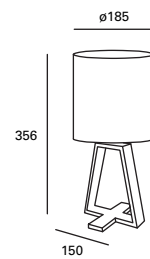

Madera natural.
Natural wood.
Bois naturel.




Touch


MAT Aluminio
Aluminium
Aluminium

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc

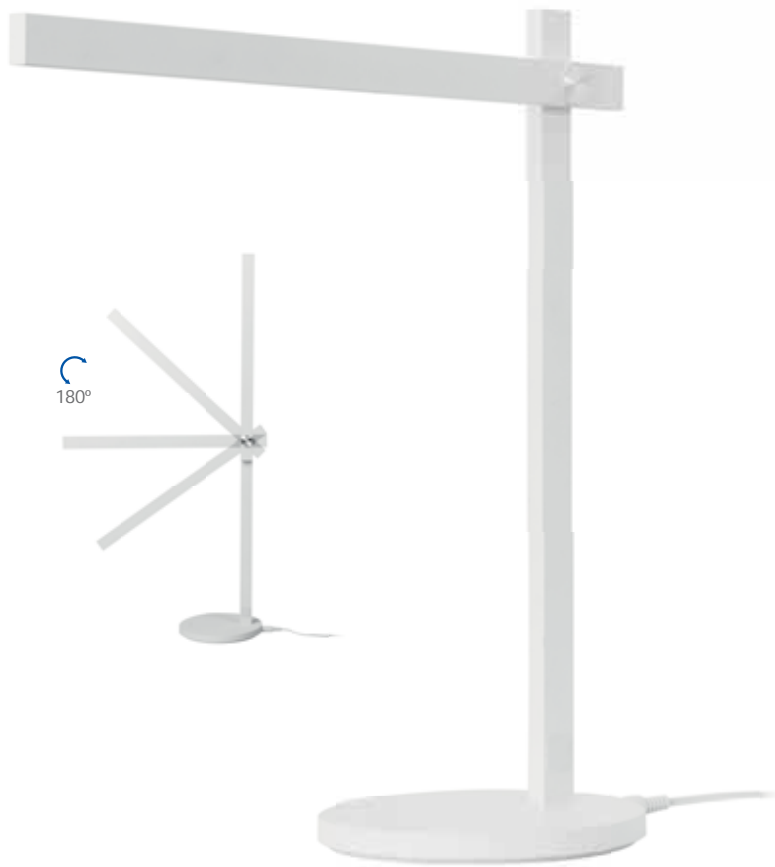

180°



Regulación táctil de intensidad y temperatura de color.

Touch dimmer to adjust brightness and colour temperature.

Réglage tactile de l'intensité et la température de couleur.



Detalles en acabado cromado.

Details in chrome finish.

Détails en finition chrome.

DE-0477-BLA ○

W TOTAL 6,4W	LED 5W 680 lm 3000°k 4300°k 6500°k	+ - Touch DIM	 Included 100-240VAC 50-60Hz	 Class II	 6	 180°	 √
------------------------	--	------------------	---------------------------------------	--------------	-------	----------	-------




El código DE-0492-BLA incluye cargador inalámbrico.



The code DE-0492-BLA includes wireless charger.

Le code DE-0492-BLA comprend un chargeur sansfil.

DE-0492-BLA ○

W TOTAL 6,4W	LED 5W 680 lm 3000°k 4300°k 6500°k	 Wireless charger 5v 1A (máx.5W)	+ - Touch DIM	 Included 100-240VAC 50-60Hz	 Class II	 6	 180°	 √
------------------------	--	---	------------------	---------------------------------------	--------------	-------	----------	-------

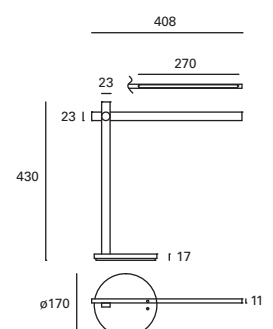



3 temperaturas de color (3000K/4300K/6500K).
 3 colour temperatures (3000K/4300K/6500K).
 3 températures de couleur (3000K/4300K/6500K).

3 intensidades lumínicas.
 3 brightness settings.
 3 intensités lumineuses.

Tender



Policarbonato + Acero
Polycarbonate + Steel
Polycarbonate + Acier



Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate



Blanco
White
Blanc



Negro
Black
Noir



DE-0500-BLA ○
DE-0500-NEG ●


W
TOTAL
4,6W

LED
4W
550 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz

Class II

6





Stol

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Gris
Grey
Gris



360°



Puerto USB de 1 amperio de carga máxima.

1 amp maximum load USB Port.

Port USB de 1 ampère de charge maximale.

DE-0269-GRI ●

W
TOTAL
5W

LED
4W
400 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz


Class II

6

360°

USB

✓

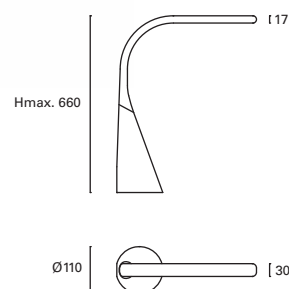



Ding



Aluminio
Aluminium
Aluminium




Polycarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate



Blanco
White
Blanc



Negro
Black
Noir



DE-0271-BLA ○
DE-0271-NEG ●

W
TOTAL
6,6W

LED
4,8W
520 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz

Class II

6

360°

USB



✓



*
Puerto USB de 1 amperio
de carga máxima.

1 amp maximum load
USB Port.

Port USB de 1 ampère de
charge maximale.

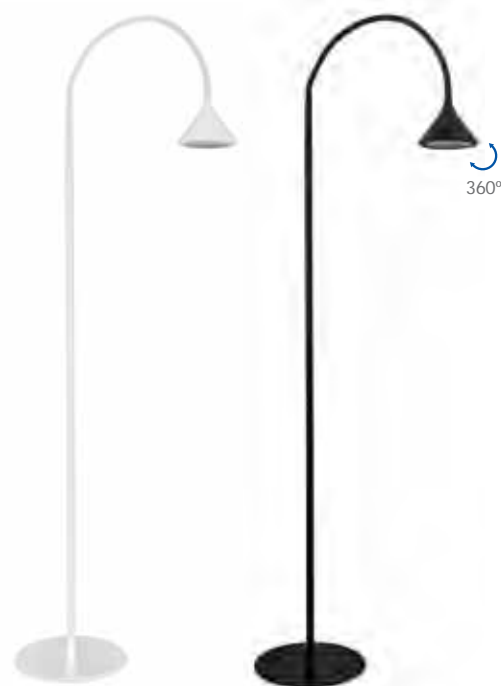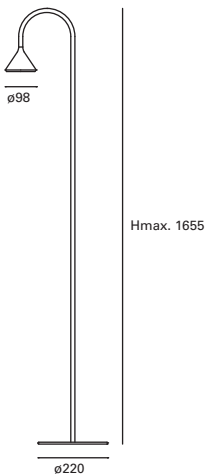

DE-0272-BLA ○
DE-0272-NEG ●

W
TOTAL
6,6W

LED
4,8W
520 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz

Class II

4

360°

✓



Dover NEW


MAT Acero
Steel
Acier

DIF Textil
Textile
Textile


Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné





DE-0005-SAT


 E-27
Max. 60W
L 200 mm -
Ø 215 mm

V/Hz
100-240V
50-60Hz

 Class I

 1

 IP20





Logos NEW

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc

Negro
Black
Noir



DE-0014-BLA ○
DE-0014-NEG ●

W
TOTAL
4,2W

LED
3,7W
420 lm
3000°k

Included
200-240V
50-60Hz


Class I

24

355°

90°

✓



DE-0015-BLA ○
DE-0015-NEG ●

W
TOTAL
8,4W

LED
7,4W
840 lm
3000°k

Included
200-240V
50-60Hz


Class I

12

355°

90°

✓

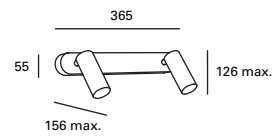

DE-0016-BLA ○
DE-0016-NEG ●

W
TOTAL
12,6W

LED
11,1W
1260 lm
3000°k

Included
200-240V
50-60Hz


Class I

12

355°

90°

✓

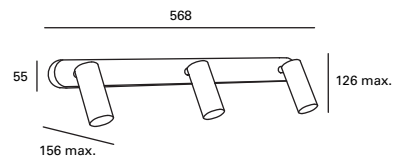



Keeper


MAT Acero
Steel
Acier

Blanco
White
Blanc


Negro
Black
Noir





DE-0479-BLA ○
DE-0479-NEG ●


 GU10
Max. 7W
L 64 mm -
Ø 50 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz

 Class I


 24

 355°


 90°

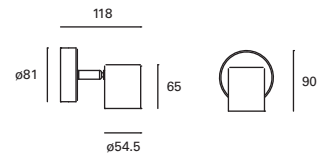



DE-0480-BLA ○
DE-0480-NEG ●


 2xGU10
2xMax. 7W
L 64 mm -
Ø 50 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz

 Class I


 12

 355°


 90°

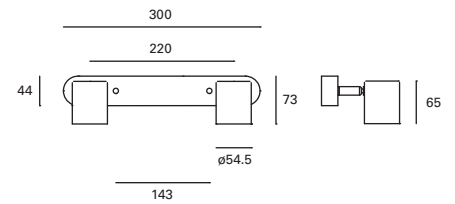



DE-0481-BLA ○
DE-0481-NEG ●


 3xGU10
3xMax. 7W
L 64 mm -
Ø 50 mm


V/Hz
100-240V
50-60Hz

 Class I

 12

 355°

 90°

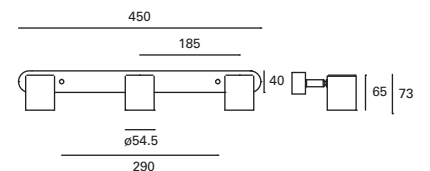



Adri

MAT Acero + Policarbonato
Steel + Polycarbonate
Acier + Polycarbonate

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Blanco
White
Blanc



DE-0436-BLA ○

W TOTAL 5,1W
LED 4,7W
810 lm
3000°K

Included 100-240V
50-60Hz


Class I

24

355°

90°

✓

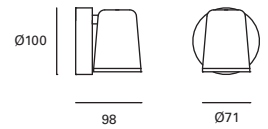

DE-0437-BLA ○

W TOTAL 10,2W
LED 9,4W
1620 lm
3000°K

Included 100-240V
50-60Hz


Class I

12

355°

90°

✓

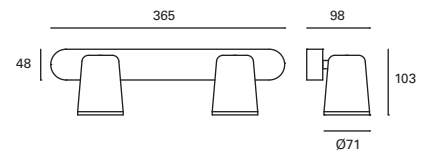

DE-0438-BLA ○

W TOTAL 15,3W
LED 14,1W
2430 lm
3000°K

Included 100-240V
50-60Hz


Class I

12

355°

90°

✓

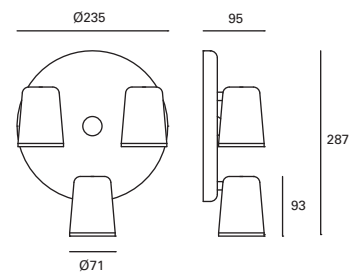




Vitro

MAT Acero
Steel
Acier

● Cromo
Chrome
Chrome

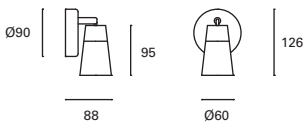

Ⓢ DE-0194-CRO ●

W TOTAL 6W
LED 5W
700 lm
3000°K

Included 100-240V
50-60Hz

Class I 24


28° 350° 90°



Cabezal en acabado níquel satinado.
Lente con confort visual.

Spot in satin nickel finish.
Visual comfort lens.

Projecteur en finition nickel satiné.
Objectif confort visuel.

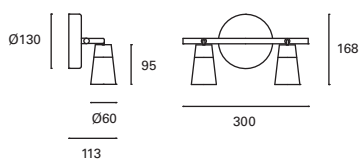


Ⓢ DE-0195-CRO ●

W TOTAL 12W
LED 10W
1400 lm
3000°K

Included 100-240V
50-60Hz

Class I 12

28° 350° 90°

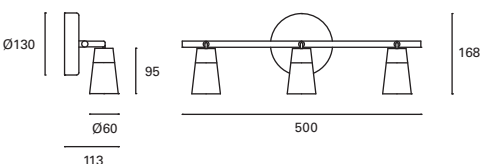

Ⓢ DE-0196-CRO ●

W TOTAL 18W
LED 15W
2100 lm
3000°K

Included 100-240V
50-60Hz

Class I 12

28° 350° 90°




Safran

MAT Acero
Steel
Acier

Marrón
Brown
Brun



DE-0225-MAR ●

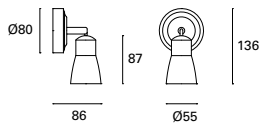

GU10 LED
 Max. 7W
 L 54 mm -
 Ø 50 mm

V/Hz 100-240V
 50-60Hz

Class I

24


350°

90°

V



DE-0226-MAR ●

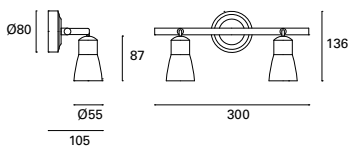

2xGU10 LED
 2xMax. 7W
 L 54 mm -
 Ø 50 mm

V/Hz 100-240V
 50-60Hz

Class I

12


350°

90°

V



DE-0227-MAR ●

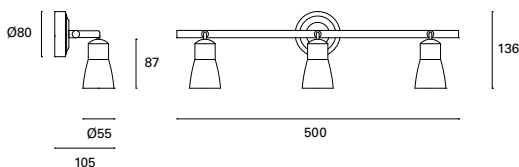

3xGU10 LED
 3xMax. 7W
 L 54 mm -
 Ø 50 mm

V/Hz 100-240V
 50-60Hz

Class I

12

350°

90°

V

Lungo

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate

Cromo
Chrome
Chrome



DE-0428-CRO ●

W
TOTAL
9,3W

LED
7,7W
910 lm
3000°K



Included
100-240V
50-60Hz



Class II




18



IP44



✓



DE-0429-CRO ●



Apto para baños

Suitable for bathrooms

Convient pour salles de bains.

W
TOTAL
13,3W

LED
11,5W
1365 lm
3000°K



Included
100-240V
50-60Hz



Class II




12



IP44



✓







Vapor

MAT Acero
Steel
Acier


DIF Cristal
Glass
Verre

Cromo
Chrome
Chrome



30 | | 78

DE-0426-CRO ●



Ø236



Apto para baños

Suitable for bathrooms

Convient pour salles de bains.

W
TOTAL
13,3W

LED
11,5W
1360 lm
3000°K

Included
100-240V
50-60Hz

Class II

6

IP44

✓

Petit

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Cristal
Glass
Verre

● Cromo
Chrome
Chrome



DE-0430-CRO ●



W
TOTAL
7,1W

LED
5,7W
650 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

Class I


12

IP44

✓



DE-0431-CRO ●



W
TOTAL
7,1W

LED
5,7W
650 lm
3000°k

Included
100-240V
50-60Hz

Class II

12

IP44

✓



Apto para baños
Suitable for bathrooms
Convient pour salles de bains.



GARANTÍA WARRANTY GARANTIE

DC MOTOR



Más del 50% de ahorro energético
Over 50% energy saving
Plus de 50% d'économie d'énergie



Mayor vida útil
Longer working life
Durée de vie utile allongée



Mayor control de la velocidad
Higher speed control
Meilleur contrôle de vitesse



Más silencioso
More silent
Plus silencieux



Mayor rapidez en los cambios
Quicker changes
Plus rapide dans les changements



Menor peso
Lighter weight
Moins lourd

Cómo elegir su ventilador


How to choose your fan

Comment choisir votre ventilateur


LUZ LIGHT LUMIÈRE



Con luz
With light
Avec lumière

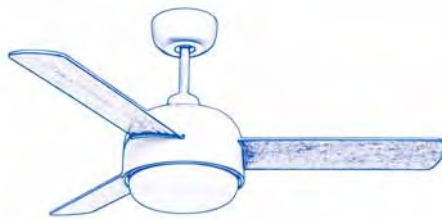

Sin luz
Without light
Sans lumière

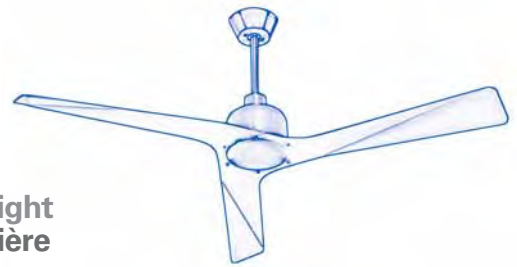

MEDIDA SIZE DIMENSION

S



< 15 m²



< 1000 mm

M



15 m² - 20 m²



>1000 mm
< 1320 mm

L



20 m² - 30 m²



> 1320 mm
< 2000 mm

XL




> 30 m²



> 2000 mm


CONSEJOS ADVICES CONSEILS

Altura Height Hauteur



P. 60

Instalación Installation Installation

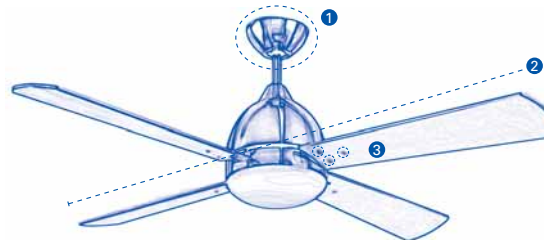

- 1 Fije correctamente el soporte y las palas.
Fix the support and the blades correctly.
Fixez correctement le support et les pales.
- 2 Utilice los contrapesos en caso de balanceo.
If it is unstable, please use the counterweights.
Utilisez les contrepoids en cas de balancement.
- 3 Finalmente tenga en cuenta que es necesario un período de 24h de asentamiento.
It requires 24h settling period.
Enfin, gardez à l'esprit qu'une période de tassement de 24 heures est nécessaire.

Instalación en techos con pendiente máxima de 15°
To be installed on ceilings with 15° maximum inclination
Installation sur plafonds à inclinaison maximale de 15°



Inca

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Opal
Opal
Opale

BLA
MAT Contrachapado
Plywood
Contreplaqué

Blanco mate
White matt
Blanc mat



*
Palas reversibles:
blanco y madera clara

Reversible blades:
white and light wood

Lames Réversibles:
blanc et bois clair



VE-0001-BLA ○

W
TOTAL
18W

LED
18W
1530 lm
3000°k

AIRFLOW
4000
CFM

3



1




Included
220-240V
50-60Hz

V/Hz
220-240V
50-60Hz



Class I

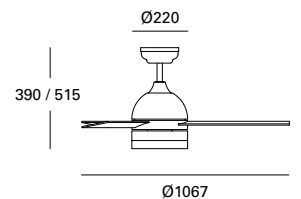

	1	2	3
RPM	167	210	220
W	25	41	49



Core

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Opal
Opal
Opale

BLA MAT ABS
ABS
ABS

Blanco mate
White matt
Blanc mat



VE-0003-BLA ○

W
TOTAL
11W


LED
9W
1100 lm
2700°K

AIRFLOW
4000
CFM



Included
220-240V
50-60Hz

V/Hz
220-240V
50-60Hz

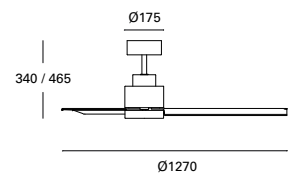

	1	2	3	4	5
RPM	110	132	169	200	220
W	4	6	12	19	25



Helix

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Opal
Opal
Opale

BLA MAT Acrílico
Acrylic
Acrylique

Blanco mate
White matt
Blanc mat

Imitación madera
Imitation wood
Imitation bois



VE-0002-BLA ○
VE-0002-MAD ●

W TOTAL
6W

LED
6W
540 lm
3000°K

AIRFLOW
4500
CFM




Included
220-240V
50-60Hz

V/Hz
220-240V
50-60Hz



Class I

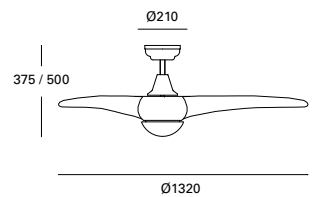

	1	2	3	4	5
RPM	99	132	156	175	204
W	4	8	14	21	36



Windy

MAT Acero
Steel
Acier

BLA
MAT Contrachapado
Plywood
Contreplaqué

Blanco
White
Blanc




*
Palas reversibles:
blanco y madera clara
Reversible blades:
white and light wood
Lames Réversibles:
blanc et bois clair

VE-0004-BLA ○

AIRFLOW 3776 CFM 3 1 1 1 V/Hz 220-240V 50-60Hz Class I ✓

	1	2	3
RPM	85	145	225
W	6	16	43

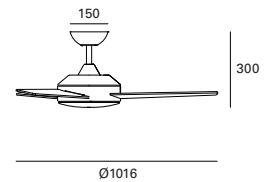

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Cristal
Glass
Verre

BLA
MAT Contrachapado
Plywood
Contreplaqué

Blanco
White
Blanc




*
Palas reversibles: blanco
y madera clara
Reversible blades: white
and light wood
Lames Réversibles: blanc
et bois clair

VE-0005-BLA ○

2xE-27 Max.40W L 130 mm - Ø 85 mm AIRFLOW 3776 CFM 3 1 1 1 V/Hz 220-240V 50-60Hz Class I ✓

	1	2	3
RPM	85	145	225
W	6	16	43

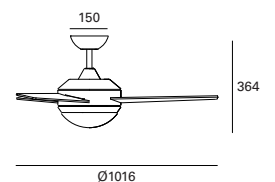



Borneo

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Opal
Opal
Opale

BLA MAT Contrachapado
Plywood
Contreplaqué

Blanco mate
Matt white
Blanc mat

Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné

Marrón oscuro
Dark brown
Marron foncé

Patiné
Antique brass
Patiné



VE-0006-BLA ○

2xE-27
Max.60W
L 140 mm -
Ø 45 mm

AIRFLOW
3776
CFM



3



1



1



1



1



1



1



1



1

V/Hz
230V
50Hz



Class I



✓


	1	2	3
RPM	100	145	185
W	12	21	40



Palas reversibles:
blanco y níquel satinado

Reversible blades:
white and satin nickel

Lames Réversibles:
blanc et nickel satiné

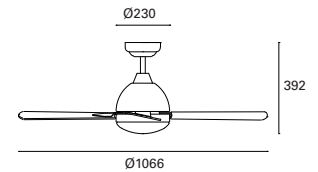

VE-0006-SAT ●

2xE-27
Max.60W
L 140 mm -
Ø 45 mm

AIRFLOW
3776
CFM



3



1



1



1



1



1



1



1



1

V/Hz
230V
50Hz



Class I



✓


	1	2	3
RPM	100	145	185
W	12	21	40



Palas reversibles:
blanco y níquel satinado

Reversible blades:
white and satin nickel

Lames Réversibles:
blanc et nickel satiné

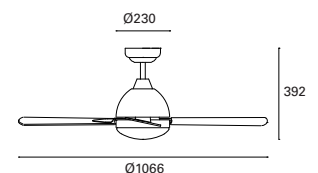




*
Palas reversibles: marrón oscura y madera clara
Reversible blades: dark brown and light wood
Lames Réversibles: marron foncé et bois clair

VE-0006-MAR ●

2xE-27 Max.60W L 140 mm - Ø 45 mm
AIRFLOW 3776 CFM 3 1 **V/Hz** 230V 50Hz Class I ✓

	1	2	3
RPM	100	145	185
W	12	21	40

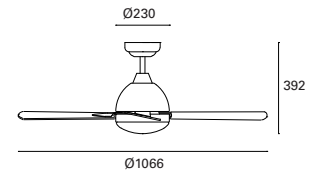


*
Palas reversibles: teca y haya
Reversible blades: teak and beech
Lames Réversibles: tek et hêtre

VE-0006-PAT ●

2xE-27 Max.60W L 140 mm - Ø 45 mm
AIRFLOW 3776 CFM 3 1 **V/Hz** 230V 50Hz Class I ✓

	1	2	3
RPM	100	145	185
W	12	21	40

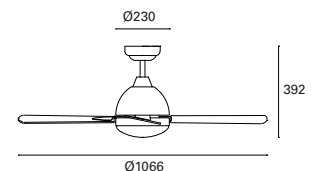

Vera

MAT Acero
Steel
Acier

DIF Opal
Opal
Opale

BLA MAT Plástico ABS
ABS plastic
Plastique ABS

Blanco
White
Blanc



Ⓢ VE-0008-BLA ○

W
TOTAL
15W

LED
15W
1440 lm
3000°K

AIRFLOW
3776
CFM

3




1




Included
220-240V
50-60Hz

V/Hz
220-240V
50-60Hz

Class I

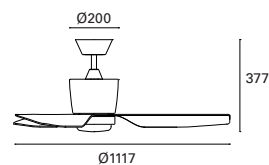

	1	2	3
RPM	85	135	170
W	12	25	43

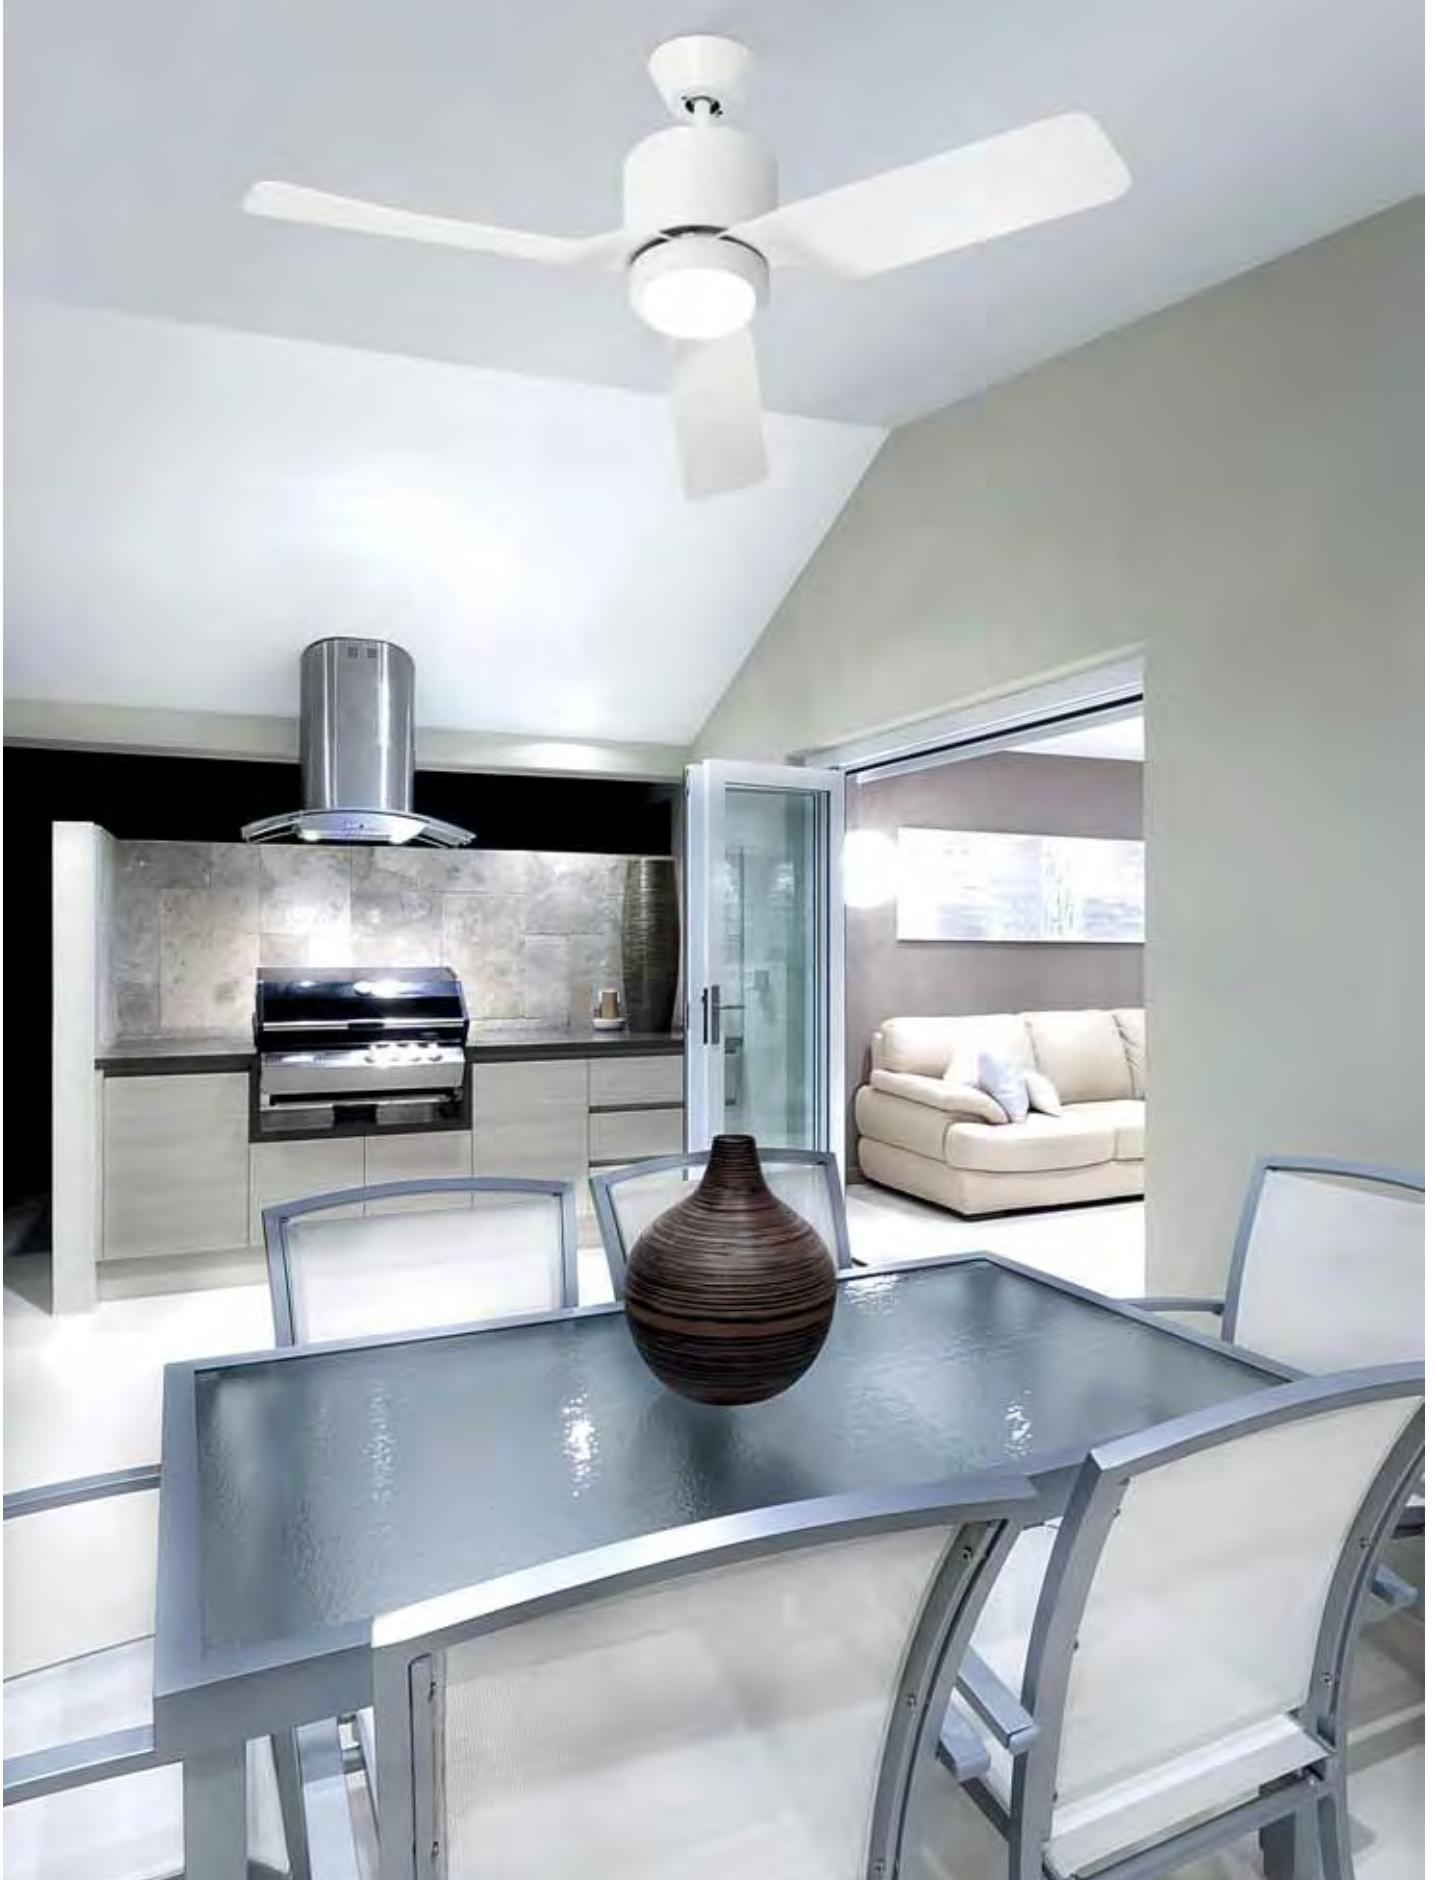

Lace

MAT Acero
Steel
Acier

BLA MAT Acero
Steel
Acier

Blanco mate
White matt
Blanc mat


Gris
Grey
Gris



VE-0007-BLA ○

AIRFLOW 3776 CFM 5 1 100-240V 50-60Hz Class I ✓


	1	2	3	4	5
RPM	136	180	206	236	266
W	3,8	6,5	9,2	13,5	22,6

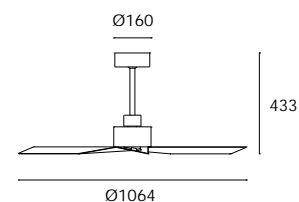


VE-0007-GRI ●

AIRFLOW 3776 CFM 5 1 100-240V 50-60Hz Class I ✓

	1	2	3	4	5
RPM	136	180	206	236	266
W	3,8	6,5	9,2	13,5	22,6

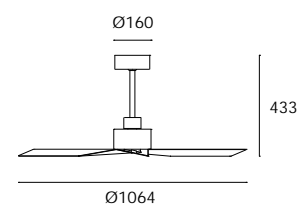

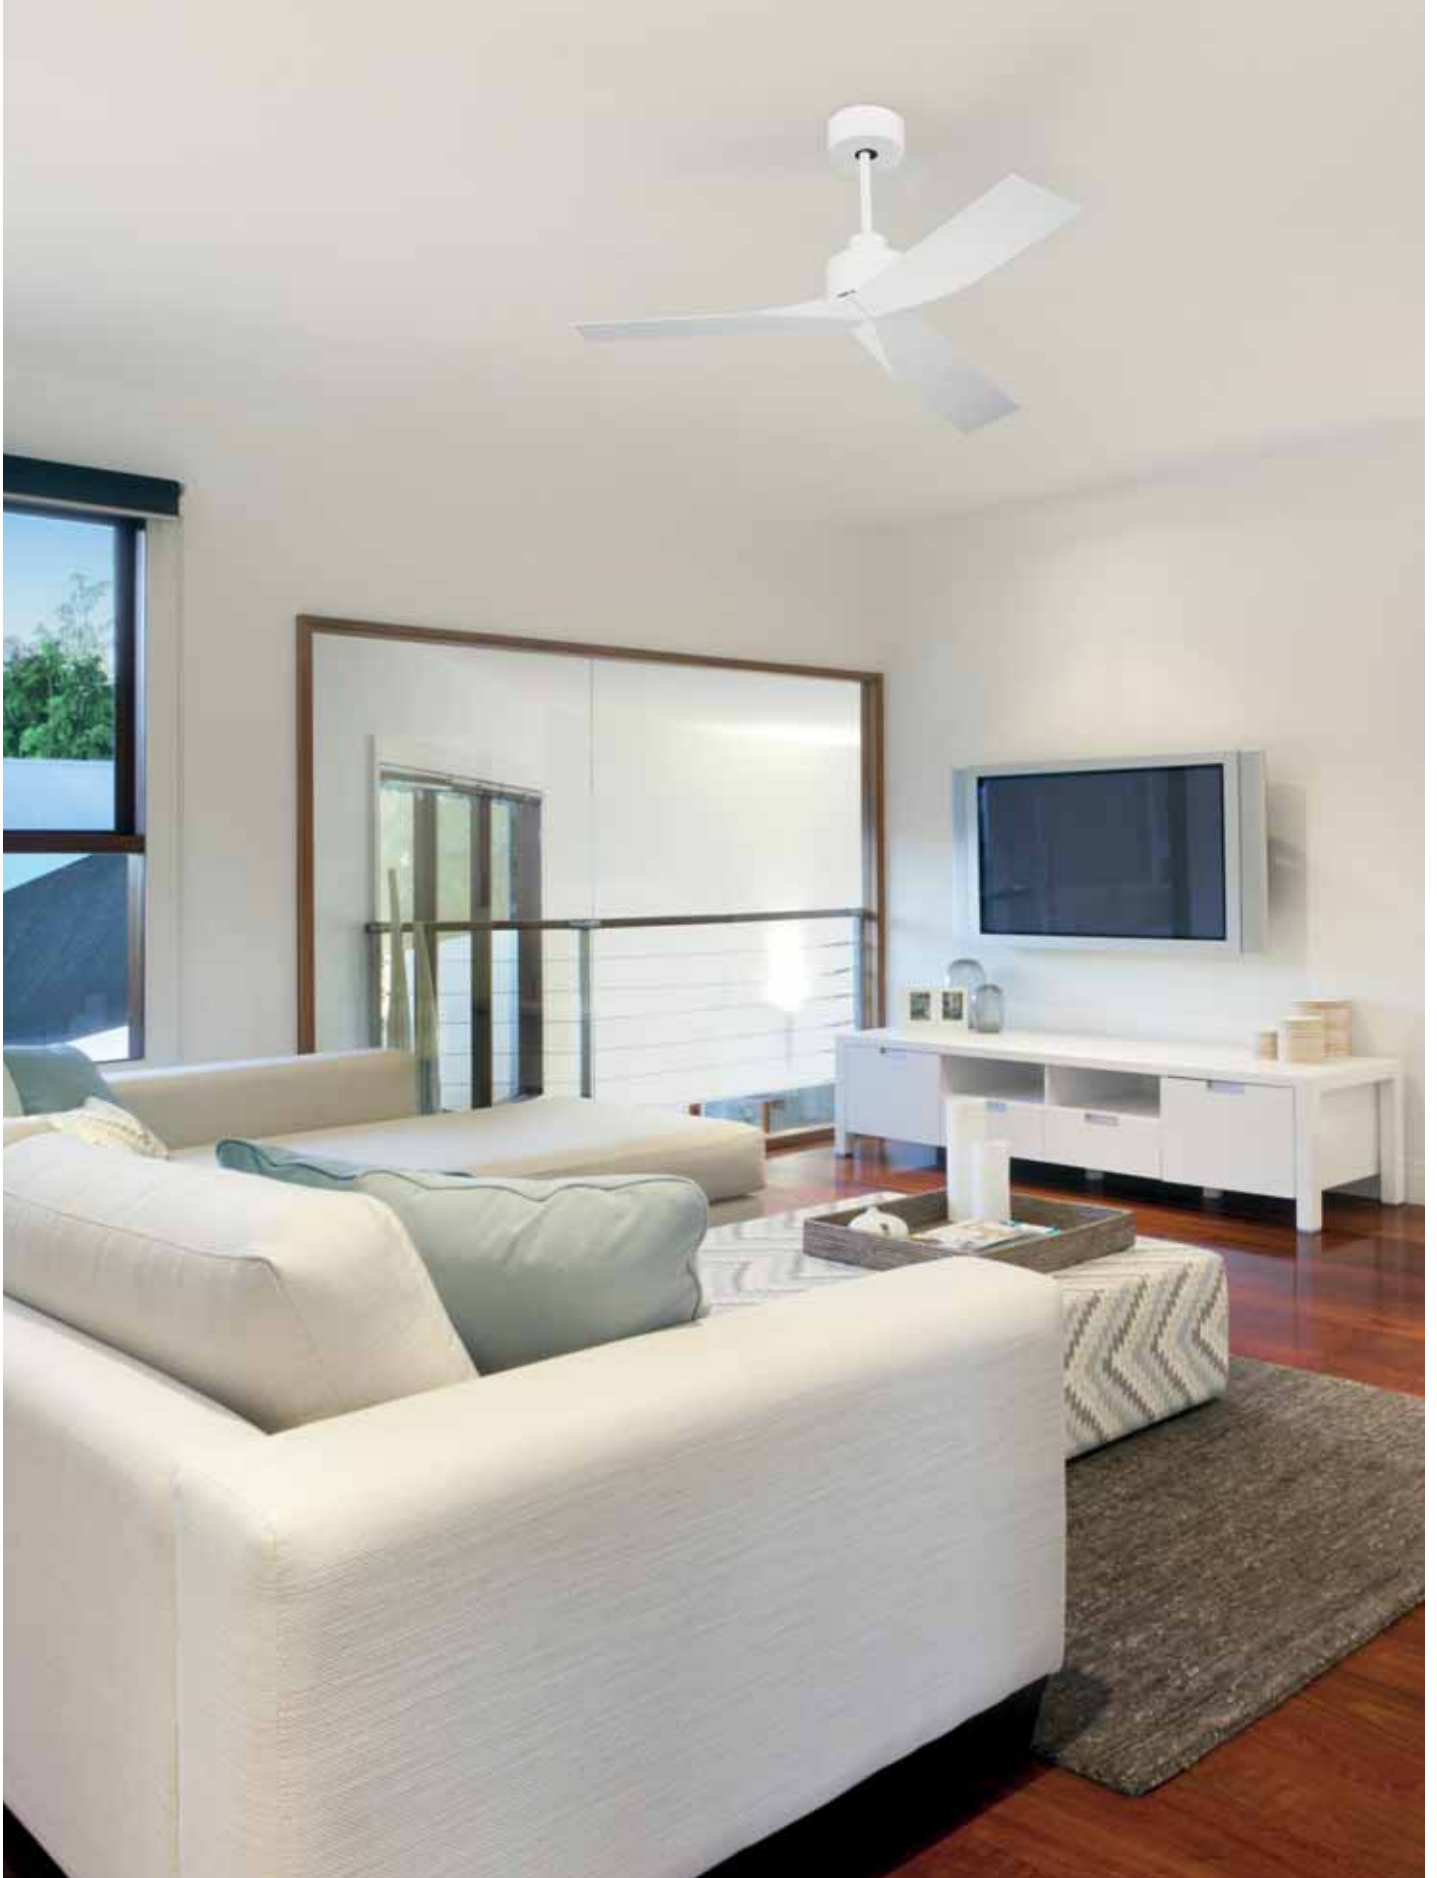

REFERENCE	PAGE	EAN13
DE-0000-BLA	246	8435575399532
DE-0001-BLA	246	8435575399549
DE-0002-SAT	237	8435575399556
DE-0003-SAT	247	8435575399563
DE-0004-SAT	247	8435575399570
DE-0005-SAT	270	8435575399587
DE-0006-MAD	252	8435629762794
DE-0007-MAD	250	8435629762800
DE-0008-MAD	250	8435629762817
DE-0010-MAD	222	8435629762732
DE-0011-NEG	212	8435629762718
DE-0014-BLA	272	8445386076539
DE-0014-NEG	272	8445386076553
DE-0015-BLA	272	8445386076560
DE-0015-NEG	272	8445386076577
DE-0016-BLA	272	8445386076584
DE-0016-NEG	272	8445386076591
DE-0020-BLA	260	8435629762855
DE-0020-GRI	260	8435629762862
DE-0022-NEG	226	8445386074740
DE-0023-NEG	220	8435629748606
DE-0024-NEG	220	8435629748613
DE-0180-BLA	228	8435381449193
DE-0180-NEG	228	8435381449209
DE-0194-CRO	278	8435381449421
DE-0195-CRO	278	8435381449438
DE-0196-CRO	278	8435381449445
DE-0198-BLA	234	8435381449513
DE-0199-BLA	236	8435381449520
DE-0225-MAR	279	8435381452643
DE-0226-MAR	279	8435381452650
DE-0227-MAR	279	8435381452667
DE-0229-BLA	242	8435381452735
DE-0231-BLA	244	8435381452902
DE-0232-BLA	244	8435381452919
DE-0233-BLA	225	8435381452759
DE-0234-RTJ	224	8435381456597
DE-0235-AZP	224	8435381456603
DE-0265-CEM	216	8435381456184
DE-0267-COR	228	8435381456580
DE-0267-ORO	228	8435381456573
DE-0268-BLA	238	8435381494520
DE-0268-NEG	238	8435381494537
DE-0269-GRI	266	8435381458744
DE-0271-BLA	268	8435381458669
DE-0271-NEG	268	8435381458676
DE-0272-BLA	268	8435381458683
DE-0272-NEG	268	8435381458690
DE-0311-CRI	236	8435381457129
DE-0313-ALU	232	8435381457150
DE-0314-MAD	230	8445386082011
DE-0314-ALU	232	8435381457167
DE-0381-SAT	248	8435381495343
DE-0382-SAT	248	8435381496449
DE-0383-SAT	248	8435381495350
DE-0426-CRO	282	8435381497811
DE-0428-CRO	280	8435381498108
DE-0429-CRO	280	8435381498115
DE-0430-CRO	283	8435381498986

REFERENCE	PAGE	EAN13
DE-0431-CRO	283	8435381498993
DE-0436-BLA	276	8435381496395
DE-0437-BLA	276	8435381496401
DE-0438-BLA	276	8435381496418
DE-0442-SAT	237	8435381496456
DE-0474-BLA	122, 256	8435526865079
DE-0474-NEG	122, 256	8435629762466
DE-0477-BLA	262	8435526866502
DE-0479-BLA	274	8435575318878
DE-0479-NEG	274	8435526866670
DE-0480-BLA	274	8435575318885
DE-0480-NEG	274	8435526866663
DE-0481-BLA	274	8435575318892
DE-0481-NEG	274	8435526866656
DE-0488-NEG	210	8435526867462
DE-0490-NEG	116, 258	8435526874019
DE-0492-BLA	262	8435575322653
DE-0500-BLA	264	8435575322790
DE-0500-NEG	264	8435575322806
DE-0508-NEG	210	8435575321564
DE-0509-BLA	240	8435381459536
DE-0509-NEG	240	8435575322714
DE-0510-BLA	214	8435575322752
DE-0510-NEG	214	8435575322769
DE-0513-BLA	24, 234	8435575324237
DE-0518-CEM	218	8435575322615
DE-0519-CEM	218	8435575322622
DE-0520-CEM	218	8435575322639
PX-0005-ANT	138	8435381434878
PX-0005-GRI	138	8435111054772
PX-0024-OXI	194	8435111055250
PX-0025-OXI	194	8435111055274
PX-0026-OXI	194	8435111055267
PX-0027-OXI	195	8435111055281
PX-0028-OXI	168	8435111074800
PX-0029-MAR	190	8435111054925
PX-0033-ANT	181	8435111082492
PX-0034-ANT	181	8435111082393
PX-0047-GRI	84	8435381430085
PX-0056-GRI	133	8435381454234
PX-0056-NEG	133	8435381454227
PX-0086-ANT	187	8435381436636
PX-0087-ANT	187	8435381436643
PX-0096-ANT	112	8435381438388
PX-0097-ANT	112	8435381438395
PX-0098-ANT	189	8435381438463
PX-0098-BLA	189	8435381438432
PX-0098-INO	189	8435381454616
PX-0098-MAR	189	8435381438401
PX-0099-ANT	188	8435381438470
PX-0099-INO	188	8435381454623
PX-0100-ANT	188	8435381438487
PX-0100-INO	188	8435381454630
PX-0102-ANT	184	8435575399129
PX-0103-ANT	184	8435575399136
PX-0105-ANT	198	8435381448738
PX-0105-BLA	198	8435381438500
PX-0105-MAR	198	8435381448721
PX-0110-ANT	196	8435381438548































REFERENCE	PAGE	EAN13
PX-0111-NEG	103	8435381438555
PX-0122-INO	86	8435381439828
PX-0123-INO	78	8435381440084
PX-0124-NEG	140	8435381440091
PX-0125-NEG	140	8435381440107
PX-0126-NEG	154	8435381440206
PX-0127-NEG	133	8435381448752
PX-0128-INO	78	8435381440817
PX-0129-NEG	156	8435381440824
PX-0130-NEG	154	8435381440954
PX-0133-NEG	178	8435575398061
PX-0134-NEG	178	8435575399709
PX-0135-NEG	98	84355753999433
PX-0139-NEG	192	8435381448929
PX-0140-NEG	128	8435629762480
PX-0141-NEG	128	8435575398085
PX-0142-GRI	110	8435381448769
PX-0142-NEG	110	8435381448776
PX-0144-NEG	103	8435381449544
PX-0145-GRI	104	8435381449551
PX-0147-NEG	170	84355753999471
PX-0148-ANT	148	8445386081854
PX-0149-GRI	147	8435575399853
PX-0150-GRI	96	8435575399860
PX-0152-ANT	88	8435629748637
PX-0153-ANT	88	8435629748644
PX-0158-ANT	76	8435629762688
PX-0159-NEG	108	8445386075075
PX-0161-CEM	176	8445386074856
PX-0162-CEM	176	8445386074863
PX-0163-CEM	122	8445386082318
PX-0164-CEM	122	8445386082325
PX-0214-NEG	100	8435381452605
PX-0221-GRI	104	8435381452797
PX-0222-GRI	104	8435381452803
PX-0240-OXI	175	8435381454166
PX-0246-INO	164	8435381454241
PX-0248-GRI	110	8435381454654
PX-0251-INO	162	8435381456610
PX-0252-NEG	172	8435381454302
PX-0254-NEG	142	8435381457051
PX-0273-INO	166	8435381456535
PX-0276-BLA	146	8435381493806
PX-0276-GRI	146	8435381457099
PX-0277-INO	160	8435381457105
PX-0278-INO	160	8435381457112
PX-0280-NEG	174	8435381456641
PX-0281-NEG	156	8435381456160
PX-0284-GRI	86	8435381457310
PX-0285-GRI	86	8435381457327
PX-0352-BLA	150	8435381493783
PX-0352-GRI	150	8435381457082
PX-0352-NEG	150	8435381457075
PX-0353-GRI	144	8435381458843
PX-0353-NEG	144	8435381458836
PX-0354-INO	80	8435381458911
PX-0355-INO	78	8435381458928
PX-0361-NEG	103	8435381458706
PX-0365-NEG	90	8435381458652

REFERENCE	PAGE	EAN13
PX-0374-NEG	100	8435381494452
PX-0375-ANT	116	8435381493714
PX-0375-BLA	116	8435381493691
PX-0376-ANT	116	8435381493745
PX-0376-BLA	116	8435381493721
PX-0378-GRI	114	8435381493912
PX-0378-NEG	114	8435381493929
PX-0379-GRI	114	8435381493936
PX-0379-NEG	114	8435381493943
PX-0380-GRI	115	8435381493950
PX-0380-NEG	115	8435381493967
PX-0395-GRI	136	8435381493882
PX-0395-NEG	136	8435381493851
PX-0396-GRI	136	8435381493868
PX-0396-NEG	136	8435381493875
PX-0397-GRI	126	8435381493899
PX-0397-NEG	126	8435381493905
PX-0432-ANT	130	8435381495251
PX-0432-BLA	130	8435381495244
PX-0433-ANT	134	8435381495237
PX-0433-BLA	134	8435381495220
PX-0439-NEG	152	8435381497248
PX-0464-GRI	106	8435526865673
PX-0465-INO	84	8435526865697
PX-0468-ANT	118	8435526867257
PX-0468-BLA	118	8435526867264
PX-0470-ANT	94	8435526866243
PX-0478-BLA	200	8435526867271
PX-0486-NEG	183	8435526867356
PX-0487-NEG	183	8435526867349
PX-0493-BLA	120	8435575321618
PX-0493-GRI	120	8435575321625
PX-0493-NEG	120	8435575321632
PX-0507-BLA	158	8435575321588
PX-0507-NEG	158	8435575321595
PX-0514-ANT	26, 152	8435575324183
PX-0515-ANT	26, 193	8435575324190
PX-0516-NEG	26, 100	8435575324206
PX-0517-CEM	124	8435575318991
PX-0525-ANT	118	8435575320529
PX-0525-BLA	118	8435575320536
PX-0526-ANT	130	8435575320505
PX-0526-BLA	130	8435575320512
PX-0527-CEM	176	8435575320635
PX-0528-BLA	118, 254	8435575323834
PX-0529-NEG	120, 255	8435575348110
PX-1000-INO	80	8435381429973
PX-1100-NEG	82	8435381429980
PX-1200-NEG	82	8435381429997
PX-1400-BLA	92	8435381495268
PX-1400-GRI	92	8435381430023
PX-1400-NEG	92	8435381430016
PX-1801-BLA	111	8435381472856
PX-1801-GRI	111	8435381430047
TC-0000-BLA	44	8435629700130
TC-0001-BLA	44	8435629700147
TC-0002-BLA	44	8435629700154
TC-0003-BLA	44	8435629700161
TC-0004-BLA	44	8435629700178

REFERENCE	PAGE	EAN13
TC-0005-BLA	44	8435629700185
TC-0006-BLA	44	8435629700192
TC-0007-BLA	44	8435629700208
TC-0131-BLA	39	8435381448837
TC-0134-BLA	50	8435381443757
TC-0135-BLA	50	8435381443740
TC-0148-BLA	54	8435381448950
TC-0148-GRI	54	8435381452858
TC-0149-BLA	54	8435381448967
TC-0150-BLA	54	8435381448974
TC-0150-GRI	54	8435381452865
TC-0151-BLA	54	8435381448981
TC-0154-BLA	55	8435381449018
TC-0154-GRI	55	8435381452872
TC-0155-BLA	55	8435381449025
TC-0156-BLA	55	8435381449032
TC-0156-GRI	55	8435381452889
TC-0157-BLA	55	8435381449049
TC-0160-BLA	57	8435381449070
TC-0161-BLA	57	8435381449087
TC-0162-BLA	57	8435381449094
TC-0163-BLA	57	8435381449100
TC-0166-BLA	58	8435381449131
TC-0167-BLA	58	8435381449148
TC-0168-BLA	58	8435381449155
TC-0169-BLA	58	8435381449162
TC-0170-BLA	62	8435381449407
TC-0172-BLA	70	8435381448790
TC-0175-BLA	46	8435381449179
TC-0176-BLA	46	8435381449186
TC-0200-BLA	42	8435381449384
TC-0202-BLA	62	8435381449810
TC-0203-BLA	54	8435381452568
TC-0204-BLA	54	8435381452575
TC-0212-BLA	55	8435381452582
TC-0213-BLA	55	8435381452599
TC-0215-BLA	46	8435381450397
TC-0216-BLA	46	8435381450403
TC-0217-BLA	39	8435381450380
TC-0218-BLA	39	8435381450373
TC-0219-BLA	42	8435381450410
TC-0220-BLA	43	8435381450427
TC-0303-BLA	43	8435381456559
TC-0304-BLA	43	8435381456672
TC-0305-BLA	43	8435381456566
TC-0306-BLA	36	8435381458874
TC-0316-BLA	32	8435381458348
TC-0349-BLA	66	8435381458881
TC-0350-BLA	66	8435381458898
TC-0366-BLA	43	8435381462161
TC-0411-BLA	57	8435381495213
TC-0412-BLA	57	8435381495183
TC-0413-BLA	58	8435381495190
TC-0414-BLA	58	8435381495206
TC-0415-BLA	57	8435381495169
TC-0416-BLA	57	8435381495176
TC-0422-BLA	43	8435381495282
TC-0434-BLA	62	8435381495336
TC-0440-BLA	52	8435381498092


REFERENCE	PAGE	EAN13
TC-0450-BLA	72	8435381499181
TC-0450-GRI	72	8435381499198
TC-0451-BLA	72	8435381499204
TC-0451-GRI	72	8435381499211
TC-0452-BLA	73	8435381499143
TC-0452-GRI	73	8435381499150
TC-0453-SIN	73	8435381499167
TC-0454-SIN	72	8435381499174
TC-0471-BLA	43	8435526866625
TC-0472-BLA	52	8435526866618
TC-0473-BLA	38	8435526866649
TC-0476-BLA	42	8435526866632
TC-0484-BLA	34	84355268666571
TC-0484-NEG	34	84355268666588
TC-0485-BLA	34	84355268666595
TC-0485-NEG	34	84355268666601
TC-0489-BLA	49	8435526873845
TC-0491-BLA	52	8435526874026
TC-0494-BLA	23, 54	8435575345560
TC-0495-BLA	23, 55	8435575345577
TC-0498-BLA	40	8435575321670
TC-0499-BLA	40	8435575321687
TC-0501-BLA	64	8435575322691
TC-0502-BLA	64	8435575322707
TC-0503-BLA	60	8435575322813
TC-0504-BLA	60	8435575322820
TC-0505-BLA	60	8435575322837
TC-0506-BLA	60	8435575322851
TC-0511-BLA	21, 42	8435575324213
TC-0512-BLA	21, 46	8435575324220
TC-0523-BLA	30	8435575324664
TC-0523-NEG	30	8435575324671
TC-0524-BLA	30	8435575324688
TC-0524-NEG	30	8435575324695
TC-1200-BLA	48	8435381429638
TC-1200-SAT	48	8435381429614
TC-1400-BLA	68	8435381429652
TC-1400-GRI	68	8435381429669
TC-1401-BLA	68	8435381429676
TC-1500-BLA	70	8435381430344
TC-1700-BLA	42	8435381429959
TC-1900-BLA	42	8435381429690
TC-1901-BLA	42	8435381429706
TC-8003-BLA	38	84353814330399
TC-8004-BLA	38	8435381433260
VE-0001-BLA	286	8435575368842
VE-0002-BLA	290	8435575368859
VE-0002-MAD	290	8435575368866
VE-0003-BLA	288	8435575368873
VE-0004-BLA	292	8435575368880
VE-0005-BLA	292	8435575368927
VE-0006-BLA	294	8435575368965
VE-0006-MAR	295	8435575368972
VE-0006-PAT	295	8435575368989
VE-0006-SAT	294	8435575368996
VE-0007-BLA	298	8435575369009
VE-0007-GRI	298	8435575369016
VE-0008-BLA	296	8435575369023

Simbología
Symbols
Symboles

 W TOTAL xW Potencia total Total power Puissance totale	 AIRFLOW xxxxx CFM Flujo de aire Air flow Flux d'air  Wireless charger Cargador inalámbrico Wireless charger Chargeur sansfil	 Luminarias conectables con WiFi o Bluetooth Wi-Fi or Bluetooth smart light fittings Luminaires connectables via WiFi ou Bluetooth	 Phase cut Regulador de intensidad Dimmer Régulateur d'intensité	 V/Hz xx-xxV xx-xxHz Voltaje / Frecuencia Voltage / Frequency Voltage / Fréquence	 Equipo electrónico incluido Electronic gear included Équipement électronique inclus  Equipo necesario (no incluido) Gear needed (not included) Équipement nécessaire (non inclus)	 Luminaria portátil con batería Portable battery-powered lamp Luminaire portable alimenté par batterie	
 Class I  Class II  Class III	 X Unidades de embalaje Items per box Unité d'emballage	 IPXX Grado de protección proporcionado por un envoltorio contra la entrada de elementos sólidos y líquidos. Degree of protection that a casing provides against the penetration of solid objects or dust and liquids. Degré de protection contre la pénétration de corps solides, poussières et liquides	 Sea Side Suitable Adecuada para instalar en ambientes con atmósfera marina. Suitable for installation in environments with marine atmosphere. Adapté pour une installation en milieu marin.	 IKXX Grado de protección proporcionado por un envoltorio contra los impactos mecánicos nocivos. Level of protection that a casing provides against damaging mechanical impacts. Degré de protection procuré par une enveloppe contre les impacts mécaniques nuisibles.	 Ángulo de las ópticas Lents angle Angle des lentilles  Orientable Orientable Orientée		
 Luminarias no adecuadas para el montaje directo en superficies normalmente inflamables Non suitable for direct installation on normally inflammable surfaces Luminaires non destinés à une installation directe sur des surfaces normalement inflammables	 Luminarias no adecuadas para cubrirse con material aislante térmico Luminaires should never be covered with any heat insulating material Ces luminaires ne doivent pas être recouverts de matériau thermo-isolant	 Distancia mínima entre el foco de la luminaria y el objeto iluminado Minimum distance to be left between the focus of the lighting fixture and the lightened object Distance minimale entre le foyer du luminaire et l'objet éclairé	 x, x m x metros de cable x meters of cable x mètres de câble	 Included Estaca incluida Spike included Piquet inclus  Included Caja para empotrar incluida Recessed box included Boîte à encastrer incluse	 Fotometría disponible Photometric data available Données photométriques disponible		
 Mando a distancia Remote control Télécommande	 3 - 5 velocidades 3 - 5 speeds 3 - 5 vitesses	 Silencioso Silent Silencieux	 DC Motor	 Función inversa Reverse function Fonction inverse	 Palas reversibles Reversible blades Lames Réversibles	 Producto nuevo New product Nouveau produit	 Luminarias conectables Smart light fittings Luminaires connectables
 WARM&COOL: Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío Allows you to adjust the light intensity and colour temperature, from warm white to cool white Permet de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid		 RGB: Permite ajustar la intensidad y el color de la luz Allows you to adjust the light intensity and colour Permet de régler l'intensité et la couleur de la lumière		 Consultar disponibilidad Check availability Vérifier la disponibilité			

Fuentes de luz
Light source
Sources lumineuses

LED

-  GU5.3
-  GU10
-  Par 38
-  Par 30
-  E27 *
-  QR-111

* También compatible con portalámparas E-26
 Also compatible with E-26 lampholder
 Aussi compatible avec douille E-26

Certificado de garantía
Warranty Certificate
Certificat de garantie

LEDS C4, S.A. garantiza al consumidor y usuario el correcto funcionamiento del producto y posibles reparaciones o suministro de recambios del modelo debidos a defectos de fabricación durante el periodo de **5 años** desde la fecha de entrega. En www.forlight.com se pueden consultar las condiciones de garantía, de las cuales destacamos las siguientes excepciones:

- En fuentes de luz LED, funcionamiento superior a **1500h por año o uso intensivo del producto.**
- Accidentes, o uso negligente, impropio o inadecuado.
- Daños producidos por sobrecargas eléctricas, inundaciones, plagas, terremotos, acciones de terceras partes o cualesquiera otras causas de fuerza mayor ajenas a las condiciones normales de funcionamiento del equipo y al control de LEDS C4, S.A.

This warranty certificate by **LEDS C4, S.A.** is for the consumer and user to guarantee the product works properly, and it covers the model's possible repairs and supply of spare parts due to manufacturing defects for a period of **five years** from the delivery date. The warranty terms and conditions can be consulted at the following link www.forlight.com. Please take note of the following exceptions:

- LED light sources, which operate in excess of **1500h per year or are used continuously;**
- accidents or negligent, improper and inappropriate use;
- damage caused by electrical overloads, floods, infestations, earthquakes, actions of third parties or any other cause of force majeure beyond the normal operating conditions of the equipment and the control of LEDS C4, S.A.

LEDS C4, S.A. garantit au consommateur et utilisateur le fonctionnement correct du produit, ainsi que les éventuelles réparations ou la fourniture de pièces de rechange du modèle dues à des défauts de fabrication pendant une période de **5 ans** à compter de la date de livraison. Vous pouvez consulter les conditions de garantie sur www.forlight.com, dont il convient de signaler les exceptions suivantes:

- En sources lumineuses LED, fonctionnement supérieur à **1500 h par an ou usage intensif du produit.**
- Accidents ou utilisation négligente, improprie ou inadéquate.
- Dommages occasionnés par des surcharges électriques, inondations, fléaux, tremblements de terre, actions de tiers ou toutes autres causes de force majeure indépendantes des conditions normales de fonctionnement du matériel et du contrôle de LEDS C4, S.A.

Información de tarifa
Price list information
Information tarifaire

Todos los precios indicados en el catálogo incluyen la tasa ECORAEE.

All prices featured in the catalogue include the WEEE eco-fee.

Tous les prix indiqués dans le catalogue comprennent l'éco-participation DEEE.

**INFORMACIÓN EXTRA
EXTRA INFORMATION
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en ningún formato de papel o electrónico, sin el consentimiento previo del editor o de los propietarios de los derechos. Ningún producto del catálogo incluye la bombilla, aunque ésta aparezca en las fotografías.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owner(s). The products in this catalogue do not include bulbs, although bulbs may appear in the photos.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne pourra être reproduite en format papier ou électronique sans l'autorisation préalable de l'éditeur ou du propriétaire des droits. Les produits de ce catalogue ne comprend pas l'ampoule, mais il semble sur les photos.

Debido a la constante evolución tecnológica del LED, los productos que incluyen esta fuente de luz pueden experimentar variaciones en sus características técnicas con el objetivo de poder ofrecer siempre las máximas prestaciones en nuestros productos.

Due to the constant evolution of LED technology, products containing this light source may vary in their technical characteristics so as to ensure that we can always offer maximum product performance.

En raison de l'évolution constante de la technologie LED, les produits dotés de cette source lumineuse peuvent connaître des variations dans leurs caractéristiques techniques, en vue de toujours en optimiser les prestations.

HEADQUARTERS

Afores s/n
25750 Torà (Lleida) Spain
+ 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

CUSTOMER SERVICE

SPAIN
+ 34 973 468 101
spain@leds-c4.com

GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@leds-c4.com

EUROPE
+ 34 973 468 102
europe@leds-c4.com

CANADA
Toll-free: + 1-866-5636666
customerserviceUS@leds-c4.com

UNITED KINGDOM
Free-phone: 0808 234 2641
uk@leds-c4.com

ITALY
Toll-free: 800 784 275
italia@leds-c4.com

LATIN AMERICA
+ 34 973 468 115
latinamerica@leds-c4.com

UNITED STATES
Toll-free: + 1-888-3710243
customerserviceUS@leds-c4.com

FRANCE
+ 34 973 468 130
france@leds-c4.com

PORTUGAL
+ 34 973 468 102
portugal@leds-c4.com

ASIA PACIFIC
+ 34 973 468 116
asiapacific@leds-c4.com

AFRICA
+ 34 973 468 116
africa@leds-c4.com

MADRID

Joaquin Turina,2
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid SPAIN

GERMANY

Im Wissenschaftspark Deutschland
GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@leds-c4.com

MIDDLE EAST

Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+ 971 4458 4272
middleeast@leds-c4.com

POLAND

LEDs POLSKA SP. Z O.O.
Ul. Palacowa 1
05-816 Michalowice-Wies POLAND
+ 48 71 733 64 01
biuro@leds-polska.pl

ASIA PACIFIC

8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+65 8133 5024

SOUTH AFRICA

Office 111, Regus Business Centre
(AMR Building)
3 Concorde Road East
2007 Bedfordview SOUTH AFRICA
+27100075231
SouthAfrica@leds-c4.com

COLOMBIA

Carrera 18 No.86A-14 Oficina 111
110221 Bogotá COLOMBIA
+ 571 6386012

PRESS

comunicacion@leds-c4.com

SUPPLIERS

+ 34 973 468 113

Forlight.com





Afueras s/n 25750 Torà (Lleida) - Spain
www.forlight.com
Tf: + 34 973 468 100